



# Nowości Produktowe Q1 & Q2 2026



Signify Poland Sp. z o.o.  
Marzec 2026

# Nowości w źródłach światła LED Philips

Signify



MASTER Value All-in UO/HO Multi-  
lumen

MASTER Value All-in UO/HO Multi-lumen



Nasze najnowsze uzupełnienie rodziny Philips MASTER Value, **MASTER Value All-in LEDtubes**, integruje 2 różne strumienie świetlne w jednym źródle. Zapewnia niezrównaną elastyczność na miejscu – poprzez proste przełączenie – oraz łatwość użytkowania, jakiej można oczekiwać od Philips LEDtube. Wszystko to sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do każdego zastosowania – od nowych instalacji po prace modernizacyjne.

Korzyści

- Zamiennik dla istniejących lamp T8 na osprzęcie elektromagnetycznym lub 230V
- Ponad 50% oszczędności energii w porównaniu do świetlówek przy efektywności do 160 lm/W
- Możliwość zmiany strumienia świetlnego poprzez przełącznik na trzonku
- 5 lat gwarancji

Właściwości

- Kąt świecenia 190°
- 2-w-1 (dwa strumienie w jednej źródle)
- Trwałość do 75 000 h
- CRI >80
- Dostępne w klasach energetycznych C, D



12NC	12NC poprzednika	Nazwa produktu	Typ	Trzonek	Materiał	Napięcie elektr. (V)	Moc (W)	Zastępuje źródło światła o mocy (W)	CCT (K)	Trwałość (godz.)	Ściemnialny	Kąt świecenia (°)	Strumień świetlny (lm)	CRI	Ilość przełączeń	EEL
929004356402	929002997602 /929002021402	MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8	T8	G13	Frosted Glass	220-240	13.1/15.5	36	3000	75000	Non-Dim	190	2000/2300	80	200000	D
929004356502	929002997702 /929002021502	MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8	T8	G13	Frosted Glass	220-240	13.1/15.5	36	4000	75000	Non-Dim	190	2100/2500	80	200000	C
929004356602	929002997802 /929002021602	MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8	T8	G13	Frosted Glass	220-240	13.1/15.5	36	6500	75000	Non-Dim	190	2100/2500	80	200000	C
929004356702	929002997902 /929002021702	MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8	T8	G13	Frosted Glass	220-240	19.3/23	58	3000	75000	Non-Dim	190	2900/3400	80	200000	D
929004356802	929002998002 /929002021802	MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 840 T8	T8	G13	Frosted Glass	220-240	19.3/23	58	4000	75000	Non-Dim	190	3100/3700	80	200000	C
929004356902	929002998102 /929002021902	MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8	T8	G13	Frosted Glass	220-240	19.3/23	58	6500	75000	Non-Dim	190	3100/3700	80	200000	C

Signify



CorePro All-in UO Multi-CCT



# CorePro All-in UO MultiCCT


Najnowsze uzupełnienie rodziny Philips CorePro, CorePro All-in LEDtubes, integruje 3 różne temperatury barwowe w jednym źródle LEDtube. Zapewnia elastyczną konfigurację na miejscu jednym przełącznikiem charakterystyczną dla Philips LEDtube.

## Korzyści

- Zamiennik dla istniejących lamp T8 na osprzęcie elektromagnetycznym lub 230V
- Około 50% oszczędności energii względem świetlówek, przy efektywności do 137 lm/W
- Możliwość zmiany temperatury barwowej poprzez przełącznik na trzonku
- 3 lata gwarancji

## Właściwości

- Kąt świecenia 240°
- 3 temperatury barwowe w jednym źródle
- Trwałość do 50 000 h
- CRI >80
- Dostępne w klasach D i E



12NC	12NC poprzednika	Nazwa produktu	Typ	Trzonek	Materiał	Napięcie elektr. (V)	Moc (W)	Zastępuje źródło światła o mocy (W)	CCT (K)	Trwałość (godz.)	Ściemnialny	Kąt świecenia (°)	Strumień świetlny (lm)	CRI	Ilość przełączeń	EEL
929004320402	929003158702 /929003577402	CorePro LEDtube 600mm HO 7.7W 3CCT T8	T8	G13	Frosted Glass	220-240	7.7	18	3000/4000/6500	50000	Non-Dim	240	850/900/900	80	200000	E
929004320502	929003746102 /929003746202 /929003746302	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.5W 3CCT T8	T8	G13	Frosted Glass	220-240	17.5	36	3000/4000/6500	50000	Non-Dim	240	2250/2400/2400	80	200000	D
929004320602	929003746402 /929003746502 /929003746602	CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9W 3CCT T8	T8	G13	Frosted Glass	220-240	24.9	58	3000/4000/6500	50000	Non-Dim	240	3320/3500/3500	80	200000	D

Signify



Philips CorePro LED PLC 360D  
All-in Multi-CCT



# CorePro LED PLC 360D 3CCT HF/Mains – replacements for 13/18/26W lamps

**Philips CorePro LED PLC 360D All-in** – nasze pierwsze zamienniki PLC dedykowane do montażu poziomego i pionowego, z możliwością wyboru 3 temperatur barwowych poprzez przełącznik. Dzięki Philips All-in zawsze dobierzesz właściwy produkt.

## Korzyści

- Odpowiednie do montażu poziomego i pionowego (bez ciemnych obszarów przy montażu pionowym)
- Możliwość zmiany temperatury barwowej poprzez przełącznik na trzonku
- Współpracuje na osprzęcie HF, jak i 230V
- 3-letnia gwarancja

## Właściwości

- Kąt świecenia 360°
- 3 temperatury barwowe w jednym źródle
- Trwałość do 30 000 h
- CRI >80
- Dostępne w klasie energetycznej E



12NC	Nazwa produktu	Typ	Trzonek	Materiał	Napięcie elektr. (V)	Moc (W)	Zastępuje źródło światła o mocy (W)	CCT (K)	Trwałość (godz.)	Ściemnialny	Kąt świecenia (°)	Strumień świetlny (lm)	CRI	Ilość przełączy	EEL
929004432102	CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1	PL-C	G24q-1	Frosted Glass	220-240	5.5	13	3000/4000/6500	30000	Non-Dim	360	680/715/680	80	50000	E
929004432202	CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2	PL-C	G24q-2	Frosted Glass	220-240	6.5	18	3000/4000/6500	30000	Non-Dim	360	806/845/806	80	50000	E
929004432302	CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3	PL-C	G24q-3	Frosted Glass	220-240	9.5	26	3000/4000/6500	30000	Non-Dim	360	1150/1235/1150	80	50000	E

**Nowości Philips Ledinaire**

Signify



# Philips Ledinaire Floodlights All-in White

# Philips Ledinaire Floodlights All-in White



- Kompaktowa i wytrzymała aluminiowa obudowa ze szklanym frontem
- Symetryczny rozsył światła
- Dla wszystkich wersji dostępne 3 temperatury barwowe przełączane z poziomu oprawy: 3000K (WW) / 4200K (NW) / 6500K (CW)
- Trwałość 50 000 h (L80)
- 5 lat gwarancji
- Skuteczność: 120 lm/W

	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB WH	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB WH	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB WH	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB WH
12 NC	911401865988	911401866088	911401866188	911401866288
Strumień świetlny	2 400 lm	3 600 lm	6 000 lm	12 000 lm
Moc	20W	30W	50W	100W
Skuteczność świetlna	120lm/W	120lm/W	120lm/W	120lm/W
Multi CCT	3000 K/4200K /6500 K	3000 K/4200 K /6500 K	3000 K/4200 K /6500 K	3000 K/4200 K /6500 K
CRI	80	80	80	80
IP	IP65	IP65	IP65	IP65
IK	IK07	IK07	IK07	IK08
Rozsył światła	SWB – Symetric	SWB – Symetric	SWB – Symetric	SWB – Symetric

# Nowości Philips CoreLine

Signify



Philips CoreLine Waterproof  
Gen3

# Philips CoreLine Waterproof Gen3



## Korzyści:

- Wysokiej jakości światło w różnych zastosowaniach
- Szybki montaż dzięki pakowaniu one-bin
- Opcje połączeń kompatybilne z systemami sterowania
- Kompatybilność z DALI, Interact Ready oraz czujnikami
- Łatwo dostępne części zamienne

## Właściwości

- Wysoka jakość światła (CRI  $\geq 80$ , SDCM  $< 3$ ) z szeroką dystrybucją
- Wysoka efektywność: 160 lm/W (standard), 186–189 lm/W (UltraEfficient)
- Trwałość: 100 000 h (L80)
- 5 lat gwarancji
- Wysoka odporność IP66 / IK08
- All-in: do 8 strumieni i ustawień CCT w jednej oprawie
- Zmiana parametrów jednym przełącznikiem – pełna elastyczność instalacyjna
- Szybki montaż z wykorzystaniem click-fit




# Philips CoreLine Waterproof Gen3



## Szybka instalacja: Wszystko w jednym

- Dostarczane z kloszem wstępnie otwartym w celu przyspieszenia instalacji
- Długie suwaki i uchwyty sufitowe z zatrzaskami
- Opakowania wykonane w całości z kartonu – szybsze w utylizacji, przyjaźniejsze dla planety
- Akcesoria do montażu bez użycia śrub
- Standardowe akcesoria, takie jak przełączniki i wsporniki, są dołączone w celu przyspieszenia montażu.
- Nowa opcja: zewnętrzne wodoodporne złącze wtykowe (WEC)

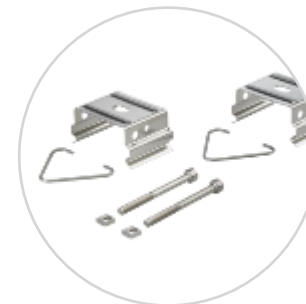

# Philips CoreLine Waterproof Gen3













Rodzaj produktu	Moc	Strumień świetlny	Skuteczność	Temp. barwowa	UGR	CRI	Rodzaj złącza	Ściem- nialne	Interac- t Ready	EOC
CoreLine waterproof gen3	W	Lm	Lm/W	K		Ra				
WT120C G3 20S/840 PSU L600	13.0	2000	154	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	-	872110333305699
WT120C G3 27S/840 PSU L1200	17.0	2700	159	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	-	872110333306399
WT120C G3 34S/840 PSU L1500	21.5	3400	158	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	-	872110333307099
WT120C G3 40S/840 PSU L1200	25.0	4000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	-	872110333308799
WT120C G3 60S/840 PSU L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	-	872110333309499
WT120C G3 80S/840 PSU L1500	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	-	872110333310099
WT120C G3 40S/840 PSU L600	25.0	4000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	-	872110333311799
WT120C G3 60S/840 PSU L1200	37.5	6000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	-	872110333312499
WT120C G3 80S/840 PSU L1200	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	-	872110333313199
WT120C G3 100S/840 PSU L1500	62.5	10000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	-	872110333314899
WT120C G3 120S/840 PSU L1500	75.0	12000	160	4000	31	>80	Push-in 5-pole	-	-	872110333315599
WT120C G3 27S/840 PSU TW3 L1200	17.0	2700	159	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	-	872110335977300
WT120C G3 40S/840 PSU TW3 L1200	25.0	4000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	-	872110335978000
WT120C G3 34S/840 PSU TW3 L1500	21.5	3400	158	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	-	872110335979700
WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	-	872110335980300
WT120C G3 20S/840 PSU L600	13.0	2000	154	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	-	872110333305699
WT120C G3 27S/840 PSU L1200	17.0	2700	159	4000	25	>80	Push-in 5-pole	-	-	872110333306399
WT120C G3 80S/840 PSU TW3 L1500	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	-	-	872110335981000
WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 L1200	25.0	4000	160	4000	25	>80	WEC <sup>2</sup> 3-pole	-	-	872110333321699
WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 TW1 L1200	25.0	4000	160	4000	25	>80	WEC <sup>2</sup> 3-pole	-	-	872110333322399










# Philips CoreLine Waterproof Gen3

Rodzaj produktu	Moc	Strumień świetlny	Skuteczność	Temp. barwowa	UGR	CRI	Rodzaj złącza	Ściem- nialne	EOC
CoreLine waterproof gen3	W	Lm	Lm/W	K		Ra			
WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	WEC <sup>2</sup> 3-pole	–	872110333323099
WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 TW1 L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	WEC <sup>2</sup> 3-pole	–	872110333324799
WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600	13.0	2000	154	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Tak	872110335982700
WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200	17.0	2700	159	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Tak	872110335983400
WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500	21.5	3400	158	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Tak	872110335984100
WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200	25.0	4000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Tak	872110333328599
WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Tak	872110333329299
WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Tak	872110335985800
WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200	17.0	2700	159	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Tak	872110335986500
WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	21.5	3400	158	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Tak	872110335987200
WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200	25.0	4000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Tak	872110335988900
WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Tak	872110335989600
WT120C G3 40S/840 PSD L600	25.0	4000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Tak	872110335990200
WT120C G3 60S/840 PSD L1200	37.5	6000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Tak	872110333336099
WT120C G3 80S/840 PSD L1200	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Tak	872110335991900
WT120C G3 120S/840 PSD L1500	75.0	12000	160	4000	31	>80	Push-in 5-pole	Tak	872110335992600
WT120C G3 80S/840 PSD L1500	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Tak	872110333339199







# Philips CoreLine Waterproof Gen3

Rodzaj produktu	Moc	Strumień świetlny	Skuteczność	Temp. barwowa	UGR	CRI	Rodzaj złącza	Ściem- nialne	EOC
CoreLine waterproof gen3	W	Lm	Lm/W	K		Ra			
 WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200	16.6/20.5/ 24.5/28.5	2700/3300/ 3900/4600	163/161	4000	28	>80	Push-in 5-pole	–	872110333344599
 WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500	21.5/26.5/ 32/37.5	3500/4300/ 5100/6000	162/159	4000	25	>80	Push-in 5-pole	–	872110333345299
 WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU L600	14.6/18/ 21.5/25	2400/2900/ 3500/4000	164/159	4000	28	>80	Push-in 5-pole	–	872110333346999
 WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500	28.5/35.5/ 42.5/50	4600/5700/ 6800/8000	162/160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	–	872110333347699
 WT120C G3 27_33_39_46S/840 TW3 PSU L1200	16.6/20.5/ 24.5/28.5	2700/3300/ 3900/4600	163/161	4000	28	>80	Push-in 5-pole	–	872110333348399
 WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500	28.5/35.5/ 42.5/50	4600/5700/ 6800/8000	162/160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	–	872110333349099
 WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500	43/53/ 64/75	7000/8600/ 10000/12000	163/160	4000	31	>80	Push-in 5-pole	–	872110333350699
 WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200	22.5	4200	187	4000	25	>80	Push-in 5-pole	–	872110335997100
 WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500	32.0	6000	188	4000	25	>80	Push-in 5-pole	–	872110335998800
 WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500	74.0	14000	189	4000	31	>80	Push-in 5-pole	–	872110335999500
 WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200	44.0	8200	186	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Tak	872110339000400
 WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500	44.0	8200	186	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Tak	872110339001100
WT121C G3 40S/840 PSU L1200	25.0	3800	152	4000	28	>80	Push-in 5-pole	–	872110339002800
WT121C G3 60S/840 PSU L1500	37.5	5800	155	4000	28	>80	Push-in 5-pole	–	872110339003500

# Philips CoreLine Waterproof Gen3

Rodzaj produktu	Moc	Strumień świetlny	Skuteczność	Temp. barwowa	UGR	CRI	Rodzaj złącza	Ściem- nialne	EOC
CoreLine waterproof gen3	W	Lm	Lm/W	K		Ra			
 WT121C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200	16.6/20.5/ 24.5/28.5	2600/3200/ 3700/4400	158/151	4000	28	>80	Push-in 5-pole	–	872110339004200
 WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500	21.5/26.5/ 32/37.5	3300/4100/ 4800/5800	155/150	4000	28	>80	Push-in 5-pole	–	872110339005900
 WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU TW3 L600	14.6/18/ 21.5/25	2400/2900/ 3500/4000	164/159	4000	28	>80	Push-in 5-pole	–	872110339006600
WT120C G3 40S/840 PSD TW1 L600	25.0	4000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Tak	872110339007300
WT120C G3 40S/840 PSD TW3 L1200	25.0	4000	160	4000	25	>80	Push-in 7-pole	Tak	872110339008000
WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1200	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Tak	872110339009700
WT120C G3 60S/840 PSD TW3 L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	Push-in 7-pole	Tak	872110339010300
WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 7-pole	Tak	872110339011000
 WT120CG3 27_33_39_46S/830_40 PSUTW3L1200	16.6/20.5/ 24.5/28.5	2700/3300/ 3900/4600 <sup>3</sup>	163/161	3000 / 4000	28	>80	Push-in 5-pole	–	872110333366799
 WT120CG3 35_43_51_60S/830_40 PSUTW3L1500	21.5/26.5/ 32/37.5	3500/4300/ 5100/6000 <sup>3</sup>	162/159	3000 / 4000	25	>80	Push-in 5-pole	–	872110333367499
 WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200	16.6/20.5/ 24.5/28.5	2600/3200/ 3700/4400	156/154	3000	28	>80	Push-in 5-pole	–	872110339012700
 WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500	21.5/26.5/ 32/37.5	3400/4100/ 5000/5800	157/155	3000	25	>80	Push-in 5-pole	–	872110339013400

# Philips CoreLine Waterproof Gen3

Rodzaj produktu	Moc	Strumień świetlny	Skuteczność	Temp. barwowa	UGR	CRI	Rodzaj złącza	Ściemnialne	Interact Ready	EOC
CoreLine waterproof gen3	W	Lm	Lm/W	K		Ra				
 WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200	16.6/20.5/ 24.5/28.5	2700/3300/ 3900/4600	163/161	6500	28	>80	Push-in 5-pole	–	–	872110339014100
 WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500	21.5/26.5/ 32/37.5	3500/4300/ 5100/6000	162/159	6500	25	>80	Push-in 5-pole	–	–	872110339015800
WT120C G3 40S/840 PSU ELB3 L1200	25.0	4000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	–	–	872110339016500
WT120C G3 60S/840 PSU ELB3 L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	–	–	872110339017200
 WT120C G3 80S/840 WIA L1200	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Tak	Tak	872110335993300
 WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1200	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Tak	Tak	872110335994000
 WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1500	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Tak	Tak	872110335995700
 WT120C G3 80S/840 WIA L1500	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Tak	Tak	872110335996400

# Philips CoreLine Waterproof Gen3 - akcesoria

12NC	Opis	EOC
911401816587	WT120Z TW-3X2.5-L600 10PCS	872016975515499
911401816687	WT120Z TW-5X2.5-L600 10PCS	872016975516199
911401816787	WT120Z TW-3X2.5-L1200 10PCS	872016975517899
911401816887	WT120Z TW-5X2.5-L1200 10PCS	872016975518599
911401816987	WT120Z TW-3X2.5-L1500 10PCS	872016975519299
911401817087	WT120Z TW-5X2.5-L1500 10PCS	872016975520899
911401883288	WT120Z TW-2X2.5-L1200 10PCS	872110334908899
911401883388	WT120Z TW-2X2.5-L1500 10PCS	872110334909599



**3-pole version**



**5-pole version**



**2-pole version**

Signify



Philips CoreLine Tubular  
Waterproof Gen2

# Philips CoreLine Tubular Waterproof Gen2



## Łatwa instalacja

- Zewnętrzny konektor push-in
- Standardowe okablowanie przelotowe



- Elastyczne pozycjonowanie i regulacja kąta
- Szybki montaż



Właściwość	Opis
Wymiary	L1200 (1310mm), L1500 (1610mm) / x75mm
Strumień świetlny	L1200: 5000lm L1500: 3900lm, 7000lm
Skuteczność świetlna	160lm/W
CCT	3000K / 4000 K
Trwałość	100 000 h przy L80
Gwarancja	5 lat
Okablowanie przelotowe (TW)	Tak
Materiał	PC / PMMA
IP	PC: IP68 / IK10 PMMA: IP67/IP69K / IK06
UGR	25 < UGR < 28
Migotanie	SVM<1 / Pst <0.4
Sterownik	PSU/PSD/WIA
Połączenie	Zewnętrzne push-in
Interact ready	Tak > WIA
Instalacja	Surface and suspended, zabezpieczenie Anti-vandal, montaż pionowy i poziomy

# CoreLine Tubular Waterproof G2



## Wysokiej jakości i elastyczne oświetlenie

- 2 wersje: odporna na amoniak PMMA oraz poliwęglan (PC)
- Smukły i nowoczesny wygląd
- Wysoka odporność na wodę, kurz i uderzenia: IP67 / IP69K / IK06 (PMMA), IP69K / IK10 (PC)

## Szybka i elastyczna instalacja

- Montaż beznarzędziowy na sufitach i zawiesiach
- Obracane i regulowane uchwyty montażowe (stal nierdzewna 316)
- Przelotowe okablowanie z zewnętrznym złączem push-in

## Energooszczędność

- Efektywność do 160 lm/W
- Trwałość 100 000 h przy minimum 80% strumienia



# Philips CoreLine Waterproof Tubular Gen2



Nazwa produktu	CRI	Power	Strumień	Skuteczność	Temperatura barwowa	IP	Ściemnialne	EOC
		W	lm	lm/W	K			
<b>CoreLine Waterproof Tubular (PC)</b>								
WT210C G2 LED50S/830 PSU TW1 PC L1200	≥80	31	4650	150	3000K	IP68, IP69K* IK10	nie	872110332984499
WT210C G2 LED70S/830 PSU TW1 PC L1500	≥80	44	6600	150	3000K		nie	872110332985199
WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	≥80	31	5000	161	4000K		nie	872110332980699
WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	≥80	43,5	7000	161	4000K		nie	872110332981399
WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PC L1200	≥80	31	5000	161	4000K		DALI	872110332992999
WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PC L1500	≥80	43,5	7000	161	4000K		DALI	872110332993699
WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PC L1200	≥80	31	5000	161	4000K		Interact	872110332988299
WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PC L1500	≥80	43,5	7000	161	4000K		Interact	872110332989999
<b>CoreLine Waterproof Tubular (PMMA)</b>								
WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	≥80	31	5000	161	4000K	IP67, IP69K* IK10	nie	872110332978399
WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	≥80	26	3900	150	4000K		nie	872110332977699
WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	≥80	43,5	7000	161	4000K		nie	872110332979099
WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PMMA L1200	≥80	31	5000	161	4000K		DALI	872110332990599
WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PMMA L1500	≥80	43,5	7000	161	4000K		DALI	872110332991299
WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200	≥80	31	5000	161	4000K		Interact	872110332986899
WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PMMA L1500	≥80	43,5	7000	161	4000K		Interact	872110332987599
WT210Z G2 SW2								872110332982099
WT210Z G2 SC								872110332983799

**Nowości Signify MyCreation**

©signify  
myCreation



GreenSpace Downlight Gen3

# GreenSpace Downlight Gen3

©signify  
myCreation

## Korzyści

- Niższe koszty eksploatacji i emisji CO<sub>2</sub> dzięki wysokiej wydajności do 162 lm/W
- Inwestycja otwarta na przyszłość dzięki ulepszonej, beznarzędziowej wymianie komponentów
- Wysoka klasa trwałości (100 tys. godzin), długa & stabilna praca oprawy
- Zmniejszenie odpadów – tworzywo z bio-recyklingu (obudowa oprawy, kołnierz) oraz konstrukcji oprawy gotowej do ponownego recyklingu,
- Radiatory oprawy produkowane z 55% materiałów pochodzących z recyklingu (aluminium),

## Zintegrowany z Interact Ready

- Dodatkowe oszczędności dzięki czujnikom światła dziennego i obecności
- Sufity wolne od dodatkowych urządzeń,
- Oszczędzaj czas i koszty instalacji na zewnętrzne czujniki
- Brak czujników zasilanych baterią brak wymiany baterii



# GreenSpace Downlight Gen3

©signify  
myCreation

## Dostosuj do swoich potrzeb


- Od toalet po atria, od 700 do 5000 lumenów,
- Popraw komfort i wydajność dzięki opcji Tunable White 2700K-6500K
- Paleta kolorów opraw dopasowanych do Twojego wnętrza
- Specjalne wersje z unikalną optyką i akcesoriami zewnętrznymi
- Łatwy montaż przy bogatej ofercie konektorów i akcesoriów

## Wiele optyk dla komfortu, atmosfery lub oświetlenia ogólnego

- Unikalne doświadczenia odbioru światła,
- 6 optyk
- Dla biur, centrów kulturalnych, kin, stref wspólnych,



Łatwa renowacja, jedno rozwiązanie dla wszotworówystkich

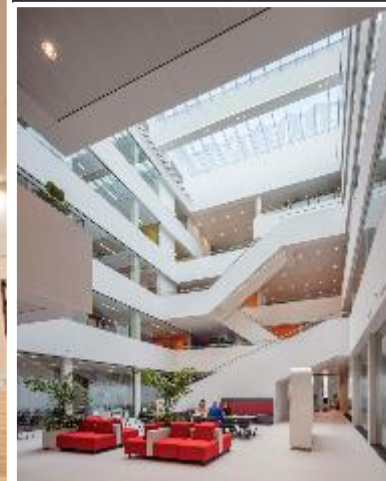

Zastosowania do wysokich sufitów



Bezproblemowa integracja systemów



pracowników i mieszkańców placówek



Ciepła atmosfera dla gości



Szeroki wybór konektorów i akcesoriów

©signify  
myCreation



Accent Track D90

# Projektor Accent Track D90

Signify  
myCreation

Projektory Accent Track D90 pozwalają odmienić powierzchnie handlowych dzięki nowoczesnej technologii, dopasowaniu do marki oraz energooszczędnym rozwiązaniom ze sterowaniem WIA. Zapewnia apetyczny wygląd produktów spożywczych, opcję nawigacji wewnętrznej oraz łatwą instalację i utrzymanie. Wykorzystuje materiały z recyklingu i komponenty przeznaczone do modernizacji, co wydłuża czas użytkowania.

## Oszczędzaj

- Wyższa skuteczność, zmniejszone zużycie energii elektrycznej,
- Najnowsza i trwała platforma,
- Kompatybilność z różnymi systemami sterowania – IA, WIA

## Używaj dłużej

- Serwisowalne i możliwe do modernizacji za pomocą standardowych narzędzi,
- Beznarzędziowy dostęp do optyki, przedniej szyby, modułu LED

## Zużywaj mniej

- Niższa emisja CO<sub>2</sub>,
- 65% PC z recyklingu lub bio-recyklingu,
- Radiator aluminiowy PCR z 85% z recyklingu,
- Ochrona zasobów świata



# Projektor Accent Track D90

signify  
myCreation



Strumień świetlny	1900lm – 4900lm
Temp. barwowa	827,830, 840, PW930, PW940, PC930, PA927, Champagne, FreshMeat, Rose, Frost, PA927
Zasilacz	PSU, DIA (DALI interact Dimming), WIA (Interact Wireless)
Montaż	PSU & WIA – 3C Track (Europe), DIA & DIA-VLC – 5C/DALI Track (Europe)
Temp. pracy	+10°C to +35°C
Optyka	Plastic reflector Aluminium coated – NB 12°, MB 24°, WB 36°, VWB 60°, OVL-H, OVL-V High reflective Aluminium Reflector – HNB 12°, HMB 24°, HWB 36°, HVWB 60°, HOVL-H, HOVL-V, HRCT Fashion Proof Optics – FPO12, FPO18, FPO24, FPO28, FPO30, FPO36
Akcesoria przeciwośnieniowe	Honeycomb, Snoot, Barndoor
Ośłona optyczna	Flat Glass
Możliwość regulacji	Poziomo: 340° poziomo i pionowo: 90° (w dół) / 10° (w górę)
Trwałość	100.000 godz. L80/B50 @ 25°C*
Obudowa i przedni pierścień Kolor	Biały (RAL9003), (RAL9004), szary (RAL9006) i pięć innych kolorów
Klasa ochrony	IP20, IK02
Oznaczenie / Certyfikacja	CE, ENEC, RoHS
Wymiary	Krótsza wersja: 90 * 126 mm Wersja dłuższa: 90 * 149 mm



signify

Zapraszamy do  
składania zamówień  
oraz do kontaktu  
z przedstawicielami  
handlowymi Signify.

# Partner Portal

Zachęcamy do odwiedzenia strony  
[PartnerPortal.pl](https://PartnerPortal.pl) oraz zapisów do newslettera  
PartnerPortal.

Dzięki temu, nie ominą Państwa najnowsze cenniki, nowości  
produktowe, promocje produktowe, czy najświeższe  
katalogi, broszury, artykuły i pliki e-commerce.

signify

the meaning of light