

Signify



CoreLine Highbay Value


Specyfikacja produktu

CoreLine High-bay Value BY100P / BY101P / BY102P	
Instalacja	Zawieszenie (hak w zestawie)
Strumień świetlny	10,500 / 20,500 /25,500 lm
Barwa światła	4000 K
Wydajność	Do 140 lm/W
Optyka	WB (rozsył szeroki)
Zasilacz	PSU (włącz/wyłącz)
CRI	>80
IP	IP65
IK	IK06
SDCM	<5
Klasa ochrony	Klasa I
Współczynnik mocy (PF)	> 0.9
Trwałość	50,000 tys. godzin, L70
Temperatura pracy	-20°C ... +45°C
Obudowa	Odlew aluminiowy
Kolor obudowy	Szary
Gwarancja	5 lat



Akcesoria – dodatkowy odbłyśnik

Wymiary [mm]

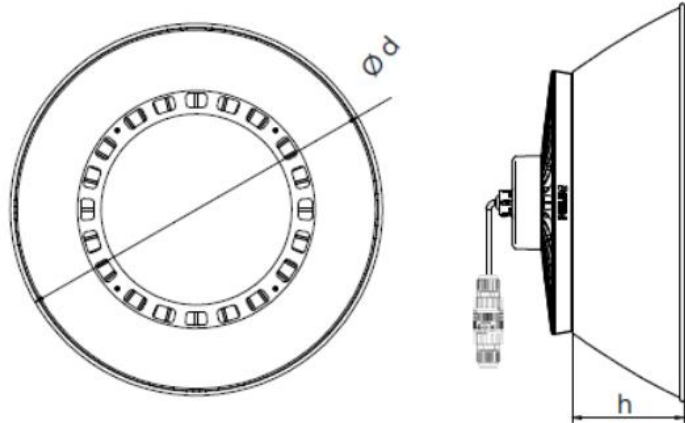

Mały (S)



Średni (M)


12 NC	EOC	Opis	Rozmiar	d	h
911401677107	871951454583099	BY101Z ALU	S	474	141
911401677207	871951454584799	BY102Z ALU	M	543	153

Opis	Barwa (K)	Pmax (W)	D	H	Waga (kg)	Klasa energetyczna	Rozmiar odbłyśnika
BY100P LED100S/840 PSU WB	4000	77	278	89	1.9	D	S
BY101P LED200S/840 PSU WB		154	305	99	2.3	D	S
BY102P LED260S/840 PSU WB		187	358	99	3	D	M

Akcesoria – dodatkowy wspornik montażowy

Wymiary [mm]

12NC	EOC	Opis
911401676807	871951454602899	BY100Z BR L215

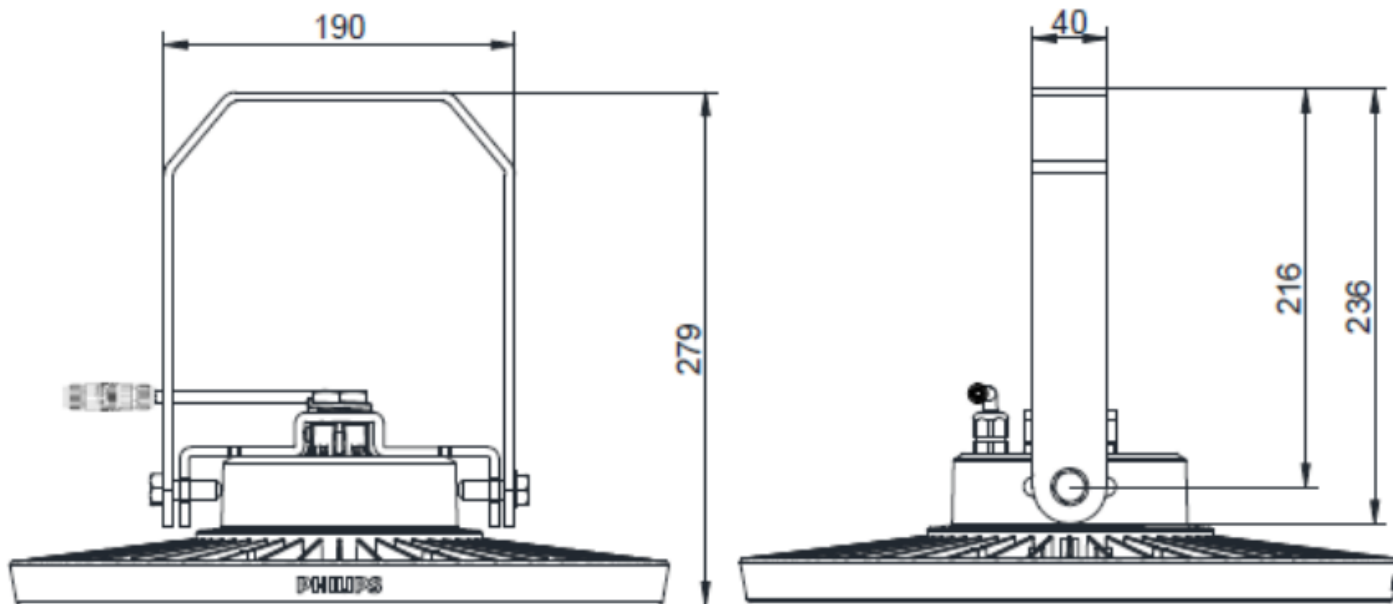

Signify