





Katalog źródeł światła i opraw PILA 2024

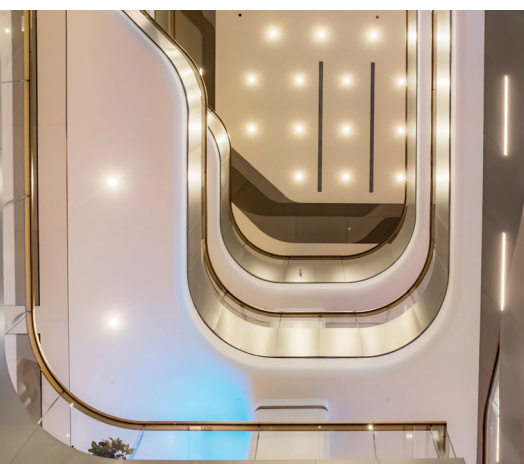

Niezawodne i energooszczędne oświetlenie LED

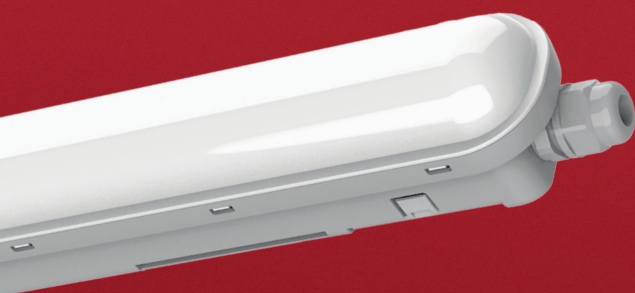

SPIS TREŚCI

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA PILA

Żarówki LED	4
Świecek LED	5
Kulki LED	6
Reflektory LED	7
Świetlówki T8 LED	8

OPRAWY OŚWIETLENIOWE PILA

Panele LED	9
LEDspot oraz oprawy sufitowe LED	10
Downlight LED	11
High-bay LED	12
Plafony LED	13
Belki świetlne LED	13
Oprawy hermetyczne LED	14
Naświetlacze LED	15

PILA

Uznana marka



Marka PILA oferuje bogaty wybór niezbędnych produktów oświetleniowych. Utrzymując naszą ofertę prostą i skupiając się na popularnych zastosowaniach, gwarantujemy, że otrzymasz oświetlenie na najwyższym poziomie jakości, w konkurencyjnej cenie.

PILA – marka o ugruntowanej pozycji

PILA jest odpowiedzią na potrzeby Klientów, którzy szukają niedrogich, ale niezawodnych produktów LED. Nasze oprawy i źródła światła LED są doskonałym zamiennikiem dla ich konwencjonalnych odpowiedników.

Korzyści




Przystępne
cenowo




Energooszczędne



Portfolio produktów
dedykowane
popularnym
zastosowaniom



Gwarancja trwałości
i strumienia
światelnego



Łatwe przejście
z konwencjonalnego
oświetlenia na LED



Prosty i szybki
montaż



Żarówki LED PILA

Korzyści

- Do 90% oszczędności energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami
- Niskie koszty utrzymania
- Niska inwestycja początkowa
- Niezawodna jakość



CRI



15,000 h



Nieściemialne



30,000 x



Kształt

Materiał – plastik	Moc LED (W)	Ekwiwalent tradycyjnej żarówki (W)	CCT (K)	Strumień świetlny (lm)	Wymiary szer. × wys. (mm)	EAN1	12NC
PILA LED 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/6	4.9	40	2700	470	60 × 108	8727900968569	929003540251
PILA LED 40W A60 E27 CW FR ND 1CT/6	4.9	40	4000	470	60 × 108	8727900968927	929003564131
PILA LED 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/6	8	60	2700	806	60 × 108	8727900968521	929002306231
PILA LED 60W A60 E27 CW FR ND 1CT/6	8	60	4000	806	60 × 108	8727900968606	929002306331
PILA LED 60W A60 E27 865 FR ND 1CT/10	8	60	6500	806	60 × 108	8727900971798	929002306451
PILA LED 60W A60 E27 840 FR ND 3CT/6	8	60	4000	806	60 × 108	8727900972450	929002306352
PILA LED 75W A60 E27 WW FR ND 1CT/6 G3	10	75	2700	1055	60 × 108	8727900968620	929002306531
PILA LED 75W A60 E27 CW FR ND 1CT/6 G3	10	75	4000	1055	60 × 108	8727900968644	929002306631
PILA LED 75W A60 E27 CDL FR ND 1CT/6	10	75	6500	1055	60 × 108	8727900968668	929002306731
PILA LED 75W A60 E27 840 FR ND 3CT/6	10	75	4000	1055	60 × 108	8727900972375	929002306651
PILA LED 100W A60 E27 WW FR ND 1CT/6	13	100	2700	1521	60 × 120	8727900968682	929002306831
PILA LED 100W A60 E27 CW FR ND 1CT/6 G3	13	100	4000	1521	60 × 120	8727900968507	929002306931
PILA LED 100W A60 E27 840 FR ND 3CT/6	13	100	4000	1521	60 × 120	8727900972399	929002306951
PILA LED 120W A67 E27 WW FR ND 1CT/6	15	120	2700	1900	68 × 128	8727900967142	929002062231
PILA LED 120W A67 E27 4000K FR ND	15	120	4000	1900	68 × 128	8727900972818	929003112931
PILA LED 150W A80 E27 2700K FR ND	23	150	2700	2500	80 × 155	8727900972474	929003597131
PILA LED 150W A80 E27 4000K FR ND	23	150	4000	2500	80 × 155	8727900972498	929003597231

Materiał – szkło	Moc LED (W)	Ekwiwalent tradycyjnej żarówki (W)	CCT (K)	Strumień świetlny (lm)	Wymiary szer. × wys. (mm)	EAN1	12NC
PILA LED CLA40W A60 E27 WWND 1CT/10	4.5	40	2700	470	60 × 104	8727900963915	929001242972
PILA LED CLA 40W A60 E27 WW CL ND 1CT/10	4.3	40	2700	470	60 × 104	8727900966244	929001890031
PILA LED CLA60W A60 E27 WWND 1CT/10	7	60	2700	806	60 × 104	8727900970524	929003033331
PILA LED CLA 60W A60 E27 WW CL ND 1CT/10	7	60	2700	806	60 × 104	8727900970364	929003033931
PILA LED CLA 75W A60 E27 WW CL ND 1CT/6	8.5	75	2700	1055	60 × 104	8727900970340	929003033831
PILA LED CLA 100W A60 E27 WW CL ND 1CT/6	10.5	100	2700	1521	60 × 104	8727900968545	929002026131



Świczki LED PILA

Korzyści

- Do 90% oszczędności energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami
- Niskie koszty utrzymania
- Niska inwestycja początkowa
- Niezawodna jakość



CRI



15,000 h



Nieściemialne



30,000 ×



Kształt

Materiał – plastik

	Moc LED (W)	Ekwiwalent tradycyjnej żarówki (W)	CCT (K)	Strumień świetlny (lm)	Wymiary szer. × wys. (mm)	EAN1	12NC
PILA LED 25W B35 E14 WW FR ND 1CT/10	3	25	2700	250	35 × 106	8727900970388	929002966831
PILA LED 40W B35 E14 WW FR ND 1CT/10	4.9	40	2700	470	35 × 106	8727900970401	929003541151
PILA LED 40W B35 E14 4000K FR ND	4.9	40	4000	470	35 × 106	8727900972733	929003604031
PILA LED 60W B35 E14 WW ND 1CT/10	8	60	2700	806	38 × 114	8727900970241	929002972531
PILA LED 60W B35 E14 CW ND 1CT/10	8	60	4000	806	38 × 114	8727900970265	929002972731
PILA LED 60W B35 E14 CDL ND 1CT/10	8	60	6500	806	38 × 114	8727900970289	929002972931



CRI



15,000 h



Nieściemialne



20,000 ×



Kształt

Materiał – szkło

	Moc LED (W)	Ekwiwalent tradycyjnej żarówki (W)	CCT (K)	Strumień świetlny (lm)	Wymiary szer. × wys. (mm)	EAN1	12NC
PILA LED CLA 25W B35 E14 WW CL ND 1CT/10	2	25	2700	250	97 × 35	8727900966206	929001238331
PILA LED CLA 40W B35 E14 WW CL ND 1CT/10	4.3	40	2700	470	97 × 35	8727900966220	929001889731
PILA LEDCLA 60W B35 E14 WW CL ND 1CT/10	6.5	60	2700	806	97 × 35	8727900970302	929003035931



Kulki LED PILA

Korzyści

- Do 90% oszczędności energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami
- Niskie koszty utrzymania
- Niska inwestycja początkowa
- Niezawodna jakość



Materiał – plastik

	Moc LED (W)	Ekwiwalent tradycyjnej żarówki (W)	CCT (K)	Strumień świetlny (lm)	Wymiary szer. × wys. (mm)	EAN1	12NC
PILA LED 40W P45 E14 WW FR ND 1CT/10	4.9	40	2700	470	45 × 88	8727900972153	929003540531
PILA LED 40W P45 E27 WW FR ND 1CT/10	4.9	40	2700	470	45 × 87	8727900972177	929003540631
PILA LED 40W P45 E14 4000K FR ND	4.9	40	4000	470	45 × 88	8727900972771	929003540731
PILA LED 40W P45 E27 4000K FR ND	4.9	40	4000	470	45 × 87	8727900972757	929003540831



Materiał – szkło

	Moc LED (W)	Ekwiwalent tradycyjnej żarówki (W)	CCT (K)	Strumień świetlny (lm)	Wymiary szer. × wys. (mm)	EAN1	12NC
PILA LED CLA 25W P45 E14 WW CL ND 1CT/10	2	25	2700	250	80 × 45	8727900966268	929001238631
PILA LED CLA 40W P45 E14 WW CL ND 1CT/10	4.3	40	2700	470	80 × 45	8727900966305	929001890431
PILA LEDCLA 60W P45 E14 WW CL ND 1CT/10	6.5	60	2700	806	80 × 45	8727900970548	929003036131

Reflektory LED PILA

Korzyści

- Do 90% oszczędności energii w porównaniu z tradycyjnymi halogenami
- Niskie koszty utrzymania
- Niska inwestycja początkowa
- Niezawodna jakość



CRI



15,000 h



Nieściemniające



30,000×



Trzonek

Materiał – plastik

	Moc LED (W)	Ekwiwalent tradycyjnej żarówki (W)	CCT (K)	Strumień świetlny (lm)	Rozsył (°)	Wymiary szer. × wys. (mm)	EAN1	12NC
PILA LED 35W GU10 WW 36D ND 1CT/10	3	35	2700	250	36	50 × 56	8727900970500	929003038531
PILA LED 35W GU10 CW 36D ND 1CT/10	3	35	4000	280	36	50 × 56	8727900970487	929003038231
PILA LED 50W GU10 WW 36D ND 1CT/10	4.7	50	2700	400	36	50 × 56	8727900970449	929003038631
PILA LED 50W GU10 CW 36D ND 1CT/10	4.7	50	4000	460	36	50 × 56	8727900970425	929003038331
PILA LED 50W GU10 827 36D ND 3CT/6	4.7	50	2700	400	36	50 × 56	8727900971774	929003038651
PILA LED 50W GU10 840 36D ND 3CT/6	4.7	50	4000	430	36	50 × 56	8727900971750	929003038351
PILA LED 65W GU10 WW 36D ND 1CT/10	4.9	65	2700	460	36	50 × 56	8727900970609	929003038831
PILA LED 65W GU10 CW 36D ND 1CT/10	4.9	65	4000	460	36	50 × 56	8727900964615	929001371231
PILA LED 50W GU10 CW 60D ND 1CT/10	4.7	50	4000	430	60	50 × 56	8718696537015	929001912331
PILA LED GU10 350lm 120D 2700K ND	4	32	2700	350	120	50 × 58	8727900972573	929003597531
PILA LED GU10 350lm 120D 4000K ND	4	32	4000	350	120	50 × 58	8727900972658	929001358541
PILA LED 500lm GU10 WW120D ND 1CT/10	4.9	42	2700	500	120	50 × 58	8727900965254	929001372031
PILA LED 500lm GU10 CW120D ND 1CT/10	4.9	42	4000	500	120	50 × 58	8727900965230	929001358631
PILA LED 500lm GU10 827 120D ND 3CT/6	4.9	42	2700	500	120	50 × 58	8727900972412	929001372051
PILA LED 500lm GU10 840 120D ND 3CT/6	4.9	42	4000	500	120	50 × 58	8727900972436	929001358651
PILA LED GU10 720lm 120D 2700K ND	7	54	2700	720	120	50 × 58	8727900972535	929003597431
PILA LED GU10 720lm 120D 4000K ND	7	54	4000	720	120	50 × 58	8727900972559	929002093431



Świetlówki T8 LED PILA

Korzyści

- Łatwa wymiana i alternatywa dla klasycznych świetlówek
- Oszczędność energii
- Ekonomiczne rozwiązanie



CRI



20,000 h



Nieściemialne




50,000 ×



Częstotliwość
(Hz)

Materiał – szkło

	Moc LED (W)	CCT (K)	Strumień światłny (lm)	Prąd wejściowy (mA)	Wymiary szer. × wys. (mm)	EAN1	12NC
PILA LED Tube 600mm 8W 840 G13	8	4000	800	70	28 × 603	8727900971071	929003130902
PILA LED Tube 600mm 8W 865 G13	8	6500	800	70	28 × 603	8727900971095	929003131002
PILA LED Tube 1200mm 16W 840 G13	16	4000	1600	134	28 × 1212	8727900971118	929003131102
PILA LED Tube 1200mm 16W 865 G13	16	6500	1600	134	28 × 1212	8727900971132	929003131202
PILA LED Tube 1500mm 19.5W 840 G13	19.5	4000	2000	155	28 × 1513	8727900971156	929003131302
PILA LED Tube 1500mm 19.5W 865 G13	19.5	6500	2000	155	28 × 1513	8727900971170	929003131402

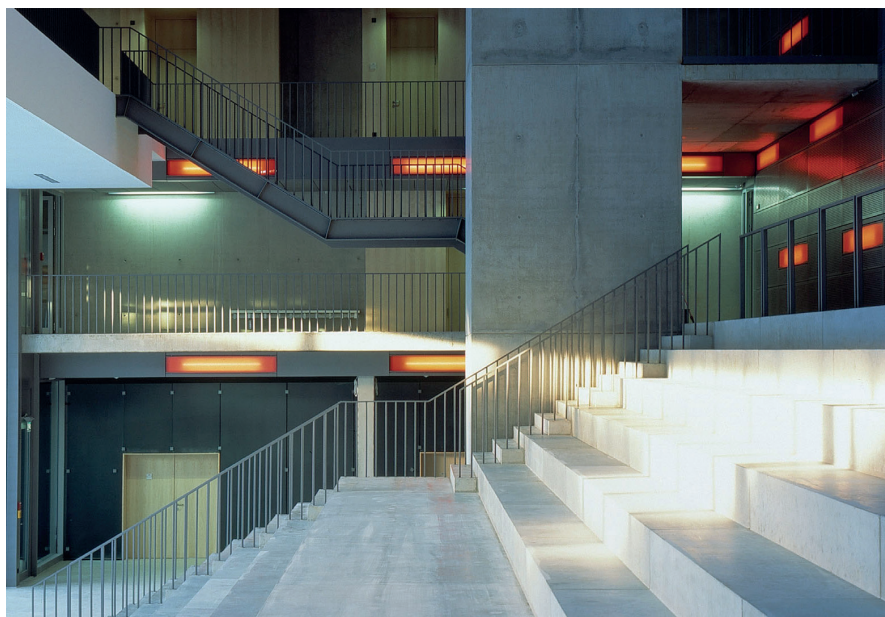



Panele LED PILA

Korzyści

- Szeroki zakres zastosowań
- Ekonomiczny zakup
- Niezawodna jakość i oszczędność energii



CRI



35,000 h



Nieświecimialne



220-240 Vac

Klasa
ochronnościKlasa
szczelności

Typ produktu

Typ produktu	Moc oprawy (W)	CCT (K)	Strumień światłny (lm)	UGR	EAN1	12NC
PILA RC007B LED40S/840 PSU I W60L60 NOC	40	4000	4000	< 25	8719514959972	911401879584
PILA RC007B LED40S/840 PSU I W60L60 OC	40	4000	4000	< 19	8719514959989	911401879684





Oprawy sufitowe LED PILA

Korzyści

- Energooszczędne
- Szeroki zakres zastosowań



Typ oprawy	Moc oprawy (W)	CCT (K)	Strumień świetlny (lm)	Kolor obudowy	Średnica Ø (mm)	EAN1	12NC
PILA Ceiling RD 10W 4000K W 06	10	4000	1100	Biały	320	8727900967807	915005778323
PILA Ceiling RD 17W 4000K W 06	17	4000	1900	Biały	220	8727900967821	915005778923

LEDspot PILA

Korzyści

- Światło akcentujące
- Energooszczędne
- Niezawodna jakość



Typ oprawy	Moc oprawy (W)	CCT (K)	Strumień świetlny (lm)	Ustalona wysokość (mm)	Rozsył (°)	Średnica Ø (mm)	EAN1	12NC
PILA SL252 EC RD 070 5W 27K W HV 06	5	2700	290	67	30	90	8727900967920	929002222647
PILA SL252 EC RD 070 5W 40K W HV 06	5	4000	300	67	30	90	8727900967944	929002222747



Downlight LED PILA

Korzyści

- Jasne i równomierne oświetlenie
- Energooszczędne
- Niezawodna jakość



CRI



20,000 h



Nieściemniające



10,000 ×



Rozsył

Typ oprawy	Moc oprawy (W)	CCT (K)	Strumień świetlny (lm)	Ustalona wysokość (mm)	Średnica Ø (mm)	EAN1	12NC
PILA DN020B LED13/830 14W D150 RD EU	14	3000	1300	38	165	8727900967845	929002668382
PILA DN020B LED13/840 14W D150 RD EU	14	4000	1300	38	165	8727900967869	929002668482
PILA DN020B LED22/830 22.5W D200 RD EU	22.5	3000	2200	38	225	8727900967883	929002668682
PILA DN020B LED22/840 22.5W D200 RD EU	22.5	4000	2200	38	225	8727900967906	929002668782





High-bay LED PILA

Korzyści

- Energooszczędne
- Szeroki zakres zastosowań
- Ogranicza oślnienie dzięki specjalnej osłonie



30,000 h



Nieściemialne



Klasa
ochronności



Klasa
szczelności



Klasa
odporności
mechanicznej

Typ oprawy	Moc oprawy (W)	CCT (K)	Strumień świetlny (lm)	EAN1	12NC
PILA BY007P G2 LED100S/840 PSU WB	100	4000	10000	8719514958630	911401877884
PILA BY007P G2 LED150S/840 PSU WB	150	4000	15000	8719514958647	911401877984
PILA BY007P G2 LED200S/840 PSU WB	200	4000	20000	8719514958654	911401878084




Plafony LED PILA



Korzyści

- Dostępne w wersji z czujnikiem ruchu (MDU)
- Wspiera oszczędzanie energii
- Możliwość montażu na ścianach jak i suficie



Typ produktu	Moc oprawy (W)	CCT (K)	Strumień świetlny (lm)	Współczynnik mocy	Częstotliwość napięcia	EAN1	12NC
PILA WL007C LED10S/840 PSU RND WH G2	12	4000	1000	> 0.9	50-60Hz	8710163364421	911401774752
PILA WL007C LED13S/840 PSU RND MDU WH	15	4000	1300	> 0.9	50-60Hz	8710163335117	911401735142
PILA WL007C LED16S/840 PSU RND WH G2	20	4000	1600	> 0.9	50-60Hz	8710163364438	911401774762

Belki świetlne LED PILA



Korzyści

- Niezawodna jakość
- Szeroki zakres zastosowań
- Wspiera oszczędzanie energii



Typ produktu	Moc oprawy (W)	CCT (K)	Strumień świetlny (lm)	Współczynnik mocy	Częstotliwość napięcia	EAN1	12NC
PILA RC007B LED32S/840 PSU W60L60 NOC	32	4000	3200	> 0.9	50-60Hz	8710163335087	911401735152



Oprawy hermetyczne LED PILA



Korzyści

- Solidna oprawa
- Dostępność w trzech rozmiarach
- Wspiera oszczędzanie energii

80	35.000 h	220-240 Vac	II	IP65	IK08	TW
CRI			Klasa ochrony	Klasa szczelności	Klasa odporności mechanicznej	Dostępne okablowanie przelotowe

Typ produktu

	Moc oprawy (W)	CCT (K)	Strumień świetlny (lm)	Współczynnik mocy	Częstotliwość napięcia	EAN1	12NC	
PILA WT008C 20S/840 PSU L600 CLASSIC	18	4000	2000	> 0.9	50-60Hz	8719514964907	911401813685	
PILA WT008C 40S/840 PSU L1200 CLASSIC	36	4000	4000	> 0.9	50-60Hz	8719514964914	911401813785	
PILA WT008C 60S/840 PSU L1500 CLASSIC	53	4000	6000	> 0.9	50-60Hz	8719514964921	911401813885	
PILA WT008C 20S/840 PSU L600 TW CLASSIC	18	4000	2000	> 0.9	50-60Hz	8719514964938	911401813985	TW
PILA WT008C 40S/840 PSU L1200 TW CLASSIC	36	4000	4000	> 0.9	50-60Hz	8719514964945	911401814085	TW
PILA WT008C 60S/840 PSU L1500 TW CLASSIC	53	4000	6000	> 0.9	50-60Hz	8719514964952	911401814185	TW





Naświetlacze LED PILA

Korzyści

- Solidna oprawa
- Dostępne w wersji z czujnikiem ruchu (MDU)
- Niezawodna jakość
- Zintegrowany przewód zasilający w komplecie



CRI



35,000 h



220-240 Vac

Klasa
ochronnościKlasa
szczelnościKlasa
odporności
mechanicznej

Typ produktu	Moc oprawy (W)	CCT (K)	Strumień światlny (lm)	Współ- czynnik mocy	Często- tliwość napięcia	EAN1	12NC
PILA BVP008 10W 3000k	10	3000	900	> 0.9	50-60Hz	87195145329499	911401810583
PILA BVP008 20W 3000k	20	3000	1800	> 0.9	50-60Hz	87195145329399	911401811583
PILA BVP008 50W 3000k	50	3000	4500	> 0.9	50-60Hz	87195145329199	911401814583
PILA BVP008 10W 4000k	10	4000	950	> 0.9	50-60Hz	87195145329899	911401820583
PILA BVP008 20W 4000k	20	4000	1900	> 0.9	50-60Hz	87195145329799	911401821583
PILA BVP008 30W 4000k	30	4000	2850	> 0.9	50-60Hz	87195145329699	911401823583
PILA BVP008 50W 4000k	50	4000	4750	> 0.9	50-60Hz	87195145329599	911401824583
PILA BVP008 100W 4000k	100	4000	9500	> 0.9	50-60Hz	87195145329499	911401826583
PILA BVP008 200W 4000k	200	4000	19000	> 0.9	50-60Hz	87195145329399	911401828583

Typ produktu – z czujnikiem ruchu	Moc oprawy (W)	CCT (K)	Strumień światlny (lm)	Współ- czynnik mocy	Często- tliwość napięcia	EAN1	12NC
PILA BVP008 20W 3000k MDU	20	3000	1800	> 0.9	50-60Hz	87195145329299	911401874883
PILA BVP008 20W 4000k MDU	20	4000	1900	> 0.9	50-60Hz	87195145329199	911401874983
PILA BVP008 50W 3000k MDU	50	3000	4500	> 0.9	50-60Hz	87195145329899	911401875483
PILA BVP008 50W 4000k MDU	50	4000	4750	> 0.9	50-60Hz	87195145329799	911401875583



www.pila-led.com

© 2023 Signify Holding. All rights reserved. The information provided herein is subject to change, without notice. Signify does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by Signify.



Partner Portal

Odwiedź stronę **PartnerPortal.pl**,
by pobrać katalog na swoje urządzenie
oraz być na bieżąco z aktualnościami Signify!