

©signify



SingleLine SPI90P/SMI90C

SingleLine SPI90P/SMI90C



SingleLine SP190P/SM190C to liniowa oprawa oświetleniowa o minimalistycznej, smukłej konstrukcji. Dostępne są wersje o wysokim strumieniu świetlnym, z układem optycznym OC w pełnym zakresie zgodnym z UGR16. Optyka NOC wykonana ze specjalnej wersji mikropryzmy zapewnia jednorodność okna optycznego z bardzo dobrą kontrolą olśnienia. Dzięki temu rodzina SingleLine nadaje się nie tylko do zastosowań biurowych, ale także do oświetlenia ogólnego.

Korzyści

- Prosty montaż – uchwyty dołączone do wersji natynkowej, zestaw do zwieszania dołączony do wersji zwieszanej
- Dostępna wersja OC: **UGR16**
- Wersja NOC: UGR23
- Optyka NOC wykonana z mikropryzmy – dobra kontrola olśnienia i jednorodność okna optycznego
- Czarny lub biały kolor obudowy – inne na zamówienie
- Dostępne części zamienne
- Okres gwarancji – 5 lat

Zalety

- Strumień świetlny do 3900 lm
- Trwałość 50 000 godzin przy L90 / 100k godzin L80
- CRI80, CRI 90 na zamówienie
- Skuteczność świetlna do 160 lm/W
- Temperatura barwowa 3000 K i 4000 K, inne na zamówienie
- Współczynnik mocy 0,95
- Zasilacz PSU (ON/OFF)
- Dostępna długość: 1,2 m



SingleLine SPI90P/SMI90C



SingleLine SP190P/SM190C to liniowa oprawa oświetleniowa o minimalistycznej, smukłej konstrukcji. Dostępne są wersje o wysokim strumieniu świetlnym, z układem optycznym OC w pełnym zakresie zgodnym z UGR16. Optyka NOC wykonana ze specjalnej wersji pryzmatu zapewnia wyjątkową jednorodność okna optycznego z bardzo dobrą kontrolą olśnienia. Dzięki temu rodzina SingleLine nadaje się nie tylko do zastosowań biurowych, ale także do oświetlenia ogólnego.

12NC	EAN	Nazwa	Strumień świetlny (lm)	Moc (W)	CCT (K)	Trwałość L80 (godziny)	Zasilacz	CRI	Gwarancja (lata)
910505106041	8721103352507	SP190P 39S/830 PSU W6L120 OC SW2 WH	3650	24.5	3000 K	100k	PSU	80	5
910505106042	8721103352514	SP190P 39S/830 PSU W6L120 OC SW2 BK	3650	24.5	3000 K	100k	PSU	80	5
910505105780	8720169630345	SP190P 39S/840 PSU W6L120 OC SW2 WH	3900	24.5	4000 K	100k	PSU	80	5
910505105781	8720169630352	SP190P 39S/840 PSU W6L120 OC SW2 BK	3900	24.5	4000 K	100k	PSU	80	5
910505105994	8721103350275	SP190P 37S/830 PSU W6L120 NOC SW2 WH	3450	34	3000 K	100k	PSU	80	5
910505106095	8721103354198	SP190P 37S/830 PSU W6L120 NOC SW2 BK	3450	34	3000 K	100k	PSU	80	5
910505106096	8721103354204	SP190P 37S/840 PSU W6L120 NOC SW2 WH	3700	34	4000 K	100k	PSU	80	5
910505106097	8721103354211	SP190P 37S/840 PSU W6L120 NOC SW2 BK	3700	34	4000 K	100k	PSU	80	5
910505106043	8721103352521	SM190C 39S/830 PSU W6L120 OC WH	3650	24.5	3000 K	100k	PSU	80	5
910505106044	8721103352538	SM190C 39S/830 PSU W6L120 OC BK	3650	24.5	3000 K	100k	PSU	80	5

SingleLine SPI90P/SMI90C



SingleLine SP190P/SM190C to liniowa oprawa oświetleniowa o minimalistycznej, smukłej konstrukcji. Dostępne są wersje o wysokim strumieniu świetlnym, z układem optycznym OC w pełnym zakresie zgodnym z UGR16. Optyka NOC wykonana ze specjalnej wersji pryzmatu zapewnia wyjątkową jednorodność okna optycznego z bardzo dobrą kontrolą olśnienia. Dzięki temu rodzina SingleLine nadaje się nie tylko do zastosowań biurowych, ale także do oświetlenia ogólnego.

12NC	EAN	Nazwa	Strumień świetlny (lm)	Moc (W)	CCT (K)	Trwałość L80 (godziny)	Zasilacz	CRI	Gwarancja (lata)
910505105782	8720169630369	SM190C 39S/840 PSU W6L120 OC WH	3900	24.5	4000 K	100k	PSU	80	5
910505105783	8720169630376	SM190C 39S/840 PSU W6L120 OC BK	3900	24.5	4000 K	100k	PSU	80	5
910505106098	8721103354228	SM190C 37S/830 PSU W6L120 NOC WH	3450	34	3000 K	100k	PSU	80	5
910505106099	8721103354235	SM190C 37S/830 PSU W6L120 NOC BK	3450	34	3000 K	100k	PSU	80	5
910505106101	8721103354242	SM190C 37S/840 PSU W6L120 NOC WH	3700	34	4000 K	100k	PSU	80	5
910505106102	8721103354259	SM190C 37S/840 PSU W6L120 NOC BK	3700	34	4000 K	100k	PSU	80	5



OC optic



NOC optic




SingleLine SPI90P/SMI90C




SingleLine SP190P/SM190C to liniowa oprawa oświetleniowa o minimalistycznej, smukłej konstrukcji. Dostępne są wersje o wysokim strumieniu świetlnym, z układem optycznym OC w pełnym zakresie zgodnym z UGR16. Optyka NOC wykonana ze specjalnej wersji pryzmatu zapewnia wyjątkową jednorodność okna optycznego z bardzo dobrą kontrolą olśnienia. Dzięki temu rodzina SingleLine nadaje się nie tylko do zastosowań biurowych, ale także do oświetlenia ogólnego.


Wymiary

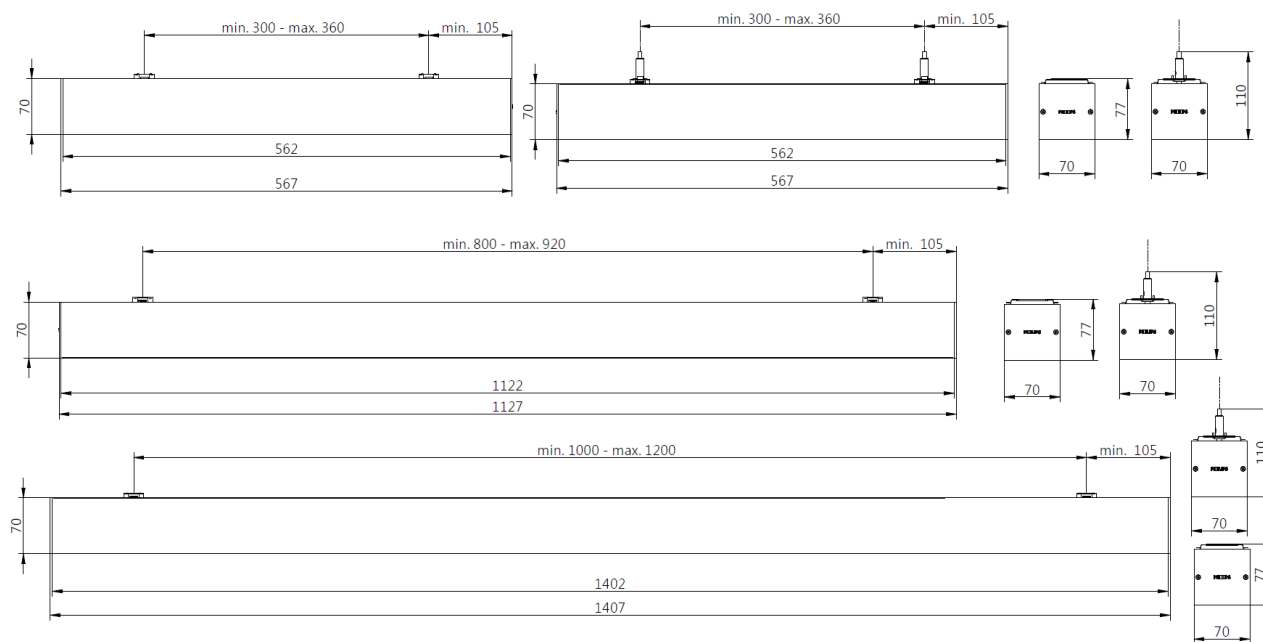

Rozsył światłości

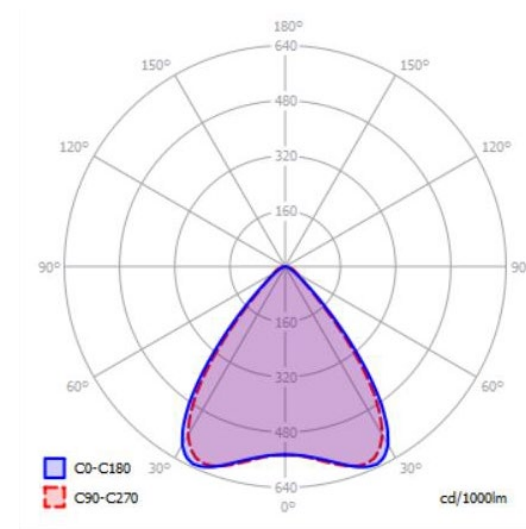

Optyka OC

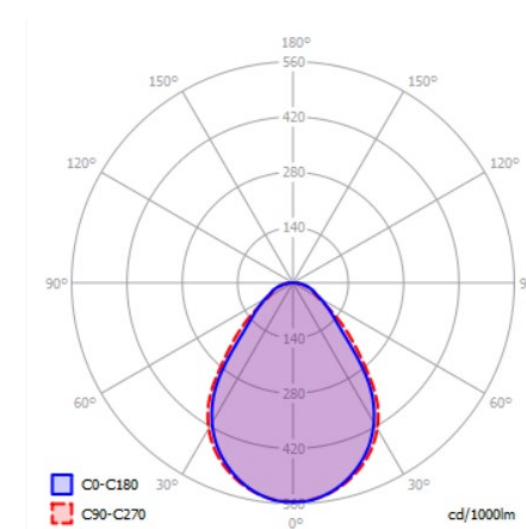

Optyka NOC

Dowiedz się więcej na temat SingleLine na PartnerPortal.pl

- Pliki techniczne
- Pliki fotometryczne
- Materiały marketingowe



@signify

the meaning of light