




Nowości Produktowe Q3 & Q4 2025

Signify Poland Sp. z o.o.
Wrzesień 2025

Nowości w źródłach światła LED Philips

©signify

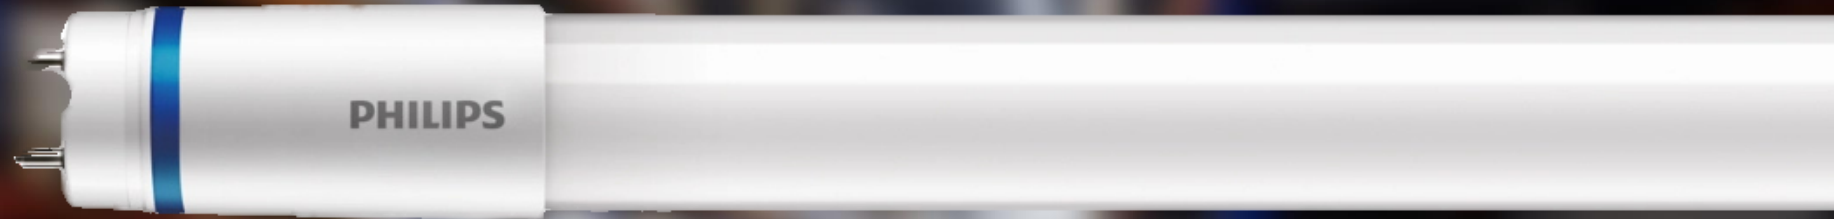

MASTER LEDtube EM/Mains UO/HO
EELB / PCR

MASTER LEDtube EM/Mains UO/HO EELB / PCR ulepszona specyfikacja



Philips MASTER LEDtube, integruje źródło światła LED w tradycyjnej formie świetlówki. Dzięki unikalnej konstrukcji zapewnia idealnie jednolity wygląd wizualny, nie do odróżnienia od klasycznych świetlówek. To doskonałe rozwiązanie dla osób szukających dobrej jakości w rozsądnym budżecie, przy minimalnym wysiłku związanym z wymianą źródeł światła – dla lepszego efektu świetlnego i trwałości.


Prawdziwa innowacja: nasza pierwsza świetlówka LED wykonana z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu.

Korzyści

- Średnio 40% zawartości plastiku pochodzi z tworzyw sztucznych z recyklingu pochodzących od konsumentów
- Opakowanie bez plastiku – 80% papieru z recyklingu w projekcie opakowania
- Łatwy demontaż i recykling – tworzywa sztuczne można poddać recyklingowi mechanicznemu przy minimalnym zużyciu energii
- Jedno-do-jednego: łatwy montaż i wymiana bez konieczności modyfikacji opraw oświetleniowych
- Komfort dla oczu – konstrukcja ograniczająca olśnienie, migotanie i emisję światła niebieskiego
- Obrotowa końcówka – kieruj światło tam, gdzie jest potrzebne, zapewniając maksymalną elastyczność instalacji
- Instalacja w dowolnym miejscu – działa z układem zapłonowym EM lub po bezpośrednim podłączeniu do sieci
- Odporna na stłuczenie konstrukcja z plastiku – pozytywnie przechodzi test upadku z wysokości 4 m na betonową powierzchnię
- Certyfikat NSF na poziomie produktu – umożliwia wdrożenie HACCP bez konieczności stosowania dodatkowej osłony

Właściwości

- Skuteczność świetlna do 185lm/W
- Kąt świecenia 160°
- Ruchomy trzonek
- Trwałość 75,000 godzin
- Dostępna w klasie energetycznej B, C oraz D
- Liczba włącz/wyłącz – 200,000 razy
- Gwarancja 5 lat



Avg. 40%
Recycled Plastics
in plastic content of product
* calculated according to ISO 14021



MASTER LEDtube EM/Mains UO/HO EELB / PCR

12NC	Poprzednik 12NC	Nazwa produktu	Typ	Trzonek	Materiał	Napięcie (V)	Moc (W)	Zastępuje konwencję o mocy (W)	CCT (K)	Trwałość (godziny)	Ściemnialność	Kąt świecenia (°)	Strumień świetlny (lm)	CRI	Liczba przełączeń	EEL
929004260202	929001307002	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	T8	G13 ROT	Tworzywo sztuczne	220-240	7.6	18	3000	75000	Non-Dim	160	1090	80	200000	D
929004260302	929001307102	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	T8	G13 ROT	Tworzywo sztuczne	220-240	7.6	18	4000	75000	Non-Dim	160	1150	80	200000	D
929004260402	929001307202	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	T8	G13 ROT	Tworzywo sztuczne	220-240	7.6	18	6500	75000	Non-Dim	160	1150	80	200000	D
929004241802	929002998202	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	T8	G13 ROT	Tworzywo sztuczne	220-240	13.5	36	3000	75000	Non-Dim	160	2300	80	200000	C
929004241902	929002998302	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	T8	G13 ROT	Tworzywo sztuczne	220-240	13.5	36	4000	75000	Non-Dim	160	2500	80	200000	B
929004242002	929002998402	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	T8	G13 ROT	Tworzywo sztuczne	220-240	13.5	36	6500	75000	Non-Dim	160	2500	80	200000	B
929004242102	929002998502	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	T8	G13 ROT	Tworzywo sztuczne	220-240	20	58	3000	75000	Non-Dim	160	3400	80	200000	C
929004242202	929002998602	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELBT8	T8	G13 ROT	Tworzywo sztuczne	220-240	20	58	4000	75000	Non-Dim	160	3700	80	200000	B
929004242302	929002998702	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELBT8	T8	G13 ROT	Tworzywo sztuczne	220-240	20	58	6500	75000	Non-Dim	160	3700	80	200000	B
929004242402	929001922602	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	T8	G13 ROT	Tworzywo sztuczne	220-240	11.3	36	3000	75000	Non-Dim	160	2000	80	200000	C
929004242502	929001922702	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	T8	G13 ROT	Tworzywo sztuczne	220-240	11.3	36	4000	75000	Non-Dim	160	2100	80	200000	B
929004242602	929001922802	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	T8	G13 ROT	Tworzywo sztuczne	220-240	11.3	36	6500	75000	Non-Dim	160	2100	80	200000	B
929004242702	929001922902	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	T8	G13 ROT	Tworzywo sztuczne	220-240	16.7	58	3000	75000	Non-Dim	160	2900	80	200000	C
929004242802	929001923002	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	T8	G13 ROT	Tworzywo sztuczne	220-240	16.7	58	4000	75000	Non-Dim	160	3100	80	200000	B
929004242902	929001923102	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	T8	G13 ROT	Tworzywo sztuczne	220-240	16.7	58	6500	75000	Non-Dim	160	3100	80	200000	B

Signify



Philips CorePro LED PLC 360D All-in



Philips CorePro LED PLC 360D 3CCT EM/Mains – następca konwencjonalnych lamp I3/I8/26W


Philips CorePro LED PLC 360D All-in – nasza pierwsza lampa PLC zaprojektowana specjalnie do montażu zarówno poziomego, jak i pionowego, bez efektu ciemnych stref przy instalacji pionowej. Zintegrowany wybór 3 temperatur barwowych umożliwia łatwe dopasowanie na miejscu. Z Philips All-in rekomendacja idealnej lampy jest prosta, ponieważ zawsze masz odpowiedni produkt pod ręką.

Korzyści:

- Możliwość montażu poziomego i pionowego (brak ciemnych stref przy montażu pionowym)
- Temperatura barwowa przełączana na miejscu instalacji
- Wsparcie zarówno dla modernizacji z użyciem stateczników EM, jak i dla podłączenia bezpośrednio do sieci
- 3-letnia gwarancja
- Sprawdzona jakość marki Philips

Właściwości

- Kąt świecenia 360°
- 3 temperatury barwowe
- Trwałość do 30,000 godzin
- CRI >80
- Dostępny w klasie energetycznej D

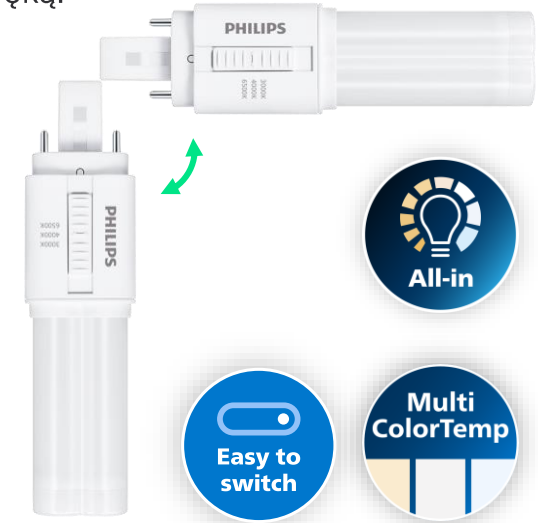

12NC	Nazwa produktu	Typ	Trzonek	Materiał	Napięcie (V)	Moc (W)	Zastępuje konwencję o mocy (W)	CCT (K)	Trwałość (godziny)	Ściemnialność	Kąt świecenia (°)	Strumień świetlny (lm)	CRI	Liczba przełączeń	EEL
929004252802	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	PL-C	G24d	Tworzywo sztuczne	220-240	5.9	13	3000/4000/6500	30000	Non-Dim	360	810/850/850	82	50000	D
929004252902	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	PL-C	G24d	Tworzywo sztuczne	220-240	6.9	18	3000/4000/6500	30000	Non-Dim	360	930/980/980	82	50000	D
929004253002	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	PL-C	G24d	Tworzywo sztuczne	220-240	8.9	26	3000/4000/6500	30000	Non-Dim	360	1240/1300/1300	82	50000	D

Signify



Philips Ecofit LEDbulb

Philips Ecofit LEDbulb – ekonomiczny zamiennik dla konwencjonalnych źródeł światła



Philips LEDbulb, Philips LEDbulb to uniwersalne i ekonomiczne rozwiązania, które ułatwiają przejście na technologię LED. Produkt integruje źródło światła LED w tradycyjnym kształcie żarówki. Łatwa modernizacja i oszczędność energii.

Korzyści

- Ta żarówka to idealny zamiennik dla matowych żarówek tradycyjnych.
- Oszczędność energii do 80%
- Niskie koszty utrzymania

Właściwości

- Łatwa wymiana w standardowych oprawkach E27
- Wysoka trwałość: 10 000 godzin
- Światło bez promieniowania UV i IR



12NC	EAN	Nazwa produktu	Kształt	Trzonek	Materiał	Napięcie (V)	Moc (W)	Moc konw. oświetlenia (W)	CCT (K)	Trwałość (godziny)	Ściemnialność	Kąt rozsyłu światła (°)	Strumień świetlny (lm)	CRI	Ilość włączeń / wyłączeń	EEL
929003540247	8721103057747	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 1CT	A60	E27	Tworzywo sztuczne	220-240	4.9	40	2700	10000	Non-Dim	180	470	80	50000	F
929003564147	8721103057761	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 1CT	A60	E27	Tworzywo sztuczne	220-240	4.9	40	4000	10000	Non-Dim	180	470	80	50000	F
929003774047	8721103057624	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 1CT	A60	E27	Tworzywo sztuczne	220-240	8	60	2700	10000	Non-Dim	180	806	80	50000	F
929002306347	8721103057648	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 1CT	A60	E27	Tworzywo sztuczne	220-240	8	60	4000	10000	Non-Dim	180	806	80	50000	F
929002306547	8721103057662	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 1CT	A60	E27	Tworzywo sztuczne	220-240	10	75	2700	10000	Non-Dim	180	1055	80	50000	F
929002306647	8721103057686	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 1CT	A60	E27	Tworzywo sztuczne	220-240	10	75	4000	10000	Non-Dim	180	1055	80	50000	F
929002306857	8721103057709	LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 1CT	A60	E27	Tworzywo sztuczne	220-240	13	100	2700	10000	Non-Dim	180	1521	80	50000	E
929002306947	8721103057723	LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 1CT	A60	E27	Tworzywo sztuczne	220-240	13	100	4000	10000	Non-Dim	180	1521	80	50000	E

Signify



MASTER LED SON-T UE



MASTER LED SON-T UE – modyfikacja rozmiaru

Philips MASTER LED SON-T Ultra Efficient, oferuje skuteczność świetlną >210 lm/W, zapewniając wyjątkowo efektywne i trwałe rozwiązanie LED do zastąpienia lamp wyładowczych wysokiej intensywności (HID). Dzięki unikalnej technologii filamentu LED o wysokiej mocy, umieszczonej w szklanej bańce, lampa Philips MASTER LED SON-T została zaprojektowana z optymalnym rozmiarem i rozsyłem światła, zachowując znany wygląd i charakter tradycyjnych lamp HID SON-T. Dzięki unikalnej konstrukcji o klasie szczelności IP65, lampę MASTER LED SON-T UE można łatwo zastosować w instalacjach zewnętrznych, wykorzystując odpowiednie gniazda o klasie IP.

Korzyści

- Znany wygląd i charakter jak w tradycyjnych lampach HID
- Przystosowana do zastosowań zewnętrznych z odpowiednimi gniazdami o klasie IP
- Możliwość podłączenia do sieci z modyfikacją okablowania
- Jednorodny rozsył światła
- 5-letnia gwarancja

Właściwości

- Redukcja wysokości o ~20% względem poprzedniego modelu
- Kąt świecenia 300°
- Skuteczność świetlna do 210 lm/W
- Trwałość do 50 000 godzin
- Dostępna w klasach energetycznych A i B



12NC	Poprzednik 12NC	Nazwa produktu	Typ	Trzonek	Materiał	Napięcie (V)	Moc (W)	Zastępuje konwencję o mocy (W)	CCT (K)	Trwałość (godziny)	Ściemnialność	Kąt świecenia (°)	Strumień świetlny (lm)	CRI	Liczba przełączeń	EEL
929003677132	929003677102	MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27	T46	E27	Szkoło przezroczyste	220-240	19	SON T 50W	2700	50000	Non-Dim	300	3600	70	50000	B
929003677232	929003677202	MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27	T46	E27	Szkoło przezroczyste	220-240	19	SON T 50W	4000	50000	Non-Dim	300	4000	70	50000	A
929003677332	929003677302	MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27	T46	E27	Szkoło przezroczyste	220-240	28.5	SON T 70W	2700	50000	Non-Dim	300	5400	70	50000	B
929003677432	929003677402	MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27	T46	E27	Szkoło przezroczyste	220-240	28.5	SON T 70W	4000	50000	Non-Dim	300	6000	70	50000	A

Signify



TForce Core LED HPL

TForce Core LED HPL – zmiana w mocy (26W->24.5W)



Philips Tforce Core LED HPL, to przystępne cenowo rozwiązanie z szybkim zwrotem z inwestycji, stworzone do zastąpienia lamp HID w zastosowaniach miejskich. Produkt oferuje wszystkie korzyści technologii LED – wysoką efektywność energetyczną i trwałość – przy niskim koszcie początkowym. Dzięki unikalnej konstrukcji lampy możesz cieszyć się ciepłą barwą światła LED HPL, zbliżoną do tradycyjnych źródeł HID. Różne warianty strumienia świetlnego pozwalają na optymalne rozprowadzenie światła, tworząc komfortowe, bezpieczne i sprzyjające produktywności środowisko.

Korzyści

- Oszczędność energii do 60% dzięki wysokiej skuteczności technologii LED
- Znany wygląd i pełnoszklana konstrukcja
- Niższy koszt początkowy
- 3-letnia gwarancja

Właściwości

- Wysoka efektywność – do 147 lm/W
- Długa trwałość – do 25 000 godzin
- Kąt świecenia 300°
- Dostępna w klasie energetycznej C



12NC	Poprzednik 12NC	Nazwa produktu	Typ	Trzonek	Materiał	Napięcie (V)	Moc (W)	Zastępuje konwencję o mocy (W)	CCT (K)	Trwałość (godziny)	Ściemnialność	Kąt świecenia (°)	Strumień świetlny (lm)	CRI	Liczba przełączeń	EEL
929003836502	929002350102	TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR	ED90	E27	Szkło matowe	220-240	24.5	125(HPL 125W, SON 70W)	3000	25000	Non-Dim	300	4000	80	50000	C
929003836602	929002350202	TForce Core LED HPL 24.5W E27 840 FR	ED90	E27	Szkło matowe	220-240	24.5	125(HPL 125W, SON 70W)	4000	25000	Non-Dim	300	4000	80	50000	C

Signify



CorePro LED HB HPI

CorePro LED HB HPI – nowa generacja energooszczędnych Medium/Low-Bay Lamps (kody uległy zmianie)



Philips Corepro LED Industrial and Retail lamps to przystępne cenowo rozwiązanie z szybkim zwrotem z inwestycji, stworzone do zastąpienia lamp HID w aplikacjach typu Medium/Low-Bay. Produkt oferuje wszystkie korzyści technologii LED – wysoką efektywność energetyczną i trwałość – w porównaniu do świetlówek kompaktowych CFLi i CFL-ni, przy niskim koszcie początkowym. Dzięki unikalnej konstrukcji lampy i rozwiązaniu działającemu wyłącznie na zasilaniu sieciowym, możesz cieszyć się korzyściami płynącymi z technologii LED HID, z dodatkowymi oszczędnościami wynikającymi z pominięcia osprzętu. Różne warianty strumienia świetlnego oraz wysoki wskaźnik oddawania barw (CRI) zapewniają optymalne rozprowadzenie światła, tworząc komfortowe, bezpieczne i sprzyjające produktywności środowisko.

Korzyści

- Bezpośrednie podłączenie do sieci – dodatkowe oszczędności energii i brak konieczności konserwacji układu zapłonowego
- Niższe koszty utrzymania dzięki 2–3 razy dłuższej trwałości niż standardowe świetłówki CFL-i i CFL-ni
- Niższy koszt początkowy

Właściwości

- Łatwa modernizacja – kompatybilna z istniejącymi gniazdami lamp
- Długa trwałość – do 15 000 godzin
- Światło bez promieniowania UV i IR



12NC	Poprzednik 12NC	Nazwa produktu	Typ	Trzonek	Materiał	Napięcie (V)	Moc (W)	Zastępuje konwencję o mocy (W)	CCT (K)	Trwałość (godziny)	Ściemnialność	Kąt świecenia (°)	Strumień świetlny (lm)	CRI	Liczba przełączeń	EEL	12NC
929004604802	929002405702, 929002405708	Corepro LEDBulbND 1.9Klm 20W 830 E27 T70	T70	E27	Tworzywo sztuczne	220–240	20	50(30W CFL, 50W HID)	3000	15000	Non-Dim	180	1900	80	50000	F	E
929004605202	929002406302, 929002406308	Corepro LEDBulbND 2.8Klm 30W 830 E27T100	T100	E27	Tworzywo sztuczne	220–240	30	55(45W CFL, 55W HID)	3000	15000	Non-Dim	180	2800	80	50000	F	E
929004605402	929002406602, 929002406608	Corepro LEDBulbND 3.8Klm 40W 830E27 T120	T120	E27	Tworzywo sztuczne	220–240	40	70(65W CFL, 70W HID)	3000	15000	Non-Dim	180	3800	80	50000	F	E

Nowości Philips Ledinaire

Signify



Philips Ledinaire Wall-mounted
WL070V All in

Ledinaire Wall-mounted WL070V



- Większa średnica dla lepszej kontroli ośnienia: zmiana z 285 mm → 300 mm
- Przejście na wersję All-in – każda oprawa wyposażona w multi-lumen i multi-CCT
- Wersja z czujnikiem ruchu (PSU MDU) również dostępna jako All-in z multi-lumen i multi-CCT
- Dodatkowy otwór na przewód umieszczony centralnie – ułatwia montaż w projektach modernizacyjnych
- Dodatkowe otwory montażowe obok centralnego wejścia kablowego – umożliwiają wykorzystanie istniejących puszek elektrycznych

	WL070V	WL070V gen2
Strumień świetlny	1100lm/1700lm	Multi-lumen (1100lm-1700lm)
Moc	11W/17W	Multi-power (11W-16.5W)
Skuteczność świetlna	100lm/W	>100lm/W
CCT	3000K/4000K	Multi-CCT (3000K-4000K-6000K)
Multi-CCT	Opcjonalnie	W standardzie
Multi-lumen	Opcjonalnie	W standardzie
CRI	80	80
SDCM	5	5
IP	IP65	IP65
IK	IK08	IK08
Średnica	285mm	300mm
Wymienialna płytką LED	Tak	Tak
Rozstaw otworów	n/a (3 holes)	Te same 3 otwory montażowe co obecnie + 2 dodatkowe otwory w odległości 78 mm od siebie
Trwałość	50k hrs L70	50k hrs L70
Czujnik	Opcjonalne (PSU MDU)	Opcjonalne (PSU MDU)
Wejście na kable	U góry	Po środku i z boku
Looping		3x2,5mm ²

Ledinaire Wall-mounted gen2

W1070V IP65

- Wersja All-in w standardzie
- Elastyczny montaż
- Łatwa w montażu rama
- Opcjonalnie: w czarnej wersji kolorystycznej

12NC	Nazwa produktu	SKU	EAN1	EAN3
911401846087	WL070V gen2 11_17S/830_84 O_860 PSU	108410750	8720169767461	87201697675 46
911401846187	WL070V gen2 11_17S/830_84 O_860 PSU MDU	108410751	8720169767478	87201697675 53



Signify



Philips SingleLine
SPI90P/SMI90C

SingleLine SPI90P/SMI90C



Korzyści

- Prosty montaż – uchwyty dołączone do wersji natynkowej, zestaw do zwieszania dołączony do wersji zwieszanej
- Dostępna wersja OC: **UGR16**
- Wersja NOC: UGR23
- Optyka NOC wykonana z mikropryzmy – dobra kontrola olśnienia i jednorodność okna optycznego
- Czarny lub biały kolor obudowy – inne na zamówienie
- Okres gwarancji – 5 lat



Zalety


- Strumień świetlny do 3900 lm
- Trwałość 50 000 godzin przy L90 / 100 000 godzin przy L80
- CRI80, CRI 90 na zamówienie
- Skuteczność świetlna do 160 lm/W
- Temperatura barwowa 3000 K i 4000 K
- Współczynnik mocy 0,95
- Wersja z PSU (ON/OFF)
- Dostępna długość: 1,2 m



SingleLine SPI90P/SMI90C



12NC	Nazwa produktu	Strumień świetlny (lm)	Moc (W)
910505106041	SP190P 39S/830 PSU W6L120 OC SW2 WH	3650	24.5
910505106096	SP190P 37S/840 PSU W6L120 NOC SW2 WH	3700	34
910505105781	SP190P 39S/840 PSU W6L120 OC SW2 BK	3900	24.5
910505106097	SP190P 37S/840 PSU W6L120 NOC SW2 BK	3700	34
910505105994	SP190P 37S/830 PSU W6L120 NOC SW2 WH	3450	34
910505106042	SP190P 39S/830 PSU W6L120 OC SW2 BK	3650	24.5
910505106095	SP190P 37S/830 PSU W6L120 NOC SW2 BK	3450	34
910505105780	SP190P 39S/840 PSU W6L120 OC SW2 WH	3900	24.5
910505106101	SM190C 37S/840 PSU W6L120 NOC WH	3700	34
910505106044	SM190C 39S/830 PSU W6L120 OC BK	3650	24.5
910505106102	SM190C 37S/840 PSU W6L120 NOC BK	3700	34
910505106043	SM190C 39S/830 PSU W6L120 OC WH	3650	24.5
910505105782	SM190C 39S/840 PSU W6L120 OC WH	3900	24.5
910505105783	SM190C 39S/840 PSU W6L120 OC BK	3900	24.5
910505106099	SM190C 37S/830 PSU W6L120 NOC BK	3450	34
910505106098	SM190C 37S/830 PSU W6L120 NOC WH	3450	34

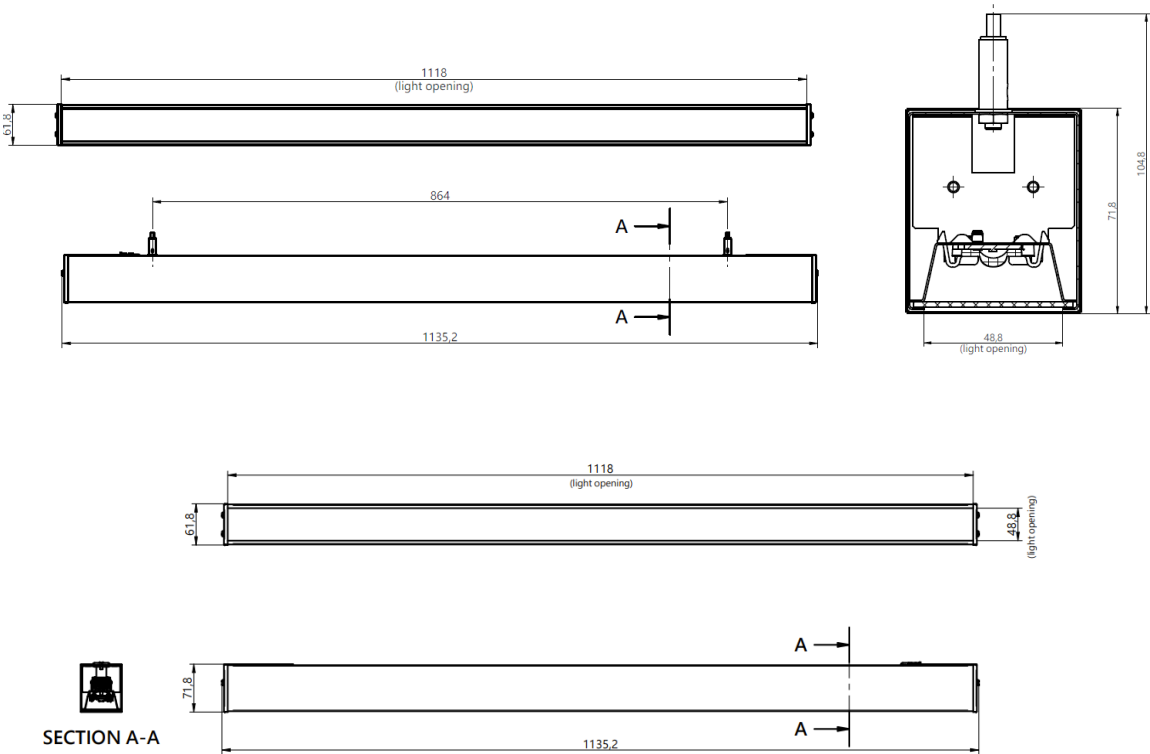

Nowości Philips CoreLine

Signify



Philips CoreLine surface
mounted SMI36V G4

CoreLine surface mounted SMI36V G4



Korzyści:

- Wersje All-in – przełącznik strumienia świetlnego: 3600–6800 lm
- Prosta i szybka instalacja
- Optyka zgodna z normami biurowymi (OC) oraz niebiurowa (NOC)
- Kompatybilność ze standardowymi akcesoriami – zestaw zawieszenia umożliwia łatwy montaż wiszący
- Wymiary: 200×1200 mm lub 200×1570 mm – wygodna wymiana starych opraw świetłówkowych
- Dostępność części zamiennych (np. zasilacze)
- Okres gwarancji: 5 lat



Właściwości




- Trwałość 50 000 godzin przy L90 / 100k godzin przy L80
- IP20/IP44
- CRI80
- Skuteczność świetlna do 157 lm/W
- CCT 3000 K & 4000 K
- Współczynnik mocy >0.9
- Przycisk włącz/wyłącz, DALI lub sterownik Interact



CoreLine surface mounted SMI36V G4



12NC	Nazwa produktu	Strumień świetlny (lm)	Moc (W)
911401841887	SMI36V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC	3400 / 4300 / 5700	23 / 38.5
911401841687	SMI36V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC	3600 / 4500 / 6000	23 / 38.5
911401842487	SMI36V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC	3600 / 4500 / 6800	22.5 / 43.5
911401842387	SMI36V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC	3400 / 4300 / 6500	22.5 / 43.5
911401841787	SMI36V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC	3600 / 4500 / 6000	23 / 38.5
911401842287	SMI36V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC	3600 / 4500 / 6800	22.5 / 43.5
911401841987	SMI36V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC	3600 / 4500 / 6000	23 / 38.5
911401842587	SMI36V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC	3400 / 4300 / 6500	22.5 / 43.5

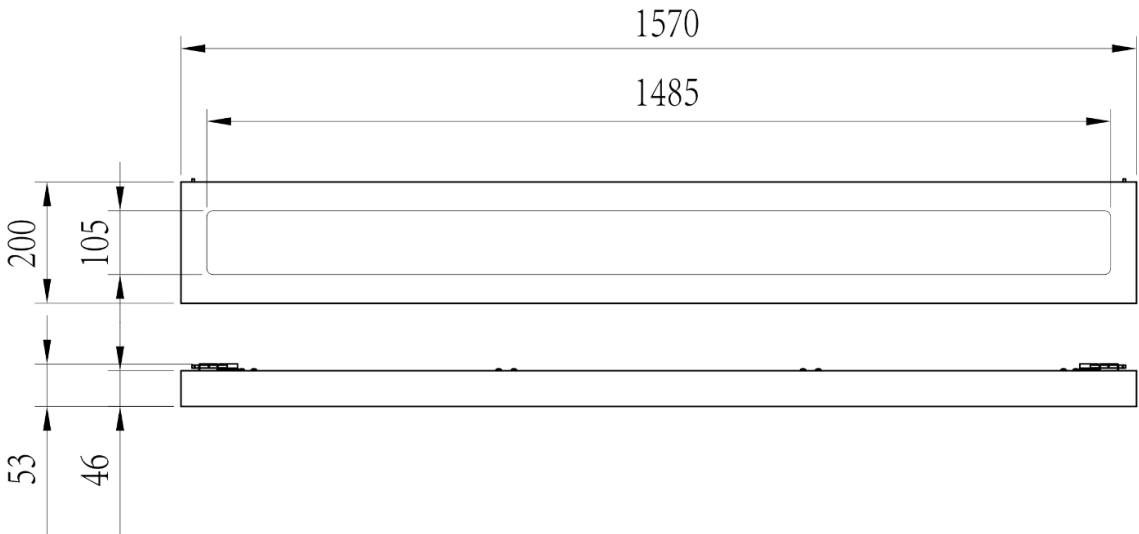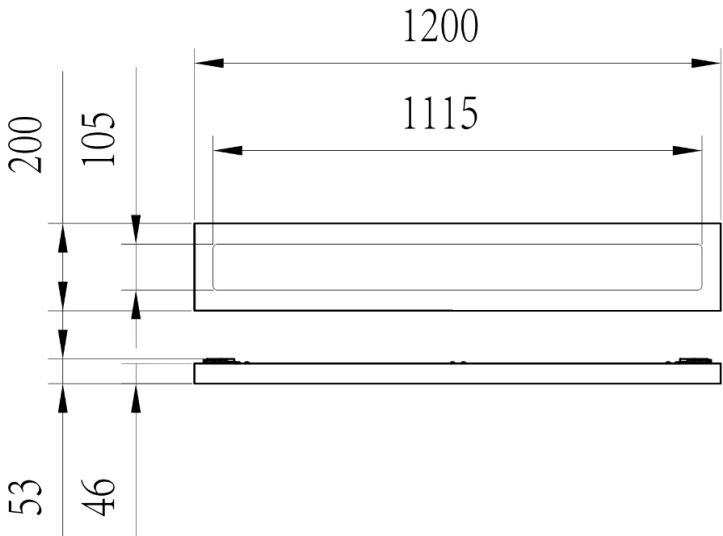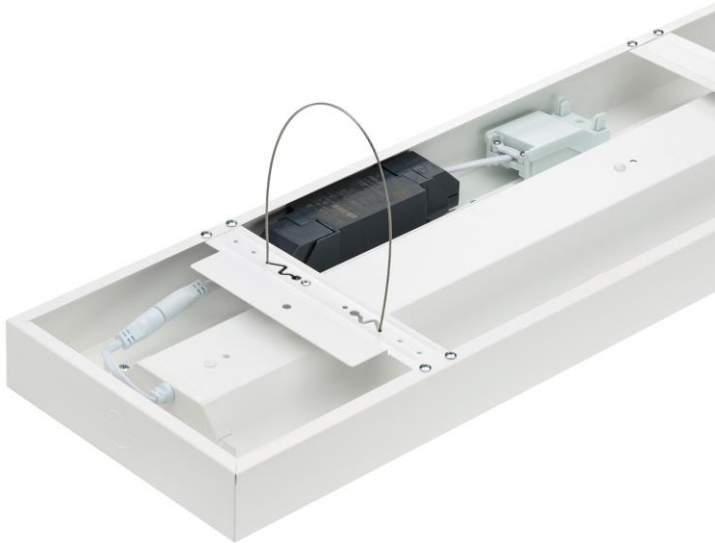

signify



Philips CoreLine recessed
RCI36B G4

CoreLine recessed RCI36B G4



Korzyści

- Wersje All-in – przełącznik strumienia świetlnego: 3600–6000 lm
- Prosta i szybka instalacja
- Optyka zgodna z normami biurowymi (OC) oraz niebiurowa (NOC)
- Kompatybilność ze standardowymi akcesoriami:
- zestaw zawieszenia
- ramka do montażu natynkowego
- klipsy do sufitów gipsowych
- linka zabezpieczająca
- Wymiary: 300×1200 mm lub 600×600 mm – wygodna wymiana starych opraw świetłówkowych
- Dostępność części zamiennych (np. zasilacze)
- Okres gwarancji: 5 lat



Właściwości


- Trwałość 50 000 godzin przy L90 / 100k godzin przy L80
- IP20/IP44
- CRI80
- Skuteczność świetlna do 157 lm/W
- CCT 3000 K & 4000 K
- Współczynnik mocy >0.9
- Przycisk włącz/wyłącz, DALI lub sterownik Interact



CoreLine recessed RC136B G4



12NC	Nazwa produktu	Strumień świetlny (lm)	Moc (W)
911401841187	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC	3600 / 4500 / 6000	23-38.5
911401840687	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC	3400 / 4300 / 5700	23-38.5
911401840887	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC	3600 / 4500 / 6000	23-38.5
911401841087	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC	3600 / 4500 / 6000	23-38.5
911401840787	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC	3400 / 4300 / 5700	23-38.5
911401840987	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC	3600 / 4500 / 6000	23-38.5

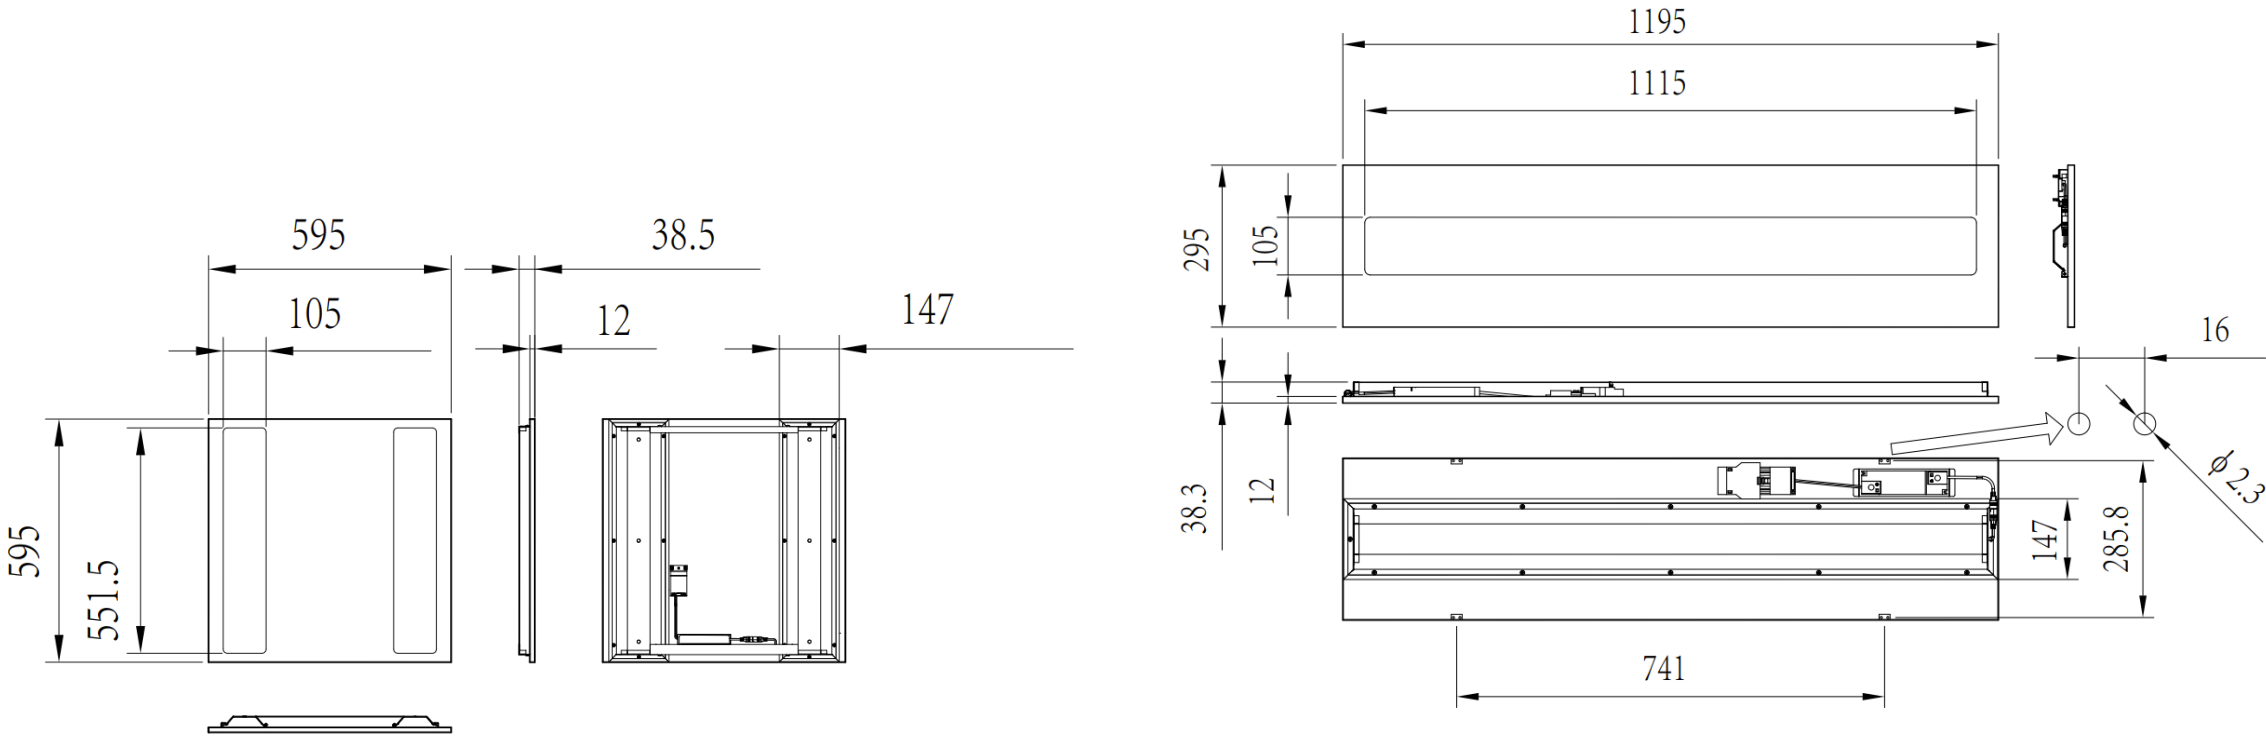

Signify



Philips CoreLine High-bay G6

CoreLine High-bay G6



Korzyści


- Szeroki zakres strumienia świetlnego: od 10 000 lm do 40 000 lm
- Optyka szerokokątna lub wąskokątna oparta na soczewce Fresnela – lepsza kontrola oślnienia i precyzyjne ukierunkowanie światła
- Światło bez migotania – wyższa jakość oświetlenia
- Odporność na działanie mgły solnej: 500 godzin
- Spełnia normy testów wibracyjnych IEC60068
- Certyfikaty: CE i ENEC
- Elastyczne opcje montażu: zawieszenie na łańcuchu, montaż powierzchniowy z uchwytem, zawieszenie na rurze
- Naturalne odprowadzanie kurzu i łatwe czyszczenie
- Okres gwarancji: 5 lat
- Trwałość 100k godzin przy L70
- IP66; IK08 (IP65 i IK05 dla wersji SIA)
- CRI80
- Skuteczność świetlna do 190 lm/W
- CCT 4000 K and 6500 K
- Współczynnik mocy >0.9
- Przycisk włącz/wyłącz, DALI lub sterownik Interact




CoreLine High-bay G6




12NC	Nazwa produktu	Strumień świetlny (lm)	Moc (W)
911401553745	BY120P G6 LED100/840 PSD WB	10000	55
911401553345	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	10000	51
911401553645	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	10000	51
911401554045	BY120P G6 LED150/840 PSD NB	15000	82
911401554345	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	15000	82
911401553945	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	15000	78
911401554245	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	15000	78
911401554945	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	20000	110
911401554545	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	20000	105
911401554845	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	20000	105
911401555245	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	25000	137
911401555545	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	25000	137
911401555145	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	25000	130
911401555445	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	25000	130
911401555745	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	28000	153
911401555945	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	28000	153
911401556145	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	30000	155
911401556245	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	30000	155
911401556445	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	35000	196
911401556745	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	35000	196
911401556345	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	35000	184
911401556645	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	35000	184
911401557045	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	40000	222
911401557345	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	40000	222
911401556945	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	40000	210
911401557245	BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	40000	210
911401558745	BY121Z G6 BR L300		



BY120P

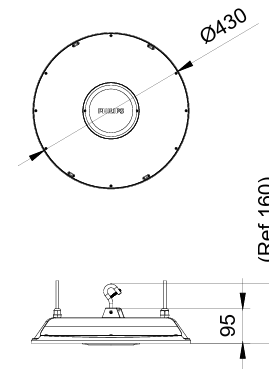

BY121P

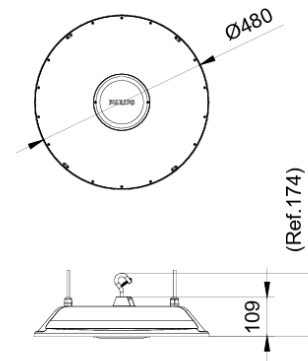

BY122P

Signify




Philips CoreLine SlimDownlight DN145B All-in

Ulepszenia w nowej wersji produktu:

- ~20% wyższa skuteczność świetlna – większa wydajność przy tej samej mocy
- Lepsze zarządzanie stanami magazynowymi – mniejsza liczba indeksów (SKU)
- Wszystkie wersje dostępne z magazynu – skrócony czas realizacji zamówień
- Kompletnie wyposażenie w standardzie – każda wersja spełnia wymagania instalacyjne na miejscu
- Nowy akcesorium do montażu natynkowego – łatwa konwersja bez potrzeby ingerencji w konstrukcję
- Nowy zestaw awaryjny – możliwość samodzielnego montażu oświetlenia awaryjnego

POPZEDNIA WERSJA

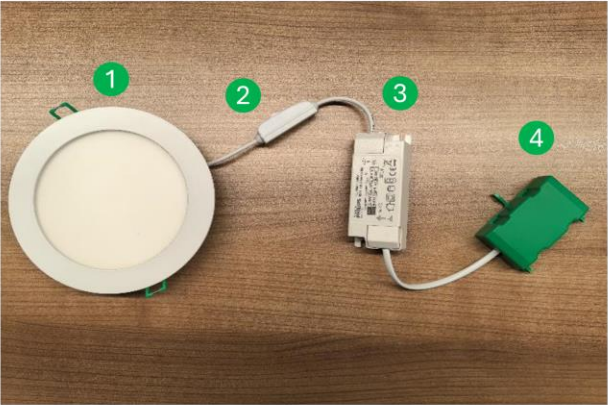

- 1 Obudowa
- 2 Zewnętrzny przełącznik Multi-CCT
- 3 Zasilacz
- 4 Łatwe złącze z 2x3-pinowym blokiem zaciskowym

NOWA WERSJA



- 1 Obudowa z wbudowanym przełącznikiem Multi-CCT
- 2 Złącze Signify DC plug (kompatybilne z zestawem awaryjnym LV EL)
- 3 Zasilacz z wbudowanym 2x3-pinowym blokiem zaciskowym

Tabela produktowa:

Nazwa produktu	12NC
DN145B LED6S/830_840 PSU WH	911401816085
DN145B LED10S/830_840 PSU WH	911401816185
DN145B LED20S/830_840 PSU WH	911401816285
DN145B LED10S/830_840 PSD WH	911401894687
DN145B LED20S/830_840 PSD WH	911401894787
DN145B LED10S/830_840 WIA WH	911401894887
DN145B LED20S/830_840 WIA WH	911401894987
DN145Z SM D150	911401895087
DN145Z SM D200	911401895187

Signify



Philips CoreLine Wall-mounted WLI40V All-in

Ulepszenia w nowej wersji produktu:

- ~20% wyższa skuteczność świetlna – większa wydajność przy tej samej mocy
- Lepsze zarządzanie stanami magazynowymi – mniejsza liczba indeksów (SKU)
- Wszystkie wersje dostępne z magazynu – skrócony czas realizacji zamówień
- Kompletnie wyposażenie w standardzie – każda wersja spełnia wymagania instalacyjne na miejscu
- Nowy akcesorium do montażu natynkowego – łatwa konwersja bez potrzeby ingerencji w konstrukcję
- Nowy zestaw awaryjny – możliwość samodzielnego montażu oświetlenia awaryjnego

Specyfikacja CoreLine Wall-mounted WL140V – poprzednia wersja	
Strumień świetlny	12S, 20S, 34S Multi lumen 12S-20S opcjonalne Multi lumen 20S-34S opcjonalne
CCT	3000K, 4000K Multi color (2700/3000/4000) opcjonalne
SDCM	CCT stałe: SDCM<3 CCT & Lumen zmienne: SDCM<5
CRI	> 80
Skuteczność świetlna	Do 110 lm/W
Zasilacz / sterowanie	PSU, PSU-MDU, <i>PSU+EL (to be added)</i> PSR-MDU, PSR-MDU+EL (wireless grouping) PSED, PSED+EL WIA, WIA+EL
Trwałość	50K godzin @ L80 przy 25C
Montaż	Sufity i ściany
Średnica	390mm
IP	IP65
IK	IK10

Specyfikacja CoreLine Wall-mounted WL140V = Nowa (DfX) wersja	
Strumień świetlny	Multi lumen 1450lm/2400lm/4050lm w standardzie
CCT	Multi color 2700/3000/4000 w standardzie
SDCM	CCT & Lumen zmienne: SDCM<5
CRI	> 80
Skuteczność świetlna	Do 140 lm/W
Zasilacza / sterowanie	PSU, PSU-MDU, PSR-MDU, PSR-MDU, PSED, WIA + zestaw EL opcjonalny dla wszystkich zasilaczy
Trwałość	50K godzin @ L80 przy 25C
Montaż	Sufity i ściany
Średnica	390mm
IP	IP65
IK	IK10

Lepsze dopasowanie do zastosowań:



3 pakiety strumienia świetlnego: 1450 lm, 2400 lm, 4050 lm (Multi-lumen)

3 opcje temperatury barwowej: 2700K, 3000K, 4000K (Multi-color)

Wybór sterowników: DALI kompatybilny z DC, bezprzewodowy (InterAct ready)

Smukła konstrukcja:



Jeden rozmiar pasujący do wszystkich zastosowań

Dostępna w kolorze białym, szarym i czarnym

Akcesorium w formie półksiężyca – dekoracyjne i zwiększające komfort wizualny

Najlepszy wybór pod kątem elastyczności i zrównoważonego rozwoju:



Złącza typu push-in i możliwość okablowania


Wodoodporność (IP65) i odporność na wandalizm (IK10)

Wysoka jakość i wydłużona trwałość: do 140 lm/W, 50 000 h @L80

Zestaw awaryjny do samodzielnego montażu

Opcjonalna detekcja ruchu, w tym czujnik światła dziennego, funkcja ściemniania i grupowania bezprzewodowego (MDU)

Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych (odporność na UV)

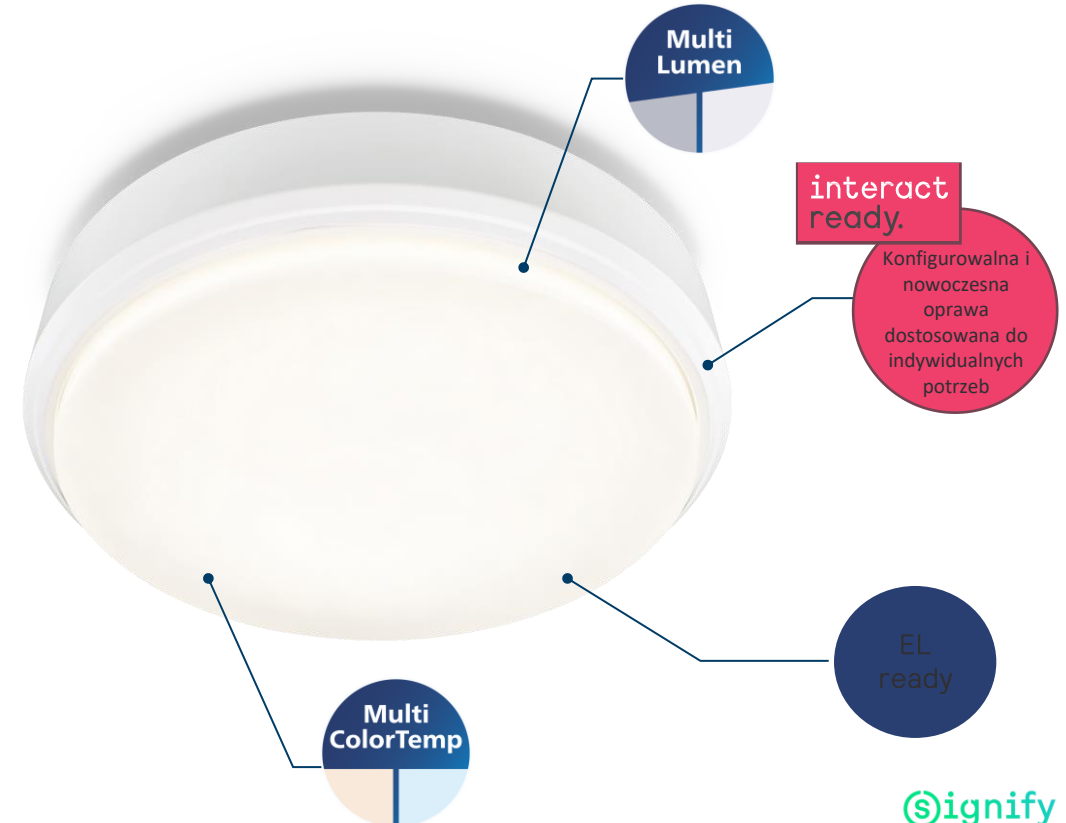

Przegląd CoreLine Wall-mounted



Tabela produktowa – kody MIP

12NC	Nazwa produktu	EAN1	EAN3
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_8 30_840 PSU WH	8721103307132	8721103307187
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_8 30_840 PSU MDU WH	8721103307149	8721103307194
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_8 30_840 PSR MDU WH	8721103307156	8721103307200



Signify



Philips UniBollard G2

UniBollard G2

BCP310/311/312

	Bollard G2 – Round	BCP31X G1
LED CCT	3000K/4000K fixed	3000K/4000K fixed
SDCM	<=5	<=5
CRI	>=70	>80
Strumień świetlny	1600lm(+/-10%)@4000K	760LM±10%
Strumień świetlny	1500lm(+/-10%)@3000K	760LM±10%
Skuteczność świetlna	>=100lm/w @3000K	≥50 lm/W
Napięcie wejściowe	220 -240 VAC 50/60Hz	100-240V~
Moc	15W fixed	15W
Współczynnik mocy	>0.9@230V	>0.9
Wymiary (H)	H:450/600/1200mm	H:300/600/1200mm
Wymiary (D)	φ140mm	φ120mm
Temperatura pracy	-40~+50°C	-40~+50°C
IP	IP65	IP65
IK	IK08	IK06
Trwałość	50000 hrs L70 B50@ Ta 35°C	50K hours L70B50 @ ta 35°C
Materiał/pokrywa	diecast (head) & extruded (body) aluminum + anti-UV PC cover	extruded aluminum + PC
Kolor obudowy RAL	RAL9005	coal dark
Surge	2KV/4KV	L to N: 2kV L to ground & N to ground: 4kV
Gwarancja	3years	3 years
Certyfikacja	CB EMC CE CCC	CB EMC CE CCC

Zastosowania

Przestrzenie zewnętrzne, tereny zielone, parki, osiedla mieszkaniowe, przydomowe ogrody, przejścia i ciągi komunikacyjne

Kluczowe parametry i zakres:

Moc: 15W

Barwa światła: 3000K & 4000K (w standardzie)

Sterowanie: włącz/wyłącz

Napięcie zasilania: 220–240 VAC, 50/60Hz

Stopień ochrony: IP65, IK08

Trwałość: 50 000 godzin (L70B50 przy Ta = 35°C)



Skuteczność świetlna: 110 lm/W (dla 3000K)



UniBollard G1
BCP310/311/312



UniBollard G2
BCP310/311/312

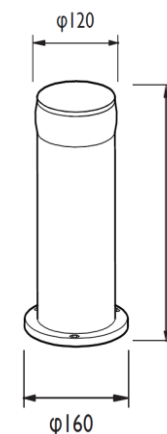

H:
450/600/1
200MM



Tabela produktowa



12NC	Nazwa produktu G1-phased out	12NC successor	Nazwa produktu G2 phase in Q1 2025
911401755262	BCP310 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK	911401901254	BCP310 G2 LED 30K 220-240V H45 15W
824110185731	BCP310 LED760/NW 15W 100-240V Cyl BK	911401901255	BCP310 G2 LED 40K 220-240V H45 15W
911401755272	BCP311 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK	911401901256	BCP311 G2 LED 30K 220-240V H60 15W
824110182241	BCP311 LED760/NW 15W 100-240V Cyl BK	911401901257	BCP311 G2 LED 40K 220-240V H60 15W
911401755282	BCP312 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK	911401901258	BCP312 G2 LED 30K 220-240V H120 15W
824110187151	BCP312 LED760/NW 15W 100-240V Cyl BK	911401901259	BCP312 G2 LED 40K 220-240V H120 15W

Nowości w opravach PILA

Signify



PILA Wall-mounted
WL007C G2

PILA WL007C - nowa generacja

Właściwości

- New specs of microwave sensor
- Increased IP levels from IP54 to IP65
- Increase on light output - 1400lm and efficacy 94lm/W.

Poprzedni kod 12NC	Poprzednia nazwa produktu	Nowy kod 12NC	Nowa nazwa produktu
911401735142	PILA WL007C LED13S/740 PSU RND MDU WH	911401892787	PILA WL007C G2 14S/840 PSU MDU RND WH

Specyfikacja:

- CCT: 4000K
- Strumień świetlny/ moc: 1400lm, 15W for PSU MDU
- Klasa ochrony IP/IK: IP65, IK06
- SDCM <6, CRI 80, Klasa II
- Temperatura pracy: -20° up to +40° C
- Trwałość: 30K godzin @L70B50 przy Ta 25° C
- Specyfikacja czujnika:
 - Czas przytrzymania: 120 sekund
 - Zasięg detekcji: Max 7m@24D, Kąt detekcji >90d,
 - Kontrola światła dziennego <35 Lux
- Wymiary: $\varnothing$ 182mm x 66mm,



Zapraszamy do
składania zamówień
oraz do kontaktu
z przedstawicielami
handlowymi Signify.

Partner Portal

Zachęcamy do odwiedzenia strony
PartnerPortal.pl oraz zapisów do newslettera
PartnerPortal.

Dzięki temu, nie ominą Państwa najnowsze cenniki, nowości
produktowe, promocje produktowe, czy najświeższe
katalogi, broszury, artykuły i pliki e-commerce.

@signify

the meaning of light