

PHILIPS

Przegląd portfolio LED



Katalog opraw i źródeł światła Philips 2026



Philips jest marką oświetleniową firmy Signify, oficjalnego partnera oświetleniowego zespołu Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

signify

Official Lighting Partner



AMG
PETRONAS
FORMULA ONE TEAM

Przewodnik po ikonach wykorzystywanych w katalogu

W tym miejscu znajdziesz objaśnienia użytych ikon, a także ważne informacje techniczne.

	All-in (opcje MultiLumen i Multi ColorTemp)		Certyfikat ENEC		Oprawy o ograniczonej temperaturze powierzchni i stopniu ochrony IP5x lub wyższym
	Kąt rozsyłu światła w stopniach		Klasa efektywności energetycznej		Średnia trwałość
	Praca z następującym układem zapłonowym		Oszczędność energii		Klasa ochronności I
	Temperatura otoczenia, minimalna i maksymalna		EPD (deklaracja środowiskowa produktu)		Klasa ochronności II
	Możliwość ściemniania		Okres gwarancji		Stopień ochrony IP
	DimTone (lampy z funkcją ściemniania DimTone)		System Interact		Odporność na uderzenia IK
	Okablowanie przelotowe		Zamiennik LED dla konwencjonalnej lampy w watach		Ujednolicony wskaźnik ośnienia (UGR)
					Jednostka opakowania

Ogólne informacje dotyczące opraw i źródeł światła LED z oferty Signify:

- Przed instalacją należy uważnie przeczytać załączoną instrukcję montażu..
- Trwałość – średnia trwałość (Lxx) w godzinach (h) przy temperaturze otoczenia T = 25°C.

Wszystkie produkty z katalogu:

- Zgodne są z dyrektywą WEEE.
- Wolne są od rtęci i substancji niebezpiecznych (zgodne z RoHS).
- Nadają się do zastosowań w otwartych/wentylowanych oprawach oświetleniowych.
- Mogą być stosowane na zewnątrz w oprawach o stopniu ochrony IP65 lub wyższym, pod warunkiem, że stopień ochrony danego produktu został zaprojektowany odpowiednio do obszaru zastosowania.
- Zaprojektowane są do pracy w zakresie temperatur otoczenia od -20°C do +45°C i przy maksymalnej wilgotności 80%.

Informacje techniczne – tuby LED:

- W przypadku zmiany na tuby LED/PLED należy sprawdzić, czy spełnione są wymagania przepisów dotyczące natężenia oświetlenia. Należy pamiętać, że całkowita efektywność energetyczna oraz rozsył światła systemu zależą od jego ogólnej konstrukcji.
- Wszystkie tuby LED przeznaczone do pracy ze standardowymi układami zapłonowymi mogą być również zasilane bezpośrednio z sieci o napięciu 220–240 V. Starter wymienny jest dołączony do opakowania tuby LED przeznaczonej do sprzedaży detalicznej.
- Przed zainstalowaniem źródła światła kompatybilnego z elektronicznym układem zapłonowym należy sprawdzić, czy istniejący układ jest odpowiedni. Wykaz przetestowanych i zatwierdzonych elektronicznych układów zapłonowych można znaleźć na stronie: www.philips.com/LEDtube.
- Wszystkie tuby LED do elektronicznych układów zapłonowych oraz uniwersalne są ściemnialne w układach zapłonowych zatwierdzonych do tego celu. Aktualny wykaz kompatybilności dostępny jest na stronie: www.philips.pl/LEDtube.
- Obrotowe KOŃCÓWKI w oznakowanych źródłach światła można ustawić pod kątem 0° / 22,5° / 45° / 67,5° / 90°.
- Wszystkie tuby LED posiadają certyfikaty i spełniają wymagania normy bezpieczeństwa IEC 62776 dotyczącej lamp dwustronnie trzonkowanych (przetestowane przez DEKRA). Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.philips.pl/LEDtube

Spis treści

Signify



Signify
interact

Wprowadzenie	5
Signify – Pioneers of Light	7
Co nas wyróżnia	8
Innowacje	9
Signify MyCreation 3D	10
Interact	11

Oprawy oświetleniowe

	Oprawy przemysłowe typu High Bay	18
	Oprawy hermetyczne	24
	Linie świetlne	31
	Oprawy typu belka	36
	Oprawy do wbudowania	39
	Oprawy natynkowe i zwieszane	44
	Oprawy naścienne i sufitowe	46

	Oprawy typu downlight i slim downlight	48
	Oprawy typu spot do wbudowania	51
	Projektory na szynę	53
	Naświetlacze	54
	Oświetlenie drogowe	57
	Oświetlenie iluminacyjne	60

Źródła światła

	Tuby LED	67
	Zamienniki LED dla niezintegrowanych świetlówek	81
	Alternatywy LED dla lamp wyładowczych	85

	Reflektory LED	91
	Żarówki LED	96
	Kapsułki i źródła liniowe LED	102



Napędzani odpowiedzialną innowacją

Signify i Mercedes-AMG PETRONAS F1 łączy wspólna pasja do technologii i chęć przesuwania granic własnych możliwości.

Nasze innowacje w dziedzinie oświetlenia wspierają ambicje zespołu, by stać się najbardziej zrównoważoną drużyną w sporcie wyczynowym, służą dobrostanowi i wydajności kierowców oraz członków zespołu, a także dostarczają emocjonujących wrażeń fanom na torze wyścigowym i w domu.

Dowiedz się więcej:

www.signify.com/pl-pl/partnership

Signify jest oficjalnym partnerem zespołu Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team w zakresie oświetlenia.




Official Lighting Partner



AMG
PETRONAS
FORMULA ONE TEAM

Nowy katalog produktów LED firmy Signify

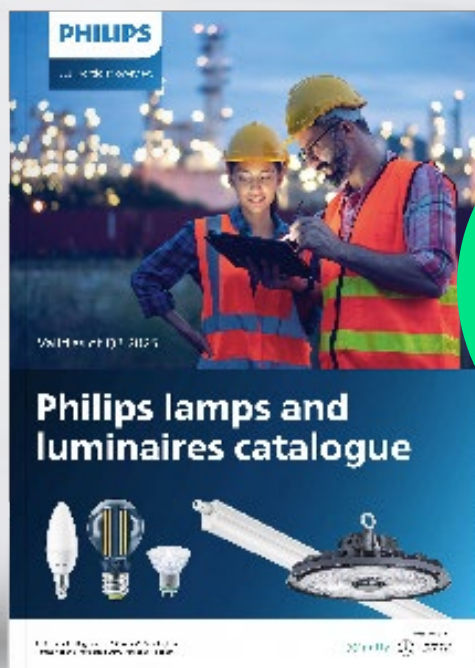

Źródła światła
i oprawy
oświetleniowe
teraz w jednym
katalogu!

Witamy w naszym nowym katalogu produktów LED firmy Signify! Od energooszczędnych źródeł światła LED, po innowacyjne oprawy – teraz obie grupy produktów znajdziesz w jednym katalogu.

Sprawdź również nasz katalog stworzony z myślą o osobach planujących projekty oświetleniowe.



W katalogu „Inspiration Light” znajdziesz wszystkie szczegóły dotyczące naszego portfolio specyfikacyjnego Philips, a także mnóstwo praktycznych przeglądów opcji konfiguracji – i wiele więcej!




Dostępny w 2026 roku



Naszym celem jest wykorzystanie niezwykłego potencjału światła, aby tworzyć jaśniejsze życie i lepszy świat.

Signify jest światowym liderem na rynku oświetleniowym. Od ponad 130 lat dokonuje pionierskich odkryć i pełni wiodącą rolę w wyznaczaniu nowych trendów. Oprócz wysokiej jakości, energooszczędnych produktów, systemów i usług oferujemy także innowacje, takie jak oprawy drukowane w technologii 3D czy światło zorientowane na człowieka dzięki NatureConnect.

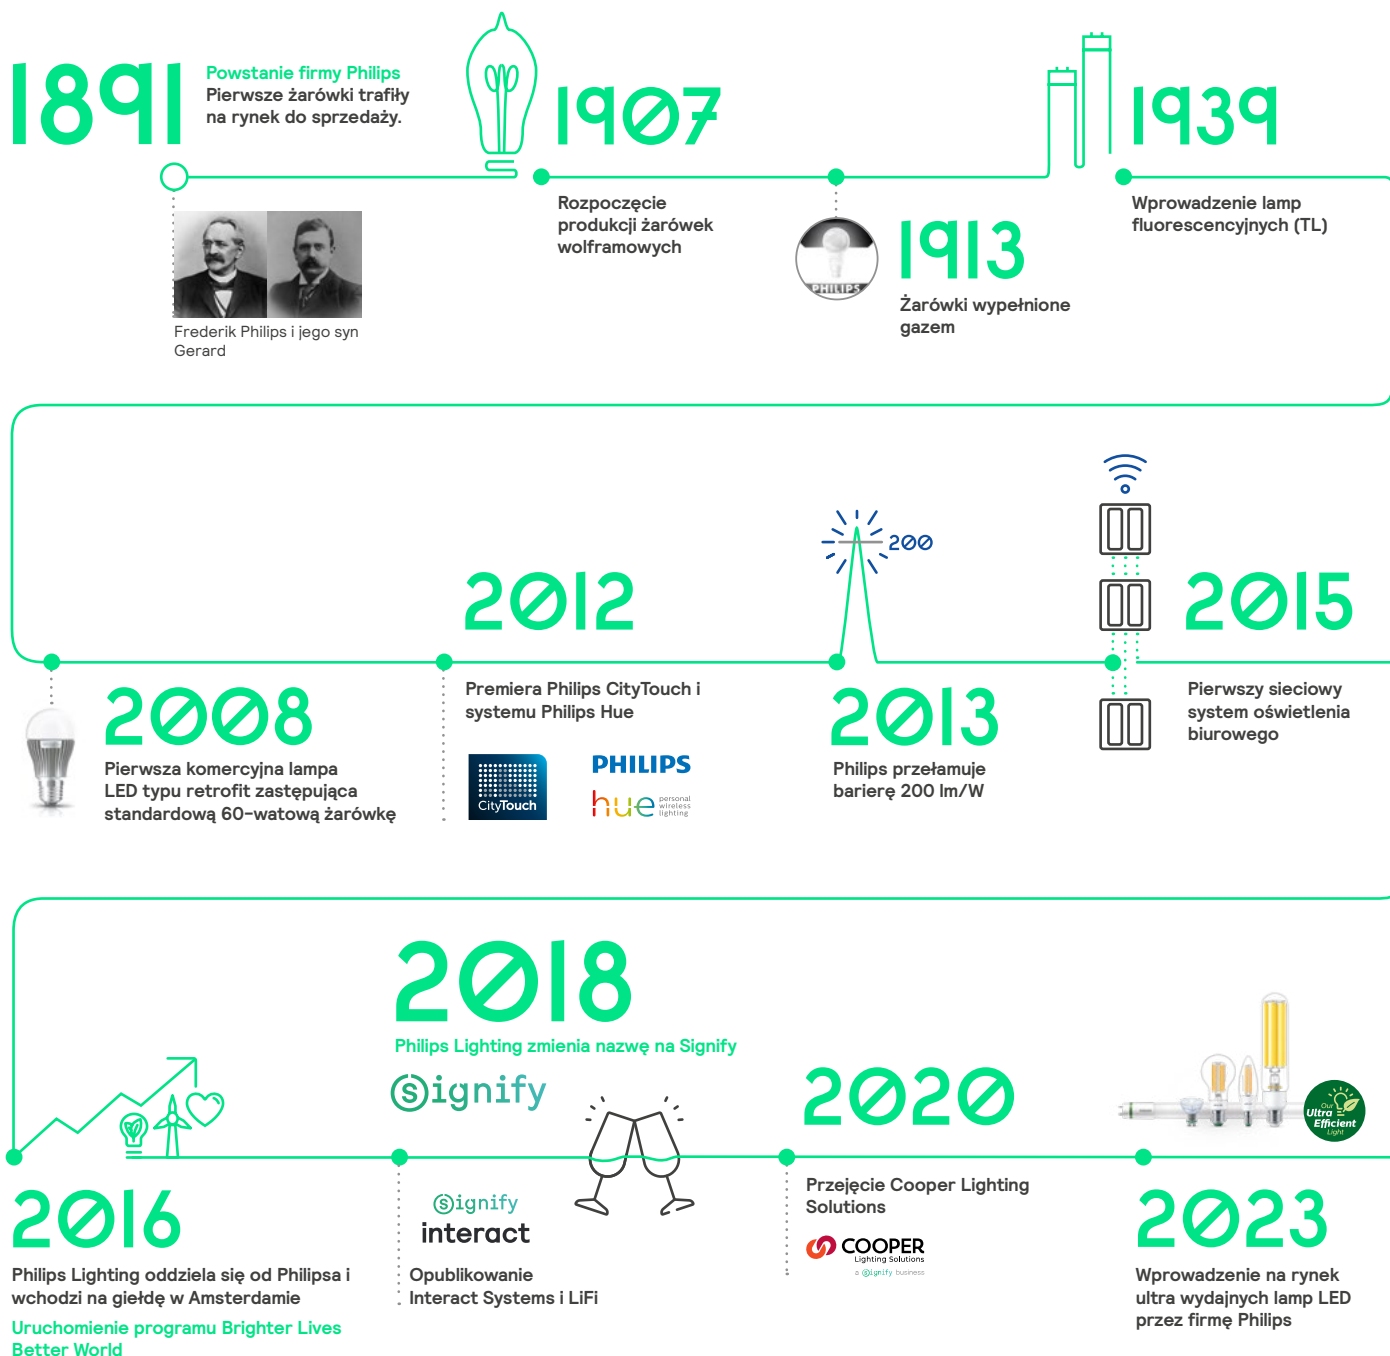

Więcej o nas, naszych markach i korzyściach: www.signify.com

Pioneers of Light.


Dostarczamy projektantom narzędzia, które wspierają rozwój, inspirują i zwiększają efektywność.

Pioneers of Light, platforma dla projektantów, architektów, projektantów oświetlenia, inżynierów... i wszystkich, którzy wiedzą, że odpowiednie oświetlenie może zdecydować o sukcesie lub porażce wnętrza. Zaprojektowane specjalnie z myślą o potrzebach, wyzwaniach i procesach roboczych. A co jeszcze bardziej istotne: aby znacznie ułatwić proces tworzenia specyfikacji. Oto jak to zrobić.

Profesjonalne narzędzia. Lepsze projekty.

Projekty oświetlenia są bardziej kreatywne i ambitne niż kiedykolwiek. Aby jednak sprawdzić, czy te śmiałe pomysły mogą sprawdzić się w rzeczywistych projektach, potrzebne są specjalne narzędzia i oprogramowanie – narzędzia, które pozwalają dostosować oprawy oświetleniowe w oparciu o funkcjonalne, estetyczne i techniczne potrzeby projektu. Następnie pomagamy określić i zebrać wszystkie potrzebne informacje techniczne, aby Twoi klienci i partnerzy mogli bezproblemowo przeprowadzić instalację oraz integrację w przestrzeni.

W Pioneers of Light znajdziesz te narzędzia w jednym miejscu. Są łatwe w użyciu, wysoce kompatybilne i pozwalają odkrywać największą na świecie kolekcję opraw oświetleniowych. Szybko staną się one istotną częścią pracy każdego projektanta. Przyjrzyjmy się im bliżej.

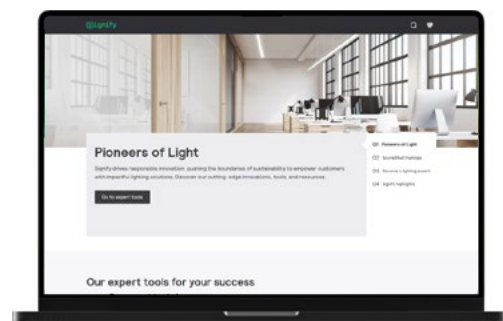

Wejdź na stronę – dowiedz się więcej

Nowe inspiracje. Lepsze pomysły.

Pioneers of Light to nie tylko narzędzia – to także centrum inspiracji. Odkryj najnowsze trendy w oświetleniu i zastosuj je we własnych projektach. Chcesz być na bieżąco z innowacjami i technologiami, zgłębić temat oświetlenia cyrkularnego na przykładach i webinarach, a może lepiej poznać nasze systemy oświetlenia połączonego Interact i Dynalite? Niezależnie od tego, czego szukasz – znajdziesz tam inspirację.

„Intuicyjne przeglądanie produktów. Szybki dostęp do danych technicznych. Łatwa konfiguracja oprawy oświetleniowej. Szybkie obliczanie planu oświetlenia. Odpowiednie szkolenia. Inspirujące spostrzeżenia. Wszystko w jednym miejscu.”

Dowiedz się więcej i wejdź na stronę www.signify.com/pl-pl/specifier

PHILIPS

**Signify
interact**

Signify

Co nas wyróżnia



Nasze oprawy oświetleniowe - od strony 16



Hit cenowy:
Idealne jako podstawowa seria LED

- Sprawdzone
- Niezawodne
- Oszczędne
- 5-letnia gwarancja



Standard:
Łatwa instalacja i innowacyjność

- Innowacyjne
- Łatwe do zainstalowania
- Wysoka jakość
- 5-letnia gwarancja



Najlepsze rozwiązanie dla klienta: Indywidualne podejście do każdego projektu

- Najlepsza jakość światła
- Najdłuższa trwałość
- Maksymalna wydajność
- 5-letnia gwarancja + opcjonalne przedłużenie



Inteligentna modernizacja – podłączone, bezprzewodowe sterowanie

- Doskonała interakcja: Aplikacja Interact Pro z oprawami i lampami Interact Ready
- Prosta instalacja i konfiguracja
- Wykorzystanie istniejącego okablowania 3 x 1.5 mm²



Nasze źródła światła - od strony 64



CorePro Do codziennych zadań związanych z oświetleniem.



MASTER Value Optymalne połączenie wartości i wydajności.



MASTER Dla najwyższej wydajności i zrównoważonego rozwoju.



MASTERConnect Łatwe wprowadzenie do inteligentnego oświetlenia.



Innowacje

GentleSpace Gen4



NOWOŚĆ: Większa wydajność - do 174 lm/W (189 lm/W w wersji Ultra Efficient)

NOWOŚĆ: Ulepszona konstrukcja obudowy, zapewniająca doskonałe zarządzanie temperaturą bez osadzania się kurzu, zoptymalizowana pod kątem gospodarki o obiegu zamkniętym

- Dwa rozmiary obudowy o strumieniach świetlnych od 13 000 do 49 000 lm i 6 kątach rozsyłu światła
- Zawiesie linkowe lub uchwyt montażowy
- Do integracji z naszym bezprzewodowym systemem sterowania Interact z czujnikiem ruchu i czujnikiem światła dziennego
- W wersji XT do zastosowań wysokotemperaturowych do +70°C

[Więcej na stronie 16](#)

Oprawa przemysłowa Ledinaire Highbay All-in

NOWOŚĆ: All-in z trzema strumieniami świetlnymi i trzema barwami światła

NOWOŚĆ: Czujnik ruchu i światła dostępny jako akcesorium

- Wytrzymała i trwała oprawa przemysłowa
- Łatwy montaż jednopunktowy za pomocą oczka montażowego (w zestawie) lub uchwytu (dostępnego jako akcesorium)

[Więcej na stronie 20](#)



CoreLine Panel Gen6

NOWOŚĆ: Większa wydajność - do 160 lm/W

NOWOŚĆ: Wersje All-in z przełącznikami suwakowymi zintegrowanymi z układem sterowania dla łatwego wyboru barwy światła i strumienia świetlnego oprawy

- Kwadratowa oprawa wpuszczana do sufitów modułowych 600 mm i 625 mm
- Wersja All-in: MultiColour 3-w-1 i MultiLumen 3-w-1 dla większej elastyczności, uniwersalne zastosowanie
- Optyka do zastosowań ogólnych (NOC) i biurowych (OC)
- Prosta i bardzo szybka instalacja
- Opcjonalne akcesoria do montażu wpuszczanego w sufit, montażu natynkowego na suficie oraz możliwość przekształcenia w oprawę podwieszaną za pomocą zestawu do podwieszania

[Więcej na stronie 38](#)



CoreLine Tempo

NOWOŚĆ: 4 różne rozmiary (BVP111, BVP125, BVP130)

NOWOŚĆ: Zoptymalizowana optyka do oświetlenia terenów i obiektów sportowych

NOWOŚĆ: Strumień świetlny systemu do 30 000 lm

- Niższy całkowity koszt użytkowania dzięki równowadze między wydatkiem początkowym a kosztami eksploatacji
- Zaprojektowany do wymiany 1:1 konwencjonalnych naświetlaczy na lampy wyładowcze o mocy do 400 W
- Łatwa instalacja

[Więcej na stronie 54](#)



Wyjątkowe oświetlenie. Wydrukowane w sposób zrównoważony.

Signify
myCreation

Nowoczesne oświetlenie tworzy się w drukarkach 3D. Uzyskuj niezwykle i zrównoważone projekty oświetleniowe z naszą pomocą, korzystając z produktów Signify MyCreation.



Zrównoważony rozwój

Oprawy oświetleniowe z drukarki 3D to zrównoważone rozwiązanie: wszystkie drukowane części są wykonane w co najmniej 55% z materiałów pochodzących ze zrównoważonych źródeł. Odpady są ograniczane dzięki zastosowaniu materiałów pochodzących z recyklingu i materiałów biodegradowalnych o zrównoważonej masie*. Konceptyjny wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym, również dzięki znacznej redukcji emisji CO₂ dzięki drukowaniu w zakładach w zakładach w Europie.



Indywidualny projekt

Czy w naszym katalogu brakuje właściwego rozwiązania? Druk 3D umożliwia uzyskanie fantastycznych kształtów, fascynujących kolorów i unikalnych tekstur - indywidualnie zaprojektowanych i odpowiednich dla danego projektu.



Zalety: idealne dopasowanie

Dzięki opracom oświetleniowym wydrukowanym w 3D można łatwo zastąpić istniejące oprawy typu downlight, nawet jeśli standardowe produkty nie są dopasowane ze względu na unikalne wymiary wycięcia w suficie. Dostarczamy oprawy typu downlight, które idealnie pasują do wycięć w suficie o wymiarach od 150 do 280 mm.

Odkryj całe portfolio Signify MyCreation na stronie:
www.pro.mycreation.signify.com/pl-eur

* Nasze produkty zawierają materiały pochodzące z recyklingu użytkowego (np. butle po wodzie), biorecyklingu (np. olej talowy, zużyty olej spożywczy) lub recyklingu przemysłowego (np. z produkcji basenów lub paneli dachowych do wiat samochodowych). W naszym procesie drukowania bezwzględnie unikamy stosowania materiałów w 100% pochodzących ze źródeł pierwotnych.

Z okablowaniem czy przy użyciu aplikacji?

Prawdziwi profesjonaliści polegają na zautomatyzowanym i bezprzewodowo zintegrowanym oświetleniu Philips i ufają Interact – bezprzewodowemu, inteligentnemu systemowi opraw, który jest łatwy w instalacji i konfiguracji, a w krótkim czasie może znacząco zwiększyć oszczędności energii u Twoich klientów.



Prosty



Skuteczny




Inteligentny

Elastyczność i gotowość na przyszłość do każdego zastosowania

Polegaj na Interact Pro i spełnij obecne i przyszłe wymagania dotyczące zautomatyzowanego oświetlenia.

- **Idealny do renowacji i nowych konstrukcji** – Bez dodatkowych przewodów sterujących (DALI).
- **Szybka instalacja** – Gotowość do działania w zaledwie kilka kliknięć po zamontowaniu oświetlenia i akcesoriów
- **Sprawdza się w różnorodnych projektach** – Możliwość podłączenia wielu punktów świetlnych*.
- **Brak dodatkowych opłat** – Konfiguracja systemu za pomocą bezpłatnej aplikacji Interact Pro.
- **Uruchomienie za pomocą aplikacji** na telefon komórkowy i Bluetooth. Niektóre funkcje są zależne od stałego połączenia z Internetem. Kluczem do tego jest bramka bezprzewodowa, którą zalecamy dla każdego projektu.
- **Użyteczny przy wielu zastosowaniach** – Dostępna jest szeroka gama wysokiej jakości produktów Interact (przełączniki, czujniki, oprawy, akcesoria)

Cały asortyment znajduje się na następnej stronie!



Chcesz dowiedzieć się więcej o Interact? Sprawdź na naszej stronie pod kodem QR



*szczegóły znajdują się na str. 13 (akcesorium bramka bezprzewodowa)



signify
interact

Portfolio Interact Ready w skrócie

Oprawy oświetleniowe LED marki Philips

			
CoreLine Surface-mounted Więcej na stronie 42	CoreLine Panel Więcej na stronie 38	Oprawa ścienna i sufitowa CoreLine Więcej na stronie 44	
			
Oprawa CoreLine typu downlight Więcej na stronie 46	Oprawa CoreLine typu Slim Downlight Więcej na stronie 48	Oprawy CoreLine typu spot do wbudowania Więcej na stronie 50	Oprawa Waterproof CoreLine Więcej na stronie 22
			
CoreLine batten Więcej na stronie 34	Oprawy przemysłowe CoreLine High Bay Więcej na stronie 17	GentleSpace Więcej na stronie 16	Maxos fusion Więcej na stronie 29

Źródła światła LED marki Philips



Interact Ready Oświetlenie punktowe LED Więcej na stronie 67

Interact Ready Tuba LED Więcej na stronie 68



Produkty Interact Ready można łatwo rozpoznać w katalogu po tym logo

Jak to działa Interact?

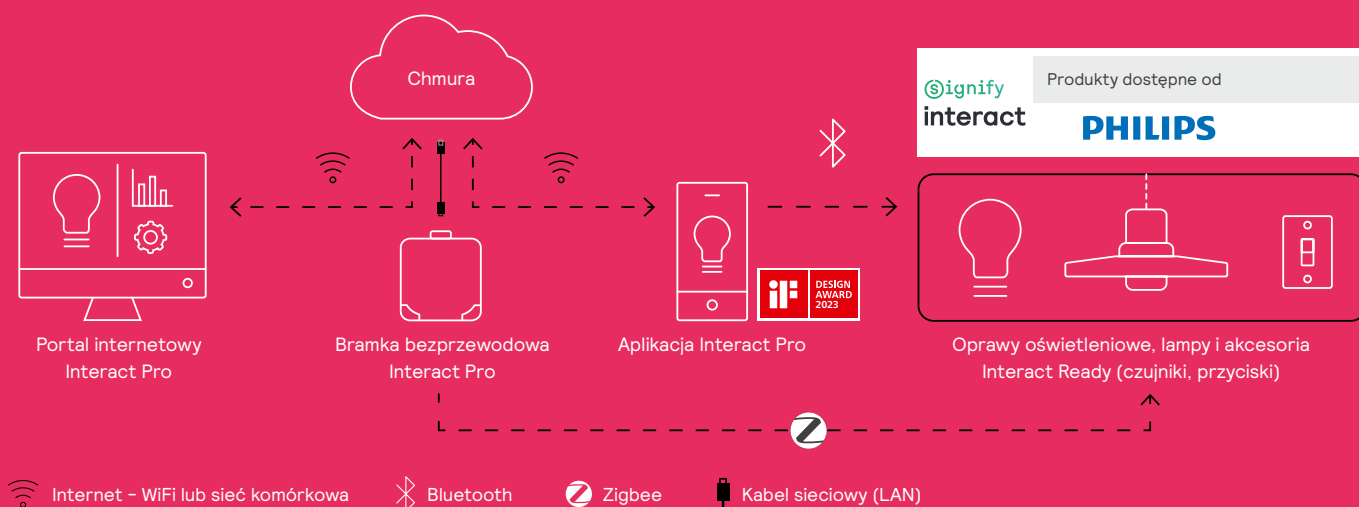

Więcej informacji o Interact znajduje się pod kodami QR



Bramka bezprzewodowa



- Bramka bezprzewodowa Interact Pro oferuje dodatkowe funkcje, które zapewniają większą elastyczność, łatwość obsługi i optymalizują koszty (np. monitorowanie energii, zdalne sterowanie, diagnostyka usterek).
- Uruchomienie odbywa się za pośrednictwem aplikacji Interact Pro, która łączy się z lokalną siecią IT klienta.
- Bezpłatne aktualizacje zabezpieczeń dla całego systemu Interact Pro (mogą odbywać się zdalnie).
- Obsługuje do 200 punktów świetlnych Interact (PRF/PRA).

Nazwa produktu	Opis produktu	Zdjęcie
LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway	Bramka IP zapewniająca dodatkowe funkcje (opcjonalna)	1

Przełącznik bezprzewodowy



- Przełącznik bezprzewodowy (pojedynczy lub podwójny) do ręcznego sterowania systemem oświetlenia Interact Pro.
- Praca bez baterii i zasilania sieciowego dzięki technologii ZigBee Green Power.
- Wszechstronne opcje montażu: możliwość montażu na istniejących gniazdach podtynkowych, bezpośrednio na ścianie za pomocą śrub lub dwustronnej podkładki samoprzylepnej (podkładka samoprzylepna w zestawie).

Nazwa produktu	Opis produktu	Zdjęcie
UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B	2-przyciskowy przełącznik bezprzewodowy, włączanie/wyłączanie/ściemnianie	2
UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B	4-przyciskowy przełącznik bezprzewodowy, ON/ OFF/ ściemnianie/ sceny	3

Bezprzewodowy czujnik ruchu i obecności do zastosowań w pomieszczeniach (IP20)



- **Bezprzewodowy czujnik ruchu:** Montaż sufitowy natynkowy, zasilanie bateryjne (trwałość do 8 lat, wymienna), wysokość montażu: do 4 m. Do opraw CoreLine WIA oraz jako dodatkowy czujnik ruchu do opraw SRD U4 / SRD IA4 / SEIA IA4 i SIA H4.
- **Bezprzewodowy czujnik obecności i światła dziennego:** Montaż sufitowy natynkowy, zasilanie bateryjne (trwałość do 8 lat, wymienna), wysokość montażu: do 4 m. Zalecany w połączeniu z oprawami CoreLine WIA.

Nazwa produktu	Opis produktu	Zdjęcie
OCC 0100A/02 BP Sensor WH	Bezprzewodowy czujnik ruchu	4
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH	Bezprzewodowy czujnik obecności i światła dziennego	5

Czujnik ruchu i natężenia oświetlenia MPS3100/05



- Automatyczne sterowanie oświetleniem w oparciu o wykrywanie obecności i światła dziennego.
- Możliwość konfiguracji parametrów czujnika (detekcja ruchu i natężenia oświetlenia).
- Trzy wbudowane kontrolki statusu LED.

Nazwa produktu	Opis produktu	Zdjęcie
MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M	Zasilany sieciowo czujnik ruchu i obecności do zastosowań w pomieszczeniach (IP66, IK08)	6

Czujniki ruchu i natężenia oświetlenia SC2000B/02



- Eliminuje potrzebę stosowania wielu komponentów i urządzeń pomocniczych.
- Nadaje się do montażu w istniejących i nowych oprawach oświetleniowych.
- Ekonomiczne rozwiązanie zapewniające oszczędność energii.

Nazwa produktu	Opis produktu	Zdjęcie
SC2000B/02 SR Sensor WH/BL	Philips SC2000B/02 obsługuje funkcje wykrywania obecności, wykorzystania światła dziennego oraz dostosowania oświetlenia do wykonywanych zadań. Czujnik Philips SC2000B/02 to dwie funkcje w jednym urządzeniu.	7

Piloty zdalnego sterowania na podczerwień



- Piloty na podczerwień IRT9015 i IRT9090 mogą być opcjonalnie używane w połączeniu z aplikacją Interact Pro w celu szybszego uruchamiania opraw oświetleniowych ze zintegrowanymi czujnikami U4, IA4 i H4.
- Optymalne wykorzystanie pilotów na podczerwień jest gwarantowane przy wysokości montażu do 16 metrów.

Nazwa produktu	Opis produktu	Zdjęcie
IRT9015/00 Interact Retrofit	Do uruchamiania systemu Interact Pro (zalecane)	8
IRT9090/01 Extended IR Programming Tool	Do uruchamiania systemów Interact Pro i ActiLume	9

A modern office interior featuring glass partitions, a wooden floor, and several black office chairs. The ceiling is equipped with square LED light fixtures. The text "Oprawy LED" is overlaid in large white letters.

Oprawy LED

do wszystkich zastosowań



Mały wysiłek. Duże oszczędności.

Odkryj Ledinaire EcoSet — prosty sposób, by przejść z tradycyjnego oświetlenia typu „włącz/wyłącz” na rozwiązanie automatyczne!



Jak to działa



Oprawa Ledinaire EcoSet z wbudowanym sterowaniem bezprzewodowym

Zewnętrzny czujnik ruchu i światła dziennego

Automatyczne ściemnianie

✓ Niższe rachunki za energię ✓ Wyższy komfort ✓ Szybki zwrot

Twoje korzyści



Prosty montaż

- Bezprzewodowa konfiguracja opraw i czujników
- Montaż tak jak w przypadku zwykłych opraw — szybko i łatwo dzięki szybkozłączom typu „push-in”, bez użycia narzędzi



Szybka konfiguracja

- Łatwy montaż automatycznego ściemniania “za jednym dotknięciem”
- Przełączniki DIP do łatwego ustawiania parametrów
- Nie są potrzebne szkolenia ani zaawansowane umiejętności



Łatwe utrzymanie

- Brak baterii dzięki czujnikom zasilanym z sieci AC
- Brak aktualizacji oprogramowania
- Renomowana jakość opraw Philips Ledinaire



Świetny stosunek jakości do ceny

- Najlepszy wybór dla klientów wrażliwych na cenę
- Szybki zwrot dzięki niskiej inwestycji początkowej i znacznym rocznym oszczędnościom energii — dzięki ściemnianiu zależnemu od ruchu i światła dziennego.

CHCEMY CIEBIE



W

ELEKTROKLUBIE



Zarejestruj się

Wejdź na stronę elektroklub.pl i utwórz konto. Wypełnij krótki formularz, a następnie potwierdź rejestrację mailowo.



Kupuj i zbieraj punkty

Kupuj produkty Philips Ledinaire oraz źródła światła Philips LED w hurtowniach partnerskich. Zakupy są automatycznie rejestrowane, a punkty naliczane.



Zdobывaj nagrody

Punkty możesz wymieniać na atrakcyjne nagrody! Każde 100 punktów jest warte 10 zł do wydania w katalogu nagród.

PHILIPS



elektroklub
PROGRAM PARTNERSKI

10
LAT
ISTNIENIA

Nowość: Philips Ledinaire All-in

Wszystko, co musisz wziąć na kolejne zlecenie

Oprawy Philips Ledinaire All-in oferują do 3 temperatur barwowych i do 2 strumieni świetlnych w jednej oprawie. Montaż jest łatwy dzięki naszej sprawdzonej szybkozłączce. Ciesz się największą wygodą i elastycznością na miejscu za pomocą jednego przełącznika.



Oto jak to działa

- Wbudowany przełącznik umożliwia regulację strumienia świetlnego i/lub temperatury barwowej*
- Multi ColorTemp: Wybór jednej z kilku temperatur barwowych w jednym produkcie



Najważniejsze zalety

- Zmniejszone ryzyko wyboru niewłaściwej oprawy oświetleniowej. Wystarczy zmienić ustawienie na miejscu.
- Idealne do konserwacji: wybierz odpowiednie ustawienie na miejscu podczas wymiany opraw lub dostosuj po instalacji do preferencji klientów.
- Szybki montaż za pomocą szybkozłączek.
- Oprawy All-in spełniają nasze najwyższe standardy, aby zapewnić Ci spokój ducha. I zadowolonych klientów.

* W zależności od produktu.

Oprawa ścienna
Ledinaire All-in



Oprawa hermetyczna
Ledinaire waterproof All-in



Naświetlacz Ledinaire
floodlight All-in



Oprawa Ledinaire
highbay All-in



Panel Ledinaire All-in



Oprawa Ledinaire slim
downlight All-in



Oprawa Ledinaire
ClearAccent All-in



Oprawy przemysłowe typu High Bay

GentleSpace

BEST

IP IP65
Stopień ochrony

IK IK05/08
Odporność na uderzenia (L85)

100 000 godz.
Średnia trwałość (L75)

5-letnia
gwarancja

EPD

signify
interact

- Wyjątkowa wydajność dzięki wersjom UltraEfficient (UE, 189 lm/W) i High-Efficiency (HE, 183 lm/W)
- Szeroki wybór optyki
- Specjalne opcje : Wersja do wysokich temperatur (XT) do 70°C, klasa ochronności I lub II, wersja do instalacji na basenach pływackich (SWP), wersje z ochroną przed solą morską (MSP), wersje do sal sportowych z certyfikatem ball-proof
- Wersja z certyfikatem ATEX 2/22, przetestowana pod kątem szerokiej listy substancji chemicznych, które mogą być obecne w środowisku przemysłowym
- Wytrzymała, odlewana ciśnieniowo aluminiowa obudowa z wydajnym zarządzaniem termicznym i płaską konstrukcją z przodu i z tyłu ułatwia instalację, czyszczenie i konserwację
- Pojedynczy moduł LED zapewnia doskonałą jakość światła



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Duża powierzchnia emitująca światło zapewnia najniższy subiektywny efekt ośnienia



Opcjonalnie regulowany uchwyt montażowy



Niewielkie wymiary przy strumieniu świetlnym 13 000 i 17 000 lm



BY580X/BY581X z czujnikiem



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DL. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	Jednostka sterująca
BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	910505102876	10 000	55	182	4000	Tak	254 x 600 x 117	8720169594128	DALI
BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	910505102882	13 000	73	178	4000	Tak	254 x 600 x 117	8720169594180	DALI
BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	910505102898	13 000	77	169	4000	Tak	254 x 600 x 117	8720169594340	DALI
BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	910505102932	17 000	104	159	3000	Tak	254 x 600 x 117	8720169589261	DALI
BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	910505102910	17 000	108	157	4000	Tak	377 x 656 x 117	8720169589049	DALI
BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	910505104550	17 000	97	175	4000	Tak	254 x 600 x 117	8720169590465	DALI
BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI SWP BR	910505104546	17 000	97	175	4000	Tak	254 x 656 x 237	8720169590427	DALI
BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	910505102920	17 000	98	174	4000	Tak	254 x 600 x 117	8720169589148	DALI
BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	910505102886	17 000	110	155	4000	Tak	254 x 600 x 117	8720169594227	DALI
BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9	910505104558	17 000	102	167	4000	Tak	254 x 719 x 116	8720169590540	Bezprzewodowa
BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	910505102860	13 000	73	178	4000	Tak	254 x 719 x 116	8720169593961	Ściemnianie sterowane czujnikiem

Więcej produktów na następnej stronie →

GentleSpace



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DL. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	Jednostka sterująca
BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	910505102877	20 000	106	189	4000	Tak	417 x 600 x 125	8720169594135	DALI
BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	910505102911	25 000	152	165	4000	Tak	458 x 656 x 124	8720169589056	DALI
BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	910505102925	25 000	138	181	4000	Tak	417 x 600 x 125	8720169589193	DALI
BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	910505104551	25 000	138	181	4000	Tak	417 x 600 x 125	8720169590472	DALI
BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI SWP BR	910505104547	25 000	138	181	4000	Tak	417 x 654 x 244	8720169590434	DALI
BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	910505102873	25 000	144	174	4000	Nie	417 x 600 x 125	8720169594098	—
BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	910505102929	25 000	140	179	6500	Tak	417 x 600 x 125	8720169589230	DALI
BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	910505102935	25 000	152	165	4000	Tak	417 x 600 x 125	8720169589292	DALI
BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	910505102937	35 000	198	177	4000	Tak	417 x 600 x 125	8720169589315	DALI
BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	910505102902	35 000	210	167	4000	Tak	417 x 600 x 125	8720169594371	DALI
BY581P 490S/840 DIA HE WB GC SI	910771148584	49 000	295	166	4000	Tak	417 x 600 x 125	8720169850927	DALI
BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	910505102955	70 000	420	167	4000	Tak	417 x 654 x 244	8720169589513	DALI
BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	910505102865	25 000	144	174	4000	Tak	417 x 720 x 244	8720169594012	Bezprzewodowa
BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	910505102863	35 000	198	177	4000	Tak	417 x 720 x 124	8720169593992	Bezprzewodowa

CoreLine Highbay G6

NEW



- UltraEfficient - do 196 lm/W
- Zakres strumienia świetlnego: 10k lm - 40k lm.
- Wybór optyki: WB (typ. 90°), NB (typ. 55°).
- Elastyczne opcje montażu: zawieszenie na łańcuchu, montaż natynkowy z uchwytem, zawieszenie na rurze
- Opcje CCT: 4,000 K; 6,500 K
- Stopień ochrony IP66 / IK08 (z wyłączeniem typu SIA)
- 500 godzin odporności w mgie solnej
- Spełnia normy testów wibracyjnych IEC60068 (30 minut, test różnych częstotliwości) Wersje On-off, DALI



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie




Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DL. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	Jednostka sterująca
BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	911401555445	25 000	130	192	4000	Nie	95 x 430	8721103306425	—
BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	911401557245	40 000	210	190	4000	Nie	109 x 480	8721103306487	—
BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	911401556845	35 000	196	179	4000	Bezprzewodowe ściemnianie - nie używać ze ściemniaczem	151 x 480	8721103306708	Bezprzewodowa
BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	911401557445	40 000	222	180	4000	Bezprzewodowe ściemnianie - nie używać ze ściemniaczem	151 x 480	8721103306722	Bezprzewodowa
BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	911401555645	25 000	137	182	4000	Bezprzewodowe ściemnianie - nie używać ze ściemniaczem	138 x 430	8721103306685	Bezprzewodowa
BY121P G6 LED250/840 PSD NB	911401555245	25 000	137	182	4000	DALI	95 x 430	8721103306579	DALI
BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	911401553945	15 000	78	192	4000	Nie	95 x 350	8721103306395	—
BY121P G6 LED250/840 PSD WB	911401555545	25 000	137	182	4000	DALI	95 x 430	8721103306562	DALI
BY120X G6 LED100/840 SIA NB H4	911401553545	10 000	55	182	4000	Bezprzewodowe ściemnianie - nie używać ze ściemniaczem	138 x 350	8721103306630	Bezprzewodowa
BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	911401553645	10 000	51	196	4000	Nie	95 x 350	8721103306364	—
BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	911401556045	28 000	153	183	4000	Bezprzewodowe ściemnianie - nie używać ze ściemniaczem	138 x 430	8721103306760	Bezprzewodowa
BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	911401555045	20 000	110	182	4000	Bezprzewodowe ściemnianie - nie używać ze ściemniaczem	138 x 350	8721103306661	Bezprzewodowa
BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	911401554845	20 000	105	190	4000	Nie	95 x 350	8721103306401	—
BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	911401553845	10 000	55	182	4000	Bezprzewodowe ściemnianie - nie używać ze ściemniaczem	138 x 350	8721103306623	Bezprzewodowa
BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	911401556145	30 000	155	194	4000	Nie	95 x 430	8721103306456	—
BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	911401555845	28 000	153	183	4000	Bezprzewodowe ściemnianie - nie używać ze ściemniaczem	138 x 430	8721103306777	Bezprzewodowa

Więcej produktów na następnej stronie ➔

CoreLine Highbay G6

[illegible]

CoreLine High Bay G5



- Kompaktowa i wytrzymała, oprawa przemysłowa LED, wykonana z aluminium
- Trzy rozmiary z czterema pakietami strumienia świetlnego do 30 000 lm
- Wysoka skuteczność świetlna: do 170 lm/W
- Temperatura barwowa 4000 K lub 6500 K
- Hak montażowy i złącze IP65 w zestawie
- Akcesoria: Uchwyt montażowy
- Dobra redukcja oślnienia dzięki precyzyjnym optykom
- Szybki montaż dzięki jednopunktowemu zawieszeniu
- Spełnia wymagania IFS/HACCP dla przemysłu spożywczego



Zeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
więcej informacji o
produkcie



Zeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
instrukcje montażu



Uchwyt montażowy
ruchu dostępny jako
akcesorium



Hak montażowy do prostego zawieszenia jednopunktowego (PSU/PSD)

CoreLine High Bay G5



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DL. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	Jednostka sterująca
BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	911401629208	10 500	67	157	4000	Nie	90 x 290	8719514955660	—
BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	911401629408	20 000	126	159	4000	Nie	99 x 330	8719514955684	—
BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	911401629308	10 500	67	157	4000	Nie	90 x 290	8719514955677	—
BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	911401629508	20 000	126	159	4000	Nie	99 x 330	8719514955691	—
BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	911401629608	10 500	72	146	4000	Tak	99 x 330	8719514955707	DALI
BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	911401629708	10 500	72	146	4000	Tak	99 x 330	8719514955714	DALI
BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	911401629808	20 000	134	149	4000	Tak	99 x 330	8719514955721	DALI
BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	911401629908	20 000	134	149	4000	Tak	99 x 330	8719514955738	DALI
BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	911401630008	10 500	67	157	6500	Nie	90 x 290	8719514955745	—
BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	911401630208	20 000	126	159	6500	Nie	99 x 330	8719514955769	—
BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	911401630308	20 000	126	159	6500	Nie	99 x 330	8719514955776	—
BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	911401630108	10 500	67	157	6500	Nie	90 x 290	8719514955752	—
BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	911401630408	10 500	72	146	6500	Tak	99 x 330	8719514955783	DALI
BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	911401630508	10 500	72	146	6500	Tak	99 x 330	8719514955790	DALI
BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	911401630608	20 000	134	149	6500	Tak	99 x 330	8719514955806	DALI
BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	911401630708	20 000	134	149	6500	Tak	99 x 330	8719514955813	DALI
BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	911401630808	25 000	157	159	4000	Nie	99 x 393	8719514955820	—
BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	911401630908	25 000	157	159	4000	Nie	99 x 393	8719514955837	—
BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	911401631008	25 000	157	159	6500	Nie	99 x 393	8719514955844	—
BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	911401631108	25 000	157	159	6500	Nie	99 x 393	8719514955851	—
BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	911401631208	25 000	168	149	4000	Tak	126 x 393	8719514955868	DALI
BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	911401631308	25 000	168	149	4000	Tak	126 x 393	8719514955875	DALI
BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	911401631408	25 000	168	149	6500	Tak	126 x 393	8719514955882	DALI
BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	911401631608	10 500	72	146	4000	Tak	99 x 393	8719514955905	Bezprzewodowa
BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	911401631708	10 500	72	146	4000	Tak	99 x 393	8719514955912	Bezprzewodowa
BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	911401631808	20 000	133	150	4000	Tak	99 x 393	8719514955929	Bezprzewodowa
BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	911401631508	25 000	168	149	6500	Tak	126 x 393	8719514955899	DALI
BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	911401631908	20 000	133	150	4000	Tak	99 x 393	8719514955936	Bezprzewodowa
BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	911401632008	25 000	166	151	4000	Tak	126 x 393	8719514955943	Bezprzewodowa
BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	911401632308	15 000	95	158	4000	Nie	90 x 290	8719514955974	—
BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	911401632108	25 000	166	151	4000	Tak	126 x 393	8719514955950	Bezprzewodowa
BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	911401632208	15 000	95	158	4000	Nie	90 x 290	8719514955967	—
BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	911401632508	15 000	102	147	4000	Tak	99 x 330	8719514955998	DALI
BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	911401632408	15 000	102	147	4000	Tak	99 x 330	8719514955981	DALI
BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	911401632608	30 000	192	156	4000	Nie	99 x 393	8719514956001	—
BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	911401632808	30 000	205	146	4000	Tak	126 x 393	8719514956025	DALI
BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	911401632908	30 000	205	146	4000	Tak	126 x 393	8719514956032	DALI
BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	911401632708	30 000	192	156	4000	Nie	99 x 393	8719514956018	—
BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	911401633008	30 000	203	148	4000	Tak	126 x 393	8719514956049	Bezprzewodowa
BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	911401633108	30 000	203	148	4000	Tak	126 x 393	8719514956056	Bezprzewodowa
BY121Z G5 BR L200	911401633208	—	—	—	—	—	—	8719514956063	—

Ledinaire High Bay All-in

GOOD



All-in
MultiLumen
3-w-1 MultiColour
3-w-1



IP65
Stopień ochrony



IK07
Odporność na uderzenia




50 000 godz.
Średnia trwałość (L80)




5-letnia
gwarancja

- All-in: 3 strumienie świetlne (15 000/22 000/28 000 lm) oraz 3 temperatury barwowe (4 000/5 000/6 500 K) w jednej oprawie.
- Równomierny, szeroki rozsył światła. Oprawa z czujnikiem – czujnik i pilot dostępne jako akcesoria




Złącze IP65 i oczko montażowe do prostego zawieszenia jednopunktowego



Prosta regulacja strumienia świetlnego i temperatury barwowej za pomocą przełącznika DIP



Czujnik wykrywania ruchu można zamówić jako wyposażenie dodatkowe



Uchwyt montażowy można zamówić jako wyposażenie dodatkowe



Aluminiowy reflektor można zamówić jako wyposażenie dodatkowe



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS
BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	911401822687	15 000; 22 000; 28 000	195; 145; 100	142; 147; 155	4000; 5000; 6500	Nie	119 x 320	8720169758971
LSCS Highbay Sensor_Z	911401813187	—	—	—	—	—	—	8720169753815
LSCS Highbay Remote Control_Z	911401813287	—	—	—	—	—	—	8720169753822
Highbay Reflector AL-L_Z	911401812987	—	—	—	—	—	150 x 437	8720169753792
Highbay MB_Z	911401813087	—	—	—	—	—	—	8720169753808

Oprawy przemysłowe typu High Bay, generacja 3

GOOD



IP65
Stopień ochrony



IK06
Odporność na uderzenia



50 000 godz.
Średnia trwałość (L80)



5-letnia
gwarancja

- 3 opcje strumienia świetlnego do 28 000 lm
- Wysoka skuteczność świetlna: do 150 lm/W
- Trwałość 50 000 godzin (L80)
- Temperatura barwowa 4000 K CRI>80
- Dostępne w wersji z szerokim rozsyłem światła
- IK06, IP65



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS
BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	911401565244	28 000	185	150	4000	Nie	93 x 355	8720169761377
BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	911401565144	20 000	133	150	4000	Nie	93 x 319	8720169761360
BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	911401565044	10 500	70	150	4000	Nie	93 x 273	8720169761353
BY020Z G2 ALU	911401657907	—	—	—	—	—	156 x 382	8719514939424
BY021Z G2 BY022Z G3 ALU	911401658007	—	—	—	—	—	194 x 480	8719514939431
BY021Z G3 ALU	911401565644	—	—	—	—	—	174 x 442	8720169761421
BY022Z G2 BR L216	911401627508	—	—	—	—	—	—	8719514954069

Nowość: Philips CoreLine All-in Wszystko, czego potrzebujesz dla maksymalnej elastyczności instalacji

Oprawy CoreLine All-in integrują do 9 kodów w jednej oprawie, łącząc do 3 temperatur barwowych i 3 strumieni świetlnych. Ciesz się nieporównywalną elastycznością na miejscu – wystarczy jeden ruch przełącznika.



Oto jak to działa

- Wbudowany przełącznik umożliwia regulację strumienia świetlnego i/lub temperatury barwowej*
- Multi ColorTemp: 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K/6500 K*
- Multi Lumen



Najważniejsze zalety

- Zmniejszone ryzyko wyboru niewłaściwej oprawy oświetleniowej. Wystarczy zmienić ustawienia na miejscu, aby dopasować je do wymagań.
- Szybki montaż za pomocą szybkozłączy.
- Idealny do konserwacji: Wybierz odpowiednie ustawienie na miejscu podczas wymiany opraw oświetleniowych lub dostosuj je po instalacji.
- Oprawy All-in spełniają nasze najwyższe standardy, aby zapewnić Ci spokój ducha. I zadowolonych klientów.

* W zależności od produktu.

Belka CoreLine
Batten All-in



Panel CoreLine
All-in



CoreLine do montażu
naściennego All-in



CoreLine Surface
Mounted All-in



CoreLine Recessed
All-in



Oprawa CoreLine typu
Slim Downlight



CoreLine
FastSet All-in



CoreLine Waterproof
All-in



Oprawy hermetyczne

BEST

Alternatywy w najlepszym portfolio moż-
na znaleźć na stronie 104

Oprawy hermetyczne CoreLine waterproof


BETTER

IP65
Stopień
ochronyIK08
Odporność na
uderzenia100 000 godz. (L70)
50 000 godz. (L80)
Średnia trwałość5-letnia
gwarancja

EPD

signify
interact

- Skuteczność świetlna do 160 lm/W
- Strumień świetlny do 12 000 lm
- Optyka szerokostrumieniowa - niższe ośnienie i lepiej wykorzystany strumień świetlny niż w klasycznej optyce typu opal
- Dłuższe suwaki, szybsze otwieranie zamka, beznarzędziowe połączenia elektryczne dla łatwej i elastycznej instalacji

Zeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
więcej informacji o
produkcieZaciski ze stali
nierdzewnejKońcówka
przyłączeniowa typu
plug-inRegulowane uchwyty
montażowe. Idealne
do wymiany 1:12 różne wartości
strumienia
światelnego (all-in)

Ujęte w zakresie dostawy

Zeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
instrukcje montażu

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DL. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	Jednostka sterująca	TW
WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	911401816087	4000	25	160	4000	Tak	665 x 80 x 76	8720169754430	DALI	—
WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	911401816287	8000	50	160	4000	Tak	1215 x 80 x 76	8720169754454	DALI	—
WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	911401815587	4000	25	160	4000	Nie	665 x 80 x 76	8720169754386	—	—
WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	911401815987	12 000	75	160	4000	Nie	1515 x 80 x 76	8720169754423	—	—
WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	911401816187	6000	37,5	160	4000	Tak	1215 x 80 x 76	8720169754447	DALI	—
WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	911401815887	10 000	62	160	4000	Nie	1515 x 80 x 76	8720169754416	—	—
WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	911401816387	10 000	62	160	4000	Tak	1515 x 80 x 76	8720169754461	DALI	—
WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	911401815487	2000	12,8	156	4000	Nie	665 x 80 x 76	8720169754379	—	—
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	911401815787	8000	50	160	4000	Nie	1215 x 80 x 76	8720169754409	—	—
WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	911401816487	12 000	75	160	4000	Tak	1515 x 80 x 76	8720169754478	DALI	—
WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	911401815687	6000	37,5	160	4000	Nie	1215 x 80 x 76	8720169754393	—	—

Więcej produktów na następnej stronie ➔

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm W	K		DL. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	Jednostka sterująca	TW
WT120Z TW-3x2.5-L1500 10pcs	911401816987	—	—	—	—	—	1325 x 30 x 18	8720169754522	—	Tak
WT120Z TW-3x2.5-L600 10pcs	911401816587	—	—	—	—	—	550 x 30 x 18	8720169754485	—	Tak
WT120Z TW-5x2.5-L1500 10pcs	911401817087	—	—	—	—	—	1325 x 50 x 18	8720169754539	—	Tak
WT120Z TW-3x2.5-L1200 10pcs	911401816787	—	—	—	—	—	1035 x 30 x 18	8720169754508	—	Tak
WT120Z TW-5x2.5-L600 10pcs	911401816687	—	—	—	—	—	550 x 50 x 18	8720169754492	—	Tak
WT120Z TW-5x2.5-L1200 10pcs	911401816887	—	—	—	—	—	1035 x 50 x 18	8720169754515	—	Tak



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm W	K		DL. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	Jednostka sterująca	TW
WT120C G2 LED195/840 PSU MDU L600	910505100036	1,900	16.4	116	4000	Tak	665 x 80 x 76	8718699962449	Ściemnianie sterowane czujnikiem	—
WT120C G2 LED405/840 PSU MDU L1200	910505100048	4000	30,5	131	4000	Tak	1215 x 80 x 76	8718699962562	Ściemnianie sterowane czujnikiem	—
WT120C G2 LED605/840 PSU MDU L1500	910505100067	6000	45	133	4000	Tak	1515 x 80 x 76	8718699962753	Ściemnianie sterowane czujnikiem	—
WT120C G2 LED605/840 PSD L1500	910505100072	6000	45	133	4000	Tak	1515 x 80 x 76	8718696883105	DALI	—
WT120C G2 LED805/840 PSD L1500	910505100079	8000	62	129	4000	Tak	1515 x 80 x 76	8718699409296	DALI	—
WT120C G2 LED405/840 PSU MDU TW3 L1200	910505100049	4000	30	133	4000	Tak	1215 x 80 x 76	8718699962579	Ściemnianie sterowane czujnikiem	Tak
WT120C G2 LED275/840 PSU MDU L1200	910505100040	2700	22	123	4000	Tak	1215 x 80 x 76	8718699962487	Ściemnianie sterowane czujnikiem	—
WT120C G2 LED345/840 PSD L1500	910505100061	3400	26	131	4000	Tak	1515 x 80 x 76	8718696883082	DALI	—
WT120C G2 LED275/840 PSU MDU TW3 L1200	910505100041	2700	22	123	4000	Tak	1215 x 80 x 76	8718699962494	Ściemnianie sterowane czujnikiem	Tak
WT120C G2 LED805/840 PSU MDU L1500	910505100078	8000	61	131	4000	Tak	1515 x 80 x 76	8718699962869	Ściemnianie sterowane czujnikiem	—
WT120C G2 LED605/840 PSU MDU TW3 L1500	910505100068	6000	45	133	4000	Tak	1515 x 80 x 76	8718699962760	Ściemnianie sterowane czujnikiem	Tak
WT120C G2 LED345/840 PSU MDU TW3 L1500	910505100060	3400	26	131	4000	Tak	1515 x 80 x 76	8718699962685	Ściemnianie sterowane czujnikiem	Tak
WT120C G2 LED275/840 PSD L1200	910505100044	2700	22	123	4000	Tak	1215 x 80 x 76	8718696883075	DALI	—
WT120C G2 LED345/840 PSU MDU L1500	910505100059	3400	26	131	4000	Tak	1515 x 80 x 76	8718699962678	Ściemnianie sterowane czujnikiem	—
WT120C G2 LED405/840 PSD L1200	910505100053	4000	30,5	131	4000	Tak	1215 x 80 x 76	8718696883099	DALI	—
WT120C G2 LED195/840 PSD L600	910505100038	1,900	16,5	115	4000	Tak	665 x 80 x 76	8718696883068	DALI	—
WT120C G2 LED275/840 PSU TW3 L1200	911401535291	2700	20,5	131	4000	Nie	1230 x 80 x 76	8719514923690	—	Tak
WT120C G2 LED405/840 PSU TW3 L1200	911401535391	4000	28,5	140	4000	Nie	1230 x 80 x 76	8719514923706	—	Tak
WT120C G2 LED345/840 PSU TW3 L1500	911401535491	3400	24,5	138	4000	Nie	1530 x 80 x 76	8719514923713	—	Tak
WT120C G2 LED605/840 PSU TW3 L1500	911401535591	6000	43	139	4000	Nie	1530 x 80 x 76	8719514923720	—	Tak
WT120C G2 LED805/840 PSU TW3 L1500	911401535691	8000	57	140	4000	Nie	1530 x 80 x 76	8719514923737	—	Tak
WT120C G2 LED405/865 PSU L1200	911401824381	4000	28,5	140	6500	Nie	1215 x 80 x 76	8710163369389	—	—
WT120C G2 LED345/865 PSU L1500	911401824481	3400	24,5	139	6500	Nie	1515 x 80 x 76	8710163369396	—	—
WT120C G2 LED605/865 PSU L1500	911401824581	6000	43	140	6500	Nie	1515 x 80 x 76	8710163369402	—	—
WT120C G2 LED375/830 PSU L1200	911401824681	3700	28,5	130	3000	Nie	1215 x 80 x 76	8710163369419	—	—
WT120C G2 LED555/830 PSU L1500	911401824781	5500	43	128	3000	Nie	1515 x 80 x 76	8710163369426	—	—
WT120C G2 LED195/840 PSU L600	911401823480	1,900	15	127	4000	Nie	665 x 80 x 76	8710163346311	—	—
WT120C G2 LED275/840 PSU L1200	911401823580	2700	20,5	132	4000	Nie	1215 x 80 x 76	8710163346328	—	—
WT120C G2 LED345/840 PSU L1500	911401823680	3400	24,3	140	4000	Nie	1515 x 80 x 76	8710163346335	—	—
WT120C G2 LED405/840 PSU L1200	911401823780	4000	28,6	140	4000	Nie	1215 x 80 x 76	8710163346342	—	—
WT120C G2 LED605/840 PSU L1500	911401823880	6000	42,9	140	4000	Nie	1515 x 80 x 76	8710163346359	—	—
WT120C G2 LED805/840 PSU L1500	911401823980	8000	57,1	140	4000	Nie	1515 x 80 x 76	8710163346366	—	—

Oprawy hermetyczne CoreLine waterproof tubular

BETTER

IP IP65/69K
Stopień ochronyIK IK06/10
Odporność na uderzenia50 000 godz.
Średnia trwałość (L80)100 000 godz.
Średnia trwałość (L70)5-letnia
gwarancja

- Smukła, wytrzymała, rurowa, hermetyczna oprawa LED wykonana z PMMA lub PC
- Dwie długości oprawy z trzema pakietami strumienia świetlnego
- Wysoka skuteczność świetlna: do 139 lm/W
- Neutralne białe światło (4000 K)
- Opalowy, szerokokątny układ optyczny z płynnym obrotem
- Z okablowaniem przelotowym i złączami wtykowymi
- Dwa elastyczne zaciski montażowe
- Akcesoria: zestaw do zawieszenia - kabel lub łańcuch
- Szybki montaż za pomocą zacisków montażowych z elastycznym pozycjonowaniem poziomym
- Elastyczny rozstaw podczas instalacji - możliwość dostosowania do istniejących otworów lub przeszkód konstrukcyjnych.
- Kierunek strumienia świetlnego można płynnie obracać
- Elektryczne złącza wtykowe z dostępem z zewnątrz
- Okrągła konstrukcja w dużym stopniu zapobiega osadzaniu się pyłu
- Czyszczenie można również przeprowadzić za pomocą myjki wysokociśnieniowej z gorącą wodą (IP69K).
- Spełnia wymagania IFS/HACCP dla przemysłu spożywczego



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Nadaje się do oświetlenia w hodowlach zwierząt i rolnictwie



Elastyczny montaż



Prosta, szybka instalacja



Z opcjonalnymi akcesoriami



Zawieszenie linkowe - bezstopniowe i beznarzędziowe



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	TW
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	911401827884	5000	39	128	4000	Nie	1340 x 69 x 69	8719514947399	Tak
WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	911401860284	3900	28	139	4000	Nie	1640 x 69 x 69	8719514953864	Tak
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	911401827984	7000	54	130	4000	Nie	1640 x 69 x 69	8719514947405	Tak
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	911401828084	5000	39	128	4000	Nie	1315 x 82.5 x 82.5	8719514947412	Tak
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	911401828184	7000	54	130	4000	Nie	1615 x 82.5 x 82.5	8719514947429	Tak
WT210Z SW2	911401867784	—	—	—	—	—	—	8719514956124	—
WT210Z SC	911401867884	—	—	—	—	—	28,8 x 18,6 x 1000	8719514956131	—

Ledinaire Waterproof – oprawy hermetyczne

GOOD


All-in
MultiLumen 2 w 1

IP65
Stopień ochrony

IK08
Odporność na uderzenia

50 000 godz.
Średnia trwałość (L70)


5-letnia
gwarancja

EPD


- Wersja All-in: 2 wartości strumienia świetlnego w jednej oprawie (2 w 1)
- Szybki i łatwy montaż dzięki poziomo przesuwającym uchwytom montażowym
- Szeroka wiązka, jednolite światło bez widocznych punktów LED
- Opcjonalnie: Okablowanie przelotowe (TW), do 163 lm/W; strumień świetlny do 9800 lm



Regulowane uchwyty montażowe: Idealne do wymiany 1:1



Końcówka przyłączeniowa typu plug-in



Wymowana taca z diodami LED



2 różne wartości strumienia świetlnego



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	TW
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	911401815185	2900; 4800	42; 23	126; 114	4000	Nie	1207 x 71 x 74	8720169500310	—
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	911401815385	2900; 4800	42; 23	126; 114	4000	Nie	1214 x 71 x 74	8720169500334	Tak
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	911401815285	4100; 6800	53; 30	137; 128	4000	Nie	1507 x 71 x 74	8720169500327	—
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	911401815485	4100; 6800	53; 30	137; 128	4000	Nie	1514 x 71 x 74	8720169500341	Tak
WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	911401874084	9800	60	163	4000	Nie	1507 x 90 x 78	8719514958203	—
WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	911401807485	1800	16	112	4000	Nie	607 x 71 x 74	8719514963894	—
WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	911401807585	2400	22	109	4000	Nie	1207 x 71 x 74	8719514963900	—
WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	911401807785	3500	31	113	4000	Nie	1507 x 71 x 74	8719514963924	—
WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	911401807685	4800	44	109	4000	Nie	1207 x 71 x 74	8719514963917	—
WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	911401807885	6800	53	128	4000	Nie	1507 x 71 x 74	8719514963931	—
WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	911401807985	7400	54	137	4000	Nie	1507 x 71 x 74	8719514963948	—

Philips All-in dla Ledinaire

Wszystko, czego potrzebujesz, aby osiągnąć maksymalnie elastyczną instalację

- Do 2 poziomów strumienia świetlnego i 3 kolorów światła w jednym produkcie¹
- Średnia trwałość: do 50 000 godzin
- Sprawdzona jakość Philips z 5-letnią gwarancją

¹ W zależności od specyfikacji danego produktu

Lampy Ledinaire All-in można rozpoznać po tym symbolu



Ledinaire Waterproof – oprawy hermetyczne

GOOD

IP66
Stopień ochronyIK08
Odporność na uderzenia50 000 godz.
Średnia trwałość (L70)5-letnia
gwarancja

EPD

- Markowa jakość w rozsądnej cenie
- Wysoka skuteczność świetlna: do 125 lm/W
- Prosta instalacja
- Rozproszone, komfortowe światło
- Uchwyt montażowy można umieścić na całej długości oprawy oświetleniowej
- Opcjonalnie z okablowaniem przelotowym (TW1)
- Montaż bez użycia narzędzi



Opcjonalnie z okablowaniem przelotowym



Złącze wtykowe dostępne z zewnątrz



Rozproszone, komfortowe światło



Uchwyt montażowy można przesuwąć na całej długości: Idealne do wymiany 1:1



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	TW
WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	911401876480	1800	15	120	4000	Nie	611 x 69 x 59	8710163360195	—
WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	911401892780	2500	20	120	4000	Nie	1201 x 69 x 59	8710163362991	—
WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	911401892880	2500	20	120	4000	Nie	1258 x 69 x 59	8710163363004	Tak
WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	911401876680	3600	30	120	4000	Nie	1201 x 69 x 59	8710163360218	—
WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	911401876780	3600	30	120	4000	Nie	1258 x 69 x 59	8710163360225	Tak
WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	911401892980	3400	28	120	4000	Nie	1501 x 69 x 59	8710163363011	—
WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	911401893080	3400	28	120	4000	Nie	1558 x 69 x 59	8710163363028	Tak
WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	911401876880	5600	46	120	4000	Nie	1501 x 69 x 59	8710163360232	—
WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	911401876980	5600	46	120	4000	Nie	1558 x 69 x 59	8710163360249	Tak
WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	911401877280	3600	30	120	6500	Nie	1201 x 69 x 59	8710163360270	—
WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	911401877480	5600	46	120	6500	Nie	1501 x 69 x 59	8710163360294	—
WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	911401893180	8000	65	120	4000	Nie	1801 x 69 x 59	8710163363035	—

Ledinaire Waterproof – pusta obudowa do źródeł światła LED T8

GOOD



IP65

Stopień ochrony



IK08

Odporność na uderzenia

- Solidna hermetyczna oprawa na jedno lub dwa źródła światła LED T8 wykonana z poliwęglanu
- Wysokie bezpieczeństwo pracy dzięki wbudowanemu miniaturowemu bezpiecznikowi
- Szybka i łatwa instalacja dzięki elastycznie regulowanym uchwytem montażowym



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Dla świetlówek LED T8 (G13) do pracy bezpośredniej przy 230 V



Elastyczny montaż: Regulowane w poziomie uchwyty montażowe



Przezroczysta, pryzmatyczna pokrywa wykonana z poliwęglanu



Bezpieczne mocowanie osłony dzięki zapiecom ze stali nierdzewnej



Nazwa produktu	12NC	DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS
WT050C 1xTLED L600	911401812187	670 x 69 x 70	8720169753334
WT050C 2xTLED L600	911401812287	670 x 93 x 70	8720169753341
WT050C 1xTLED L1200	911401807381	1280 x 69 x 70	8710163366180
WT050C 2xTLED L1200	911401807481	1280 x 93 x 70	8710163366197
WT050C 1xTLED L1500	911401807581	1580 x 69 x 70	8710163366203
WT050C 2xTLED L1500	911401807681	1580 x 93 x 70	8710163366210

Nasze rekomendacje dotyczące źródeł światła LED



MASTER Value T8

CorePro T8

Nazwa produktu	Długość (mm)	Długość jak T8/TLD	lm	W	⌋ L70/B50	K
Źródła światła LED Philips T8 do bezpośredniego zasilania 230 V AC						
MASTER LEDtube Value UO	1500	58	3700	23	60 000	4000
	1200	36	2500	15,5	60 000	4000
CorePro LEDtube	1500	58	2200	20	30 000	4000
	1200	36	1800	15,5	30 000	4000

Dalsze szczegóły dotyczące produktu na [stronie 68](#)

CoreLine FastSet

BETTER

All-in
MultiLumen 3 w 1
MultiColour 3-w-1IP20/44
Stopień
ochronyIK06
Odporność
na uderzenia50 000 godz.
Średnia trwałość (L80)100 000 godz.
Średnia trwałość (L65)5-letnia
gwarancja

- Do 154 lm/W
- Wybór standardowych długości 600 mm, 1200 mm i 1500 mm
- Łatwa instalacja dzięki простemu okablowaniu przelotowemu i trzem opcjom wprowadzania kabli
- Dostępne akcesoria do montażu podwieszanego i liniowego
- Stopień ochrony IP44 i odporność na uderzenia IK06
- Dostępne wersje włącz/wyłącz, DALI i Interact

Zeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
więcej informacji o
produkcieZeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
instrukcje montażu

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DL. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	TW
SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602	911401841385	1700; 1900; 2200; 2600	20; 17; 14; 12	130	3000; 4000	Nie	602 x 163 x 67	8720169510234	Tak
SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160	911401841485	3000; 3450; 4100; 4800	34; 30; 25; 20	140	3000; 4000	Nie	1160 x 163 x 67	8720169510241	Tak
SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440	911401841585	3700; 4250; 5100; 6000	43; 36; 30; 25	140	3000; 4000	Nie	1440 x 163 x 67	8720169510258	Tak
SM155C 48S/840 PSU TW3 PI5 L1160	911401841185	4800	34	140	4000	Nie	1160 x 163 x 67	8720169510210	Tak
SM155C 60S/840 PSU TW3 PI5 L1440	911401841285	6000	43	140	4000	Nie	1440 x 163 x 67	8720169510227	Tak
SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160	911401803587	3,000; 4,800	34,5; 20,5	139	3000; 4000	Tak	1160 x 163 x 67	8720169750784	Tak
SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440	911401803687	3700; 6000	43,5; 25,5	138	3000; 4000	Tak	1440 x 163 x 67	8720169750791	Tak
SM155Z Suspension set CL fastset	911401856685	—	—	—	—	—	—	8720169513235	—

Około 2000 dostępnych deklaracji środowiskowych EPD

Deklaracje środowiskowe produktu (EPD) są już dostępne dla znacznej części naszych produktów. Ten ustandaryzowany dokument prezentuje najważniejsze wyniki analizy cyklu życia (LCA), zapewniając przejrzysty przegląd właściwości środowiskowych produktu. Na bieżąco dodajemy deklaracje EPD do naszych produktów – dla maksymalnej przejrzystości!

Źródła światła i oprawy oświetleniowe z EPD można rozpoznać po symbolu po prawej stronie.



Linie świetlne

BEST

Alternatywy w najlepszym portfolio moż-
na znaleźć na stronie 104

Maxos fusion

BEST

IP

IP20
Stopień
ochrony

IK

IK02
Odporność na
uderzenia

L

100 000 godz.
Średnia trwałość (L85)

L

50 000 godz.
Średnia trwałość (L95)

✓

5-letnia
gwarancja

EPD

signify
interact

- System szyn wewnątrz korpusu z maksymalnie 13 przewodami
- Wysoka równomierność rozsyłu światła
- Oprawy liniowe, nieliniowe i punktowe można łatwo zainstalować na korpusie
- Ośiem układów optycznych, w tym (podwójny) asymetryczny rozsył i matowa optyka
- Opcjonalnie IP54, bez silikonu
- StoreWise, Indoor Positioning i kompatybilność z GreenWarehouse



Opatentowana
optyka OptiSuit z
technologią płaskich
soczewek



Swobodne
umiejscowienie:
konektor z możliwością
łatwego przenoszenia



Bardzo stabilne połączenie między szynami
nośnymi dla dużych odległości zawieszenia



Zeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
więcej informacji o
produkcie




Zeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
instrukcję montażu




Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		EAN/UPS	Jednostka sterująca
LL512X LED31S/840 DIA PCO 7 WH HE	910925870774	2700	18	150	4000	Tak	—	DALI
LL512T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	910925869411	—	—	—	—	—	8720169425163	—
LL523T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	910925869413	—	—	—	—	—	8720169425187	—
LL546T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	910925869415	—	—	—	—	—	8720169425200	—
LL500Z 2xEP CU Gen2 WH	910925869480	—	—	—	—	—	8720169425491	—
LL500Z CM L400 Gen2 WH	910925869483	—	—	—	—	—	—	—
LL500Z BC L2300 WH	910925864236	—	—	—	—	—	8718696383544	—
LL500Z BC L1150 WH	910925864764	—	—	—	—	—	8718696989517	—
LL500Z CB-CH WH	910925864233	—	—	—	—	—	8718696374603	—
LL500Z MB-SW2 L5000 WH	910925864230	—	—	—	—	—	8718696374573	—
LL500Z MB-SW WH	910925864221	—	—	—	—	—	8718696374511	—
LL500Z SW2 L1250	910925864252	—	—	—	—	—	8718696374764	—
LL500Z SW2 L3000	910925864253	—	—	—	—	—	8718696374771	—
LL500Z SW2 L5000	910925864254	—	—	—	—	—	8718696374788	—
LL500Z PB WH	910925864227	—	—	—	—	—	8718696374542	—
LL500Z SMB WH	910925864218	—	—	—	—	—	8718696374481	—

Przegląd systemu linii świetlnych Maxos fusion


Szyny nośne: w kolorze białym (WH), srebrnym (SI) i czarnym (BK)



7-biegunowe:
4 x 2,5 mm²
2 x 1,5 mm²



13-biegunowe:
4 x 2,5 mm²
8 x 1,5 mm²

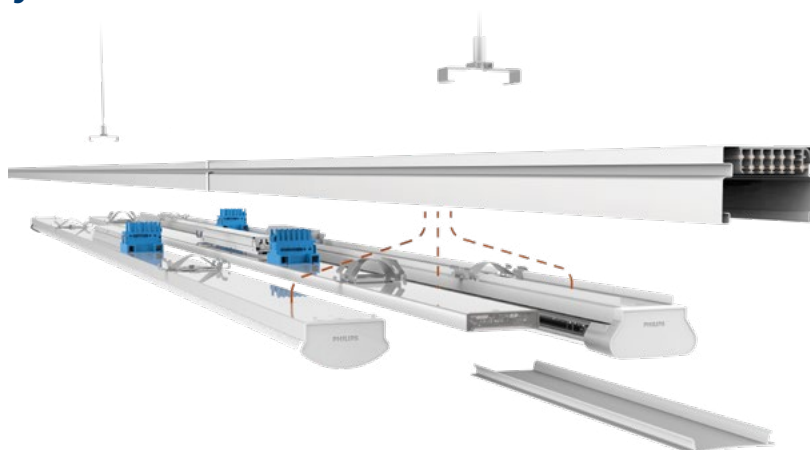

Panele oświetleniowe:
w kolorze białym (WH), srebrnym (SI) i czarnym (BK)



Panel LED IP20
(moduł optyczny IP53)



 Panel LED IP54
(moduł optyczny IP65) (tylko biały)



Panel z optyką PCO IP20 (moduł optyczny IP54)

Akcesoria: zasilacz i pokrywa zaślepiająca



2x EP CU Gen2 WH:
Moduł zasilający



BC WH:
Pokrywa zaślepiająca



CM Gen2 WH:
Zasilanie pomiędzy szynami

Zawieszenie: w kolorze białym (WH)



CB-CH:
dla łańcucha



MB-SW: Zawieszenie -
do linki stalowej



SW:
Linka stalowa



PB:
Zawieszenie z klipsem



SMB:
Zawieszenie dla
montażu sufitowego

Sterowanie oświetleniem



LL500E H4 SR2DALI
Gen2 WH
Czujnik Interact Pro
przeznaczony do paneli
oświetleniowych DIA



LL500E IA4 SR2DALI
Gen2 WH
Czujnik Interact Pro
przeznaczony do paneli
oświetleniowych DIA

Skonfiguruj Maxos fusion dla swojego projektu online!
www.lighting.philips.com/support/tools/maxos-fusion-configurator



Maxos Universal

BEST

All-in
MultiLumen 2 w 1IP20
Stopień ochronyIK02
Odporność na uderzenia100 000 godz.
Średnia trwałość (L85)50 000 godz.
Średnia trwałość (L95)5-letnia
gwarancja

- Uniwersalny wymienny panel 1,5 m
- Wysoka skuteczność świetlna: do 168 lm/W
- Optyka WB
- Wersje PSU i PSD
- Dedykowane sprężyny mechaniczne pasujące do istniejącej szyny nośnej



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu

Lista kompatybilności

Typ szyny nośnej	Zacisk mocujący
Regent	A
Regiolux STD	A
Ridi VLT XX	A
Siemen/Siteco 5LS	A
Trilux E-Line	A
Tulux Turbo	A
Siteco Modario	B
Zumtobel ZX2	B
Zumtobel Tecton	na żądanie



Pasuje do 9 różnych szyn nośnych innych producentów



Wstępnie zmontowany zacisk mocujący A; zacisk B w zestawie



Zintegrowane okablowanie przelotowe



Regulowany strumień świetlny (przełącznik DIP)



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DL. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	Jednostka sterująca
LL515S 46S_57S/830 WB PSU UNIV TW3 WH	910925869510	5700	36	168	3000	Nie	1517 x 62 x 46	8720169440562	—
LL515S 46S_57S/840 WB PSU UNIV TW3 WH	910925869509	5700	36	168	4000	Nie	1517 x 62 x 46	8720169440555	—
LL515S 42S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	910925869512	4200	25	168	3000	Tak	1517 x 62 x 46	8720169440586	DALI
LL515S 42S/840 PSD WB UNIV TW3 WH	910925869511	4200	25	168	4000	Tak	1517 x 62 x 46	8720169440579	DALI
LL515S 80S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	910925869514	8000	50	160	3000	Tak	1517 x 62 x 46	8720169440609	DALI
LL515S 80S/840 PSD WB UNIV TW3 WH	910925869513	8000	50	160	4000	Tak	1517 x 62 x 46	8720169440593	DALI
LL515S 46S_57S/830 PCO PSU UNIV TW3 WH	910925869516	3900; 4700	28; 35,5	139; 132	3000	Nie	1517 x 62 x 46	8720169440623	—
LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	910925869515	4,200; 5,200	28; 35,5	150; 146	4000	Nie	1517 x 62 x 68	8720169440616	—
LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	910925869518	4200	25	168	3000	Tak	1517 x 62 x 68	8720169440647	DALI
LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	910925869517	4200	25	168	4000	Tak	1517 x 62 x 68	8720169440630	DALI
LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	910925869520	8000	50	160	3000	Tak	1517 x 62 x 68	8720169440661	DALI
LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	910925869519	8000	50	160	4000	Tak	1517 x 62 x 68	8720169440654	DALI
LL515Z WIRING 5X1.5 UNIV WH	910925869522	—	—	—	—	—	1660 x 35 x 30	8720169440678	—
LL515Z WIRING 7X1.5 UNIV WH	910925869523	—	—	—	—	—	1660 x 35 x 30	8720169440685	—
LL515Z BC UNIV WH	910925869521	—	—	—	—	—	1520 x 80 x 65	—	—

Maxos Office

BEST

IP20
Stopień ochronyIK03
Odporność na uderzenia100 000 godz.
Średnia trwałość (L80)50 000 godz.
Średnia trwałość (L85)5-letnia
gwarancja

- W pełni zgodny z wymaganiami biurowymi (UGR <19, L65 <3000 cd/m²), poziom oświetlenia zgodny z wymaganiami dla zastosowań biurowych
- Najlepsza w swojej klasie skuteczność świetlna >140 lm/W
- Gotowy do podłączenia do systemów oświetleniowych opartych na oprogramowaniu, takich jak Interact Office
- Łatwy do zamówienia, montażu i instalacji
- Wysoka jakość światła dzięki opcji szerokiej wiązki bezpośredniej/pośredniej
- W zestawie deklaracja środowiskowa produktu (EPD)



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu

Min. -20°C Maks. 35°C I8 CE

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DL. X SZER. X WYS. [mm]	Jednostka sterująca
SM970X 56S/840 DIA D/I MXO W19L152 WH	910505103995	5600	39	144	4000	Tak	1520 x 186 x 111	DALI
SM970X 45S/840 DIA D/I MXO W19L114 WH	910505103994	4500	32	141	4000	Tak	1139 x 186 x 111	DALI

CoreLine Trunking Gen2.5

BEST

IP20
Stopień ochronyIK02
Odporność na uderzenia100 000 godz.
Średnia trwałość (L75)50 000 godz.
Średnia trwałość (L85)5-letnia
gwarancja

- Intuicyjna, jednowarstwowa architektura - tylko 2 kody 12NC potrzebne do utworzenia linii
- Do wyboru 3 długości, każda z 3 pakietami strumienia
- 8 różnych układów optycznych zapewniających wysoką jakość światła
- Dedykowane czujniki umożliwiające unowocześnienie propozycji systemu Interact
- Utrzymanie strumienia świetlnego przez 50 000 godzin - L85
- Dostępne w wersji liniowej i oddzielnej oprawy
- Szeroka oferta obejmująca opcje oświetlenia awaryjnego
- Stabilne, wysokiej jakości światło bez artefaktów kolorystycznych i pasmowych
- Łatwość zamówienia, montażu i instalacji
- InterAct gotowy do rozszerzonego zastosowania w handlu detalicznym i przemysle
- Pełna zgodność z obowiązującymi normami



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu

Min. -20°C Maks. 35°C CE

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DL. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	Jednostka sterująca
LL243X 160S/840 UE DIA WB BV WH	910925870147	16000	80	200	4000	Tak	3400 x 80 x 50	8720169474734	DALI
LL243X 160S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	910925870135	16000	82	195	4000	Nie	3400 x 80 x 50	8720169474611	—
LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	910925870127	12000	65	185	4000	Tak	1700 x 80 x 50	8720169474536	DALI
LL242X 45S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	910925870123	4500	23,5	191	4000	Tak	1700 x 80 x 50	8720169474499	DALI
LL243X 240S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	910925870137	24000	132	182	4000	Nie	3400 x 80 x 50	8720169474635	—
LL243X 160S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	910925870143	15000	82	183	4000	Nie	3400 x 80 x 50	8720169474697	—
LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	910925870133	9000	45	200	4000	Nie	3400 x 80 x 50	8720169474598	—

Więcej produktów na następnej stronie →

CoreLine Trunking Gen2.5

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DL. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	Jednostka sterująca
LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	910925870121	8000	44,5	180	4000	Nie	1200 x 80 x 50	8720169474475	—
LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH	910925870122	8000	50	160	4000	Tak	1700 x 80 x 50	8720169474482	DALI
LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	910925870124	4500	23,5	192	4000	Nie	1700 x 80 x 50	8720169474505	—
LL243X 240S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	910925870140	24000	130	185	4000	Tak	3400 x 80 x 50	8720169474666	DALI
LL243X 160S/840 NE DIA WB BV WH	910925870153	16000	100	160	4000	Tak	3400 x 80 x 50	8720169474796	DALI
LL242X 80S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	910925870125	8000	43	186	4000	Tak	1700 x 80 x 50	8720169474512	DALI
LL243X 240S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	910925870136	24000	130	185	4000	Tak	3400 x 80 x 50	8720169474628	DALI
LL243X 160S/840 UE PSU NB 5x1.5 WH	910925870139	16000	82	195	4000	Nie	3400 x 80 x 50	8720169474659	—
LL243X 160S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	910925870134	16000	80	200	4000	Tak	3400 x 80 x 50	8720169474604	DALI
LL243X 240S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	910925870144	22500	130	173	4000	Tak	3400 x 80 x 50	8720169474703	DALI
LL242X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	910925870126	8000	44	182	4000	Nie	1700 x 80 x 50	8720169474529	—
LL242X 120S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	910925870130	11000	65	169	4000	Nie	1700 x 80 x 50	8720169474567	—
LL243X 240S/840 HE PSU NB 5x1.5 WH	910925870141	24000	132	182	4000	Nie	3400 x 80 x 50	8720169474673	—
LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	910925870132	9000	45,5	198	4000	Tak	3400 x 80 x 50	8720169474581	DALI
LL242X 80S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	910770244426	8000	43	186	4000	Tak	1700 x 80 x 50	8720169952300	DALI
LL242X 80S/840 UE DIA MB 7x1.5 WH	910770243953	8000	43	186	4000	Tak	1700 x 80 x 50	8720169947627	DALI
LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH	910925870131	16000	100	160	4000	Tak	3400 x 80 x 50	8720169474574	DALI
LL242X 45S/840 NE PSU WB 7x1.5 WH	910770244821	4500	27,5	164	4000	Nie	1700 x 80 x 50	8720169967212	—
LL243X 90S/840 NE PSU WB 7x1.5 WH	910770244822	9000	55	164	4000	Nie	3400 x 80 x 50	8720169967229	—
LL241X 30S/840 NE PSU WB 7x1.5 WH	910770244820	3000	19	158	4000	Nie	1200 x 80 x 50	8720169967205	—
LL243X 160S/840 UE DIA MB 7x1.5 WH	910770243955	16000	80	200	4000	Tak	3400 x 80 x 50	8720169947641	DALI
LL243X 160S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	910925870138	16000	80	200	4000	Tak	3400 x 80 x 50	8720169474642	DALI
LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH	910925870120	5300	34	156	4000	Nie	1200 x 80 x 50	8720169474468	—
LL242X LED45S/840 NE PSU BV WB	Konfigurowalna indywidualnie	4500	27,5	164	4000	Nie	1700 x 80 x 50	—	—
LL242X LED45S/840 NE DIA BV WB	Konfigurowalna indywidualnie	4500	27,5	164	4000	Tak	1700 x 80 x 50	—	DALI
LL242X LED45S/840 NE PSU BV O	Konfigurowalna indywidualnie	4500	27,5	164	4000	Nie	1700 x 80 x 50	—	—
LL242X LED45S/840 NE DIA BV O	Konfigurowalna indywidualnie	4500	27,5	164	4000	Tak	1700 x 80 x 50	—	DALI
LL242X LED80S/840 NE PSU BV WB	Konfigurowalna indywidualnie	8000	50	160	4000	Nie	1700 x 80 x 50	—	—
LL242X LED80S/840 NE DIA BV WB	Konfigurowalna indywidualnie	8000	50	160	4000	Tak	1700 x 80 x 50	—	DALI
LL242X LED80S/840 NE PSU BV O	Konfigurowalna indywidualnie	8000	50	160	4000	Nie	1700 x 80 x 50	—	—
LL242X LED80S/840 NE DIA BV O	Konfigurowalna indywidualnie	8000	50	160	4000	Tak	1700 x 80 x 50	—	DALI
LL240Z SW2-1250	910925870161	—	—	—	—	—	—	—	—
LL240Z SW2-3000	910925870162	—	—	—	—	—	—	—	—
LL240Z SW2-5000	910925870182	—	—	—	—	—	—	—	—
LL240Z CB WH (5PCS)	910925870159	—	—	—	—	—	—	8720169965287	—
LL240Z SMB WH (5PCS)	910925870166	—	—	—	—	—	—	8720169965324	—
LL240Z MB-SW WH (5PCS)	910925870168	—	—	—	—	—	—	8720169965331	—
LL240Z EC7-M-F (5PCS)	910925870179	—	—	—	—	—	—	8720169965362	—
LL242X 7x1.5 BC	910925870904	—	—	—	—	—	—	8720169955561	—
LL240E H4 7x2.5 WH	910925870158	—	—	—	—	—	—	8720169965119	—
LL240Z SPO EC-F 7x2.5 L550 WH	910925870163	—	—	—	—	—	—	8720169965164	—
ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	910505104622	2700	18,8	144	3000	Nie	—	8720169835092	—
ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	910505104624	4000	28	143	3000	Nie	—	8720169835115	—
LL240Z MB-SW 2xEP CU7 WH	910925870167	—	—	—	—	—	—	8720169965201	—

Oprawy typu belka

CoreLine Batten

BETTER



All-in
MultiLumen 3 w 1
MultiColour 3-w-1



IP20/40
Stopień ochrony



IK04
Odporność na uderzenia



50 000 godz.
Średnia trwałość (L80)



5-letnia
gwarancja



EPD

signify

interact

- Belka oświetleniowa LED do montażu sufitowego i ściennego
- Obudowa oprawy wykonana z malowanej na biało blachy stalowej; opalowa osłona z poliwęglanu o jednorodnym wzorze światła
- Wysoka skuteczność świetlna: do 139 lm/W
- Ze złączem wtykowym i przygotowane do okablowania przelotowego
- Z opcjonalnym zestawem montażowym do zawieszenia
- Bardzo łatwa i szybka instalacja dzięki 2-punktowemu montażowi z możliwością centralnego zasilania od góry i od przodu
- Możliwość wykorzystania jako oprawę pojedynczą lub liniową
- Obudowy można ustawiać w rzędzie bez przerw za pomocą szybkozłączy; wersje z wieloma strumieniami świetlnymi i wieloma CCT



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Możliwość płynnego połączenia za pomocą szybkozłącza (listwa świetlna)



3 różne strumienie świetlne (all-in)



Wtykowy zacisk przyłączeniowy, możliwość zasilania centralnego lub przedniego



Szybki montaż dzięki dwupunktowemu mocowaniu



Akcesoria: Zawieszenie kablowe (1 m)

Więcej produktów na następnej stronie ➔

CoreLine Batten



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm W	K		DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	Jednostka sterująca	TW
BN126C LED41S/840 PSU L1200	911401833984	4100	31	130	4000	Nie	1135 x 65 x 65	8719514949003	—	gotowy
BN126C LED64S/840 PSU L1200	911401834184	6400	49	130	4000	Nie	1135 x 65 x 65	8719514949027	—	gotowy
BN126C LED52S/840 PSU L1500	911401834584	5200	40	130	4000	Nie	1450 x 65 x 65	8719514949065	—	gotowy
BN126C LED80S/840 PSU L1500	911401834784	8000	59	136	4000	Nie	1450 x 65 x 65	8719514949089	—	gotowy
BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800	911401850787	6400; 10000	71; 45,5	140	3000; 4000	Nie	1750 x 65 x 65	8720169768505	—	gotowy
BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600	911401850487	1500; 2400	17; 10,8	140	3000; 4000	Nie	600 x 65 x 65	8720169768475	—	gotowy
BN126C LED80S/830_40 PSD L1500	911401850387	8000	57	140	3000; 4000	Tak	1450 x 65 x 65	8720169768468	DALI	gotowy
BN126C LED64S/830_40 PSD L1200	911401850287	6400	45,5	140	3000; 4000	Tak	1135 x 65 x 65	8720169768451	DALI	gotowy
BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200	911401850587	2500; 4100	29,5; 18	140	3000; 4000	Nie	1135 x 65 x 65	8720169768482	—	gotowy
BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500	911401850687	3500; 5200	37; 25	140	3000; 4000	Nie	1450 x 65 x 65	8720169768499	—	gotowy
BN126Z SC	911401776802	—	—	—	—	—	57 x 22 x 1000	8710163365831	—	gotowy

Ledinaire Batten

GOOD



IP20

Stopień ochrony



IK02

Odporność na uderzenia



50 000 godz.

Średnia trwałość (L65)



5-letnia

gwarancja



EPD

- Możliwość łączenia w linię świetlną do 10 belek
- Akcesoria montażowe w zestawie
- Dostępne w długościach od 30 cm do 1,8 m
- Temperatury barwowe: 3000 K, 4000 K



Opalowa osłona PC



Elastyczne dalsze połączenie możliwe dzięki dołączonemu kablowi



Możliwość bezpośredniego łączenia w linię



Ujęte w zakresie dostawy



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcję montażu



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS
BN021C LED5S/840 L300	911401841782	540	5	108	4000	Nie	326 x 28,4 x 35,7	8719514527942
BN021C LED5S/830 L300	911401841882	480	5	96	3000	Nie	326 x 28,4 x 35,7	8719514527959
BN021C LED10S/840 L600	911401841982	1050	10	105	4000	Nie	586 x 28,4 x 35,7	8719514527966
BN021C LED10S/830 L600	911401842082	960	10	96	3000	Nie	586 x 28,4 x 35,7	8719514527973
BN021C LED15S/840 L900	911401842182	1600	15	107	4000	Nie	886 x 28,4 x 35,7	8719514527980
BN021C LED14S/830 L900	911401842282	1450	15	97	3000	Nie	886 x 28,4 x 35,7	8719514527997
BN021C LED20S/840 L1200	911401842382	2100	20	105	4000	Nie	1186 x 28,4 x 35,7	8719514528000
BN021C LED19S/830 L1200	911401842482	1900	20	95	3000	Nie	1186 x 28,4 x 35,7	8719514528017
BN021C LED25S/840 L1500	911401842582	2600	24	108	4000	Nie	1486 x 28,4 x 35,7	8719514528024
BN021C LED24S/830 L1500	911401842682	2400	24	100	3000	Nie	1486 x 28,4 x 35,7	8719514528031

Oprawy do wbudowania

BEST

Alternatywy w najlepszym portfolio moż-
na znaleźć na stronie 104

Oprawy do wbudowania CoreLine Recessed

BETTER



All-in
MultiLumen 3-w-1



IP20/44
Stopień
ochrony



IK03
Odporność
na uderzenia



100,000 godz. (L80)
50,000 godz. (L90)
Średnia trwałość



5-letnia
gwarancja



EPD

signify
interact

- Oprawy o wysokim strumieniu światłym: do 6000 lm
- All-in: MultiLumen w jednej oprawie oświetleniowej
- CRI80 & SDCM <3
- Wersje przystosowane do wymagań biurowych (OC) i oświetlenia ogólnego



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	Jednostka sterująca	UGR
RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC	911401840787	3400; 4300; 5700	38,5; 23	148; 148	3000	Tak	595 x 595 x 38,5	8720169764408	DALI	19
RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC	911401840687	3400; 4300; 5700	38,5; 23	148; 148	3000	Tak	1195 x 295 x 38,5	8720169764392	DALI	19
RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC	911401840987	3600; 4500; 6000	38,5; 23	157; 155	4000	Tak	595 x 595 x 38,5	8720169764422	DALI	19
RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC	911401841187	3600; 4500; 6000	38,5; 23	157; 155	4000	Nie	595 x 595 x 38,5	8720169764446	—	19
RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC	911401840887	3600; 4500; 6000	38,5; 23	157; 155	4000	Tak	1195 x 295 x 38,5	8720169764415	DALI	19
RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC	911401841087	3600; 4500; 6000	38,5; 23	157; 155	4000	Nie	595 x 595 x 38,5	8720169764439	—	25

Panel CoreLine

BETTER



All-in

MultiLumen 3-w-1
MultiColour 3-w-1IP20/44/65
Stopień ochronyIK02/03
Odporność na uderzenia100,000 godz. (L80)
50,000 godz. (L90)
Średnia trwałość5-letnia
gwarancja

EPD

signify

interact

- Wysoka skuteczność świetlna: do 160 lm/W
- Z optyką biurową (OC), zgodnie z EN12464-1: L65 ≤ 3000 cd/m² i UGR 19
- Z dwoma miniprzelącznikami zintegrowanymi na kontrolerze do ustawienia 3 strumieni świetlnych
- Dostępne wersje IP65
- Do 66% oszczędności energii w porównaniu z konwencjonalnymi oprawami oświetleniowymi
- Opcjonalne akcesoria do montażu wpuszczanego, natynkowego i w sufitach podwieszanych




Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie




Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Mikropryzmatyczny układ optyczny



Zintegrowany przełącznik suwakowy temperatury barwowej



Zintegrowany przełącznik suwakowy strumienia świetlnego



Końcówka przyłączeniowa typu plug-in



Szybkozłączka (wersja All-in)



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	Jednostka sterująca	UGR
RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	911401891085	3600	26	138	4000	Tak	1195 x 295 x 62	8720169735323	DALI	19
RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	911401890485	3600	26	138	4000	Nie	1195 x 295 x 62	8720169735262	—	22
RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	911401890785	3600	26	138	4000	Nie	1195 x 295 x 63	8720169735293	—	19
RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	911401890885	3600	26	138	4000	Tak	595 x 595 x 63	8720169735309	DALI	19
RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	911401891285	2900; 3100; 3350; 3600; 4000; 4300	31; 22	141; 129	3000; 3500; 4000	Tak	595 x 595 x 63	8720169735347	DALI	19
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	911401890585	3600	26	138	4000	Nie	595 x 595 x 63	8720169735279	—	19
RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	911401891185	2900; 3100; 3350; 3600; 4000; 4300	31; 22	141; 129	3000; 3500; 4000	Nie	595 x 595 x 63	8720169735330	—	19
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	911401890285	3600	26	138	4000	Nie	595 x 595 x 62	8720169735248	—	22
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	911401800687	3600	26	138	4000	Nie	595 x 595 x 61	8720169750135	—	19
RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	911401801287	2900; 3100; 3350; 3600; 4000; 4300	31; 22	141; 129	3000; 3500; 4000	Nie	595 x 595 x 62	8720169750197	—	22
RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	911401800387	5000	38	132	4000	Tak	595 x 595 x 63	8720169750104	DALI	19
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	911401800887	3600	26	138	4000	Nie	595 x 595 x 61	8720169750159	—	19
RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	911401800187	3600	22,5	160	4000	Nie	595 x 595 x 63	8720169750081	—	19

Więcej produktów na następnej stronie ➔

Panel CoreLine

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm W	K		DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	Jednostka sterująca	UGR
RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	911401800287	3600	23,5	153	4000	Tak	595 x 595 x 63	8720169750098	DALI	19
RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	911401801187	2900; 3100; 3350; 3600; 4000; 4300	31; 22	141; 129	3000; 3500; 4000	Tak	1195 x 295 x 63	8720169750180	DALI	19
RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	911401800087	3600	22,5	160	4000	Nie	595 x 595 x 62	8720169750074	—	22
RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	911401801787	3100; 3600; 4300	38; 26	119; 113	4000	Tak	595 x 595 x 63	8720169750241	DALI	19
RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	911401807687	3400	26	131	3000	Nie	595 x 595 x 63	8720169751422	—	19
RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	911401807587	3400	26	131	3000	Nie	595 x 595 x 62	8720169751415	—	22
RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	911401807087	4300	31	139	4000	Nie	595 x 595 x 60	8720169751361	—	22
RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	911401807187	5000	38	132	4000	Nie	595 x 595 x 61	8720169751378	—	19
RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	911401806987	4300	31	139	4000	Nie	595 x 595 x 61	8720169751354	—	19
RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	911401891685	5000	45	111	4000	Nie	595 x 595 x 78	8720169735385	—	25
RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	911401891785	4800	45	107	4000	Nie	595 x 595 x 78	8720169735637	—	19
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	911401891585	3600	26	138	4000	Nie	595 x 595 x 65	8720169735378	—	22
RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	911401891885	4800	45	107	4000	Tak	595 x 595 x 78	8720169735644	DALI	19
RC159Z SMB W60L60	911401807787	—	—	—	—	—	615,5 x 615,5 x 78,5	8720169752214	—	—
RC159Z SMB W30L120	911401807987	—	—	—	—	—	1215,5 x 315,5 x 78,5	8720169752238	—	—
RC159Z Suspension set SME-3 WH	911401809487	—	—	—	—	—	1800 x 93 x 30	8720169752559	—	—
RC159Z Safety Cable	911401809187	—	—	—	—	—	1500 x 20 x 3,7	8720169752528	—	—
RC159Z Suspension set SME-4 WH	911401809387	—	—	—	—	—	1800 x 93 x 30	8720169752542	—	—
RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC	911401809287	—	—	—	—	—	55 x 29 x 33	8720169752535	—	—
RC159Z Suspension set SME-2 WH	911401809587	—	—	—	—	—	1800 x 93 x 30	8720169752566	—	—
RC159Z Deco Double Circle W60L60 (5szt)	912401483527	—	—	—	—	—	595 x 595 x 2	8718699799304	—	—
RC159Z Deco Square W60L60 (5pcs)	912401483525	—	—	—	—	—	595 x 595 x 2	8718699799281	—	—
RC159Z Deco Double Square W60L60 (5pcs)	912401483526	—	—	—	—	—	595 x 595 x 2	8718699799298	—	—

Około 2000 dostępnych deklaracji środowiskowych EPD

Deklaracje środowiskowe produktu (EPD) są już dostępne dla znacznej części naszych produktów. Ten ustandaryzowany dokument prezentuje najważniejsze wyniki analizy cyklu życia (LCA), zapewniając przejrzysty przegląd właściwości środowiskowych produktu. Na bieżąco dodajemy deklaracje EPD do naszych produktów – dla maksymalnej przejrzystości!

Źródła światła i oprawy oświetleniowe z EPD można rozpoznać po symbolu po prawej stronie.



Panel CoreLine - akcesoria

Montaż wpuszczany:


Szybki i łatwy montaż w sufitach kartonowo-gipsowych przy użyciu opcjonalnych klipsów montażowych.



RC159Z Plaster Ceiling
SMB-PLC

*brak kompatybilności z wersjami IP65

Wycięcie w suficie	A (mm)	B (mm)
W60L60	580	580
W30L120	1180	280



Montaż natynkowy:

Z opcjonalną ramką montażową wykonaną z aluminium malowanego na biało (kolor zbliżony do RAL 9003), którą można szybko i łatwo spiąć. Powstała w ten sposób oprawa natynkowa ma wysokość 76 mm.



RC159Z SMB W60L60
RC159Z SMB W30L120

*brak kompatybilności z wersjami IP65

Montaż podwieszany:

Z opcjonalnym zestawem zawieszenia. Bezstopniowa regulacja wysokości bez użycia narzędzi.



RC159Z Suspension set SME-3 WH
RC159Z Suspension set SME-4 WH
*brak kompatybilności z wersjami IP65

Nazwa produktu	
Klipsy montażowe do sufitów kartonowo-gipsowych	
RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC	Zaciski montażowe do sufitów podwieszanych - VPE 4 sztuki, wymagane są 4 zaciski na oprawę oświetleniową
Rama montażowa wykonana z aluminium, pomalowana na biało (kolor zbliżony do RAL 9016)	
RC159Z SMB W62L62	Ramka do montażu sufitowego wykonana z aluminium, malowana na biało, do wszystkich wersji W62L62, wysokość ramy: 76 mm
RC159Z SMB W60L60	Rama do montażu sufitowego wykonana z aluminium (wtykowa), malowana na biało, do wszystkich wersji W60L60, wysokość ramy: 76 mm
RC159Z SMB W30L120	Rama do montażu sufitowego wykonana z aluminium (wtykowa), malowana na biało, do wszystkich wersji W30L120, wysokość ramy: 76 mm
Trójkątne zawieszenie kablowe z daszkiem sufitowym z elektrycznym kablem przyłączeniowym; beznarzędziowa, bezstopniowa regulacja wysokości; maks. długość zawieszenia: 150 cm	
RC159Z Suspension set SME-3 WH	Trójkątny zestaw zawieszenia z 3-żyłowym kablem elektrycznym do wszystkich zasilaczy (PSU) lub Interact Pro Ready (WIA) CoreLine Panel G6
RC159Z Suspension set SME-4 WH	Trójkątny zestaw zawieszenia z 4-żyłowym kablem elektrycznym do wszystkich ściemniających zasilaczy (PSD lub PSED)

Panel Ledinaire

GOOD


All-in
MultiColour 3 w 1

IP20/40
Stopień ochrony

IK02
Odporność na uderzenia

50 000 godz.
Średnia trwałość (L80)


5-letnia
gwarancja

EPD

- Płaska, równomiernie świecąca oprawa sufitowa LED z aluminiową ramką, pomalowana na biało
- Rozmiar 60x60, 120x30, 120x60 [cm]
- Skuteczność świetlna: do 120 lm/W
- Z optyką mikropryzmatyczną OC (zgodną z normami biurowymi) i optyką NOC
- Z opcją włącz/wyłącz (PSU) lub DALI (PSD)



Mikropryzmatyczny układ optyczny



Zintegrowany przełącznik suwakowy temperatury barwowej



Końcówka przyłączeniowa typu plug-in



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	Jednostka sterująca	UGR
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	911401875485	3400	28	120	4000	Nie	595 x 595 x 59	8720169516779	—	22
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	911401875185	3400	28	120	4000	Nie	595 x 595 x 60	8720169516748	—	19
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	911401875685	3400	28	120	6500	Nie	595 x 595 x 59	8720169516793	—	22
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	911401875385	3400	28	120	6500	Nie	595 x 595 x 60	8720169516762	—	19
RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	911401875985	4100	34	120	4000	Nie	595 x 595 x 59	8720169516823	—	22
RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	911401876085	4100	34	120	4000	Nie	595 x 595 x 60	8720169516830	—	19
RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	911401876985	6000	50	120	4000	Nie	1195 x 595 x 59	8720169516922	—	22
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	911401877585	3400; 3600	28	120	3000; 4000	Nie	1195 x 295 x 60	8720169517004	—	19
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	911401877285	3400; 3600	28	120	3000; 4000	Nie	595 x 595 x 60	8720169516953	—	19
RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	911401877485	3400; 3600	28	120	3000; 4000	Tak	595 x 595 x 60	8720169516991	DALI	19
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	911401877385	3400; 3600	28	120	3000; 4000	Nie	595 x 595 x 59	8720169516960	—	22
RC065B G5 34_36S/830_40 PSD 60x60 NOC SC	911401844387	3400; 3600	28	120	3000; 4000	Tak	595 x 595 x 59		DALI	22
RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC	911401809287	—	—	—	—	—	55 x 29 x 33	8720169752535	—	—
RC159Z Safety Cable	911401809187	—	—	—	—	—	1500 x 20 x 3,7	8720169752528	—	—
RC059Z SMB W30L120	911401808287	—	—	—	—	—	1202 x 302 x 72	8720169752269	—	—
RC059Z SMB W60L60	911401807987	—	—	—	—	—	1215,5 x 315,5 x 78,5	8720169752238	—	—
RC059Z SMB W60L120	911401807787	—	—	—	—	—	615,5 x 615,5 x 78,5	8720169752214	—	—
RC159Z Suspension set SME-2 WH	911401809587	—	—	—	—	—	1800 x 93 x 30	8720169752566	—	—
RC159Z Suspension set SME-3 WH	911401809487	—	—	—	—	—	1800 x 93 x 30	8720169752559	—	—
RC159Z Suspension set SME-4 WH	911401809387	—	—	—	—	—	1800 x 93 x 30	8720169752542	—	—

Oprawy natynkowe i zwieszane

BEST

Alternatywy w najlepszym portfolio można znaleźć na stronie 105

CoreLine surface-mounted

BETTER

All-in
MultiLumen 3 w 1IP20
Stopień ochronyIK03
Odporność na uderzenia100,000 godz. (L80)
50,000 godz. (L90)
Średnia trwałość5-letnia
gwarancja

EPD

signify
interact

- Oprawy o wysokim strumieniu świetlnym: do 6800 lm
- All-in: MultiLumen w jednej oprawie oświetleniowej
- Wersje włącz/wyłącz (PSU), ze sterowaniem DALI (PSD) i sterowaniem bezprzewodowym Interact (WIA)
- Wersje przystosowane do wymagań biurowych (OC) oświetlenia ogólnego (NOC); skuteczność świetlna: do 157 lm/W
- Długa trwałość: L90 przy 50 tys. godzin/ L80 przy 100 tys. godzin

Zintegrowany
przełącznik strumienia
światelnegoProsta instalacja /
szybkozłączkaZeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
więcej informacji o
produkcieZeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
instrukcje montażu

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		Dł. x SZER. x WYS. [mm]	EAN/UPS	Jednostka sterująca	UGR
SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC	911401842487	3600; 4500; 6800	43,5; 22,5	160; 155	4000	Tak	1570 x 200 x 53	8720169764576	DALI	19
SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC	911401841987	3600; 4500; 6000	38,5; 23	157; 155	4000	Tak	1200 x 200 x 53	8720169764521	DALI	19
SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC	911401841787	3600; 4500; 6000	38,5; 23	157; 155	4000	Nie	1200 x 200 x 53	8720169764507	—	19
SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC	911401841887	3400; 4300; 5700	38,5; 23	148; 148	3000	Tak	1200 x 200 x 53	8720169764514	DALI	19
SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC	911401842387	3400; 4500; 6500	43,5; 22,5	151; 148	3000	Nie	1570 x 200 x 53	8720169764569	—	19
SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC	911401841687	3600; 4500; 6000	38,5; 23	157; 155	4000	Nie	1200 x 200 x 53	8720169764491	—	25
SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC	911401842287	3600; 4500; 6800	43,5; 22,5	160; 155	4000	Nie	1570 x 200 x 53	8720169764552	—	19
SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC	911401842587	3400; 4300; 6500	43,5; 22,5	151; 148	3000	Tak	1570 x 200 x 53	8720169764583	DALI	19

Ledinaire surface-mounted

GOOD



All-in
MultiLumen 2 w 1
MultiColour 3 w 1



IP20/40
Stopień ochrony



IK03
Odporność na
uderzenia



50 000 godz.
Średnia trwałość (L80)



5-letnia
gwarancja



EPD

- Oprawy o wysokim strumieniu świetlnym: do 4100 lm
- Rozmiar SM060: 20x120 cm; rozmiar SM065: 60x60 cm
- Temperatura barwowa 4000 K
- Do 120 lm/W
- All-in: MultiLumen w jednej oprawie oświetleniowej
- Opcja sterownika: PSU
- Akcesoria: zestaw zawieszenia
- 4PK - opakowanie 4 w 1 w lepszej cenie



Zeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
więcej informacji o
produkcie



Zeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
instrukcję montażu




Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	UGR
SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	911401843787	3400; 4000	33; 28	121	4000	Nie	1200 x 200 x 53	8720169764750	25
SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	911401843887	3400; 4000	33; 28	121	4000	Nie	1200 x 200 x 53	8720169764767	19
SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC	911401892185	4100	34	120	4000	Nie	595 x 595 x 40	8720169736894	22
SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC 4PK	911401892285	4100	34	120	4000	Nie	595 x 595 x 40	8720169736900	19
SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC 4PK	911401892385	4100	34	120	4000	Nie	595 x 595 x 40	8720169736917	22
SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC	911401892085	4100	34	120	4000	Nie	595 x 595 x 40	8720169736887	19

Bądź na bieżąco - dzięki
naszemu newsletterowi



Kliknij tutaj i już
teraz się zarejestruj!

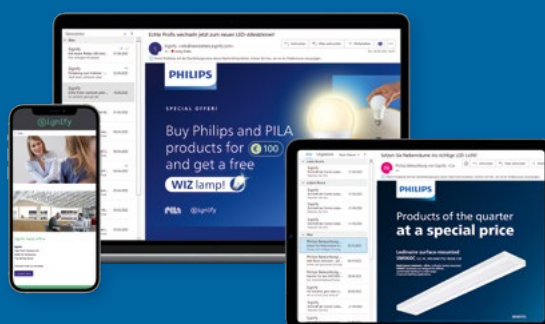

**Biuletyn
Signify**

Oprawy naścienne i sufitowe

Wall-mounted CoreLine

BETTER



All-in

MultiLumen 2 w 1
MultiColour 3 w 1

IP65

Stopień ochrony



IK10

Odporność na uderzenia



50 000 godz.

Średnia trwałość (L80)



5-letnia

gwarancja



EPD

signify

interact

- Jednorodny efekt świetlny zapewniający komfort wizualny
- Trzy pakiety strumienia świetlnego do różnych zastosowań
- Wodoodporność i wandaloodporność w standardzie
- Łatwa instalacja dzięki złączom wtykowym i простemu okablowaniu przelotowemu
- Opcjonalne oświetlenie awaryjne (w tym autotest)
- Opcjonalny czujnik ruchu z funkcją wykrywania światła dziennego, ściemniania i grupowania
- Opcjonalne wersje DALI



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie




Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Komfortowe, jednorodne światło z oświetleniem sufitowym bez widocznych punktów LED



2 poziomy strumienia świetlnego i 3 temperatury barwowe światła w jednej oprawie (all-in)



Proste podłączenie zasilania
Końcówka przyłączeniowa typu plug-in



Akcesoria: Pierścienie Deco



Akcesoria: Pierścienie Deco z półpokrywą



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K	☑	DL X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	Jednostka sterująca	Zintegrowany czujnik ruchu MDU
WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	911401848182	1200; 2000	20; 12	100	2700; 3000; 4000	Nie	390 x 85	8719514528796	—	—
WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	911401848282	2000; 3000	33; 20	100	2700; 3000; 4000	Nie	390 x 85	8719514528802	—	—
WL140V LED12S/830 PSU WH	911401847382	1275	12	105	3000	Nie	390 x 85	8719514528710	—	—
WL140V LED12S/840 PSU WH	911401847482	1350	12	110	4000	Nie	390 x 85	8719514528727	—	—
WL140V LED20S/830 PSU WH	911401847582	2100	20	105	3000	Nie	390 x 85	8719514528734	—	—
WL140V LED20S/840 PSU WH	911401847682	2200	20	110	4000	Nie	390 x 85	8719514528741	—	—
WL140V LED34S/830 PSU WH	911401847782	3400	32	105	3000	Nie	390 x 85	8719514528758	—	—
WL140V LED34S/840 PSU WH	911401847882	3550	32	110	4000	Nie	390 x 85	8719514528765	—	—
WL140V LED12S/830 PSED WH	910505101534	1200	13,5	88	3000	Tak	390 x 85	—	DALI	—
WL140V LED12S/840 PSED WH	910505101535	1250	13,5	92	4000	Tak	390 x 85	—	DALI	—
WL140V LED20S/830 PSED WH	910505101538	2100	22	95	3000	Tak	390 x 85	—	DALI	—
WL140V LED20S/840 PSED WH	910505101539	2200	22	100	4000	Tak	390 x 85	—	DALI	—
WL140V LED34S/830 PSED WH	910505101542	3350	35,5	94	3000	Tak	390 x 85	—	DALI	—

Więcej produktów na następnej stronie ➔

Oprawy naścienne i sufitowe		CoreLine		Ledinaire							
Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm W	K		DL. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	Jednostka sterująca	Zintegrowany czujnik ruchu MDU	
WL140V LED34S/840 PSED WH	910505101543	3400	35,5	95	4000	Tak	390 x 85	—	DALI	—	
WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	911401847982	1850	19	95	3000	Tak	390 x 85	8719514528772	Ściemnianie sterowane czujnikiem	Tak	
WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	911401848082	1950	19	100	4000	Tak	390 x 85	8719514528789	Ściemnianie sterowane czujnikiem	Tak	
WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	911401851582	1200	13	90	3000	Tak	390 x 85	8719514530829	Ściemnianie sterowane czujnikiem	Tak	
WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	911401851682	1250	13	95	4000	Tak	390 x 85	8719514530836	Ściemnianie sterowane czujnikiem	Tak	
WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	911401851782	2100	23	90	3000	Tak	390 x 85	8719514530843	Ściemnianie sterowane czujnikiem	Tak	
WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	911401851882	2200	23	95	4000	Tak	390 x 85	8719514530850	Ściemnianie sterowane czujnikiem	Tak	
WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	911401851982	2950	30	98	3000	Tak	390 x 85	8719514530867	Ściemnianie sterowane czujnikiem	Tak	
WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	911401852082	3100	30	103	4000	Tak	390 x 85	8719514530874	Ściemnianie sterowane czujnikiem	Tak	
WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	910505101554	2100	25	84	3000	Tak	390 x 85	—	DALI	—	
WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	910505101555	2200	25	88	4000	Tak	390 x 85	—	DALI	—	
WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	910505101558	3350	38,5	87	3000	Tak	390 x 85	—	DALI	—	
WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	910505101559	3400	38,5	88	4000	Tak	390 x 85	—	DALI	—	
WL140V LED20S/830 WIA WH	910505101546	2100	22	95	3000	Tak	390 x 85	—	Bezprzewodowa	—	
WL140V LED20S/840 WIA WH	910505101547	2200	22	100	4000	Tak	390 x 85	—	Bezprzewodowa	—	
WL140V LED34S/830 WIA WH	910505101548	3350	35,5	94	3000	Tak	390 x 85	—	Bezprzewodowa	—	
WL140V LED34S/840 WIA WH	910505101549	3400	35,5	95	4000	Tak	390 x 85	—	Bezprzewodowa	—	
WL140Z Pierścień Deco GR	911401872882	—	—	—	—	—	390 x 390 x 61	8719514535633	—	—	
WL140Z Pierścień Deco BK	911401872782	—	—	—	—	—	390 x 390 x 61	8719514535626	—	—	
WL140Z Half-moon Ring WH	911401872982	—	—	—	—	—	390 x 390 x 88	8719514535640	—	—	
WL140Z Half-moon Ring GR	911401873182	—	—	—	—	—	390 x 390 x 88	8719514535664	—	—	
WL140Z Half-moon Ring BK	911401873082	—	—	—	—	—	390 x 390 x 88	8719514535657	—	—	

Wall-mounted Ledinaire

GOOD	IP IP65 Stopień ochrony	IK IK08 Odporność na uderzenia	50 000 godz. Średnia trwałość (L70)	5-letnia gwarancja	EPD
-------------	-----------------------------------	--	---	------------------------------	------------

- Funkcje MultiLumen i MultiColorTemp: dwa strumienie świetlne (1100 lm-1700 lm) i trzy opcje temperatury barwowej w jednej oprawie (3000 K/4000 K/6000 K)
- Nowoczesna, estetyczna konstrukcja z przykręcanymi pokrywkami
- Wysoka skuteczność świetlna: 100 lm/W
- Wysoki stopień ochrony (IP65 i IK08)
- Opcjonalny czujnik wykrywania ruchu i światła dziennego (MDU)
- Opcjonalne stopniowe ściemnianie za pomocą przełącznika DIP na poziomie 10% i 25% (zintegrowany czujnik ruchu MDU)



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm W	K		DL. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	Jednostka sterująca	Zintegrowany czujnik ruchu MDU
WL070V LED11S/830 PSU II WH	911401826382	1100	11	95	3000	Nie	285 x 64	8719514522725	—	—
WL070V LED11S/840 PSU II WH	911401826482	1100	11	100	4000	Nie	285 x 64	8719514522732	—	—
WL070V LED17S/830 PSU II WH	911401826582	1700	17	95	3000	Nie	285 x 64	8719514522749	—	—
WL070V LED17S/840 PSU II WH	911401826682	1700	17	100	4000	Nie	285 x 64	8719514522756	—	—
WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	911401826782	1700	19	85	3000	Tak	285 x 64	8719514522763	Ściemnianie sterowane czujnikiem	Tak
WL070V LED17S/840 PSU MDU II WH	911401826882	1700	19	85	4000	Tak	285 x 64	8719514522770	Ściemnianie sterowane czujnikiem	Tak
WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	911401846087	1100 1700	17	105 95	3000 4000 5700	Nie	64 x 300	8720169767461	—	—
WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	911401846187	1100 1700	17	105 95	3000 4000 5700	Tak	64 x 300	8720169767478	—	—

Oprawy typu downlight i slim downlight

BEST

Alternatywy w najlepszym portfolio można znaleźć na stronie 105

Oprawa CoreLine typu downlight

BETTER

IP IP20
Stopień ochronyIK IK02
Odporność na uderzenia50 000 godz.
Średnia trwałość (L80)5-letnia
gwarancjasignify
interact

- Dostępne w dwóch rozmiarach otworu montażowego (150 mm i 200 mm)
- Biały reflektor wartość UGR 25
- Aluminiowy reflektor wartość UGR 19
- Wysoka skuteczność świetlna: do 120 lm/W
- Wybór temperatur barwowych: 3000 K i 4000 K
- Wybór sterowników; DALI i bezprzewodowe z Interact ready
- Dostępne opcjonalne wersje oświetlenia awaryjnego
- Dostępne opcjonalne wersje IP54



Aluminiowy reflektor UGR19



Biały reflektor



Zewnętrzny sterownik



Wtykowy zacisk przyłączeniowy; zewnętrzna kostka przyłączeniowa



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DL. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	UGR
DN142B 10S/830 PSU-E WR	911401551032	1200	9,8	122	3000	Nie	82 x 162	8720169503373	25
DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	911401551232	1200	9,8	117	3000	Nie	82 x 162	8720169503359	19
DN142B 10S/840 PSU-E WR	911401551432	1200	9,8	122	4000	Nie	82 x 162	8720169503335	25
DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	911401551632	1200	9,8	117	4000	Nie	82 x 162	8720169503311	19
DN142B 20S/830 PSU-E WR	911401551832	2350	19,2	122	3000	Nie	105 x 216	8720169503298	25
DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	911401552032	2300	19,2	120	3000	Nie	105 x 216	8720169503274	19
DN142B 20S/840 PSU-E WR	911401552232	2350	19,2	122	4000	Nie	105 x 216	8720169503250	25
DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	911401552432	2300	19,2	120	4000	Nie	105 x 216	8720169503236	19

Oprawa CoreLine typu Slim Downlight

BETTER

All-in
MultiColour 2 w 1IP20/44
Stopień ochronyIK02
Odporność
na uderzenia50 000 godz.
Średnia trwałość (L70)5-letnia
gwarancjaEPD¹Signify
interact

- Funkcja MultiColorTemp: dwie opcje temperatury barwowej w jednej oprawie (3000 K-4000 K)
- Wersje do montażu wpuszczanego (DN145B) i natynkowego za pomocą ramek montażowych
- Energooszczędność i długa trwałość: do 100 lm/W i 50 000 godzin @L70
- Złącze wtykowe z opcją okablowania przelotowego
- Wiele opcji strumienia świetlnego: 1100/2100 lumenów
- Temperatura barwowa: 3000 K i 4000 K
- Wybór sterowników; DALI i bezprzewodowe z Interact ready
- Wysokość całkowita (łącznie ze sterownikiem): 34 mm dla wersji wpuszczanej; 50 mm dla wersji natynkowej

Wtykowy zacisk
połączeniowyUltra płaska
konstrukcja (34 mm)Zewnętrzna
jednostka sterująca
(wariant instalacji
DN145B)2 barwy światła
w jednej oprawie
(All-in)Zeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
więcej informacji o
produkcieZeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
instrukcje montażu

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	Jednostka sterująca	UGR
DN145B LED10S/830 PSU II WH	911401805980	1100	11	100	3000	Nie	28 x 166	8710163339795	—	28
DN145B LED10S/840 PSU II WH	911401806080	1100	11	100	4000	Nie	28 x 166	8710163339801	—	28
DN145B LED20S/830 PSU II WH	911401806180	2100	21	100	3000	Nie	28 x 217	8710163339818	—	28
DN145B LED20S/840 PSU II WH	911401806280	2100	21	100	4000	Nie	28 x 217	8710163339825	—	28
DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	910500465901	1100	13	85	3000	Tak	28 x 166	8718699961060	DALI	28
DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	910500465902	1100	13	85	4000	Tak	28 x 166	8718699961077	DALI	28
DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	910500465903	2100	22,5	93	3000	Tak	28 x 215	8718699961084	DALI	28
DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	910500465904	2100	22,5	93	4000	Tak	28 x 215	8718699961091	DALI	28
DN145Z SM Frame D150 ²	911401895087	—	—	—	—	—	44.5 x 176.5	8721103317032	—	—
DN145Z SM Frame D200 ²	911401895187	—	—	—	—	—	44.5 x 224.5	8721103317049	—	—
DN145B LED10S/830_840 PSU WH	911401816185	1080 1150	9,5	120 114	3000 4000	Nie	25 x 170	8720169500419	—	28
DN145B LED20S/830_840 PSU WH	911401816285	2000 2100	17,5	120 114	3000 4000	Nie	25 x 218	8720169500426	—	28
DN145B LED10S/830_840 PSD WH	911401894687	1080 1150	10	115 108	3000 4000	Tak	30 x 170	8721103316998	DALI	28
DN145C LED10S/830 PSU II WH	911401806380	1100	11	100	3000	Nie	50 x 168	8710163339832	—	28
DN145C LED10S/840 PSU II WH	911401806480	1100	11	100	4000	Nie	50 x 168	8710163339849	—	28
DN145C LED20S/830 PSU II WH	911401806580	2100	21	100	3000	Nie	50 x 219	8710163339856	—	28
DN145C LED20S/840 PSU II WH	911401806680	2100	21	100	4000	Nie	50 x 219	8710163339863	—	28

¹ EPD nie są jeszcze dostępne dla wariantów All-in i WIA-E² Mogą być stosowane tylko z wersjami DN145B All-in

Oprawa Ledinaire Slim Downlight

GOOD


All-in
MultiColour 3 w 1

IP20/40
Stopień ochrony

IK03
Odporność na uderzenia

35 000 godz.
Średnia trwałość (L70)


5-letnia
gwarancja

EPD

- Dostępne są różne rozmiary i wartości strumienia świetlnego
- Dostępne w trzech temp. barwowych 3000 K, 4000 K oraz 6500 K
- Ultra smukła konstrukcja
- Jakość i niezawodność Philips
- Oszczędność energii
- Komfortowa powierzchnia emitująca światło



Zewnętrzny konektor przyłączeniowy do okablowania przelotowego



Zewnętrzne urządzenie sterujące



Wtyczka DC ułatwiająca podłączenie



3 barwy światła w jednej oprawie (All-in)



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	UGR
DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	929003250532	1200	12	100	3000	Nie	45 x 175	8719514464285	28
DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	929003251132	1200	12	100	3000	Nie	45 x 175	8719514464407	28
DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	929003250632	1200	12	100	4000	Nie	45 x 175	8719514464308	28
DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	929003251232	1200	12	100	4000	Nie	45 x 175	8719514464421	28
DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	929003250832	2000	19	105	3000	Nie	45 x 225	8719514464346	28
DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	929003250932	2000	19	105	4000	Nie	45 x 225	8719514464360	28
DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD ¹	929003251332	1200	12	100	3000 4000 6500	Nie	45 x 175	8719514464438	28
DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD ¹	929003251432	2000	19	105	3000 4000 6500	Nie	45 x 225	8719514464452	28
DN065B G4 Trim Accessory D150 BK ²	929003311602	—	—	—	—	—	8,5 x 176,5	8720169185647	—
DN065B G4 Trim Accessory D150 SI ²	929003313002	—	—	—	—	—	8,5 x 176,5	8720169190122	—
DN065B G4 Trim Accessory D200 BK ²	929003311702	—	—	—	—	—	8,5 x 226,5	8720169185661	—
DN065B G4 Trim Accessory D200 SI ²	929003313102	—	—	—	—	—	8,5 x 226,5	8720169190146	—

¹Oprawy All-in

²Akcesoria tylko do wersji DN065 All-in

Nie możesz znaleźć odpowiedniej oprawy typu downlight dla siebie?

Odkryj Philips MyCreation - drukowane w 3D oprawy typu downlight zapewniające idealne dopasowanie! Bez czasochłonných i drogich pierścieni adaptacyjnych.



Od teraz wystarczy dokonać konfiguracji online.
Więcej informacji można znaleźć w katalogu na stronie 10.



signify
myCreation



Oprawy typu spot do wbudowania

BEST

Alternatywy w najlepszym portfolio można znaleźć na stronie 105

Oprawy CoreLine typu spot do wbudowania

BETTER

IP IP20/44
Stopień ochronyIK IK03
Odporność na uderzenia50 000 godz.
Średnia trwałość (L70)5-letnia
gwarancja

EPD

signify
interact

- Dostępne w wersji stałej lub regulowanej
- Certyfikaty CE, UKCA i ENEC
- Wykończenie w kolorze białym, czarnym lub aluminium
- Wskaźnik oddawania barw, CRI >80
- Standardowe odchylenie barwy, SDCM <3
- Moduły LED z układami optyki soczewkowej
- Dostępne różne warianty ramek wykończeniowych
- Wszystkie konfiguracje zapewniają podstawową izolację zgodnie z normą IEC 60598-1.ed1 8.1
- Różne warianty zasilaczy: PSR, Dali (PSD) lub Interact Pro (WIA)
- Wysokowydajny zasilacz ściemniający (PSR) kompatybilny z większością ściemniaczy ściennych dostępnych na rynku
- Dostępne opcje kompatybilne z obudową Halox® 100 do montażu w betonie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu

Wersja regulowana:
Stopień ochrony
IP44 od strony
przedniej oprawyWersja oprawy bez
regulacji: stopień
ochrony IP65 od strony
przedniej oprawyModuł oprawy
oświetleniowej
(RS150/RS155Z LED)

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/w	K		DL. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	Jednostka sterująca	UGR
RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	911401897882	660	7,2	90	2700	Tak	60 x 95	8719514548411	Ściemnianie fazowe	24
RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	911401897782	720	7,2	100	4000	Tak	60 x 95	8719514548404	Ściemnianie fazowe	24
RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	911401810384	950	10,2	93	4000	Tak	60 x 95	8719514938236	Ściemnianie fazowe	24
RS151B LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH	911401811284	680	7,2	94	3000	Tak	60 x 95	8719514938540	Ściemnianie fazowe	24
RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	911401810484	1320	12,3	107	4000	Tak	60 x 95	8719514938243	Ściemnianie fazowe	24
RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	911401899382	1280	12,3	104	3000	Tak	60 x 95	8719514548565	Ściemnianie fazowe	24
RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	911401899482	1320	12,3	107	4000	Tak	60 x 95	8719514548572	Ściemnianie fazowe	24
RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	911401810784	1280	12,3	104	3000	Tak	60 x 95	8719514938274	Ściemnianie fazowe	24
RS150Z CFRM SQR-ADJUST D80 WH	911401811984	—	—	—	—	—	—	8719514938618	—	-
RS150Z CFRM SQR-ADJUST D80 ALU	911401812084	—	—	—	—	—	—	8719514938625	—	-

Oprawy Ledinaire typu spot do wbudowania

GOOD


All-in
MultiColour 3 w 1

IP20/65
Stopień ochrony

IK03
Odporność na uderzenia

50 000 godz.
Średnia trwałość (L65)

5-letnia
gwarancja

EPD

- Dostępne w trzech wariantach temp. barwowej: 2700 K, 3000 K oraz 4000 K
- Dodatkowe opcje kolorystyczne dostępne z akcesoriami wykończeniowymi: Złoty i srebrny
- Kąt rozsyłu światła 40 stopni i 60 stopni dla różnych aplikacji




Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



IP65 od strony przedniej oprawy dzięki dodatkowej szybie ochronnej



Złącze DC, zewnętrzna jednostka sterująca



Zewnętrzny konektor przyłączeniowy



3 barwy światła w jednej oprawie (All-in)



Akcesoria: Pierścienie dekoracyjne dla RS071B



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DL. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	Jednostka sterująca	UGR
RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	929003322602	550	6	91	2700; 3000; 4000	Tak	43 x 89	8720169208858	Ściemnianie fazowe	21
RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	929003322502	550	6	91	2700; 3000; 4000	Tak	43 x 89	8720169208834	Ściemnianie fazowe	21
RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	929003322802	550	6	91	2700; 3000; 4000	Tak	43 x 89	8720169208896	Ściemnianie fazowe	23
RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	929003322702	550	6	91	2700; 3000; 4000	Tak	43 x 89	8720169208872	Ściemnianie fazowe	23
RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	929002669732	500	6	83	3000	Tak	55 x 75	8719514331204	Ściemnianie fazowe	21
RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	929002669832	550	6	91	4000	Tak	55 x 75	8719514331228	Ściemnianie fazowe	21
RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	929002670032	500	6	83	3000	Tak	55 x 80	8719514331266	Ściemnianie fazowe	21
RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	929002670132	550	6	91	4000	Tak	55 x 80	8719514331280	Ściemnianie fazowe	21
RS071B Trim Accessory GD	929003322902	—	—	—	—	—	3,3 x 89	8720169208919	—	—
RS071B Trim Accessory SI	929003323002	—	—	—	—	—	3,3 x 89	8720169208933	—	—

Projektory na szynę 3C

BEST

Alternatywy w najlepszym portfolio można znaleźć na stronie 105

CoreLine ST151T

BETTER

IP

IP20

Stopień ochrony

IK

IK03

Odporność na uderzenia

50 000 godz.

Średnia trwałość (L70)

5-letnia

gwarancja

EPD

R_a ≥ 90

- Estetyczna i kompaktowa konstrukcja w kolorze białym (RAL9003) lub czarnym (RAL9004)
- Rozproszenie wiązki 25 stopni (akcentujący strumień światła) lub 38 stopni (akcentujący szeroki strumień światła)
- Strumień świetlny oprawy 3000 lm
- Temperatura barwowa 3000 K lub 4000 K
- Wskaźnik oddawania barw, CRI >90
- Zasilacz umieszczony w obudowie, umożliwia montaż projektorów z minimalną przerwą między nimi
- Kompaktowy adapter do szyny 3C pasujący do standardowych szyn 3C Track
- Regulacja położenia obudowy oprawy w dwóch płaszczyznach 0-90 stopni oraz 0-355 stopni
- Certyfikaty CE i ENEC



Optyka soczewkowa

Zintegrowane złącze

Zintegrowane złącze



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS
ST151T LED30S/930 MB WH	911401846782	3000	30	100	3000	Nie	125 x 80	8719514528659
ST151T LED30S/940 MB WH	911401846882	3000	27	110	4000	Nie	125 x 80	8719514528666
ST151T LED30S/930 MB BK	911401846582	3000	30	100	3000	Nie	125 x 80	8719514528635
ST151T LED30S/940 MB BK	911401846682	3000	27	110	4000	Nie	125 x 80	8719514528642
ST151T LED30S/930 WB WH	911401847182	3000	30	100	3000	Nie	125 x 80	8719514528697
ST151T LED30S/940 WB WH	911401847282	3000	27	110	4000	Nie	125 x 80	8719514528703
ST151T LED30S/930 WB BK	911401846982	3000	30	100	3000	Nie	125 x 80	8719514528673
ST151T LED30S/940 WB BK	911401847082	3000	27	110	4000	Nie	125 x 80	8719514528680

Naświetlacze

CoreLine Tempo

BETTER

IP IP66
Stopień ochrony

IK IK08
Odporność na uderzenia

100 000 godz.
Średnia trwałość (L90)

5-letnia
gwarancja

EPD

- Zamiennik 1:1 dla istniejących opraw konwencjonalnych
- Może zastąpić oprawy z lampą wyładowczą do 400 W
- Zainstalowany kabel połączeniowy (1m) ze złączem kablowym do szybkiej instalacji
- Dobre odwzorowanie kolorów (Ra 70: ".4S/730" Ra 80: ".4S/830..")



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Idealny zamiennik 1:1 dla naświetlaczy konwencjonalnych



Indywidualnie obracany i regulowany w zakresie 260°



Pasywne chłodzenie dla optymalnego zarządzania temperaturą



Wysokowydajne diody LED najnowszej generacji



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS
BVP111 LED49-4S/730 OFA52	912300060468	4263	31	136	3000	Nie	286,9 x 211,5 x 64	8720169556812
BVP111 LED49-4S/730 S	912300060470	4263	31	136	3000	Nie	286,9 x 211,5 x 64	8720169557352
BVP111 LED51-4S/740 OFA52	912300060466	4437	31	142	4000	Nie	286,9 x 211,5 x 64	8720169556799
BVP111 LED51-4S/740 S	912300060467	4437	31	142	4000	Nie	286,9 x 211,5 x 64	8720169556805
BVP111 LED73-4S/740 OFA52	912300060469	6,278	43	145	4000	Nie	286,9 x 211,5 x 64	8720169556829
BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	912300024003	12 000	90	137	4000	Nie	340,5 x 265 x 67,4	8718699455897
BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	910771137625	8000	57	148	4000	Nie	340,5 x 265 x 67,4	8720169804456
BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	912300024004	8000	57	148	4000	Nie	340,5 x 265 x 67,4	8718699455903
BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	912300023662	16 000	109	150	4000	Nie	340,5 x 422 x 67,4	8718699096410
BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	912300023665	16 000	109	154	4000	Nie	340,5 x 422 x 67,4	8718699096441
BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	912300023661	21 000	141	144	4000	Nie	340,5 x 422 x 67,4	8718699096403
BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	912300023664	21 000	141	147	4000	Nie	340,5 x 422 x 67,4	8718699096434
BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	912300023660	26 000	182	143	4000	Nie	340,5 x 422 x 67,4	8718699096397
BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	912300023663	26 000	182	146	4000	Nie	340,5 x 422 x 67,4	8718699096427

Naświetlacze Ledinaire

GOOD



All-in
MultiColour 3 w 1



IP65
Stopień ochrony



IK07/08
Odporność na uderzenia



50 000 godz.
Średnia trwałość (L80)



5-letnia
gwarancja

- Kompaktowa i wytrzymała aluminiowa obudowa z pokrywą ze szkła
- Symetryczny lub asymetryczny rozsył światła
- Diody LED w neutralnej bieli (4000 K) lub ciepłej bieli (3000 K) i z dobrym odwzorowaniem barw ($R_a \geq 80$)
- Wersja z regulowanym czujnikiem ruchu i światła dziennego (MDU)
- Zainstalowany kabel połączeniowy ułatwiający instalację (1 m: 10 do 50 W / 2 m: 70 do 200 W)



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Kompaktowa i wytrzymała aluminiowa obudowa z pokrywą ze szkła



Przełącznik All-in MultiColour



Dostępne również z czujnikiem ruchu i światła dziennego (MDU)



Regulacja obszaru detekcji, poziomu światła dziennego, czasu pracy bezpośrednio na czujniku

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	Zintegrowany czujnik ruchu MDU
BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	911401871386	1100; 1200	10	120; 110	3000; 4000; 6500	Nie	130 x 85 x 31	8720169736207	—
BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	911401891386	1100; 1200	10	120; 110	3000; 4000; 6500	Nie	162 x 85 x 56	8720169736344	Tak
BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	911401872386	2200; 2400	20	120; 110	3000; 4000; 6500	Nie	149 x 97 x 31	8720169736214	—
BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	911401892386	2200; 2400	20	120; 110	3000; 4000; 6500	Nie	181 x 97 x 56	8720169736351	Tak
BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	911401873386	3300; 3600	30	120; 110	3000; 4000; 6500	Nie	182 x 133 x 29	8720169736221	—
BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	911401893386	3300; 3600	30	120; 110	3000; 4000; 6500	Nie	220 x 133 x 56	8720169736368	Tak
BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	911401874386	5500; 6000	50	120; 110	3000; 4000; 6500	Nie	232 x 173 x 30	8720169736238	—
BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	911401894386	5500; 6000	50	120; 110	3000; 4000; 6500	Nie	264 x 173 x 57	8720169736375	Tak
BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	911401883386	7000; 7350	65	115; 110	3000; 4000; 6500	Nie	286 x 203 x 33	8720169736306	—
BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	911401875386	7700; 8400	70	120; 110	3000; 4000; 6500	Nie	286 x 203 x 33	8720169736245	—
BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	911401884386	10,000; 10,500	90	115; 110	3000; 4000; 6500	Nie	304 x 220 x 36	8720169736313	—
BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	911401876386	11,000; 12,000	100	120; 110	3000; 4000; 6500	Nie	304 x 220 x 36	8720169736252	—
BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	911401885386	15,000; 15,750	135	115; 110	3000; 4000; 6500	Nie	401 x 282 x 37	8720169736320	—
BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	911401877386	16,500; 18,000	150	120; 110	3000; 4000; 6500	Nie	401 x 282 x 37	8720169736269	—
BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	911401886386	20,000; 21,000	180	115; 110	3000; 4000; 6500	Nie	474 x 336 x 41	8720169736337	—
BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	911401878386	22,000; 24,000	200	120; 110	3000; 4000; 6500	Nie	474 x 336 x 41	8720169736276	—

Naświetlacze Ledinaire Solar

GOOD

IP IP65
Stopień ochrony

IK IK06
Odporność na uderzenia

50 000 godz.
Średnia trwałość (L70)

2-letnia
gwarancja

- Ten naświetlacz Ledinaire jest zasilany przez panel słoneczny i zintegrowany akumulator
- Pilot zdalnego sterowania umożliwia włączanie/wyłączanie oświetlenia oraz wybór różnych czasów świecenia i możliwości przyciemniania
- Niezawodne, energooszczędne i przystępne cenowo - dokładnie to, czego potrzebujesz



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DL. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS
BVP085 LED09/840	911401881602	910	6,5	140	4000	Tak	220 x 232 x 60,4	8720169752061
BVP085 LED17/830	911401881702	1690	13	130	3000	Tak	220 x 232 x 60,4	8720169752078
BVP085 LED18/840	911401881802	1820	13	140	4000	Tak	220 x 232 x 60,4	8720169752085
BVP085 LED26/830	911401881902	2600	20	130	3000	Tak	320 x 342 x 63,5	8720169752092
BVP085 LED28/840	911401882002	2800	20	140	4000	Tak	320 x 342 x 63,5	8720169752108
BVP085 LED42/830	911401882102	4160	32	130	3000	Tak	320 x 342 x 63,5	8720169752115
BVP085 LED45/840	911401882202	4480	32	140	4000	Tak	320 x 342 x 63,5	8720169752122

Oświetlenie drogowe

BEST

Alternatywy w najlepszym portfolio można znaleźć na stronie 105

LumiStreet gen2

BEST

IP **IP66**
Stopień ochrony

IK **IK09**
Odporność na uderzenia

100 000 godz.
Średnia trwałość (L95)

5-letnia
gwarancja

EPD

- Najbardziej energooszczędne i trwałe oprawy drogowe LED
- Skuteczność świetlna do 150 lm/W
- Kompaktowa i płaska obudowa z odlewanej ciśnieniowo aluminium z płaskim szkłem hartowanym
- Aluminiowa pokrywa urządzenia
- Uniwersalny uchwyt montażowy do łatwego mocowania i przedłużania montażu na trzpieniach o średnicy 48–76 mm
- Wysoki stopień ochrony IP66 i odporność na uderzenia IK09 dla zwiększonej trwałości



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DL. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS
BGP290 LED45/740 II DM10 48/60S	910770234489	3735	27.5	136	4000	Nie	425 x 379 x 92	8720169427433
BGP290 LED60/740 II DM10 48/60S	910770234490	4800	38	126	4000	Nie	425 x 379 x 92	8720169427440
BGP291 LED85-4S/740 II DM10 48/60S	910770234491	7310	55	133	4000	Nie	521 x 475 x 95	8720169427457
BGP292 LED120-4S/740 II DM10 48/60S	910770234492	10 320	73	141	4000	Nie	621 x 570 x 95	8720169427464
BGP292 LED170-4S/740 II DM10 48/60S	910770234493	14 280	108	132	4000	Nie	621 x 570 x 95	8720169427471

AluRoad gen2

BEST

IP IP66
Stopień ochronyIK IK09
Odporność na uderzenia100 000 godz.
Średnia trwałość (L95)5-letnia
gwarancja

EPD

- Wysoka trwałość i energooszczędność
- Na zapytanie dostępne wersje dedykowane do systemów sterowania
- Signify Service Tag (unikalny identyfikator QR) umożliwiający dostęp do informacji dotyczących konserwacji, instalacji i części zamiennych



Zeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
więcej informacji o
produkcie



Zeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
instrukcje montażu



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS
BGP021 LED27/740 II DM GR DDF69RP SRT 48	910770236736	2403	15,6	154	4000 K	Nie	428 x 417 x 88	8720169470200
BGP026 LED130/740 II DM GR DDF69RP SRT 4	910770236739	1180	71	157	4000 K	Nie	573 x 568 x 88	8720169470231
BGP021 LED51/740 II DM GR DDF69RP SRT 48	910770236737	4400	28,5	154	4000 K	Nie	428 x 417 x 88	8720169470217
BGP026 LED89/740 II DM GR DDF69RP SRT 48	910770236738	7656	48,5	158	4000 K	Nie	573 x 568 x 88	8720169470224
BGP021 LED70/740 II DM GR DDF69 RP SRT 4	910770238865	6600	39	153	4000 K	Nie	428 x 417 x 88	8720169499041

Coreline Malaga LED

BEST

IP IP65
Stopień ochronyIK IK08
Odporność na uderzenia100 000 godz.
Średnia trwałość (L70)5-letnia
gwarancja

- Rodzina opraw Philips CoreLine Malaga LED obejmuje dwa rozmiary opraw do oświetlenia ulicznego
- Oba wykorzystują silnik Philips LED jako źródło światła i sterownik Philips Xitanium - połączenie, które zapewnia oszczędność energii na poziomie 50%
- CoreLine Malaga LED zostały zaprojektowane tak, aby były jak najbardziej wydajne. Oferują wyższą skuteczność świetlną jak oprawy SON-T 50, 70, 100 i 150 W, które zastępują, zapewniając odpowiednią ilość światła we właściwym miejscu



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS
BRP101 LED41/730 II DM	910925869868	3526	28	126	3000	Nie	333 x 197 x 78	8720169471979
BRP101 LED44/740 I DM	910925869855	3784	25	135	4000	Nie	333 x 197 x 78	8720169471849
BRP101 LED44/740 II DM	910925869856	3784	25	135	4000	Nie	333 x 217 x 78	8720169471856
BRP102 LED55/730 II DM	910925869870	4984	38	133	3000	Nie	493 x 217 x 79	8720169471993
BRP102 LED58/740 I DM	910925869859	5162	37	140	4000	Nie	493 x 217 x 79	8720169471887
BRP102 LED58/740 II DM	910925869860	5162	37	140	4000	Nie	493 x 217 x 79	8720169471894
BRP102 LED69/730 II DM	910925869871	6160	47	132	3000	Nie	493 x 217 x 79	8720169472006
BRP102 LED74/740 I DM	910925869861	6512	47	140	4000	Nie	493 x 217 x 79	8720169471900
BRP102 LED74/740 II DM	910925869862	6512	47	140	4000	Nie	493 x 217 x 79	8720169471917
BRP102 LED103/730 II DM	910925869875	9240	69	134	3000	Nie	493 x 217 x 79	8720169472044
BRP102 LED110/740 I DM	910925869863	9680	69	140	4000	Nie	493 x 217 x 79	8720169471924
BRP102 LED110/740 II DM	910925869864	9680	69	140	4000	Nie	493 x 217 x 79	8720169471931

Oprawy Ledinaire StreetLight

BEST

IP IP65
Stopień ochronyIK IK07
Odporność na uderzenia50 000 godz.
Średnia trwałość (L80)5-letnia
gwarancja

- Idealne rozwiązanie do modernizacji starych opraw HID
- Oświetlenie uliczne Ledinaire oferuje proste korzyści i niezawodne działanie



INSTRUKCJA
MONTAŻU
BRP056/062



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS
BRP056 LED36/730 PSU 27W SLF CE	919515898466	3250	27	121	3000	Nie	421 x 141 x 78	8720169517288
BRP062 LED72/730 PSU 54W SLA CE	919515898468	6600	54	122	3000	Nie	473 x 165 x 80	8720169517301
BRP056 LED38/740 PSU 27W SLF CE	919515898469	3500	27	130	4000	Nie	421 x 141 x 78	8720169517318
BRP056 LED53/730 PSU 42W SLF CE	919515814269	4606	42	111	3000	Nie	421 x 141 x 78	8719514511521
BRP056 LED55/740 PSU 42W SLF CE	919515814272	4850	42	115	4000	Nie	421 x 141 x 78	8719514511491

Oświetlenie iluminacyjne

UniStrip

BEST

IP IP66
Stopień ochronyIK IK06
Odporność na
uderzenia50 000 godz.
Średnia trwałość (L70)3-letnia
gwarancja

- UniStrip G5 to nabudowana, zewnętrzna oprawa oświetleniowa LED przeznaczona do oświetlania elewacji budynków architektonicznych
- Nadaje się do oświetlania liniowego i pod kątem
- Wytrzymała konstrukcja mechaniczna i unikalna konstrukcja optyczna idealna do elewacji budynków, mostów i wiaduktów
- Dostępna w kolorze białym, kolorach monochromatycznych, RGB, RGBW, dostrajanej bieli i sterowaniem DMX z maksymalnie 8 pikselami (8 ID)
- Oferuje architektom i projektantom swobodę eksplorowania szerokiej gamy koncepcji bez ograniczeń



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		EAN/UPS	Jednostka sterująca	Kąt rozsyłu światła
BCP354 12LED30K220V C3L30 32W	911401789413	2205	32	68	3000	Nie	8720169726444	—	12x50
BCP354 12LED40K220V C3L30 32W	911401789443	2461	32	77	4000	Nie	8720169725867	—	12x50
BCP354 12LEDRGB40K220V C5L30 DMX32W	911401789763	1312	32	41	4000	Tak	8720169726710	DMX	15x55
BCP354 36LED30K220V C3L100 100W	911401789293	6817	100	68	3000	Nie	8720169727274	—	12x50
BCP354 36LED40K220V C3L100 100W	911401789323	7606	100	76	4000	Nie	8720169726666	—	12x50
BCP354 36LEDRGB40K220V C5L100 DMX100W	911401789683	4047	100	40	RGB 4000	Tak	8720169727618	DMX	15x55

UniBollard

BEST

IP65
Stopień ochronyIK08
Odporność na uderzenia50 000 godz.
Średnia trwałość (L70)3-letnia
gwarancja

- Przeznaczony do oświetlania miejsc publicznych, takich jak parki i tereny zielone
- Zapewnia komfortowe oświetlenie wieczorem dla bezpieczeństwa i wygody
- Wysoka estetyka wykonania



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		Ø x H [mm]	EAN/UPS
BCP310 G2 LED 30K 220-240V H45 15W	911401901254	1500	15	100	3000	Nie	120 x 450	6941970600965
BCP310 G2 LED 40K 220-240V H45 15W	911401901255	1600	15	107	4000	Nie	120 x 450	6941970600972
BCP311 G2 LED 30K 220-240V H60 15W	911401901256	1500	15	100	3000	Nie	120 x 600	6941970600989
BCP311 G2 LED 40K 220-240V H60 15W	911401901257	1600	15	107	4000	Nie	120 x 600	6941970600996
BCP312 G2 LED 30K 220-240V H120 15W	911401901258	1500	15	100	3000	Nie	120 x 1200	6941970601009
BCP312 G2 LED 40K 220-240V H120 15W	911401901259	1600	15	107	4000	Nie	120 x 1200	6941970601016

UniInGround

BEST

IP67
Stopień ochronyIK10
Odporność na uderzenia50 000 godz.
Średnia trwałość (L70)3-letnia
gwarancja

- Wytrzymała konstrukcja z wodoodpornymi złączami
- Dostępna w kolorze białym, RGB i mono RGB z dekodern DMX512



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		Ø x H [mm]	EAN/UPS	Jednostka sterująca	Kąt rozsyłu światła
BBP341 G2 D120 30K 110-240V 20 6W	911401900472	400	6	67	3000	Nie	120 x 145	8721103300546	—	20
BBP341 G2 D120 40K 110-240V 20 6W	911401900474	400	6	67	4000	Nie	120 x 145	8721103300560	—	20
BBP342 G2 D140 30K 110-240V 20 12W	911401900476	840	12	70	3000	Nie	140 x 150	8721103300584	—	20
BBP342 G2 D140 40K 110-240V 20 12W	911401900478	840	12	70	4000	Nie	140 x 150	8721103300607	—	20
BBP343 G2 D180 30K 110-240V 20 18W	911401900480	1300	18	73	3000	Nie	180 x 175	8721103300621	—	20
BBP343 G2 D180 40K 110-240V 20 18W	911401900482	1300	18	73	4000	Nie	180 x 175	8721103300645	—	20
BBP344 G2 D230 30K 110-240V 20 36W	911401900492	2520	36	70	3000	Nie	230 x 190	8721103300744	—	20
BBP344 G2 D230 40K 110-240V 20 36W	911401900494	2520	36	70	4000	Nie	230 x 190	8721103300768	—	20
BBP342 G2 D140 30K 110-240V 45 12W	824110150702	840	12	70	3000	Nie	140 x 150	8720169769540	—	45
BBP342 G2 D140 40K 110-240V 45 12W	824110150712	840	12	70	4000	Nie	140 x 150	8720169769557	—	45
BBP343 G2 D180 30K 110-240V 45 18W	824110150722	1300	18	73	3000	Nie	180 x 175	8720169769564	—	45
BBP343 G2 D180 40K 110-240V 45 18W	824110150732	1300	18	73	4000	Nie	180 x 175	8720169769571	—	45
BBP344 G2 D230 30K 110-240V 45 36W	824110150742	2520	36	70	3000	Nie	230 x 190	8720169769588	—	45
BBP344 G2 D230 40K 110-240V 45 36W	824110150752	2520	36	70	4000	Nie	230 x 190	8720169769595	—	45
BBP343 G2 D180 RGB40K 24V DMX 20 18W	911401900490	600	18	34	RGB 4000	Tak	230 x 190	8721103300720	DMX	20
BBP344 G2 D230 RGB40K 24V DMX 20 36W	911401900502	1200	36	34	RGB 4000	Tak	180 x 175	8721103300843	DMX	20

Naświetlacze UniFlood

BEST



IP66

Stopień ochrony



IK06

Odporność na uderzenia



50 000 godz.

Średnia trwałość (L70)



3-letnia

gwarancja

- Standard: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K i 4000 K
- Opcjonalnie 5000 K, kolory monochromatyczne i dostrajana biel
- Długości opraw od 155 do 569 mm
- Regulowane kąty nachylenia



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DL. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	Kąt rozsyłu światła
BVP353 12LED 30K 220V L15 10	911401745433	1835	24	76	3000	Nie	155 x 140 x 149	8719514924642	10
BVP353 12LED 30K 220V L15 60	824110104102	1725	24	71	3000	Nie	155 x 140 x 149	8720169739772	60
BVP353 12LED 40K 220V L15 10	911401745443	2050	24	85	4000	Nie	155 x 140 x 149	8719514924659	10
BVP353 12LED 40K 220V L15 60	824110108281	1925	24	80	4000	Nie	155 x 140 x 149	8720169744608	60
BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	911401745503	1225	24	51	RGB 4000	Tak	155 x 140 x 149	8719514924710	10
BVP353 12LED RGBNW 220V L15 60 DMX	824110108291	1255	24	52	RGB 4000	Tak	155 x 140 x 149	8720169744615	60
BVP353 24LED 30K 220V L24 10	911401746513	3770	50	75	3000	Nie	238 x 140 x 149	8719514925724	10
BVP353 24LED 30K 220V L24 60	824110106741	3705	50	74	4000	Nie	238 x 140 x 149	8720169513242	60
BVP353 24LED 40K 220V L24 10	911401746523	4205	50	84	4000	Nie	238 x 140 x 149	8719514925731	10
BVP353 24LED 40K 220V L24 60	824110108032	4135	50	83	4000	Nie	238 x 140 x 149	8720169744196	60
BVP353 24LED RGBNW 220V L24 10 DMX	911401746583	2450	50	49	RGB 4000	Tak	238 x 140 x 149	8719514925793	10
BVP353 24LED RGBNW 220V L24 60 DMX	824110107682	2515	50	50	RGB 4000	Tak	238 x 140 x 149	8720169743847	60

StreetSaver Gen2

BEST



IP65

Stopień ochrony



IK08

Odporność na uderzenia



50 000 godz.

Średnia trwałość (L80)



3-letnia

gwarancja

- StreetSaver oferuje przystępne cenowo, wysokiej jakości rozwiązania LED
- Wymaga niewielkich nakładów inwestycyjnych przy wymianie opraw konwencjonalnych



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DL. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS
BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P	911401663403	2500	27	93	4000	Nie	462 x 187	8710163311005
BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P	911401663503	2300	27	85	3000	Nie	578 x 265	8710163311012

Źródła światła LED

do wszystkich zastosowań



Maksymalna wydajność - minimalne zużycie energii

Z naszymi ultrawydajnymi lampami oszczędność energii i redukcja emisji CO₂ wchodzi na wyższy poziom. Dzięki nawet 3,5 razy dłuższej trwałości i znacznie niższemu zużyciu energii niż w przypadku standardowych LED-ów, to idealne rozwiązanie dla klientów, którzy stawiają na zrównoważony rozwój – bez kompromisów w zakresie efektywności i kosztów. Więcej światła, mniej strat. Prosto i skutecznie.

Nasze źródła światła Ultra Efficient można rozpoznać po symbolu widocznym po prawej stronie.




¹Ta ikona została opracowana przez firmę Signify i służy jako samocertyfikacja dla źródeł światła Philips UltraEfficient, które spełniają normy etykiety energetycznej UE A lub B.

Profesjoniści wspierają cele
zrównoważonego rozwoju poprzez

Energooszczędne źródła światła LED Ultra Efficient

Poznaj ofertę Philips UltraEfficient LED
— naszych najbardziej energooszczędnych źródeł światła LED

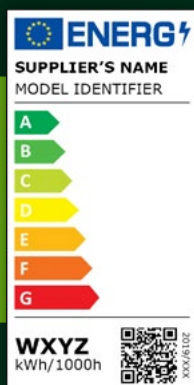

Oszczędź co
najmniej 65%
kosztów energii¹

Nowość!



Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że nawet przy zastosowaniu oświetlenia LED wciąż istnieje duży potencjał do dalszego ograniczenia zużycia energii.

Zrób krok w stronę jaśniejszej, bardziej zrównoważonej przyszłości

Wiele firm stara się obecnie obniżyć koszty energii i ograniczyć ślad węglowy. Czy wiesz, że oświetlenie odpowiada średnio za nawet 10% zużycia energii elektrycznej w budynkach?²

Poznaj nasze najbardziej energooszczędne oświetlenie LED

Dzięki przełomowej, najnowocześniejszej technologii, ultrawydajne źródła światła Philips LED – zamienniki LED żarówki klasycznej, żarówki o kształcie świecy, żarówki reflektorowej, świetlówki liniowej oraz lampy wyładowczej – nie tylko zapewniają najwyższą jakość światła, lecz także pozwalają klientom natychmiast zaoszczędzić od 44% do 65% energii w porównaniu ze standardowymi źródłami konwencjonalnymi¹.

¹ Oszczędność energii przy zastosowaniu produktów UltraEfficient w porównaniu ze standardowymi produktami marki Philips: Philips MASTER LEDbulb UE oszczędza 50% w porównaniu do Philips CorePro LEDbulb A60 60W; Philips MASTER LEDspot UE EELA oszczędza 45% w porównaniu do Philips LEDspot GU10 50W. Lampa Philips MASTER LED SON-T UE 42,8 W pozwala zaoszczędzić 65% w porównaniu z lampą Philips SON-T 100 W E E40; lampa Philips MASTER LEDtube UE pozwala zaoszczędzić 44% w porównaniu z lampą Philips CorePro LEDtube EM/230V Ultra Output zasilaną bezpośrednio z sieci.

² Zużycie energii elektrycznej w amerykańskim sektorze komercyjnym według głównych obszarów zastosowania w 2022 r., zgodnie z danymi U.S. Energy Information Administration [Annual energy outlook 2023](#) (tabela 5).



Prawdziwi profesjoniści wiedzą: Wystarczy jedna tuba LED

Przedstawiamy nowy **Philips CorePro Universal Ultra Output T8**. Uniwersalne rozwiązanie do łatwego przejścia na oświetlenie LED.

Powody, dla których warto wybrać nasze rozwiązanie:

1 Uniwersalna kompatybilność

- działa ze układami elektromagnetycznymi, elektronicznymi i bezpośrednim zasilaniem sieciowym;
- nie ma potrzeby sprawdzania technologii układu zapłonowego z wyprzedzeniem, nie ma podwójnego magazynowania.

2 Najwyższa wydajność i jakość światła

- strumień świetlny do 3500 lm umożliwiający uzyskanie zbliżonych poziomów oświetlenia do źródeł fluorescencyjnych;
- oświetlenie bez migotania zgodne z wymogami SLR 2024 (SVM<0,4).

3 Wyższa wydajność i dłuższa trwałość

- skuteczność świetlna 150 lm/W;
- trwałość 50 000 godzin (przy L70);
- wysoka oszczędność energii i niższe koszty utrzymania oznaczają krótki czas zwrotu inwestycji.

4 Bezproblemowa wymiana 1:1

- rozwiązanie zapewniające oszczędność czasu i pieniędzy;
- Rozwiązanie dopasowane bezpośrednio do istniejących opraw oświetleniowych;
- dostępne w wielu rozmiarach i temperaturach barwowych.

Nowość!
Bardzo łatwe
przejście
na LED



Tuby LED i reflektory punktowe

Portfolio Interact Ready

BEST




- Szybka wymiana na inteligentne oświetlenie przy zachowaniu statecznika elektromagnetycznego lub podłączając bezpośrednio z sieci zasilającej
- Interact ready - łatwy w konfiguracji i sterowaniu, z intuicyjną aplikacją (aplikacja Interact Pro, komunikacja przez Zigbee)
- Niezawodna i bezpieczna technologia bezprzewodowa
- Możliwość rozbudowy i przeprowadzenia modernizacji w dowolnym momencie dzięki dodatkowym lampom LED Interact Pro Ready, bezprzewodowym czujnikom obecności lub bezprzewodowym czujnikom ruchu, bezprzewodowym przełącznikom i oprawom Interact Pro Ready
- Obrotowe końcówki umożliwiające kierunkowe ustawienie światła



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	929002253702	400	4,7	85	2700	Bezprzewodowe ściemnianie	10	230V	36
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D	929002253802	400	4,7	85	3000	Bezprzewodowe ściemnianie	10	230V	36
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D	929002253902	400	4,7	85	4000	Bezprzewodowe ściemnianie	10	230V	36
LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8	929004270502	1150	7,6	151	4000	Bezprzewodowe ściemnianie	10	EM/230V	160
LEDtube Connected IA 600mm 7.6W865 T8	929004270602	1150	7,6	151	6500	Bezprzewodowe ściemnianie	10	EM/230V	160
LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8	929004270702	2500	15,6	160	4000	Bezprzewodowe ściemnianie	10	EM/230V	160
LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W865 T8	929004270802	2500	15,6	160	6500	Bezprzewodowe ściemnianie	10	EM/230V	160
LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8	929004270902	3700	23,1	160	4000	Bezprzewodowe ściemnianie	10	EM/230V	160
LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W865 T8	929004271002	3700	23,1	160	6500	Bezprzewodowe ściemnianie	10	EM/230V	160

Tuba LED T8 G13 - EM/230V - MASTER

BEST



- Ultra wydajność - skuteczność świetlna do 210 lm/W
- Trwałość do 100 000 godzin
- Obrotowe trzonki pozwalające nakierować światło tam, gdzie jest potrzebne
- Wąski kąt rozsyłu światła 160°, zapewnia wyższe natężenie oświetlenia na płaszczyźnie pracy (w porównaniu ze standardową LEDtubą Corepro o tym samym strumieniu świetlnym)
- Odporna na uderzenia, przeszła próbę upadku poziomo z wysokości 4 m na płaski beton, zgodnie z normą IEC 61549.
- Umożliwia łatwe wdrożenie systemu HACCP bez konieczności stosowania dodatkowych osłon, potwierdzone certyfikatem NSF na poziomie produktu



MASTER UE EM



MASTER UO HO EM



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA	929003482302	3700	17,6	210	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA	929003731902	3700	17,6	210	6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	929004242802	3100	16,7	186	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	929004242902	3100	16,7	186	6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	929004242702	2900	16,7	174	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	929004242202	3700	20	185	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	929004242302	3700	20	185	6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELB	929004242102	3400	20	170	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 SDCM	929004243202	3400	20	170	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 SDCM	929004243302	3700	20	185	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA	929003482202	2500	11,9	210	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1200mm UE 11,9W 865 T8 EELA	929003731802	2500	11,9	210	6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	929004241902	2500	13,5	185	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	929004242002	2500	13,5	185	6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELB	929004241802	2300	13,5	170	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	929004242502	2100	11,3	186	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	929004242602	2100	11,3	186	6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELB	929004242402	2000	11,3	177	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM	929004243002	2300	13,5	170	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM	929004243102	2500	13,5	185	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	929001375602	2300	16	144	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	929001961102	2500	16	156	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	929001298402	1575	12	131	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	929001298502	1575	12	131	6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	929004260202	1090	7,6	143	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	929004260302	1150	7,6	151	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	929004260402	1150	7,6	151	6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	929003481702	/	/	/	/	Brak możliwości ściemniania	40	N/D	/

Tuba LED T8 G13 - EM/230V - MASTER Value

BETTER



- Ultra wydajność - skuteczność świetlna do 185 lm/W
- Szklana tuba o kącie rozsyłu światła 190° zapewniająca jednorodność oświetlenia
- Spełnia wymagania systemu HACCP, potwierdzone certyfikatem NSF na poziomie produktu (w zastosowaniach należy stosować dodatkową osłonę chroniącą żywność przed ewentualnym stłuczeniem szkła)



MASTER Value UE EM



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	929003807602	4100	22.1	186	4000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	929002997902	3400	23	148	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	929002998002	3700	23	161	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	929002998102	3700	23	161	6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	929002021702	2900	20,5	141	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	929002021802	3100	20,5	151	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	929002021902	3100	20,5	151	6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	929003807402	2600	14	186	4000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	929002997602	2300	15,5	148	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	929002997702	2500	15,5	161	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	929002997802	2500	15,5	161	6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	929002021402	2000	14	143	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	929002021502	2100	14	150	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	929002021602	2100	14	150	6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	929002021102	1000	8	125	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	929002021202	1050	8	131	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	929002021302	1050	8	131	6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	190

Tuba LED T8 G13 – EM/230V – CorePro

GOOD


50 000 godz.
Średnia trwałość

Do **135 lm/W**

Do **66%**
oszczędności energii

- Niedrogi sposób na instalację lub wymianę świetlówek LED T8
- Szklana tuba o kącie rozsyłu światła 240° zapewniająca jednorodność oświetlenia
- *3 lata gwarancji na świetlówkę LED CorePro
- *2 lata gwarancji na LEDtube CorePro/LEDtube Ecofit



CorePro EM



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8	929003746402	3320	25,9	128	3000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	929003746502	3500	25,9	135	4000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8	929003746602	3500	25,9	135	6500	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	929003577632	2500	24	104	3000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	929001875132	2700	24	113	4000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	929001875032	2700	24	113	6500	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	929003577332	2050	20	103	3000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	929003547402	2200	20	110	4000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	929003547502	2200	20	110	6500	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	929003746202	2400	17,7	136	4000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8	929003746302	2400	17,7	136	6500	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8	929003746102	2250	17,7	127	3000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	929003577532	1850	18	103	3000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	929001874932	2000	18	111	4000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	929001874832	2000	18	111	6500	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	929003577232	1700	15,5	110	3000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	929003519702	1800	15,5	116	4000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	929003519802	1800	15,5	116	6500	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	929003577402	850	8	106	3000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	929003158602	900	8	113	4000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	929003158702	900	8	113	6500	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	929003547202	800	8	100	4000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	929003547302	800	8	100	6500	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	929003577132	750	8	94	3000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie

Tuba LED - EM/230V - Ecofit

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	929002445702	900	9	100	4000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	929002445802	900	9	100	6500	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	929002446002	1800	17,5	103	4000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	929002446102	1800	17,5	103	6500	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	929002446302	2300	22,3	103	4000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	929002446402	2300	22,3	103	6500	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240

Tuba LED T8 G13 – InstantFit HF – MASTER

BEST

75 000 godz.
Średnia trwałośćDo
156 lm/WDo 66%
oszczędności energii

EPD



- Kompatybilność z HF: rozwiązanie InstantFit umożliwia współpracę ze statecznikami elektronicznymi (funkcja ściemniania dostępna tylko przy wybranych statecznikach, dowiedz się więcej sprawdzając listę kompatybilności)
- Obrotowe trzonki pozwalające nakierować światło tam, gdzie jest potrzebne
- Wąski kąt rozsyłu światła 160°, zapewnia wyższe natężenie oświetlenia na płaszczyźnie pracy
- Odporna na uderzenia, przeszła próbę upadku poziomo z wysokości 4 m na płaski beton, zgodnie z normą IEC 61549
- Umożliwia łatwe wdrożenie systemu HACCP bez konieczności stosowania dodatkowych osłon, potwierdzone certyfikatem NSF na poziomie produktu



MASTER InstantFit HF



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij listę kompatybilności układów zapłonowych

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	929003554302	3,500	24	146	3,000	Yes	20	HF	160
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	929003554402	3,700	24	154	4,000	Yes	20	HF	160
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	929003554502	3,700	24	154	6,500	Yes	20	HF	160
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	929003553702	2,900	20	145	3,000	Yes	20	HF	160
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	929003553802	3,100	20	155	4,000	Yes	20	HF	160
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	929003553902	3,100	20	155	6,500	Yes	20	HF	160
MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	929003554002	2,350	16	147	3,000	Yes	20	HF	160
MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	929003554102	2,500	16	156	4,000	Yes	20	HF	160
MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	929003554202	2,500	16	156	6,500	Yes	20	HF	160
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	929003553402	2,000	14	143	3,000	Yes	20	HF	160
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	929003553502	2,100	14	150	4,000	Yes	20	HF	160
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	929003553602	2,100	14	150	6,500	Yes	20	HF	160
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	929001393132	1,000	8	125	3,000	Non-Dim	20	HF	160
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	929001393232	1,050	8	131	4,000	Non-Dim	20	HF	160
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	929001393332	1,050	8	131	6,500	Non-Dim	20	HF	160

Tuba LED T8 G13 - uniwersalna

GOOD

BETTER



- Zawsze miej pod ręką odpowiedni zamiennik LED świetłówki liniowej: Uniwersalne zastosowanie - współpracuje ze statecznikiem elektromagnetycznym (EM), elektronicznym (HF) lub podłączone bezpośrednio do napięcia sieciowego (230V)
- Kąt rozsyłu światła 190° zapewniający wyższe natężenie oświetlenia na płaszczyźnie pracy tam, gdzie to potrzebne (MAS VLE UNI) lub kąt rozsyłu światła 240° zapewniający równomierne oświetlenie (Core Pro UNI)
- Trwałość do 60 000 godzin
- 5-letnia gwarancja na uniwersalne tuby LED MASTER Value i 3-letnia gwarancja na uniwersalne tuby LED CorePro
- Spełnia wymagania systemu HACCP, potwierdzone certyfikatem NSF na poziomie produktu (należy stosować dodatkową osłonę chroniącą żywność przed ewentualnym stłuczeniem szkła)



MASTER Value T8

CorePro T8 Universal



Zeskanuj lub kliknij,
aby uzyskać więcej
informacji o produkcie
- MAS VLE



Zeskanuj lub kliknij,
aby uzyskać więcej
informacji o produkcie
- CorePro

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	929002997302	3400	23	147	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/HF/230V	190
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	929002997402	3700	23	160	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/HF/230V	190
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	929002997502	3700	23	160	6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/HF/230V	190
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	929003648402	3200	23	139	3000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/HF/230V	240
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	929003648502	3500	23	152	4000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/HF/230V	240
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	929003648602	3500	23	152	6500	Brak możliwości ściemniania	20	EM/HF/230V	240
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	929001869502	2500	23	109	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/HF/230V	240
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	929001869602	2700	23	117	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/HF/230V	240
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	929001869702	2700	23	117	6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/HF/230V	240
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	929002997002	2300	15,55	148	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/HF/230V	190
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	929002997102	2500	15,55	161	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/HF/230V	190
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	929002997202	2500	15,55	161	6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/HF/230V	190
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	929003648102	2200	15,5	142	3000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/HF/230V	240
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	929003648202	2400	15,5	155	4000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/HF/230V	240
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	929003648302	2400	15,5	155	6500	Brak możliwości ściemniania	20	EM/HF/230V	240
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	929001869202	1850	18	103	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/HF/230V	240
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	929001869302	2000	18	111	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/HF/230V	240
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	929001869402	2000	18	111	6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/HF/230V	240
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	929002419802	850	8	106	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/HF/230V	240
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	929002419902	900	8	113	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/HF/230V	240
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	929002420002	900	8	113	6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/HF/230V	240

Szukasz pustej obudowy?

Do pustej obudowy wodoodpornej oprawy Ledinaire można z łatwością zamontować różne modele z szerokiej gamy LEDtube T8.

Zalety:

- Szybka i prosta instalacja
- Elastyczna instalacja dzięki poziomo przesuwanyemu uchwytem montażowym
- Duży wybór LEDtube T8
- Duże bezpieczeństwo pracy dzięki wbudowanemu miniaturowanemu bezpiecznikowi

Kompatybilność z następującymi tubami LED T8:

- MASTER LEDtube dla wszystkich typów EM/230V
- MASTER LEDtube Value wszystkie typy EM/230V i uniwersalne
- CorePro LEDtube EM i uniwersalne
- MASTERConnect LEDtube



Hermetyczna oprawa
Ledinaire waterproof
(pusta obudowa do
LEDtube T8)

Więcej na stronie 25

Brak kompatybilności z HF InstantFit

Tabela konwersji

Zamienniki LED świetlówek T8

**Najwyższa
kompatybilność**
z większością układów
zapłonowych

Funkcja	Obecnie zainstalowane świetlówki liniowe	Alternatywa LED			
		Układ zapłonowy EM/230V		HF ¹	
		EOC	Nazwa produktu	EOC	Nazwa produktu
 Przemysł i produkcja	T8 - 58W	31664500	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	46702600	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8
	T8 - 36W	31658400	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	46696800	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8
	T8 - 18W	69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	46642500	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 840 T8
 Przestrzeń bi- urowa	T8 - 58W	31664500	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	46702600	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8
	T8 - 36W	31658400	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	46696800	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8
	T8 - 18W	69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	46642500	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 840 T8
 Przejścia i korytarze	T8 - 58W	45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	80174100	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W 840 T8 Universal Glass
	T8 - 36W	44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	80168000	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W 840 T8 Universal Glass
	T8 - 18W	45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	78279500	CorePro LEDtube UN 600mm 8W 840 T8 szkło uniwersalne
 Magazyn	T8 - 58W	31688100	MASTER LEDtube Value 1500mm UO 23W 840 T8 Glass	46702600	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8
	T8 - 36W	31682900	MASTER LEDtube Value 1200mm UO 15.5W 840 T8 Glass	46696800	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8
	T8 - 18W	64681300	MASTER LEDtube Value 600mm HO 8W 840 T8 Glass	46642500	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 840 T8
 Pomieszczenie magazynowe	T8 - 58W	27866000	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	20004300	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W 840 T8 Universal Glass
	T8 - 36W	27860800	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	19998900	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W 840 T8 Universal Glass
	T8 - 18W	42103500	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8 Glass	78279500	CorePro LEDtube UN 600mm 8W 840 T8 szkło uniwersalne
 Parking	T8 - 58W	31664500	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	46702600	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8
	T8 - 36W	31658400	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	46696800	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8
	T8 - 18W	69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	46642500	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 840 T8

Wszystkie tuby LED są również dostępne w temperaturach barwowych 830 i 865.

Najlepsze rozwiązanie dla EM/230V zapewniające maksymalną oszczędność energii: Ultrawydajna MASTER LEDtube T8 o skuteczności świetlnej do 210 lm/W i klasie energetycznej A.

	43166900	MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA
	43168300	MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA



¹Kliknij tutaj, aby łatwo sprawdzić kompatybilność z (przetestowanymi i zatwierdzonymi) układami zapłonowymi elektronicznymi, korzystając z naszej listy kompatybilności.

Twoje zastosowanie, nasze rozwiązanie

Kryteria wyboru tuby LED T8

						
	Przemysł i produkcja	Przestrzeń biurowa	Przejścia i korytarze	Magazyn	Pomieszczenie magazynowe	Parking
Zadania wzrokowe	Wymagające	Wymagające	Niskie	Niskie	Niskie	Niskie
Oświetlenie	300 - 500 luksów	500 luksów	100 - 150 luksów	100 - 200 luksów	100 luksów	100 luksów
Wysokość montażu	3 - 6 m	3 m	3 m	6 - 12 m ¹	3 - 4 m	2,8 - 3 m
Godziny pracy	3000 - 5000 godz.	2500 godz.	3000 godz.	4000 godz.	<1000 godz.	8000 godz.
Zwrot inwestycji	<1 rok	<2 lata	<1 rok	<1 rok	<2 lata	<6 miesięcy

¹tuba LED tylko do 6 m

PHILIPS

CorePro

Korzystne przejście na LED


3-letnia gwarancja

- Strumień świetlny do 3500 lm
- Do 110 lm/W
- Równomierny rozsył światła dzięki kątowi 240°
- 50 000 godz.
- Szklana konstrukcja odporna na odkształcenia

Idealne zastosowanie:


PHILIPS

MASTER Value

Odpowiednie rozwiązanie do codziennych zastosowań


5-letnia gwarancja

- Strumień świetlny do 3700 lm
- Do 160 lm/W
- Równomierny rozsył światła dzięki kątowi 190°
- Do 60 000 godz.
- Szklana konstrukcja odporna na odkształcenia

Idealne zastosowanie:


PHILIPS

MASTER

Idealny do pracy w trybie 24/7


10-letnia gwarancja

- Strumień świetlny do 3700 lm
- Do 210 lm/W
- Więcej światła na powierzchni pracy dzięki kątowi rozsyłu światła 160°
- Do 100 000 godz.
- Wykonanie z poliwęglanu (odporność na uderzenia i pęknięcia)


Idealne zastosowanie:



Łatwe przełączanie!

1


Czy lampa ma starter?

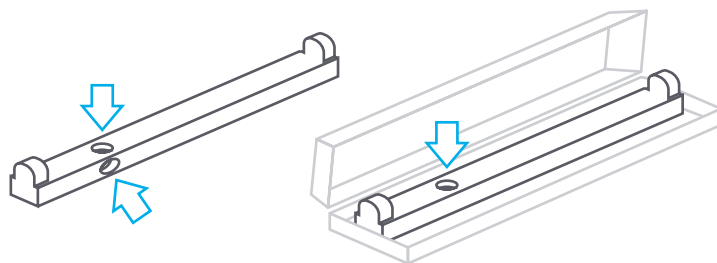

2

Tak

- Oprawa współpracuje z elektromagnetycznym układem zapłonowym. (**elektromagnetyczny**).
- Wystarczy wymienić stary zapłonnik na nowy starter LED (w zestawie z LEDtube EM lub universal).
- Wybierz LEDtubę z niebieskim pojedynczym pierścieniem na trzonku.



Nie

- Oprawa współpracuje z **elektronicznym** układem zapłonowym.
- Wybierz LED tubę współpracującą ze statecznikiem elektronicznym (dwa niebieskie pierścienie na trzonku).
- Nie trzeba wymieniać żadnych układów zapłonowych ani okablowania oprawy oświetleniowej. Przed instalacją należy sprawdzić kompatybilność układu zapłonowego i tuby LED.




Listę kompatybilności można znaleźć na stronie www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-ledtube-eu-compatibility-list-professional

3

Działanie bezpośrednio przy napięciu sieciowym 230 V?

Oprawa oświetleniowa ma niekompatybilny elektroniczny układ zapłonowy lub układ zapłonowy konwencjonalny jest uszkodzony? Żaden problem! Należy zdemontować układ zapłonowy (wraz z zapłonnikami w przypadku statecznika elektromagnetycznego) i zainstalować LED tubę bezpośrednio do napięcia sieciowego 230V. W tym celu należy użyć tuby LED z niebieskim pojedynczym pierścieniem.

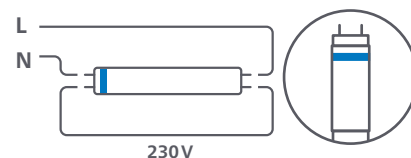

Szukasz tuby LED na każdą okazję?

Dzięki naszej uniwersalnej linii LEDtube (UN) zawsze masz przy sobie tę właściwą!


Prawdziwi profesjonaliści wybierają rozwiązania LED którym mogą zaufać

Philips CorePro LEDtube InstantFit HF T5 to pierwszy wybór przy zmianie świetlówek T5 na energooszczędne źródła LED.




Niewielka inwestycja, duże oszczędności

Najważniejsze cechy produktu

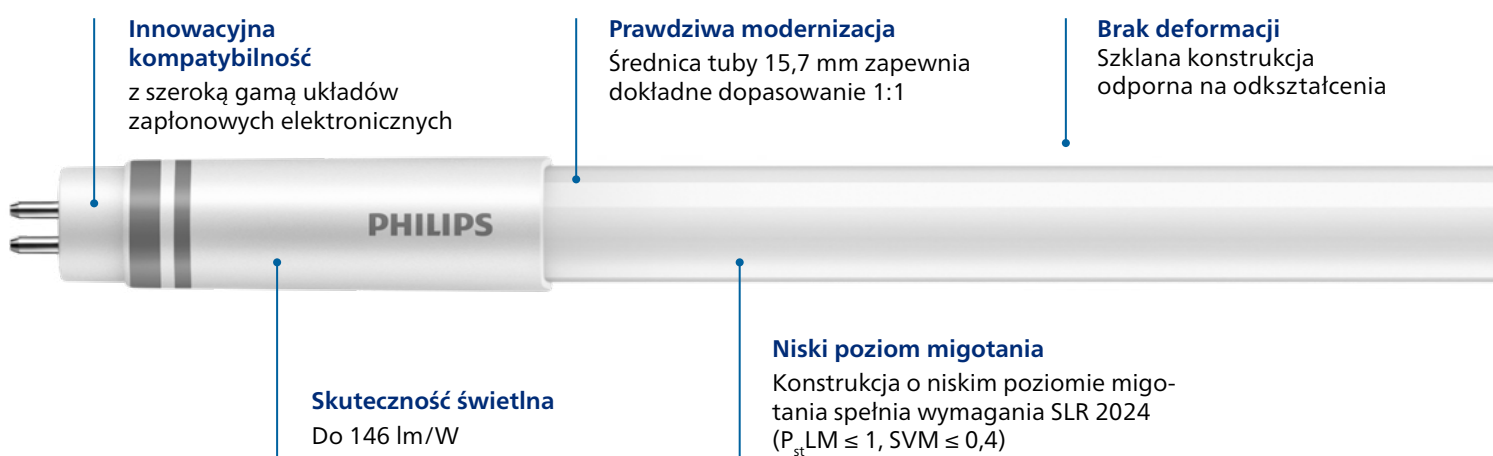


Ekonomiczne i ultrawydajne - tam, gdzie jest potrzeba




Biura



Szkoły



Szpital



Budynki użyteczności publicznej

Tuba LED T5 G5 – InstantFit HF – MASTER

BEST

60 000 godz.
Średnia trwałośćDo
156 lm/WDo 55%
oszczędności energiiMożliwość
ściemniania

EPD

- Modernizacja istniejących lamp T5 z układem zapłonowym HF
- Kompatybilność z szeroką gamą układów zapłonowych (lista kompatybilnych układów zapłonowych dostępna na naszej stronie internetowej)
- > 50% oszczędności energii w porównaniu z lampami fluorescencyjnymi
- Skuteczność świetlna do 155 lm/W
- Trwałość do 60 000 godzin
- Równomierny rozsył światła dzięki kątowi 200°
- Spełnia wymagania systemu HACCP, potwierdzone certyfikatem NSF na poziomie produktu (w zastosowaniach należy stosować dodatkową osłonę chroniącą żywność przed ewentualnym stłuczeniem szkła)



CorePro T5 InstantFit HF

Zeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
więcej informacji o
produkcieZeskanuj lub
kliknij listę
kompatybilności
układów
zapłonowych

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	929003153902	5200	36	144	3000	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	929003154002	5600	36	156	4000	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	929003154102	5600	36	156	6500	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	929002352302	3700	26	142	3000	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	929002352402	3900	26	150	4000	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	929002352502	3900	26	150	6500	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W 830 T5	929001391302	2800	20	140	3000	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W 840 T5	929001391402	3000	20	150	4000	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W 865 T5	929001391502	3000	20	150	6500	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	929002352002	3700	26	142	3000	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	929002352102	3900	26	150	4000	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	929002352202	3900	26	150	6500	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	929001391002	2300	16,5	139	3000	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	929001391102	2500	16,5	152	4000	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	929001391202	2500	16,5	152	6500	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 900mm HE 18.5W 830 T5	929003596502	2600	18,5	141	3000	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 900mm HE 18.5W 840 T5	929003596602	2800	18,5	151	4000	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 900mm HE 18.5W 865 T5	929003596702	2800	18,5	151	6500	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5	929003596802	1600	11,5	139	3000	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 840 T5	929003596902	1700	11,5	148	4000	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5	929003597002	1700	11,5	148	6500	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 600mm HE 10.5W 830 T5	929003596202	1500	10,5	143	3000	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 600mm HE 10.5W 840 T5	929003596302	1600	10,5	152	4000	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 600mm HE 10.5W 865 T5	929003596402	1600	10,5	152	6500	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5	929003795102	1000	7	143	3000	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5	929003795202	1050	7	150	4000	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5	929003795302	1050	7	150	6500	Tak	10	HF	200

Tuba LED T5 G5 – InstantFit HF – CorePro

GOOD


50 000 godz.
Średnia trwałość

 Do
148 lm/W

 Do **51%**
oszczędności energii

- Najlepszy stosunek ceny do wydajności w gamie LEDtube T5
- Kompatybilność z wieloma dostępnymi na rynku elektronicznymi układami zapłonowymi
- Równomierny rozsył światła dzięki kątowi 200°
- Spełnia wymagania systemu HACCP, potwierdzone certyfikatem NSF na poziomie produktu (w zastosowaniach należy stosować dodatkową osłonę chroniącą żywność przed ewentualnym stłuczeniem szkła)



CorePro T5 InstantFit HF



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij listę kompatybilności układów zapłonowych

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	929003775302	3700	26,7	139	3000	Brak możliwości ściemniania	10	HF	200
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	929003775402	3900	26,7	146	4000	Brak możliwości ściemniania	10	HF	200
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	929003775502	3900	26,7	146	6500	Brak możliwości ściemniania	10	HF	200
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	929003774702	2800	20,5	137	3000	Brak możliwości ściemniania	10	HF	200
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	929003774802	3000	20,5	146	4000	Brak możliwości ściemniania	10	HF	200
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	929003774902	3000	20,5	146	6500	Brak możliwości ściemniania	10	HF	200
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	929003775002	3700	26,7	139	3000	Brak możliwości ściemniania	10	HF	200
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	929003775102	3900	26,7	146	4000	Brak możliwości ściemniania	10	HF	200
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	929003775202	3900	26,7	146	6500	Brak możliwości ściemniania	10	HF	200
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	929003774402	2300	17,1	135	3000	Brak możliwości ściemniania	10	HF	200
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	929003774502	2500	17,1	146	4000	Brak możliwości ściemniania	10	HF	200
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	929003774602	2500	17,1	146	6500	Brak możliwości ściemniania	10	HF	200
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	929003774102	1000	7,1	141	3000	Brak możliwości ściemniania	10	HF	200
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	929003774202	1050	7,1	148	4000	Brak możliwości ściemniania	10	HF	200
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	929003774302	1050	7,1	148	6500	Brak możliwości ściemniania	10	HF	200

Tuba LED T5 G5 - Zasilanie sieciowe 230V - MASTER

GOOD



230V

60 000 godz.
Średnia trwałośćDo
146 lm/WDo 51%
oszczędności energii

- Modernizacja istniejących opraw na źródła światła T5 poprzez podłączenie ich bezpośrednio do napięcia sieciowego (220-240 V)
- Trwałość do 60 000 godzin
- Równomierny rozsył światła dzięki kątowni 200°
- Spełnia wymagania systemu HACCP, potwierdzone certyfikatem NSF na poziomie produktu należy stosować dodatkową osłonę chroniącą żywność przed ewentualnym stłuczeniem szkła)



Zasilanie MASTER LEDtube T5

Zeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
więcej informacji o
produkcieZeskanuj lub
kliknij listę
kompatybilności
układów
zaplonych

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	929002474802	5200	36	144	3000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	929002474902	5600	36	156	4000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	929002475002	5600	36	156	6500	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	929001908802	3600	26	138	3000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	929001908902	3900	26	150	4000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	929001909002	3900	26	150	6500	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	929002421202	2800	20	140	3000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	929002421302	3000	20	150	4000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	929002421402	3000	20	150	6500	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	929001908502	3600	26	138	3000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	929001908602	3900	26	150	4000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	929001908702	3900	26	150	6500	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	929003044402	2300	16,5	139	3000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	929003044502	2500	16,5	152	4000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	929003044602	2500	16,5	152	6500	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 900mm HE 18.5W 830 T5	929003734602	2600	18,5	141	3000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 900mm HE 18.5W 840 T5	929003734702	2800	18,5	151	4000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5	929003734802	2800	18,5	151	6500	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU	929003734002	1600	11,5	139	3000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU	929003734102	1700	11,5	148	4000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU	929003734202	1700	11,5	148	6500	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5	929003734302	1500	10,5	143	3000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5	929003734402	1600	10,5	152	4000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5	929003734502	1600	10,5	152	6500	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU	929003795402	1000	7	143	3000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5 EU	929003795502	1050	7	150	4000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU	929003795602	1050	7	150	6500	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200

Tabela konwersji

Tuby T5

**Najwyższa
kompatybilność**
z większością układów
zapłonowych

Zainstalowana światłówka liniowa T5	Wydajność	Alternatywa LED			
		Działanie przy napięciu 230 V		HF	
		EOC	Nazwa produktu	EOC	Nazwa produktu
T5 – 1449 mm	80 W	29052500	MASTER LEDtube 1449mm UO 36W 840 T5 230V Glass	41907000	MASTER LEDtube HF 1449mm UO 36W 840 T5 InstantFit
	49W	81931900	MASTER LEDtube 1449mm HO 26W 840 T5 230V Glass	74959000	MASTER LEDtube HF 1449mm HO 26W 840 T5 InstantFit Glass
	35W	33439700	MASTER LEDtube 1449mm HE 20W 840 T5 230V Glass	74337900	MASTER LEDtube HF 1449mm HE 20W 840 T5 InstantFit Glass
T5 – 1149 mm	54W	81923400	MASTER LEDtube 1149mm HO 26W 840 T5 230V Glass	74953800	MASTER LEDtube HF 1149mm HO 26W 840 T5 InstantFit Glass
	28W	33433500	MASTER LEDtube 1149mm HE 16.5W 840 T5 230V Glass	74331700	MASTER LEDtube HF 1149mm HE 16.5W 840 T5 InstantFit Glass
T5 – 849 mm	39W	27527000	MASTER LEDtube 849mm HO 18.5W 840 T5 230V Glass	16315700	MASTER LEDtube HF 849mm HO 18.5W 840 T5 InstantFit Glass
	21W	27064000	MASTER LEDtube 849mm HE 11.5W 840 T5 230V Glass	16321800	MASTER LEDtube HF 849mm HE 11.5W 840 T5 InstantFit Glass
T5 – 549 mm	24W	27531700	MASTER LEDtube 549mm HO 10.5W 840 T5 230V Glass	16309600	MASTER LEDtube HF 549mm HO 10.5W 840 T5 InstantFit Glass
	14W	30682000	MAS LEDtube 549mm HE 7W 840 T5 230V Glass	30968500	MASTER LEDtube HF 549mm HE 7W 840 T5 InstantFit Glass

Wszystkie tuby LED T5 są również dostępne w temperaturach barwowych 3000 K i 6500 K. W przypadku T5 jeszcze łatwiej jest znaleźć odpowiedni typ do danego zastosowania: wystarczy zwrócić uwagę na istniejącą długość i moc.

Szukasz tańszej alternatywy?
Wybierz LEDtubę CorePro HF T5.

Więcej informacji można znaleźć na [stronie 78](#)

Zamienniki LED dla niezintegrowanych świetlówek

PL-C LED 2-pinowe i 4-pinowe

Od czerwca 2024 r.
EM/230V lub
HF/230V

30 000 godz.
Średnia trwałość

Do 66%
oszczędności energii

50 000
Liczba włączeń/wyłączeń

3-letnia
gwarancja

- Doskonała alternatywa LED dla konwencjonalnych świetlówek kompaktowych PLC - idealna do łatwej konwersji na LED dla większości downlightów
- Dostępność w dwóch wersjach: 2-pinowa z trzonkiem wtykowym G24d (dla EM lub 230V) i 4-pinowa z trzonkiem wtykowym G24q (dla HF lub 230V)
- Obrotowy trzonek umożliwiający nakierowanie światła tam gdzie jest potrzebne
- Obrotowy trzonek umożliwiający nakierowanie światła tam gdzie jest potrzebne
- Kąt rozsyłu światła 120°
- Wersja All-in - LED PLC odpowiedni do montażu poziomego i pionowego dzięki rozsyłowi światła 360 stopni, zapewnia łatwy wybór dzięki zintegrowanemu przełącznikowi z wyborem 3 temperatur barwowych



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij listę kompatybilności układów zapłonowych

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	929004252802	810/850/850	5,9	137	3000/4000/6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	360
CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	929004252902	930/980/980	6,9	135	3000/4000/6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	360
CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	929004253002	1240/1300/1300	8,9	139	3000/4000/6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	360
CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	929003757002	600	5,9	102	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	120
CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	929003757102	660	5,9	112	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	120
CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	929003757202	700	6,9	101	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	120
CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	929003757302	770	6,9	112	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	120
CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	929003757402	990	8,9	111	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	120
CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	929003757502	1100	8,9	124	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	120
CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	929003757602	600	5,5	109	3000	Brak możliwości ściemniania	10	HF/zasilanie sieciowe	120
CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	929003757702	660	5,5	120	4000	Brak możliwości ściemniania	10	HF/zasilanie sieciowe	120
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	929003757802	700	6,5	108	3000	Brak możliwości ściemniania	10	HF/zasilanie sieciowe	120
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	929003757902	770	6,5	118	4000	Brak możliwości ściemniania	10	HF/zasilanie sieciowe	120
CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	929003758002	990	9,5	104	3000	Brak możliwości ściemniania	10	HF/zasilanie sieciowe	120
CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	929003758102	1100	9,5	116	4000	Brak możliwości ściemniania	10	HF/zasilanie sieciowe	120

PL-S LED 2-pinowy



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie


- Optymalna alternatywa dla konwencjonalnych świetlówek kompaktowych PL-S
- Dostępność w wersji 2-pinowej z trzonkiem wtykowym G23 (dla EM lub 230V)
- Kąt rozsyłu światła 120°



PLS 2-pinowe

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23	929003756602	360	3,5	103	3000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	120
CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23	929003756702	390	3,5	111	4000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	120
CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	929003756802	520	5	104	3000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	120
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	929003756902	550	5	110	4000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	120

PL-L LED 4-pinowy



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie

- Najszybszy i najłatwiejszy sposób na zamianę istniejących źródeł PL-L do technologii LED przy użyciu podobnego designu.
- Wersja z prawdziwego szkła, 4-pinowa z trzonkiem wtykowym 2G11, kompatybilna z układem zapłonowym EM, HF lub podłączona bezpośrednio do napięcia sieciowego.
- Kąt rozsyłu światła 160°



PLL 4-pinowe 2G11



Zeskanuj lub kliknij listę kompatybilności układów zapłonowych

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
CorePro LED PLL EM/230V 8W 830 4P	929003592202	960	8	120	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
CorePro LED PLL EM/230V 8W 840 4P	929003592302	1000	8	125	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
CorePro LED PLL EM/230V 12W 830 4P	929003592402	1440	12	120	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
CorePro LED PLL EM/230V 12W 840 4P	929003592502	1500	12	125	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
CorePro LED PLL EM/230V 16.5W 830 4P	929003592602	2000	16,5	121	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
CorePro LED PLL EM/230V 16.5W 840 4P	929003592702	2100	16,5	127	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
CorePro LED PLL 230V 24W 830 4P	929003592802	3200	24	133	3000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	160
CorePro LED PLL 230V 24W 840 4P	929003592902	3400	24	142	4000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	160
CorePro LED PLL HF/230V 8W 830 4P	929004267402	960	8	120	3000	Brak możliwości ściemniania	10	HF/230V	160
CorePro LED PLL HF/230V 8W 840 4P	929004267502	1000	8	125	4000	Brak możliwości ściemniania	10	HF/230V	160
CorePro LED PLL HF/230V 12W 830 4P	929004267602	1440	12	120	3000	Brak możliwości ściemniania	10	HF/230V	160
CorePro LED PLL HF/230V 12W 840 4P	929004267702	1500	12	125	4000	Brak możliwości ściemniania	10	HF/230V	160
CorePro LED PLL HF/230V 16.5W 830 4P	929004267802	2000	16,5	121	3000	Brak możliwości ściemniania	10	HF/230V	160
CorePro LED PLL HF/230V 16.5W 840 4P	929004267902	2100	16,5	127	4000	Brak możliwości ściemniania	10	HF/230V	160
CorePro LED PLL HF/230V 24W 830 4P	929004268002	3200	24	133	3000	Brak możliwości ściemniania	10	HF/230V	160
CorePro LED PLL HF/230V 24W 840 4P	929004268102	3400	24	142	4000	Brak możliwości ściemniania	10	HF/230V	160
CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11	929003578802	960	8	120	3000	Brak możliwości ściemniania	10	HF	160
CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11	929003578902	1000	8	125	4000	Brak możliwości ściemniania	10	HF	160
CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11	929003579002	1440	12	120	3000	Brak możliwości ściemniania	10	HF	160
CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11	929003579102	1500	12	125	4000	Brak możliwości ściemniania	10	HF	160
CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	929001381502	2000	16,5	121	3000	Brak możliwości ściemniania	10	HF	160
CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	929001381602	2100	16,5	127	4000	Brak możliwości ściemniania	10	HF	160
CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11	929001381702	2100	16,5	127	6500	Brak możliwości ściemniania	10	HF	160
CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	929001920402	3200	24	133	3000	Brak możliwości ściemniania	10	HF	160
CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	929001920502	3400	24	142	4000	Brak możliwości ściemniania	10	HF	160
CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11	929001920602	3400	24	142	6500	Brak możliwości ściemniania	10	HF	160

PL-T LED 4-pinowe



- Zamiennik 1:1 dla konwencjonalnych lamp PL-T
- Wersja 4-pinowa z trzonkiem wtykowym GX24q do pracy z układem zapłonowym HF
- Obrotowy trzonek umożliwiający nakierowanie wiązki światła
- Kąt rozsyłu światła 120°



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij listę kompatybilności układów zapłonowych

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
CorePro LED PLT HF/230V 6.5W 830 4P	929004266602	720	6,5	111	3000	Brak możliwości ściemniania	20	HF/230V	120
CorePro LED PLT HF/230V 6.5W 840 4P	929004266702	800	6,5	123	4000	Brak możliwości ściemniania	20	HF/230V	120
CorePro LED PLT HF/230V 9W 830 4P	929004266802	990	9	110	3000	Brak możliwości ściemniania	20	HF/230V	120
CorePro LED PLT HF/230V 9W 840 4P	929004266902	1100	9	122	4000	Brak możliwości ściemniania	20	HF/230V	120
CorePro LED PLT HF/230V 13.5W 830 4P	929004267002	1620	13,5	120	3000	Brak możliwości ściemniania	20	HF/230V	120
CorePro LED PLT HF/230V 13.5W 840 4P	929004267102	1800	13,5	133	4000	Brak możliwości ściemniania	20	HF/230V	120
CorePro LED PLT HF/230V 16W 830 4P	929004267202	2100	16	131	3000	Brak możliwości ściemniania	20	HF/230V	120
CorePro LED PLT HF/230V 16W 840 4P	929004267302	2250	16	141	4000	Brak możliwości ściemniania	20	HF/230V	120
CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	929003576302	720	6,5	111	3000	Brak możliwości ściemniania	20	HF	120
CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	929003576402	800	6,5	123	4000	Brak możliwości ściemniania	20	HF	120
CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	929003576502	990	9	110	3000	Brak możliwości ściemniania	20	HF	120
CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	929003576602	1100	9	122	4000	Brak możliwości ściemniania	20	HF	120
CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	929003576702	1620	15	108	3000	Brak możliwości ściemniania	20	HF	120
CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	929003576802	1800	15	120	4000	Brak możliwości ściemniania	20	HF	120
CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	929003576902	2100	18,5	114	3000	Brak możliwości ściemniania	20	HF	120
CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	929003577002	2250	18,5	122	4000	Brak możliwości ściemniania	20	HF	120

Czy znasz już nasze downlighty LED?

- Kompletne rozwiązanie energooszczędne
- Prosta zmiana na oświetlenie LED

Odkryj nasze oprawy typu downlight i slim downlight w katalogu na [stronach 46-49](#).



Oprawy Ledinaire Downlight
[Strona 48](#)

Oprawa CoreLine typu Slim Downlight
[Strona 49](#)



Tabela konwersji Kompaktowe niezintegrowane świetlówki

**Najwyższa
kompatybilność**
z większością
układów zapłonowych

Obecnie zainstalowano				Alternatywa LED			
Typ	Trzonek	W	EM/230V	EOC	Nazwa produktu o temperaturze barwowej 3000 K (ciepła biel)	EOC	Nazwa produktu o temperaturze barwowej 4000 K (neutralna biel)
PL-C	G24d-1 / 2-pinowe	10W	EM/230V	28750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	28752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1
		13W		28750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	28752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1
	G24d-2/3 / 2-pinowe	18W		28754900	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	28756300	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2
		26W		28758700	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	28760000	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3
	G24q-1 / 4-pinowe	13W	HF ¹ /230V	29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1
	G24q-2/3 / 4-pinowe	18W		29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2
		26W		29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3
PL-L	2G11/ 4-pinowe	18W	EM/230V	15699900	CorePro LED PLL KVG/230V 8W 830 4P 2G11	15701900	CorePro LED PLL KVG/230V 8W 840 4P 2G11
		24W		15703300	CorePro LED PLL KVG/230V 12W 830 4P 2G11	15705700	CorePro LED PLL KVG/230V 12W 840 4P 2G11
		36W		15707100	CorePro LED PLL KVG/230V 16.5W 830 4P 2G11	15709500	CorePro LED PLL KVG/230V 16.5W 840 4P 2G11
		55W	230V	15711800	CorePro LED PLL 230V 24W 830 4P 2G11	15713200	CorePro LED PLL 230V 24W 840 4P 2G11
		18W	HF ¹	48676800	CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11	48678200	CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11
		24W		48680500	CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11	48682900	CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11
		36W		73966200	CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	73974700	CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11
		55W		82839700	CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	82841000	CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11
PL-T	GX24q-2 / 4-pinowe	18W	HF ¹	48776500	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	48778900	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2
	GX24q-3 / 4-pinowe	26W		48780200	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	48782600	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3
		32W		48784000	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	48786400	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3
	GX24q-4 / 4-pinowe	42W		48788800	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	48790100	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4
PL-S	G23/ 2-pinowe	7W	EM/230V	28654200	CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23	28656600	CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23
		9/11W		28658000	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	28660300	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23

Ważne: Należy zwrócić uwagę na dokładną datę wymiany. Moce nie są kompatybilne ze sobą ze względu na różne podstawy.



¹Kliknij tutaj, aby łatwo sprawdzić kompatybilność z (przetestowanymi i zatwierdzonymi) układami zapłonowymi elektronicznymi, korzystając z naszej listy kompatybilności.

Alternatywy LED dla lamp wyładowczych

TrueForce Highbay LED HPI

BEST

EM/230V

50 000 godz.
Średnia trwałośćDo
143 lm/WDo 65%
oszczędności energii5-letnia
gwarancja

- Zamiennik LED dla źródeł 250W i 400 W SON/HPI/HPL w konwencjonalnych oprawkach przemysłowych High Bay
- Uniwersalne zastosowanie - praca z istniejącym statecznikiem EM lub podłączone bezpośrednio do napięcia sieciowego 220-240V
- Dostępne 2 rozsyły światła: szeroka wiązka (120°) i wąska wiązka (60°) do montażu na dużych wysokościach
- Waga 1.2 kg
- Stopień ochrony IP40 (suche, czyste otoczenie)
- Idealnie nadaje się do zastosowań przemysłowych, magazynów i supermarketów
- Dobre zarządzanie temperaturą



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB	929002350702	13 000	95	137	4000	Brak możliwości ściemniania	3	EM/230V	60
TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB	929002350802	13 000	95	137	4000	Brak możliwości ściemniania	3	EM/230V	120
TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB	929002350902	20 000	140	143	4000	Brak możliwości ściemniania	3	EM/230V	60
TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB	929002351002	20 000	140	143	4000	Brak możliwości ściemniania	3	EM/230V	120

CorePro HPI

BEST

230V

25 000 godz.
Średnia trwałośćDo
143 lm/WDo 65%
oszczędności energii3-letnia
gwarancja

- Idealne rozwiązanie LED do zastąpienia lamp wyładowczych (HID)
- Szeroki rozsył światła (100°)
- Działa przy bezpośrednim zasilaniu sieciowym (220-240 V), pomagając zwiększyć oszczędności energii
- Idealnie nadaje się do magazynów, fabryk, i sklepów, zapewniając natychmiastowe oszczędności przy niskich nakładach początkowych



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D	929003161602	9000	65	138	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	100
CorePro LED HPI MV 15Klm 105W 840E40 100D	929003161702	15 000	105	143	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	100

MASTER LED SON-T UltraEfficient

BEST

220-240V

50 000 godz.
Średnia trwałośćDo
210 lm/W62%
oszczędności energii5-letnia
gwarancja

EPD

- Bardzo wysoka skuteczność świetlna do 210 lm/W
- Oszczędność 65% kosztów energii
- Długa trwałość 50 000 godzin (L70B50)
- Łatwa modernizacja
- Dostępne trzonki E27 i E40
- Ochrona przeciwprzepięciowa do 4 kV
- Nadaje się do pracy w pozycji pionowej i poziomej



19W



28,5W



42,8W



Zeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
więcej informacji o
produkcie

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27	929003677132	3600	19	189	2700	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27	929003677232	4000	19	211	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27	929003677332	5400	28,5	189	2700	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27	929003677432	6000	28,5	211	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40	929003677502	8000	42,8	187	2700	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40	929003677602	9000	42,8	210	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300

MASTER LED SON-T

BEST

EM lub
230V70 000 godz.
Średnia trwałośćDo
185 lm/WDo 57%
oszczędności energii8-letnia
gwarancja

- Łatwe i szybko zwracające się rozwiązanie LED zastępujące lampy HID w zastosowaniach miejskich i drogowych
- Łatwa modernizacja, bez konieczności wymiany układu zapłonowego lub reflektora oprawy oświetleniowej
- Oszczędność kosztów z krótkim czasem zwrotu
- Dłuższa trwałość niż w przypadku konwencjonalnych lamp HID - do 70 000 godzin (L70B50)
- Dwie wersje: InstantFit; EM/napięcie sieciowe



23W/34W



50W



65W



Zeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
więcej informacji o
produkcie



Zeskanuj lub
kliknij listę
kompatybilności
układów
zapłonowych

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27	929003467012	3600	23	157	2700	Brak możliwości ściemniania	6	EM	—
MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27	929003467112	4000	23	174	4000	Brak możliwości ściemniania	6	EM	—
MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27	929003467212	5400	34	159	2700	Brak możliwości ściemniania	6	EM	—
MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27	929003467312	6000	34	176	4000	Brak możliwości ściemniania	6	EM	—
MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40	929003467412	8100	50	162	2700	Brak możliwości ściemniania	6	EM	—
MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40	929003467512	9000	50	180	4000	Brak możliwości ściemniania	6	EM	—
MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40	929003467612	10 800	65	166	2700	Brak możliwości ściemniania	6	EM	—
MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40	929003467712	12 000	65	185	4000	Brak możliwości ściemniania	6	EM	—
MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27	929003467818	3600	23	157	2700	Brak możliwości ściemniania	6	EM/230V	—
MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27	929003467918	4000	23	174	4000	Brak możliwości ściemniania	6	EM/230V	—
MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27	929003468118	5400	34	159	2700	Brak możliwości ściemniania	6	EM/230V	—
MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27	929003468218	6000	34	176	4000	Brak możliwości ściemniania	6	EM/230V	—
MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40	929003468418	8100	50	162	2700	Brak możliwości ściemniania	6	EM/230V	—
MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40	929003468518	9000	50	180	4000	Brak możliwości ściemniania	6	EM/230V	—
MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40	929003468718	10 800	65	166	2700	Brak możliwości ściemniania	6	EM/230V	—
MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40	929003468818	12 000	65	185	4000	Brak możliwości ściemniania	6	EM/230V	—

TrueForce Core LED SON-T

GOOD



220-240V

25 000 godz.
Średnia trwałość

Do 204 lm/W

Do 66%
oszczędności energii3-letnia
gwarancja

EPD

- Zamiennik LED dla konwencjonalnych lamp sodowych SON-T o mocy 100-150 W
- Zapewnia 60% oszczędności energii w porównaniu z konwencjonalnym oświetleniem drogowym
- Połączenie bezpośrednio do napięcia sieciowego 230V
- Ochrona przeciwprzepięciowa do 2 kV
- Produkt o stopniu ochrony IP65 (gniazda o stopniu ochrony IP wymagane do zastosowań zewnętrznych)

Zeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
więcej informacji o
produkcie

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	929003730802	2700	17	159	2700	Brak możliwości ściemniania	6	230V	330
TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	929002484802	2800	17	165	3000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	330
TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	929002484902	3000	17	176	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	330
TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	929003730902	4000	26	154	2700	Brak możliwości ściemniania	6	230V	330
TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	929002485002	4200	26	162	3000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	330
TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	929002485102	4500	26	173	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	330
TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	929003731002	6500	40	162	2700	Brak możliwości ściemniania	6	230V	330
TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	929002485202	7200	40	180	3000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	330
TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	929002485302	7500	40	187	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	330
TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	929003775602	8800	45	195	2700	Brak możliwości ściemniania	6	230V	330
TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	929003778802	8800	45	195	3000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	330
TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	929003775702	10 000	49	204	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	330

TrueForce Urban LED HPL

BEST



EM/230V

50 000 godz.
Średnia trwałość

Do 143 lm/W

Do 66%
oszczędności energii5-letnia
gwarancja

- Łatwa modernizacja istniejących rozwiązań konwencjonalnych w publicznych zastosowaniach miejskich, takich jak parki, place, ulice i parkingi
- Niewielka inwestycja początkowa i szybki zwrot dzięki oszczędności kosztów energii
- Ochrona przeciwprzepięciowa do 4 kV
- Mały, lekki i wydajny: idealny zamiennik HPL/HQL i SON
- Łatwa wymiana dzięki trzonkom E27/E40 i niewielkim wymiarom
- Bezpośrednia modernizacja - dla połączeń EM/sieciowych
- Produkt o stopniu ochrony IP65 (gniazda o stopniu ochrony IP wymagane do zastosowań zewnętrznych)

Zeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
więcej informacji o
produkcieZeskanuj lub
kliknij listę
kompatybilności
układów
zapłonowych

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
TForce LED HPL ND 28-21W E27 830	929002006102	2850	21	136	3000	Brak możliwości ściemniania	6	EM/230V	360
TForce LED HPL ND 30-21W E27 840	929002006202	3000	21	143	4000	Brak możliwości ściemniania	6	EM/230V	360
TForce LED HPL ND 38-28W E27 830	929002006302	3800	28	136	3000	Brak możliwości ściemniania	6	EM/230V	360
TForce LED HPL ND 40-28W E27 840	929002006402	4000	28	143	4000	Brak możliwości ściemniania	6	EM/230V	360
TForce LED HPL ND 57-42W E27 830	929002006502	5700	42	136	3000	Brak możliwości ściemniania	6	EM/230V	360
TForce LED HPL ND 60-42W E27 840	929002006602	6000	42	143	4000	Brak możliwości ściemniania	6	EM/230V	360
TForce LED HPL ND 57-42W E40 830	929002006702	5700	42	136	3000	Brak możliwości ściemniania	6	EM/230V	360
TForce LED HPL ND 60-42W E40 840	929002006802	6000	42	143	4000	Brak możliwości ściemniania	6	EM/230V	360

Prawdziwi profesjonaliści wymieniają HID na „WOW”

Najważniejsze cechy produktu

Odkryj gamę źródeł światła Philips LED HPL, które idealnie zastępują źródła światła HID dla każdego budżetu i wymagań

Czy Twoi klienci są zaniepokojeni rosnącymi kosztami energii? Czy chcą zamienić swoje lampy HID na LED, ale obawiają się nakładu pracy i kosztów związanych z wymianą istniejących opraw? Dzięki seriom Philips MASTER i CorePro LED HPL możesz zaoferować klientom wszystkie zalety technologii LED w połączeniu z bardzo atrakcyjnym okresem zwrotu inwestycji. Obie serie zapewniają większą wydajność energetyczną, dłuższą trwałość i optymalny rozsył światła. Nowy MASTER LED HPL wyróżnia się wyjątkowo długą trwałością wynoszącą 50 000 godzin, co przekłada się na dalszą redukcję kosztów konserwacji i zużycia energii.



Idealne dopasowanie do istniejących opraw HID

- Kompaktowy rozmiar
- Zaprojektowany zgodnie z rozmiarem lampy HID
- Niewielka waga
- Kompatybilność z bezpośrednim zasilaniem sieciowym

Przydatne do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

- Temperatura pracy od -30 do 45°
- IP65*
- Ochrona przeciwprzepięciowa 2/4KV

Dodatkowe oszczędności energii dzięki podłączeniu bezpośrednio do sieci

Wyjątkowa jakość światła

- Źródło LED zapewnia lepszą jakość i jednorodność światła
- Wysoki wskaźnik oddawania barw CRI 80
- Wysoki strumień świetlny: 2000/3000/4000/6000 lm
- Temperatura barwowa: 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Długa trwałość: 50 000 godzin (Philips MASTER LED HPL; przy L70) 25 000 godzin (Philips CorePro LED HPL; przy L70)



ED75
2000/3000 lm

ED90
4000/6000 lm

* Podczas instalacji na zewnątrz budynków należy używać odpowiednich gniazd o stopniu ochrony IP.

MASTER LED HPL

BEST



220-240V


50 000 godz.
Średnia trwałość

Do
179 lm/W

83%
oszczędności energii

5-letnia
gwarancja


EPD

- Energooszczędny zamiennik dla lamp HPL/HQL, SON/NAV oraz HPI/HQI – wyposażony w matową, szklaną bańkę, która wyglądem przypomina tradycyjne źródła światła HPL/HQL
- Prosta instalacja dzięki standardowym trzonkom E27/E40 oraz kompaktowym wymiarom
- Długa trwałość 50 000 godzin (L70B50)
- Konstrukcja o stopniu ochrony IP65, przydatna do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Idealne dopasowanie do opraw HID z podłączeniem tylko do zasilania sieciowego
- Ochrona przeciwprzepięciowa do 4 kV



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G	929003530702	2850	19	150	3000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
MAS LED HPL M 3Klm 19W 840 E27 FR G	929003530802	3100	19	163	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G	929003530902	3850	24	160	3000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G	929003531002	4000	24	167	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E27 FR G	929003531102	5600	33,5	167	3000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G	929003531202	6000	33,5	179	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G	929003531302	5600	33,5	167	3000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G	929003531402	6000	33,5	179	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300

TrueForce Core LED HPL

GOOD



220-240V


25 000 godz.
Średnia trwałość

Do
167 lm/W

82%
oszczędności energii

3-letnia
gwarancja


EPD

- Philips CorePro LED HID HPL to proste w użyciu, energooszczędne rozwiązanie LED, które skutecznie zastępuje tradycyjne lampy HID w oświetleniu dróg, ulic oraz przestrzeni publicznych. Szybki zwrot z inwestycji i łatwa modernizacja istniejących instalacji czynią je idealnym wyborem do zastosowań zewnętrznych
- Zamiennik HPL/HQL, SON/NAV, HPI/HQI - z bańką z mlecznego szkła, jak konwencjonalne HPL/HQL
- Konstrukcja o stopniu ochrony IP65, przydatna do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Idealne dopasowanie do opraw HID z podłączeniem tylko do zasilania sieciowego
- Ochrona przeciwprzepięciowa do 2 kV



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR	929003731102	1800	13	138	2700	Brak możliwości ściemniania	6	230V	330
TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR	929002349702	2000	13	154	3000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR	929002349802	2000	13	154	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR	929003731202	2600	18	144	2700	Brak możliwości ściemniania	6	230V	330
TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR	929002349902	3000	18	167	3000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR	929002350002	3000	18	167	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR	929003836502	4000	24,5	163	3000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
TForce Core LED HPL 24.5W E27 840 FR	929003836602	4000	24,5	163	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR	929003731402	5300	36	147	2700	Brak możliwości ściemniania	6	230V	330
TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR	929002481202	5500	36	153	3000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR	929002481302	6000	36	167	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR	929003731502	5300	36	147	2700	Brak możliwości ściemniania	6	230V	330
TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR	929002481402	5500	36	153	3000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR	929002481502	6000	36	167	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300

TrueForce Core HB MV

GOOD



220-240V


25 000 godz.
Średnia trwałość

Do
143 lm/W

82%
oszczędności energii

3-letnia
gwarancja


EPD

- Idealne do szybkiej modernizacji oświetlenia HID w magazynach, fabrykach, sklepach i centrach logistycznych – oferują natychmiastowe oszczędności energii bez konieczności dużych inwestycji
- Niewielka inwestycja początkowa i szybki zwrot dzięki oszczędności kosztów energii
- Rozsył światła zapewnia większą przestrzeń roboczą
- Szeroki kąt rozsyłu światła (180° i 150°)



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
TForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3	929002406302	3700	30	123	3000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	180
TForce Core HB MV ND 30W E27 840 G3	929002406402	4000	30	133	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	180
TForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3	929002406602	4800	35	137	3000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	180
TForce Core HB MV ND 35W E27 840 G3	929002406702	5000	35	143	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	180
TForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3	929002405702	2600	20	130	3000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	150
TForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3	929002405802	2700	20	135	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	150

Lampy reflektorowe LED

Reflektory PAR16 GU10

GOOD

BETTER

BEST



- Szeroka gama szklanych zamienników LED dla konwencjonalnych lamp halogenowych PAR 16 z trzonkiem GU10: kompatybilność ze ściemniaczem
- MASTER UltraEfficient: Maksymalna oszczędność energii dzięki klasie efektywności energetycznej A i skuteczności świetlnej 210 lm/W
- MASTER ExpertColour: Najwyższa jakość światła z odwzorowaniem barw $R_a > 97$, w wersji ściemnianej
- MASTER Value: Wysoki wskaźnik oddawania barw $R_a > 90$, w wersji ściemnianej lub DimTone (2200-2700 K)
- CorePro: Połączenie wysokiej jakości i konkurencyjnej ceny – wierne odwzorowanie kolorów, dostępne opcje z możliwością ściemniania lub bez



MASTER UE



MASTER ExpertColor



MASTER Value



CorePro DIM



CorePro



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby wyświetlić listę kompatybilności ściemniaczy.


Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			cd	Kąt rozsyłu światła
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	929003795902	375	2.1	179	2700	Ściemnianie	10	650	36
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA	929003796002	375	2.1	179	3000	Ściemnianie	10	650	36
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	929003796102	375	2.1	179	4000	Ściemnianie	10	650	36
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	929001346402	265	3.9	68	2700	Ściemnianie	10	700	25
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	929001346502	280	3.9	72	3000	Ściemnianie	10	750	25
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	929001346702	265	3.9	68	2700	Ściemnianie	10	540	36
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	929001346802	280	3.9	72	3000	Ściemnianie	10	560	36
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	929001346902	300	3.9	77	4000	Ściemnianie	10	600	36
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	929001347002	355	5.5	65	2700	Ściemnianie	10	1000	25
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	929001347102	375	5.5	68	3000	Ściemnianie	10	1000	25
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	929001347202	400	5.5	73	4000	Ściemnianie	10	1050	25
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	929001347302	355	5.5	65	2700	Ściemnianie	10	800	36
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	929001347402	375	5.5	68	3000	Ściemnianie	10	800	36
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	929001347502	400	5.5	73	4000	Ściemnianie	10	800	36
MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	929004247102	280	2.8	100	2200-2700	Ściemnianie	10	550	36
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	929004247302	270	2.8	96	2700	Ściemnianie	10	600	36
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	929004247402	270	2.8	96	3000	Ściemnianie	10	600	36
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	929004247502	285	2.8	102	4000	Ściemnianie	10	600	36
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	929004247602	270	2.8	96	2700	Ściemnianie	10	300	60
MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	929004247202	355	3.7	96	2200-2700	Ściemnianie	10	700	36
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	929004247902	355	3.7	96	2700	Ściemnianie	10	750	36

MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	929004248002	365	3,7	99	3000	Ściemnianie	10	750	36
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	929004248102	380	3,7	103	4000	Ściemnianie	10	800	36
MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT	929004247952	355	3,7	96	2700	Ściemnianie	6	750	36
MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT	929004248052	365	3,7	99	3000	Ściemnianie	6	750	36
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	929004248202	355	3,7	96	2700	Ściemnianie	10	400	60
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	929004248302	365	3,7	96	3000	Ściemnianie	10	400	60
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	929004248402	370	3,7	100	4000	Ściemnianie	10	420	60
MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	929004255702	575	5,5	105	2200-2700	Ściemnianie	10	950	36
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	929004255802	575	5,5	105	2700	Ściemnianie	10	950	36
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	929004255902	575	5,5	105	3000	Ściemnianie	10	1000	36
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	929004256002	575	5,5	105	4000	Ściemnianie	10	1000	36
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	929004256102	575	5,5	105	6500	Ściemnianie	10	1000	36
MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	929004256202	650	5,5	118	3000	Ściemnianie	10	220	120
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	929004256302	680	5,5	124	4000	Ściemnianie	10	220	120
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	929004256402	680	5,5	124	6500	Ściemnianie	10	220	120
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	929002495802	230	3	77	2700	Ściemnianie	10	500	36
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	929002068202	230	3	77	3000	Ściemnianie	10	500	36
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	929002065602	240	3	80	4000	Ściemnianie	10	500	36
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	929002495902	345	4	86	2700	Ściemnianie	10	700	36
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	929002068302	345	4	86	3000	Ściemnianie	10	700	36
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	929002065802	350	4	88	4000	Ściemnianie	10	700	36
CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	929004221002	360	4.8	75	2700; 3000; 4000	Ściemnianie	10	550	36
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	929003634602	375	2.1	179	2700	Brak możliwości ściemniania	10	680	36
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	929003610002	375	2.1	179	3000	Brak możliwości ściemniania	10	680	36
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	929003610102	375	2.1	179	4000	Brak możliwości ściemniania	10	680	36
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	929001217532	215	2,7	80	2700	Brak możliwości ściemniania	10	470	36
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	929001217602	225	2,7	83	3000	Brak możliwości ściemniania	10	490	36
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	929001217702	230	2,7	85	4000	Brak możliwości ściemniania	10	500	36
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	929001217862	255	3,5	73	2700	Brak możliwości ściemniania	10	545	36
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	929001217902	265	3,5	76	3000	Brak możliwości ściemniania	10	565	36
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	929001218002	275	3,5	79	4000	Brak możliwości ściemniania	10	590	36
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	929001215232	355	4,6	77	2700	Brak możliwości ściemniania	10	700	36
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	929001218102	370	4,6	80	3000	Brak możliwości ściemniania	10	740	36
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	929001218202	390	4,6	85	4000	Brak możliwości ściemniania	10	770	36
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	929001218302	390	4,6	85	6500	Brak możliwości ściemniania	10	770	36
CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	929001215252	355	4,6	77	2700	Brak możliwości ściemniania	6	700	36
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	929002981002	460	4,9	94	3000	Brak możliwości ściemniania	10	800	36
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	929002981102	485	4,9	99	4000	Brak możliwości ściemniania	10	800	36
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	929002466702	670	6,7	100	3000	Brak możliwości ściemniania	10	750	60
Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	929002466802	730	6,7	109	4000	Brak możliwości ściemniania	10	750	60
Spot LED Corepro 550lm GU10 830 120D	929002981202	550	4,9	112	3000	Brak możliwości ściemniania	10	—	120
Spot LED Corepro 550lm GU10 840 120D	929002981302	550	4,9	112	4000	Brak możliwości ściemniania	10	—	120
Spot LED Corepro 550lm GU10 865 120D	929002981402	550	4,9	112	6500	Brak możliwości ściemniania	10	—	120
LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	929003132390	345	4,7	73	3000	Brak możliwości ściemniania	6	700	36

Bądź na bieżąco - dzięki
naszemu newsletterowi



Kliknij tutaj i już
teraz się zarejestruj!

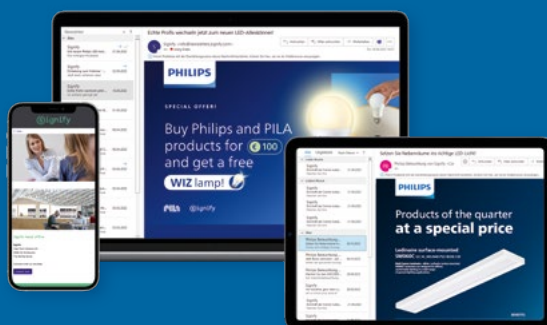

Biuletyn
Signify

Reflektory CorePro LEDspot E27/E14

GOOD

15 000 godz.
Średnia trwałośćDo 94%
oszczędności
energiiZeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
więcej informacji o
produkcieZeskanuj lub
kliknij, aby
wyświetlić listę
kompatybilności
ściemniaczy.

- Zamiennik 1:1 lamp reflektorowych z z trzonkiem E14 lub E27
- Dostępna wersja z możliwością ściemniania



CorePro R39 CorePro R50 CorePro R50 Dim CorePro R63 NonDim/Dim CorePro R80

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			cd	Kąt rozsyłu światła
CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	929001891102	255	2,8	91	2700	Brak możliwości ściemniania	6	400	36
CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	929001891202	390	4,3	91	2700	Ściemnianie	6	550	36
CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	929001891302	255	3	85	2700	Brak możliwości ściemniania	6	400	36
CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	929001891402	410	4,5	91	2700	Ściemnianie	6	620	36
CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	929001891502	410	4	103	2700	Brak możliwości ściemniania	6	620	36
CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	929001891602	735	8	92	2700	Brak możliwości ściemniania	6	1100	36

Reflektory typu spot LED PAR E27

GOOD

BETTER

Do 88%
oszczędności
energiiZeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
więcej informacji o
produkcieZeskanuj lub
kliknij, aby
wyświetlić listę
kompatybilności
ściemniaczy.

- Zamiennik 1:1 halogenowych PAR z gniazdem E27
- Dostępna wersja z możliwością ściemniania



MASTER Value
PAR20 Dim

MASTER Value
PAR30S Dim

CorePro
LEDspot PAR38

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			cd	Kąt rozsyłu światła
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	929003485702	500	6	83	2700	Ściemnianie	6	1500	25
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	929003485802	515	6	86	3000	Ściemnianie	6	1600	25
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	929003485902	540	6	90	4000	Ściemnianie	6	1700	25
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	929003486002	500	6	83	2700	Ściemnianie	6	1000	40
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	929003486102	515	6	86	3000	Ściemnianie	6	1000	40
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	929003486202	540	6	90	4000	Ściemnianie	6	1100	40
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	929003485402	740	9,5	78	2700	Ściemnianie	6	3000	25
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	929003485502	760	9,5	80	3000	Ściemnianie	6	3000	25
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	929003485602	820	9,5	86	4000	Ściemnianie	6	3000	25
MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	929003485202	1000	13	77	2700	Ściemnianie	6	4800	25
CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D	929003485302	750	9	83	2700	Brak możliwości ściemniania	6	3600	25

Niskonapięciowe reflektory MR11 GU4.0

GOOD

BEST



- Prosta alternatywa LED dla konwencjonalnych niskonapięciowych lamp halogenowych MR11 z GU4.0



MASTER LEDspot



CorePro LEDspot



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			cd	Kąt rozsyłu światła
MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	929003087002	210	3,5	60	2700	Brak możliwości ściemniania	12	1000	24
CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	929002066402	200	2,3	87	2700	Brak możliwości ściemniania	12	400	36

Niskonapięciowe reflektory AR111 G53

BEST



- Zamiennik LED dla konwencjonalnych niskonapięciowych lamp halogenowych AR111 z trzonkiem G53
- Najwyższa jakość światła z odwzorowaniem barw Ra>95
- Wersja z możliwością ściemniania



AR111 10.8W/14.8W/20W



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby wyświetlić listę kompatybilności ściemniaczy.


Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			cd	Kąt rozsyłu światła
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D	929003043202	680	10,8	63	2700	Ściemnianie	6	8000	9
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 9D	929003043502	700	10,8	65	3000	Ściemnianie	6	8000	9
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D	929003043302	680	10,8	63	2700	Ściemnianie	6	3000	24
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D	929003043602	700	10,8	65	3000	Ściemnianie	6	3200	24
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D	929003043402	680	10,8	63	2700	Ściemnianie	6	1200	40
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D	929003043702	700	10,8	65	3000	Ściemnianie	6	1200	40
MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D	929003042602	1000	14,8	68	2700	Ściemnianie	6	3000	24
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D	929003042802	1000	14,8	68	3000	Ściemnianie	6	3000	24
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D	929003043002	1100	14,8	74	4000	Ściemnianie	6	3300	24
MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 45D	929003042702	1000	14,8	68	2700	Ściemnianie	6	1200	45
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D	929003042902	1000	14,8	68	3000	Ściemnianie	6	1300	45
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D	929003043102	1100	14,8	74	4000	Ściemnianie	6	1400	45
MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 24D	929003478602	1500	20	75	2700	Ściemnianie	6	4000	24
MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 24D	929003478702	1600	20	80	3000	Ściemnianie	6	4200	24
MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 24D	929003478802	1700	20	85	4000	Ściemnianie	6	4400	24
MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 45D	929003478902	1500	20	75	2700	Ściemnianie	6	2100	45
MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 45D	929003479002	1600	20	80	3000	Ściemnianie	6	2200	45
MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D	929003479102	1700	20	85	4000	Ściemnianie	6	2300	45
CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D	929002965002	650	7	93	3000	Brak możliwości ściemniania	6	1100	40

Niskonapięciowe reflektory MR16 GU5.3

GOOD

BETTER

BEST



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby wyświetlić listę kompatybilności ściemniaczy.

Szeroka gama zamienników LED dla konwencjonalnych lamp halogenowych MR16 z GU5.3:

- MASTER Expert Colour: Najwyższa jakość światła z odwzorowaniem barw Ra>97-92, w wersji ściemnianej
- MASTER: Wysoki wskaźnik oddawania barw Ra>90, w wersji ściemnianej lub DimTone (2200-2700 K)
- MASTER Value: Wysoki wskaźnik oddawania barw Ra>90, w wersji ściemnianej
- CorePro: Połączenie wysokiej jakości i konkurencyjnej ceny – wierne odwzorowanie kolorów



MASTER DIM
35W/43W



MASTER DIM
50W



MASTER DimTone
35W 36°



MASTER Value
35W



MASTER Value
50W



CorePro
20W/35W



CorePro 50W

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			cd	Kąt rozsyłu światła
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D	929003078802	450	6,7	67	2700	Ściemnianie	10	4600	10
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D	929003078902	470	6,7	70	3000	Ściemnianie	10	4800	10
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 10D	929003079002	490	6,7	73	4000	Ściemnianie	10	4800	10
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D	929003079102	450	6,7	67	2700	Ściemnianie	10	2100	24
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D	929003079202	470	6,7	70	3000	Ściemnianie	10	2200	24
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 24D	929003079302	490	6,7	73	4000	Ściemnianie	10	2200	24
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 36D	929003079402	450	6,7	67	2700	Ściemnianie	10	1300	36
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D	929003079502	470	6,7	70	3000	Ściemnianie	10	1400	36
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 36D	929003079602	490	6,7	73	4000	Ściemnianie	10	1400	36
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	929003079702	520	7,5	69	2700	Ściemnianie	10	2400	24
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	929003079802	530	7,5	71	3000	Ściemnianie	10	2600	24
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	929003079902	560	7,5	75	4000	Ściemnianie	10	2800	24
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	929003080002	520	7,5	69	2700	Ściemnianie	10	1400	36
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	929003080102	530	7,5	71	3000	Ściemnianie	10	1550	36
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	929003080202	560	7,5	75	4000	Ściemnianie	10	1650	36
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D	929002491902	621	7,5	83	2700	Ściemnianie	10	3900	24
MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D	929002493102	345	5,8	59	2200-2700	Ściemnianie	10	800	36
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	929002492502	450	5,8	78	2700	Ściemnianie	10	1300	36
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	929002492602	460	5,8	79	3000	Ściemnianie	10	1300	36
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D	929002492702	490	5,8	84	4000	Ściemnianie	10	1200	36
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D	929002492802	450	5,8	78	2700	Ściemnianie	10	600	60
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D	929002492902	460	5,8	79	3000	Ściemnianie	10	600	60
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D	929002493002	490	5,8	84	4000	Ściemnianie	10	600	60
MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D	929002493802	621	7,5	83	2200-2700	Ściemnianie	10	1100	36
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	929002493202	621	7,5	83	2700	Ściemnianie	10	1600	36
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D	929002493302	630	7,5	84	3000	Ściemnianie	10	1600	36
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D	929002493402	660	7,5	88	4000	Ściemnianie	10	1500	36
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D	929002493502	621	7,5	83	2700	Ściemnianie	10	750	60
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D	929002493602	630	7,5	84	3000	Ściemnianie	10	800	60
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D	929002493702	660	7,5	88	4000	Ściemnianie	10	770	60
CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	929002494502	230	2,9	79	2700	Brak możliwości ściemniania	10	560	36
CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	929002494602	345	4,4	78	2700	Brak możliwości ściemniania	10	650	36
CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	929002494702	390	4,4	89	4000	Brak możliwości ściemniania	10	750	36
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	929001904802	621	7	89	2700	Brak możliwości ściemniania	10	1400	36
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	929001904902	621	7	89	3000	Brak możliwości ściemniania	10	1400	36
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	929001905002	660	7	94	4000	Brak możliwości ściemniania	10	1500	36
CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	929002494652	345	4,4	78	2700	Brak możliwości ściemniania	6	650	36

Żarówki o kształcie tradycyjnym, świeczki i kulki

Tradycyjne żarówki E27 z regulacją strumienia światelnego

GOOD

BETTER

BEST



Do 93%
oszczędności
energii



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie

- MASTER UltraEfficient: Maksymalna oszczędność energii dzięki klasie efektywności energetycznej A i skuteczności świetlnej 210lm/W
- MASTER: Wysoki wskaźnik oddawania barw Ra>95, w wersji DimTone (2200-2700 K), stopień ochrony IP65
- MASTER Value: Wysoki wskaźnik oddawania barw Ra>90, stopień ochrony IP65
- CorePro: Połączenie wysokiej jakości i konkurencyjnej ceny – wierne odwzorowanie kolorów



Zeskanuj lub kliknij, aby wyświetlić listę kompatybilności ściemniaczy.



DimTone
przezroczysta



DimTone/Dim
matowa



MASTER UE DIM



Dim przezroczysta



SceneSwitch
przezroczysta



SceneSwitch
matowa

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Trwałość	CRI
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	929003798502	470	3,4	138	2200-2700	DimTone	10	25 000	95
MAS LEDBulbDT3.4-40W E27 CRI95 A60 FR G	929003798902	470	3,4	138	2200-2700	DimTone	10	25 000	95
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	929003798682	806	5,9	137	2200-2700	DimTone	10	25 000	95
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	929003799002	806	5,9	137	2200-2700	DimTone	10	25 000	95
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	929003798702	1055	7,2	147	2200-2700	DimTone	10	25 000	95
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	929003799102	1055	7,2	147	2200-2700	DimTone	10	25 000	95
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	929003798802	1521	10,5	145	2200-2700	DimTone	10	25 000	95
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	929003799202	1521	10,5	145	2200-2700	DimTone	10	25 000	95
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	929003800102	840	4	210	2700	Ściemnianie	10	50 000	80
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	929003800202	840	4	210	2700	Ściemnianie	10	50 000	80
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	929003070502	470	3,4	138	2700	Ściemnianie	10	15 000	90
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	929003070702	470	3,4	138	2700	Ściemnianie	10	15 000	90
MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	929002412802	650	7,2	90	2700	Ściemnianie	10	15 000	80
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	929003057502	806	5,9	137	2700	Ściemnianie	10	15 000	90
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	929003057702	806	5,9	137	2700	Ściemnianie	10	15 000	90
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	929003057902	1055	7,8	135	2700	Ściemnianie	10	15 000	90
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	929003058102	1055	7,8	135	2700	Ściemnianie	10	15 000	90
MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	929003527202	1055	7,8	135	4000	Ściemnianie	10	15 000	90
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	929003058302	1521	11,2	136	2700	Ściemnianie	10	15 000	90
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	929003058502	1521	11,2	136	2700	Ściemnianie	10	15 000	90
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	929003527302	1521	11,2	136	4000	Ściemnianie	10	15 000	90
CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	929003785202	806	8	101	2,700/3,000/4,000/5,000/6,500	Ściemnianie	10	15 000	80

Tradycyjne żarówki E27 bez regulacji strumienia świetlnego

GOOD

BEST



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie

- MASTER UltraEfficient: Maksymalna oszczędność energii dzięki klasie efektywności energetycznej A i skuteczności świetlnej 210lm/W
- MASTER: Wysoki wskaźnik oddawania barw Ra>95, w wersji DimTone (2200-2700 K), stopień ochrony IP65
- MASTER Value: Wysoki wskaźnik oddawania barw Ra>90, stopień ochrony IP65
- CorePro: Połączenie wysokiej jakości i konkurencyjnej ceny – wierne odwzorowanie kolorów



MASTER UE przezroczysta



40W



60W



75W



100/120/150W



Matowa



CorePro A60 4W/8W/10W



CorePro A60 13W

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Trwałość	CRI
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	929003622702	485	2,3	211	2700	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	929003622902	485	2,3	211	2700	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	929003702502	485	2,3	211	3000	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	929003623102	485	2,3	211	4000	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	929003623502	840	4	210	2700	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	929003623702	840	4	210	2700	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	929003702902	840	4	210	3000	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	929003703102	840	4	210	3000	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	929003623902	840	4	210	4000	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	929003624102	840	4	210	4000	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	929003624302	1095	5,2	211	2700	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	929003703302	1095	5,2	211	3000	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	929003703502	1095	5,2	211	3000	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	929003624702	1095	5,2	211	4000	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL G UE	929003625102	1535	7,3	210	2700	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR G UE	929003625302	1535	7,3	210	2700	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL G UE	929003703702	1535	7,3	210	3000	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR G UE	929003703902	1535	7,3	210	3000	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL G UE	929003625502	1535	7,3	210	4000	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR G UE	929003625702	1535	7,3	210	4000	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	929001890092	470	4,3	109	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	929001242992	470	4,5	104	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	929002424992	470	4,5	104	3000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	929003542602	470	4,9	96	3000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	90
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	929003542702	470	4,9	96	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	90
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	929003542502	470	4,9	96	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	90
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	929003540208	470	4,9	96	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	929003560908	470	4,9	96	3000	Brak możliwości ściemniania	10	10 000	80
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	929003564108	470	4,9	96	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	929003604208	470	4,9	96	6500	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 VVW A60 CL G	929001387362	806	7	115	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	929001243002	806	7	115	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	929002425092	806	7	115	3000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	929001323592	806	7	115	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	929003543302	806	8	101	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	90
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	929003543402	806	7,5	107	3000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	90
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	929003543502	806	7,5	107	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	90

Więcej produktów na następnej stronie ➔

Tradycyjne żarówki E27 bez regulacji strumienia świetlnego

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Trwałość	CRI
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	929002306208	806	8	101	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	929003607408	806	8	101	3000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	929002306308	806	8	101	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	929002306408	806	8	101	6500	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	929002025492	1055	8,5	124	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827FR G	929002025702	1055	8,5	124	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	929002425192	1055	8,5	124	3000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	929002025592	1055	8,5	124	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulb 8.5-75W E27 A60 840 FR G	929002025892	1055	8,5	124	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	929003544102	1055	11	96	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	90
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	929003544202	1055	10,5	100	3000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	90
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	929003544302	1055	10	106	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	90
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	929002306508	1055	10	106	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	929003607508	1055	10	106	3000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	929002306608	1055	10	106	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	929002306708	1055	10	106	6500	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 10.5-100W E27 A60 827CLG	929002026192	1521	10,5	145	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 10.5-100W E27 A60 827FRG	929002026402	1521	10,5	145	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 10.5-100W E27 A60 830FRG	929002425292	1521	10,5	145	3000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 10.5-100W E27 A60 840CLG	929002026292	1521	10,5	145	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulb 10.5-100W E27 A60 840 FRG	929002026592	1521	10,5	145	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	929003003702	1521	13	117	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	90
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	929003003902	1521	13	117	3000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	90
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	929003004102	1521	12,5	122	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	90
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	929002306808	1521	13	117	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	929003607608	1521	13	117	3000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	929002306908	1521	13	117	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	929002307008	1521	13	117	6500	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	929002371502	2000	13	154	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	929002371802	2000	13	154	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	929002371902	2000	13	154	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	929002372002	2000	13	154	6500	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 17-150W E27 A67 827 CLG	929002055092	2452	17	144	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	929002372602	2452	17,5	140	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	929002372702	2452	17,5	140	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	929002372802	2452	17,5	140	6500	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	929002372902	3452	23	150	2700	Brak możliwości ściemniania	6	15 000	80
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	929002373002	3452	23	150	4000	Brak możliwości ściemniania	6	15 000	80
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	929002373102	3452	23	150	6500	Brak możliwości ściemniania	6	15 000	80

Źródła światła LED Dim Tone, stworzone by ocieplić Twoje wnętrze

Źródła światła Philips LED z funkcją ściemniania DimTone przyciemniają się jak klasyczne żarówki: przyciemnione światło staje się cieplejsze.

Źródła światła z funkcją ściemniania DimTone można rozpoznać po symbolu po prawej stronie.



Tradycyjne żarówki w kształcie świeczki E14/E27

GOOD

BETTER

BEST



Do 94%
Oszczędność energii



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby wyświetlić listę kompatybilności ściemniaczy.

- MASTER UltraEfficient: Maksymalna oszczędność energii dzięki klasie efektywności energetycznej A i skuteczności świetlnej 210lm/W, bardzo długa średnia trwałość 50 000 godzin
- MASTER: Wysoki wskaźnik oddawania barw Ra>95, w wersji DimTone (2200-2700 K), stopień ochrony IP65
- MASTER Value: Wysoki wskaźnik oddawania barw Ra>90, stopień ochrony IP65
- CorePro: Połączenie wysokiej jakości i konkurencyjnej ceny – wierne odwzorowanie kolorów



Przezroczysta
DimTone B35



Przezroczysta
DimTone BA35



Vintage DIM
B35



Przezroczysta
Dim B35



MASTER UE



Przezroczysta
B35



Przezroczysta
BA35



Przezroczysta
ST35



Matowe szkło
B35



Matowa
CorePro B35

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Trwałość	CRI
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	929003011982	340	2,5	136	2200-2700	DimTone	10	25 000	90
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	929003012282	470	3,4	138	2200-2700	DimTone	10	25 000	90
MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	929003013982	806	5,9	137	2200-2700	DimTone	10	25 000	90
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	929003071302	340	2,5	136	2200-2700	DimTone	10	25 000	90
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	929003013082	470	3,4	138	2200-2700	DimTone	10	25 000	90
MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	929003012382	470	3,4	138	2200-2700	DimTone	10	25 000	90
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	929003059502	470	3,4	138	2700	Ściemnianie	10	15 000	90
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	929003800702	485	2,3	211	2700	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	929001238392	250	2	125	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	929001238492	250	2	125	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	929001238592	250	2	125	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	929001345292	250	2,2	114	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	929001345892	250	2,2	114	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	929002966802	250	2,8	89	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	929001889792	470	4,3	109	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	929001345392	470	4,3	109	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	929002968402	470	5	94	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	929002024392	470	4,3	109	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	929002968802	470	5	94	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	929002969202	470	5	94	6500	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	929002028092	806	6,5	124	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	929002028292	806	6,5	124	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	929002972502	806	7	115	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	929002028192	806	6,5	124	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	929002028392	806	6,5	124	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	929002972702	806	7	115	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	929002972902	806	7	115	6500	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80

Tradycyjne żarówki w kształcie kulki E14/E27

GOOD

BETTER

BEST



Do 94%
Oszczędność
energii



Zeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
więcej informacji o
produkcie



Zeskanuj lub
kliknij, aby
wyświetlić listę
kompatybilności
ściemniaczy.

- MASTER UltraEfficient: Maksymalna oszczędność energii dzięki klasie efektywności energetycznej A i skuteczności świetlnej 210lm/W, bardzo długa średnia trwałość 50 000 godzin
- MASTER: Wysoki wskaźnik oddawania barw Ra>95, w wersji DimTone (2200-2700 K), stopień ochrony IP65
- MASTER Value: Wysoki wskaźnik oddawania barw Ra>90, stopień ochrony IP65
- CorePro: Połączenie wysokiej jakości i konkurencyjnej ceny – wierne odwzorowanie kolorów



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Trwałość	CRI
MAS LEDLuster DT2.5-25W E14 927 P45CL G	929003012082	340	2,5	136	2200-2700	DimTone	10	25 000	90
MAS LEDLuster DT2.5-25W E27 927 P45CL G	929003012182	340	2,5	136	2200-2700	DimTone	10	25 000	90
MAS LEDLuster DT3.4-40W E14 927 P45CL G	929003013182	470	3,4	138	2200-2700	DimTone	10	25 000	90
MAS LEDLuster DT3.5-40W E27 927 P45CL G	929003013282	470	3,4	138	2200-2700	DimTone	10	25 000	90
MAS LEDLuster DT 5.5-40W E14 P48 CL	929002491402	470	5,5	85	2200-2700	DimTone	10	25 000	80
MAS LEDLuster DT5.9-60W E14 927 P45 CL G	929003014182	806	5,9	137	2200-2700	DimTone	10	25 000	90
MAS LEDLuster DT5.9-60W E27 927 P45CL G	929003014382	806	5,9	137	2200-2700	DimTone	10	25 000	90
MAS VLE LEDLuster D3.4-40W E14 P45 927CLG	929003060002	470	3,4	138	2700	Ściemnianie	10	15 000	90
MAS VLE LEDLuster D3.4-40W E27 P45 927CLG	929003060402	470	3,4	138	2700	Ściemnianie	10	15 000	90
MAS VLE LEDLuster D3.4-40W E14 P45 927FRG	929003060202	470	3,4	138	2700	Ściemnianie	10	15 000	90
MAS VLE LEDLuster D3.4-40W E27 P45 927FRG	929003060602	470	3,4	138	2700	Ściemnianie	10	15 000	90
MAS LEDLuster ND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	929003801102	485	2,3	211	2700	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDLuster ND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	929003626202	485	2,3	211	2700	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
CorePro LEDLuster ND2-25W P45 E14 827 CLG	929001238692	250	2	125	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDLuster ND2-25W P45 E27 827 CLG	929001238792	250	2	125	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	929001345492	250	2,2	114	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	929001345692	250	2,2	114	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro Luster ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	929002967102	250	2,8	89	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro Luster ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	929002966902	250	2,8	89	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDLuster ND4.3-40W E14 827P45CLG	929001890492	470	4,3	109	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDLuster ND4.3-40W E27 827P45CLG	929001890592	470	4,3	109	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDLuster ND4.3-40W E14 827P45FRG	929001345592	470	4,3	109	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDLuster ND4.3-40W E27 827P45FRG	929001345792	470	4,3	109	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro Luster ND 5-40W E14 827 P45 FR	929002969602	470	5	94	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
Corepro Luster ND 5-40W E27 827 P45 FR	929002969402	470	5	94	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro Luster ND 5-40W E14 840 P45 FR	929002970002	470	5	94	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro Lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	929002970402	470	5	94	6500	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDLuster ND6.5-60W P45 E14827CLG	929002028592	806	6,5	124	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDLuster ND6.5-60W P45 E27827CLG	929002029092	806	6,5	124	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDLuster ND6.5-60W P45 E14827FRG	929002028792	806	6,5	124	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDLuster ND6.5-60W P45 E27827FRG	929002029292	806	6,5	124	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDLuster ND6.5-60W P45 E14840CLG	929002028692	806	6,5	124	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDLuster ND6.5-60W P45 E14840FRG	929002028892	806	6,5	124	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDLuster ND6.5-60W P45 E27840FRG	929002029392	806	6,5	124	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro Luster ND 7-60W E14 827 P48 FR	929002973102	806	7	115	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro Luster ND 7-60W E27 827 P48 FR	929002973002	806	7	115	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro Luster ND 7-60W E27 840 P48 FR	929002973202	806	7	115	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro Luster ND 7-60W E14 840 P48 FR	929002973302	806	7	115	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro Luster ND 7-60W E14 865 P48 FR	929002973502	806	7	115	6500	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80

Źródło światła E27 w stylu retro

BETTER



Do 90%
oszczędności
energii

- Gama lamp LED w stylu retro ze specjalnym efektem wzorniczym
- W wersji DimTone (2200-2700 K) lub z możliwością ściemniania



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby wyświetlić listę kompatybilności ściemniaczy.



Przezroczysta ST64



Przezroczysta G120

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Trwałość	CRI
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	929003010702	806	5,9	137	2200-2700	DimTone	10	15 000	90
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	929003010902	806	5,9	137	2200-2700	DimTone	6	15 000	90
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	929003059402	806	5,9	137	2700	Ściemnianie	10	15 000	90
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	929003059302	806	5,9	137	2700	Ściemnianie	6	15 000	90

Specjalistyczne źródła światła E14/E27

GOOD



Do 83%
oszczędności
energii

- Źródła światła LED w specjalnym kształcie T25, T38, ST64 i G93



T25 ND 1.7-15W
E14 827



Sztyft ND 9.5-68W
T38 E27 830



Żarówka LEDBulb-
ND 7-60W E27
ST64 827CL G



Żarówka LEDBulb-
ND 7-60W E27 G93
827 CL G



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Trwałość	CRI
CorePro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	929001325702	150	1,7	88	2700	Brak możliwości ściemniania	12	15 000	80
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	929001901402	950	9,5	100	3000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	929001901502	1050	9,5	111	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	929001387692	806	7	115	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	929001387992	806	7	115	2700	Brak możliwości ściemniania	6	15 000	80

Kapsułki LED i zamienniki LED dla halogenów liniowych

Kapsułki niskonapięciowe z trzonkiem G4

GOOD

15 000 godz.
Średnia trwałość

EyeComfort*

Do 92%
oszczędności energii2-letnia
gwarancja

- Doskonała alternatywa LED dla niskonapięciowych lamp halogenowych z trzonkiem G4
- W wersji mikro (bez możliwości ściemniania) o wyjątkowo niewielkich wymiarach - dzięki temu optymalnie pasuje do konwencjonalnych opraw oświetleniowych
- Ciepła biel (2700 K) zapewnia przyjemne oświetlenie otoczenia



2,1W



1W



1,7W



2,4W



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby wyświetlić listę kompatybilności ściemniaczy.

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Trwałość	CRI
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	929003779202	210	2.1	100	2700	Ściemnianie	12	15 000	80
CorePro LEDcapsule micro 1-10W G4 827	929003778902	100	1	100	2700	Brak możliwości ściemniania	12	15 000	80
CorePro LEDcapsule micro 1,7-20W G4 827	929003779002	200	1,7	118	2700	Brak możliwości ściemniania	12	15 000	80
CorePro LEDcapsule micro 2,4-28W G4 827	929003779102	300	2,4	125	2700	Brak możliwości ściemniania	12	15 000	80

Kapsułki niskonapięciowe z trzonkiem GY6.35

GOOD

15 000 godz.
Średnia trwałość

EyeComfort*

Do 91%
oszczędności energii2-letnia
gwarancja

- Doskonała alternatywa LED dla niskonapięciowych lamp halogenowych z trzonkiem GY6.35
- Ciepła biel (2700 K) zapewnia przyjemne oświetlenie otoczenia



1,8 W



4,2W DIM



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby wyświetlić listę kompatybilności ściemniaczy.

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Trwałość	CRI
CorePro LEDcapsule 4,2-40W GY6,35 827 DIM	929003609002	470	4,2	112	2700	Ściemnianie	12	15 000	80
CorePro LEDcapsule 1,8-20W GY6,35 827	929002389702	205	1,8	114	2700	Brak możliwości ściemniania	12	15 000	80
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	929002389802	215	1,8	119	3000	Brak możliwości ściemniania	12	15 000	80

Kapsułki z trzonkiem G9

GOOD

15 000 godz.
Średnia trwałość



Do 92%
oszczędności energii

2-letnia
gwarancja

- Prosty zamiennik LED dla lamp halogenowych z trzonkiem G9
- Dostępny w dwóch temperaturach barwowych: 2700 K i 3000 K



Kapsułka LED 2-25W



Kapsułka LED 3,2-40W



Kapsułka LED 2,6-25W Dim



Kapsułka LED 4,8-60W



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby wyświetlić listę kompatybilności ściemniaczy.

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Trwałość	CRI
CorePro LEDcapsule 2,7-25W G9 827 DIM	929003791102	300	2,7	111	2700	Ściemnianie	12	15 000	80
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	929003791202	480	4	120	2700	Ściemnianie	12	15 000	80
CorePro LEDcapsule 1,9-25W G9 827	929003790502	220	1,9	116	2700	Brak możliwości ściemniania	12	15 000	80
CorePro LEDcapsule 3,7-40W G9 827	929003790802	470	3,7	127	2700	Brak możliwości ściemniania	12	15 000	80
CorePro LEDcapsule 4,8-60W G9 827	929002055102	570	4,8	119	2700	Brak możliwości ściemniania	12	15 000	80
CorePro LEDcapsule 1,9-25W ND G9 830	929003790602	220	1,9	116	3000	Brak możliwości ściemniania	12	15 000	80
CorePro LEDcapsule 3,7-40W ND G9 830	929003790902	470	3,7	127	3000	Brak możliwości ściemniania	12	15 000	80
CorePro LEDcapsule ND 4,8-60W G9 830	929002059802	570	4,8	119	3000	Brak możliwości ściemniania	12	15 000	80

R7S liniowa

GOOD

15 000 godz.
Średnia trwałość



Do 88%
oszczędności energii

2-letnia
gwarancja

- Prosta modernizacja halogenowych lamp liniowych o trzonku R7S (dwustronnie trzonkowane)
- Ciepła biel (3000 K) lub neutralna biel (4000 K)

R7S 118 mm
DIM 14WR7S 118 mm
DIM 17.5WR7S 78mm
7WR7S 78mm
11,5W

R7S 118mm



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby wyświetlić listę kompatybilności ściemniaczy.

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Trwałość	CRI
CorePro LEDlinear R7S 118mm 14-100W 830 DIM	929001243702	1600	14	114	3000	Ściemnianie	10	15 000	80
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	929001243802	1800	14	129	4000	Ściemnianie	10	15 000	80
CorePro LEDlinear R7S 118mm 14-120W 830 DIM	929001353602	2000	14	143	3000	Ściemnianie	10	15 000	80
CorePro LEDlinear R7S 118mm 14-120W 840 DIM	929001353702	2000	14	143	4000	Ściemnianie	10	15 000	80
CorePro LEDlinear R7S 118mm 17,5-150W 830 DIM	929002016602	2460	17,5	141	3000	Ściemnianie	10	15 000	80
CorePro LEDlinear D 17,5-150W R7S 118 840	929002016702	2460	17,5	141	4000	Ściemnianie	10	15 000	80
CorePro LEDlinear R7S 78mm 7-60W 830	929003791302	950	7	136	3000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDlinear R7S 118mm 8,1-60W 830	929002495002	810	7,2	113	3000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro R7S 118mm 7,2-60W 840	929002495102	850	7,2	118	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	929003791402	1000	7	143	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDlinear R7S 78mm 11,5-100W 830	929003791502	1521	11,5	132	3000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80

Inne warte uwagi produkty z naszego portfolio

BEST



Pacific LED

Solidna, kompaktowa i wysoce wydajna hermetyczna oprawa oświetleniowa wykonana z poliwęglanu

Do
165 lm/W

100 000 godz.
Średnia trwałość (L80/L90)

ignify
interact



Maxos LED Industry

Sprawdzony, solidny i wysoce wydajny system linii świetlnych LED

Do
169 lm/W

100 000 godz.
Średnia trwałość (L80)

ignify
interact



PowerBalance UltraEfficient

Najbardziej wydajna oprawa do wbudowania do wielu zastosowań

Do
174 lm/W

100 000 godz.
Średnia trwałość (L80/L75)

ignify
interact



PowerBalance

Kwadratowe i liniowe oprawy do wbudowania do sufitów modułowych oraz sufitów przycinanych na wymiar

Do
140 lm/W

100 000 godz.
Średnia trwałość (L80/L75)

ignify
interact



SlimBlend Gen2

Wysokowydajna oprawa do wbudowania z doskonałą dystrybucją światła

Do
137 lm/W

100 000 godz.
Średnia trwałość (L80)

ignify
interact



FlexBlend

Kwadratowe i liniowe oprawy do wbudowania - doskonałe i komfortowe światło

Do
144 lm/W

100 000 godz.
Trwałość (L85/L80)

ignify
interact



TrueLine

Smukła, wysokowydajna oprawa do wbudowania z możliwością tworzenia linii świetlnych

Do
179 lm/W

100 000 godz.
Średnia trwałość (L80/L75)

ignify
interact



Wybierz projektując oświetlenie:

- Najlepsza jakość światła
- Maksymalna wydajność
- Najdłuższa trwałość
- 5-letnia gwarancja

BEST



Oprawa zwieszana i natynkowa TrueLine

Elegancka, smukła i bardzo wydajna. Wykonana z naturalnego anodowanego, pomalowanego na biało lub czarno aluminium (wygląd: opalowy)

179 lm/W
Do

100 000 godz.
Średnia trwałość (L80)

interact



Oprawa
natynkowa



Oprawa
zwieszana



Oprawa zwieszana i natynkowa FlexBlend

Wydajna, doskonała i wygodna

140 lm/W
Do

100 000 godz.
Średnia trwałość (L80)

interact



Oprawa
natynkowa



Oprawa
zwieszana



GreenSpace Accent

Doskonały zamiennik LED dla konwencjonalnych opraw CDM

125 lm/W
Do

50 000 godz.
Średnia trwałość (L80)

interact



Projektory na szynę StoreFit

Prosta konstrukcja dzięki niewielkiej stożkowej głowicy lampy

127 lm/W
Do

100 000 godz.
Średnia trwałość (L80)

interact



LumiStreet Gen2

Najtrwalsze i najbardziej efektywne rozwiązanie w oświetleniu ulicznym

150 lm/W
Do

100 000 godz.
Średnia trwałość (L90)



Wystartuj po sukces z PartnerPortal.pl od **Signify**


Tempo zmian w branży oświetleniowej przypomina dziś wyścig samochodowy. Nowe technologie, produkty i regulacje prawne pojawiają się tak szybko, jak kolejne zakręty na torze. By utrzymać się na prowadzeniu i wyprzedzić konkurencję, potrzebujesz doskonałego zaplecza technicznego.

PartnerPortal.pl od **Signify** będzie dla Ciebie jak pit stop dla kierowcy rajdowego – miejsce, gdzie jako dystrybutor, specjalista czy elektryk znajdziesz wszystko, co niezbędne do zwycięstwa w kolejnych projektach. Wystartuj z nami po sukces!



1 Zgłoś się do wyścigu


Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj na bieżąco informacje o szkoleniach, promocjach na produkty Philips i PILA, aktualnych cennikach i zmianach prawnych.

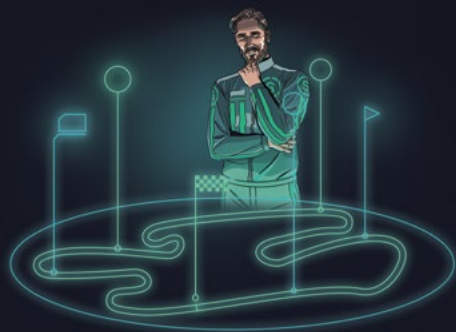

2

Poznaj najnowszą technologię

Wejść do świata innowacji Philips i PILA. Dzięki dostępnym katalogom i broszurom poznasz nasze najnowsze produkty i inspirację oświetleniową.

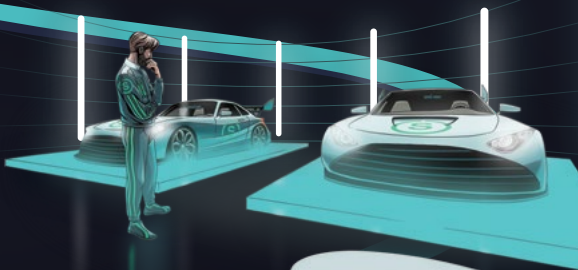

3

Bądź gotowy na ostre zakręty

Wyprzedzaj zmiany z **PartnerPortal.pl** od **Signify**. Śledź najgorętsze nowości branżowe, takie jak unijne rozporządzenie GPSR. Dzięki nam zawsze będziesz na właściwym torze.

4

Przygotuj swój pojazd do startu

Weź udział w naszych szkoleniach online oraz offline. Z aktualną wiedzą techniczną przejedziesz każdy zakręt. Podnieś swoje kwalifikacje biorąc udział w naszych webinarach dotyczących, m.in. nowości produktowych, czy oglądając archiwalne nagrania.



5

Wyjedź na prowadzenie

Czytaj nasz newsletter, bierz udział w promocjach, sprawdzaj najnowsze materiały, a droga do sukcesu w branży oświetleniowej będzie dla Ciebie otwarta!

Twoja droga na podium wiedzy przez **PartnerPortal.pl** od **Signify**



ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA



Napędzani odpowiedzialną innowacją



Signify jest oficjalnym partnerem zespołu
Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team w zakresie oświetlenia.

signify



Official Lighting Partner

AMG
PETRONAS
FORMULA ONE TEAM



**Masz pytania dotyczące naszych produktów
lub potrzebujesz wsparcia przy projekcie?**

Skontaktuj się z nami mailowo na adres: oferty.oswietlenie@signify.com
Odkryj nasze produkty online: www.lighting.philips.pl

Pobierz katalog w wersji
digital pod tym linkiem:



Marka oświetleniowa firmy Signify  **signify**

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień co do dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek działania z nich wynikające. Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej, części oferty ani umowy, chyba że uzgodniono inaczej z firmą Signify. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.

www.signify.pl
www.lighting.philips.pl