

PHILIPS

LED lighting



Przegląd opraw hermetycznych Philips LED



a lighting brand of ©ignify

CoreLine Waterproof

CoreLine Waterproof to nowoczesna, łatwa w montażu i wysokiej jakości oprawa o smukłym designie, charakterystycznym dla całej linii. Zapewnia szeroki i równomierny rozsył światła oraz stanowi bezpośredni zamiennik tradycyjnych opraw hermetycznych dla świetlówek 18–58 W, oferując znaczną oszczędność energii. Wersje Interact Ready są gotowe do pracy z zintegrowanym systemem oświetleniowym Signify Interact.




Korzyści

- Certyfikat PZH.
- Dłuższe suwaki, szybsze otwieranie zamka, beznarzędziowe połączenia elektryczne dla łatwej i elastycznej instalacji.
- Optyka szerokostrumieniowa – niższe oślnienie i lepiej wykorzystany strumień świetlny niż w klasycznej optyce typu opal.

Właściwości

- Trwałość 100 000 h (L70) i 50 000 h (L80); 5 lat gwarancji
- Skuteczność świetlna do 160 lm/W
- Strumień świetlny do 12 000 lm
- Może zastępować tradycyjne oprawy hermetyczne do świetlówek TL-D o mocy 18–58 W
- Szeroki kąt rozsyłu światła
- Klosz z elementem optycznym zapewnia komfort świetlny
- Wieszak sufitowy i haki zwieszakowe w zestawie; przykręcenie zaczepów montażowych dodatkowymi śrubami pozwala uzyskać odporność na zniszczenia.
- Wersja WEC zawiera konektor umożliwiający szybkie podłączenie, bez konieczności otwierania oprawy.

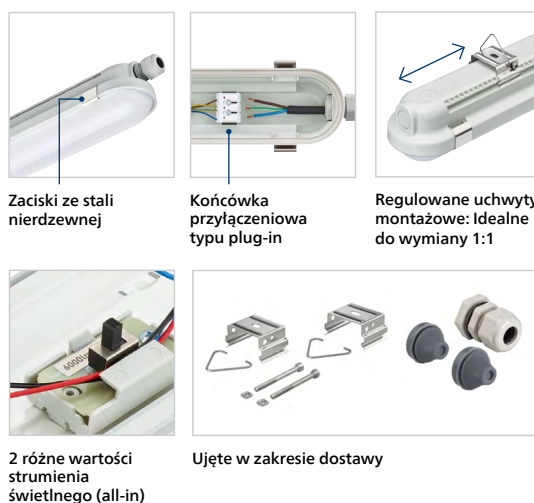

Zastosowanie

- Parkingi, garaże
- Magazyny
- Oświetlenie ogólne
- Przemysł spożywczy



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie

Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Opis produktu	12NC	Strumień świetlny (lm)	Moc (W)	CCT (K)	Ściemnialne	DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN	TW
WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	911401816087	4 000	25	4 000	Tak / DALI	665 x 80 x 76	8720169754430	—
WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	911401816287	8 000	50	4 000	Tak / DALI	1215 x 80 x 76	8720169754454	—
WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	911401815587	4 000	25	4 000	Nie	665 x 80 x 76	8720169754386	—
WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	911401815987	12 000	75	4 000	Nie	1515 x 80 x 76	8720169754423	—
WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	911401816187	6 000	37,5	4 000	Tak / DALI	1215 x 80 x 76	8720169754447	—
WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	911401815887	10 000	62	4 000	Nie	1515 x 80 x 76	8720169754416	—
WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	911401816387	10 000	62	4 000	Tak / DALI	1515 x 80 x 76	8720169754461	—
WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	911401815487	2 000	12,8	4 000	Nie	665 x 80 x 76	8720169754379	—
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	911401815787	8 000	50	4 000	Nie	1215 x 80 x 76	8720169754409	—
WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	911401816487	12 000	75	4 000	Tak / DALI	1515 x 80 x 76	8720169754478	—
WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	911401815687	6 000	37,5	4 000	Nie	1215 x 80 x 76	8720169754393	—

Opis produktu	12NC	Strumień świetlny (lm)	Moc (W)	CCT (K)	Ściemnialne	DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN	Jednostka sterująca	TW
WT120Z TW-3x2,5-L1500 10 szt.	911401816987	—	—	—	—	1325 x 30 x 18	8720169754522	—	Tak
WT120Z TW-3x2,5-L600 10 szt.	911401816587	—	—	—	—	550 x 30 x 18	8720169754485	—	Tak
WT120Z TW-5x2,5-L1500 10 szt.	911401817087	—	—	—	—	1325 x 50 x 18	8720169754539	—	Tak
WT120Z TW-3x2,5-L1200 10 szt.	911401816787	—	—	—	—	1035 x 30 x 18	8720169754508	—	Tak
WT120Z TW-5x2,5-L600 10 szt.	911401816687	—	—	—	—	550 x 50 x 18	8720169754492	—	Tak
WT120Z TW-5x2,5-L1200 10 szt.	911401816887	—	—	—	—	1035 x 50 x 18	8720169754515	—	Tak



Opis produktu	12NC	Strumień świetlny (lm)	Moc (W)	CCT (K)	Ściemnialne	DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN	TW
WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	910505100036	1 900	16,4	4 000	Tak / Ściemnianie sterowane czujnikiem	665 x 80 x 76	8718699962449	—
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	910505100048	4 000	30,5	4 000	Tak / Ściemnianie sterowane czujnikiem	1215 x 80 x 76	8718699962562	—
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	910505100067	6 000	45	4 000	Tak / Ściemnianie sterowane czujnikiem	1515 x 80 x 76	8718699962753	—
WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	910505100072	6 000	45	4 000	Tak / DALI	1515 x 80 x 76	8718696883105	—
WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	910505100079	8 000	62	4 000	Tak / DALI	1515 x 80 x 76	8718699409296	—
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	910505100049	4 000	30	4 000	Tak / Ściemnianie sterowane czujnikiem	1215 x 80 x 76	8718699962579	Tak
WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	910505100040	2 700	22	4 000	Tak / Ściemnianie sterowane czujnikiem	1215 x 80 x 76	8718699962487	—
WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	910505100061	3 400	26	4 000	Tak / DALI	1515 x 80 x 76	8718696883082	—
WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	910505100041	2 700	22	4 000	Tak / Ściemnianie sterowane czujnikiem	1215 x 80 x 76	8718699962494	Tak
WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	910505100078	8 000	61	4 000	Tak / Ściemnianie sterowane czujnikiem	1515 x 80 x 76	8718699962869	—
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	910505100068	6 000	45	4 000	Tak / Ściemnianie sterowane czujnikiem	1515 x 80 x 76	8718699962760	Tak
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	910505100060	3 400	26	4 000	Tak / Ściemnianie sterowane czujnikiem	1515 x 80 x 76	8718699962685	Tak
WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	910505100044	2 700	22	4 000	Tak / DALI	1215 x 80 x 76	8718696883075	—
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	910505100059	3 400	26	4 000	Tak / Ściemnianie sterowane czujnikiem	1515 x 80 x 76	8718699962678	—
WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	910505100053	4 000	30,5	4 000	Tak / DALI	1215 x 80 x 76	8718696883099	—
WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	910505100038	1 900	16,5	4 000	Tak / DALI	665 x 80 x 76	8718696883068	—
WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	911401535291	2 700	20,5	4 000	Nie	1230 x 80 x 76	8719514923690	Tak
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	911401535391	4 000	28,5	4 000	Nie	1230 x 80 x 76	8719514923706	Tak
WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	911401535491	3 400	24,5	4 000	Nie	1530 x 80 x 76	8719514923713	Tak
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	911401535591	6 000	43	4 000	Nie	1530 x 80 x 76	8719514923720	Tak
WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	911401535691	8 000	57	4 000	Nie	1530 x 80 x 76	8719514923737	Tak
WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	911401824381	4 000	28,5	6 500	Nie	1215 x 80 x 76	8710163369389	—
WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	911401824481	3 400	24,5	6 500	Nie	1515 x 80 x 76	8710163369396	—
WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	911401824581	6 000	43	6 500	Nie	1515 x 80 x 76	8710163369402	—
WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	911401824681	3 700	28,5	3 000	Nie	1215 x 80 x 76	8710163369419	—
WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	911401824781	5 500	43	3 000	Nie	1515 x 80 x 76	8710163369426	—
WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	911401823480	1 900	15	4 000	Nie	665 x 80 x 76	8710163346311	—
WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	911401823580	2 700	20,5	4 000	Nie	1215 x 80 x 76	8710163346328	—
WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	911401823680	3 400	24,3	4 000	Nie	1515 x 80 x 76	8710163346335	—
WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	911401823780	4 000	28,6	4 000	Nie	1215 x 80 x 76	8710163346342	—
WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	911401823880	6 000	42,9	4 000	Nie	1515 x 80 x 76	8710163346359	—
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	911401823980	8 000	57,1	4 000	Nie	1515 x 80 x 76	8710163346366	—

CoreLine Waterproof Tubular

CoreLine Waterproof Tubular to nowoczesna oprawa o okrągłym przekroju, zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających warunkach. Dzięki swojej cylindrycznej konstrukcji i wysokiej klasie szczelności, jest idealnym rozwiązaniem dla branży spożywczej oraz miejsc wymagających częstej konserwacji.

Korzyści

- Szybki i wygodny montaż dzięki elastycznym zaciskom oraz możliwości regulacji rozstawu.
- Łatwe pozycjonowanie oprawy – możliwość płynnego obracania kierunku strumienia światła.
- Proste czyszczenie – cylindryczna konstrukcja ogranicza osadzanie się pyłu; oprawa odporna na mycie pod wysokim ciśnieniem (IP69K).
- Bezproblemowa instalacja elektryczna dzięki złączom wtykowym dostępnym z zewnątrz.
- Zgodność z wymogami IFS/HACCP – produkt bezpieczny dla przemysłu spożywczego.

Właściwości

- Smukła, trwała hermetyczna oprawa LED wykonana z PMMA lub PC
- Dostępna w dwóch długościach z trzema pakietami strumienia świetlnego
- Trwałość: 100 000 h (L70) i 50 000 h (L80); gwarancja na 5 lat
- Strumień świetlny do 7000 lm
- Wysoka skuteczność świetlna do 139 lm/W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Opalowy, szerokokątny układ optyczny z funkcją obrotu
- Okablowanie przelotowe (TW) i złącza wtykowe w standardzie
- Akcesoria montażowe (zawieszaki linkowe lub łańcuchowe) dostępne opcjonalnie

Zastosowanie

- Branża spożywcza
- Rolnictwo
- Hodowla zwierząt



Nadaje się do oświetlenia w hodowlach zwierząt i rolnictwie



Elastyczny montaż



Prosta, szybka instalacja



Z opcjonalnymi akcesoriami



Zawieszenie linkowe - bezstopniowe i beznarzędziowe



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Opis produktu	12NC	Strumień świetlny (lm)	Moc (W)	CCT (K)	Ściemnialne	DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN	TW
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	911401827884	5 000	39	4 000	Nie	1340 x 69 x 69	8719514947399	Tak
WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	911401860284	3 900	28	4 000	Nie	1640 x 69 x 69	8719514953864	Tak
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	911401827984	7 000	54	4 000	Nie	1640 x 69 x 69	8719514947405	Tak
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	911401828084	5 000	39	4 000	Nie	1315 x 82,5 x 82,5	8719514947412	Tak
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	911401828184	7 000	54	4 000	Nie	1615 x 82,5 x 82,5	8719514947429	Tak
WT210Z SW2	911401867784	—	—	—	—	—	8719514956124	—
WT210Z SC	911401867884	—	—	—	—	28,8 x 18,6 x 1000	8719514956131	—

Ledinaire Waterproof

Oprawy hermetyczne Philips Ledinaire Waterproof oferują wysoką efektywność i trwałość. Oprawy hermetyczne WT065 sprawdzają się w oświetleniu parkingów, garaży oraz przestrzeni magazynowych i przemysłowych, tam gdzie istnieje ryzyko wysokiego zapylenia lub wilgotności, wymagających szczelności IP65. Wersja All-in zapewnia do dwóch różnych strumieni świetlnych w jednym produkcie.



Korzyści


- Szybki i łatwy montaż dzięki wygodnej szybkozłączce oraz poziomo przesuwanym uchwytem montażowym.
- Możliwość łatwego dostosowania światła – regulacja strumienia świetlnego za pomocą wbudowanego przełącznika (wersja 2 w 1).
- Elastyczność instalacji dzięki wersjom z okablowaniem przelotowym (TW).
- Jednolite, komfortowe oświetlenie – szeroka wiązka bez widocznych punktów LED.

Właściwości


- Efektywność energetyczna – do 163 lm/W
- Strumień świetlny do 9800 lm
- Brak możliwości ściemniania
- Trwałość: 50 000 h (L70); gwarancja na 5 lat
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Stopnie ochrony: IP65 / IK08
- Dostępne wersje All-in – dwa poziomy strumienia świetlnego w jednej oprawie (2 w 1)
- Opcjonalne okablowanie przelotowe (TW)



Regulowane uchwyty montażowe: Idealne do wymiany 1:1



Końcówka przyłączeniowa typu plug-in



Wymowana taca z diodami LED



2 różne wartości strumienia świetlnego

Zastosowanie

- Garaże
- Chłodnie i magazyny
- Zadaszone parkingi zewnętrzne
- Hale przemysłowe



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Opis produktu	12NC	Strumień świetlny (lm)	Moc (W)	CCT (K)	DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN	TW
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	911401815185	2 900; 4 800	42; 23	4 000	1207 x 71 x 74	8720169500310	—
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	911401815385	2 900; 4 800	42; 23	4 000	1214 x 71 x 74	8720169500334	Tak
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	911401815285	4 100; 6 800	53; 30	4 000	1507 x 71 x 74	8720169500327	—
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	911401815485	4 100; 6 800	53; 30	4 000	1514 x 71 x 74	8720169500341	Tak
WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	911401874084	9 800	60	4 000	1507 x 90 x 78	8719514958203	—
WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	911401807485	1 800	16	4 000	607 x 71 x 74	8719514963894	—
WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	911401807585	2 400	22	4 000	1207 x 71 x 74	8719514963900	—
WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	911401807785	3 500	31	4 000	1507 x 71 x 74	8719514963924	—
WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	911401807685	4 800	44	4 000	1207 x 71 x 74	8719514963917	—
WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	911401807885	6 800	53	4 000	1507 x 71 x 74	8719514963931	—
WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	911401807985	7 400	54	4 000	1507 x 71 x 74	8719514963948	—

Ledinaire Waterproof

Oprawy oświetleniowe z rodziny Philips Ledinaire to popularne, trwałe i energooszczędne oprawy LED o profesjonalnej jakości i atrakcyjnej cenie. Oprawy hermetyczne WT060 sprawdzają się w oświetleniu parkingów, garaży oraz przestrzeni magazynowych i przemysłowych. To ekonomiczne rozwiązanie LED do miejsc o wysokim zapyleniu lub wilgotności, wymagających szczelności IP65.

Korzyści

- Energooszczędna i trwała oprawa hermetyczna LED.
- Przyjemne, rozproszone światło
- Szeroki zakres regulacji rozstawu uchwytych montażowych.
- Montaż bez użycia narzędzi.
- Bezpośredni zamiennik konwencjonalnych opraw hermetycznych TCW060.
- Opcjonalne z okablowaniem przelotowym (TW1).

Właściwości

- Trwałość: 50 000 h (L70); gwarancja na 5 lat
- Wersje: 600mm, 1200 mm, 1500 mm i 1800 mm
- Strumień świetlny do 8000 lm
- Odporność mechaniczna: IK08
- Klasa szczelności: IP66

Zastosowanie

- Garaże
- Chłodnie i magazyny
- Zadaszone parkingi zewnętrzne
- Hale przemysłowe
- Klatki schodowe




Opcjonalnie z okablowaniem przelotowym



Złącze wtykowe dostępne z zewnątrz



Rozproszone, komfortowe światło



Uchwyt montażowy można przesuwac na całej długości. Idealne do wymiany 1:1



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



IP66
Stopień ochrony



IK08
Odporność na uderzenia



5-letnia gwarancja



Min. -20°C



Maks. 45°C



Opis produktu	12NC	Strumień świetlny (lm)	Moc (W)	CCT (K)	DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	TW
WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	911401876480	1 800	15	4 000	611 x 69 x 59	8710163360195	—
WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	911401892780	2 500	20	4 000	1201 x 69 x 59	8710163362991	—
WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	911401892880	2 500	20	4 000	1258 x 69 x 59	8710163363004	Tak
WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	911401876680	3 600	30	4 000	1201 x 69 x 59	8710163360218	—
WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	911401876780	3 600	30	4 000	1258 x 69 x 59	8710163360225	Tak
WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	911401892980	3 400	28	4 000	1501 x 69 x 59	8710163363011	—
WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	911401893080	3 400	28	4 000	1558 x 69 x 59	8710163363028	Tak
WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	911401876880	5 600	46	4 000	1501 x 69 x 59	8710163360232	—
WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	911401876980	5 600	46	4 000	1558 x 69 x 59	8710163360249	Tak
WT060C LED36S/86S PSU L1200 BN	911401877280	3 600	30	6 500	1201 x 69 x 59	8710163360270	—
WT060C LED56S/86S PSU L1500 BN	911401877480	5 600	46	6 500	1501 x 69 x 59	8710163360294	—
WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	911401893180	8 000	65	4 000	1801 x 69 x 59	8710163363035	—

Ledinaire Waterproof – pusta obudowa do źródeł światła LED T8



Korzyści

- Solidna hermetyczna oprawa na jedno lub dwa źródła światła LED T8 wykonana z poliwęglanu.
- Wysokie bezpieczeństwo pracy dzięki wbudowanemu miniaturowemu bezpiecznikowi.
- Szybka i łatwa instalacja dzięki elastycznie regulowanym uchwytem montażowym.
- Odporność mechaniczna: IK08
- Klasa szczelności: IP65



Dla świetlówek LED T8 (G13) do pracy bezpośredniej przy 230 V



Elastyczny montaż:
Regulowane
w poziomie
uchwyty montażowe



Przezroczysta,
pryzmatyczna
pokrywa wykonana
z poliwęglanu



Bezpieczne
mocowanie osłony
dzięki zapięciom ze
stali nierdzewnej



Zeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
więcej informacji o
produkcie



Zeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
instrukcje montażu



Opis produktu	12NC	DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN
WT050C 1xTLED L600	911401812187	670 x 69 x 70	8720169753334
WT050C 2xTLED L600	911401812287	670 x 93 x 70	8720169753341
WT050C 1xTLED L1200	911401807381	1280 x 69 x 70	8710163366180
WT050C 2xTLED L1200	911401807481	1280 x 93 x 70	8710163366197
WT050C 1xTLED L1500	911401807581	1580 x 69 x 70	8710163366203
WT050C 2xTLED L1500	911401807681	1580 x 93 x 70	8710163366210

Nasze rekomendacje dotyczące źródeł światła LED



MASTER Value T8



CorePro T8

Nazwa produktu	Długość (mm)	Długość jak T8/TLD	Strumień świetlny (lm)	Moc (W)	Trwałość L70 (h)	CCT (K)
Źródła światła LED Philips T8 do bezpośredniego zasilania 230 V AC						
MASTER LEDtube Value UO	1 500	58	3 700	23	60 000	4 000
	1 200	36	2 500	15,5	60 000	4 000
CorePro LEDtube	1 500	58	2 200	20	30 000	4 000
	1 200	36	1 800	15,5	30 000	4 000

Philips Ledinaire All-in

Wszystko, co musisz wziąć na kolejne zlecenie

Oprawy Philips Ledinaire All-in oferują do 3 temperatur barwowych i do 2 strumieni świetlnych w jednej oprawie. Montaż jest łatwy dzięki naszej sprawdzonej szybkozłączce. Ciesz się największą wygodą i elastycznością na miejscu za pomocą jednego przełącznika.



Oto jak to działa

- Wbudowany przełącznik umożliwia regulację strumienia świetlnego i/lub temperatury barwowej*
- Multi ColorTemp: Wybór jednej z kilku temperatur barwowych w jednym produkcie



Najważniejsze zalety

- Zmniejszone ryzyko wyboru niewłaściwej oprawy oświetleniowej. Wystarczy zmienić ustawienie na miejscu.
- Idealne do konserwacji: wybierz odpowiednie ustawienie na miejscu podczas wymiany opraw lub dostosuj po instalacji do preferencji klientów.
- Szybki montaż za pomocą szybkozłączek.
- Oprawy All-in spełniają nasze najwyższe standardy, aby zapewnić Ci spokój ducha. I zadowolonych klientów.

* W zależności od produktu.

Oprawa ścienna
Ledinaire All-in



Oprawa hermetyczna
Ledinaire waterproof All-in



Naświetlacz Ledinaire
floodlight All-in



Oprawa Ledinaire
highbay All-in



Panel Ledinaire All-in



Oprawa Ledinaire slim
downlight All-in



Oprawa Ledinaire
ClearAccent All-in



Oprawa Ledinaire
Surface-mounted All-in



Philips CoreLine All-in

Wszystko, czego potrzebujesz dla maksymalnej elastyczności instalacji

Oprawy CoreLine All-in integrują do 9 kodów w jednej oprawie, łącząc do 3 temperatur barwowych i 3 strumieni świetlnych. Ciesz się nieporównywalną elastycznością na miejscu – wystarczy jeden ruch przełącznika.



Oto jak to działa

- Wbudowany przełącznik umożliwia regulację strumienia świetlnego i/lub temperatury barwowej*
- Multi ColorTemp: 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K/6500 K*
- Multi Lumen



Najważniejsze zalety

- Zmniejszone ryzyko wyboru niewłaściwej oprawy oświetleniowej. Wystarczy zmienić ustawienia na miejscu, aby dopasować je do wymagań.
- Szybki montaż za pomocą szybkozłączek.
- Idealny do konserwacji: Wybierz odpowiednie ustawienie na miejscu podczas wymiany opraw oświetleniowych lub dostosuj je po instalacji.
- Oprawy All-in spełniają nasze najwyższe standardy, aby zapewnić Ci spokój ducha. I zadowolonych klientów.

* W zależności od produktu.

Belka CoreLine
Batten All-in



Panel CoreLine
All-in



CoreLine do montażu
naściennego All-in



CoreLine Surface
Mounted All-in



CoreLine Recessed
All-in



Oprawa CoreLine typu
Slim Downlight



CoreLine
FastSet All-in



CoreLine Waterproof
All-in





© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Signify nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji co do dokładności lub kompletności zawartych tu informacji i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek działania podejmowane w oparciu o nie. Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani nie są częścią żadnego kosztorysu czy umowy, chyba że Signify ustali inaczej. Philips oraz emblemat tarczy Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością firmy Signify Holding lub odpowiednich właścicieli.