

Ledinaire High Bay All-in

GOOD



All-in
MultiLumen
3-w-1 MultiColour
3-w-1



IP65
Stopień ochrony



IK07
Odporność na uderzenia




50 000 godz.
Średnia trwałość (L80)




5-letnia
gwarancja

- All-in: 3 strumienie świetlne (15 000/22 000/28 000 lm) oraz 3 temperatury barwowe (4 000/5 000/6 500 K) w jednej oprawie.
- Równomierny, szeroki rozsył światła. Oprawa z czujnikiem – czujnik i pilot dostępne jako akcesoria




Złącze IP65 i oczko montażowe do prostego zawieszenia jednopunktowego



Prosta regulacja strumienia świetlnego i temperatury barwowej za pomocą przełącznika DIP



Czujnik wykrywania ruchu można zamówić jako wyposażenie dodatkowe



Uchwyt montażowy można zamówić jako wyposażenie dodatkowe



Aluminiowy reflektor można zamówić jako wyposażenie dodatkowe



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS
BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	911401822687	15 000; 22 000; 28 000	195; 145; 100	142; 147; 155	4000; 5000; 6500	Nie	119 x 320	8720169758971
LSCS Highbay Sensor_Z	911401813187	—	—	—	—	—	—	8720169753815
LSCS Highbay Remote Control_Z	911401813287	—	—	—	—	—	—	8720169753822
Highbay Reflector AL-L_Z	911401812987	—	—	—	—	—	150 x 437	8720169753792
Highbay MB_Z	911401813087	—	—	—	—	—	—	8720169753808

Oprawy przemysłowe typu High Bay, generacja 3

GOOD



IP65
Stopień ochrony



IK06
Odporność na uderzenia



50 000 godz.
Średnia trwałość (L80)



5-letnia
gwarancja

- 3 opcje strumienia świetlnego do 28 000 lm
- Wysoka skuteczność świetlna: do 150 lm/W
- Trwałość 50 000 godzin (L80)
- Temperatura barwowa 4000 K CRI>80
- Dostępne w wersji z szerokim rozsyłem światła
- IK06, IP65



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS
BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	911401565244	28 000	185	150	4000	Nie	93 x 355	8720169761377
BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	911401565144	20 000	133	150	4000	Nie	93 x 319	8720169761360
BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	911401565044	10 500	70	150	4000	Nie	93 x 273	8720169761353
BY020Z G2 ALU	911401657907	—	—	—	—	—	156 x 382	8719514939424
BY021Z G2 BY022Z G3 ALU	911401658007	—	—	—	—	—	194 x 480	8719514939431
BY021Z G3 ALU	911401565644	—	—	—	—	—	174 x 442	8720169761421
BY022Z G2 BR L216	911401627508	—	—	—	—	—	—	8719514954069

Ledinaire Waterproof – oprawy hermetyczne

GOOD


All-in
MultiLumen 2 w 1

IP65
Stopień ochrony

IK08
Odporność na uderzenia

50 000 godz.
Średnia trwałość (L70)


5-letnia
gwarancja

EPD


- Wersja All-in: 2 wartości strumienia świetlnego w jednej oprawie (2 w 1)
- Szybki i łatwy montaż dzięki poziomo przesuwającym uchwytom montażowym
- Szeroka wiązka, jednolite światło bez widocznych punktów LED
- Opcjonalnie: Okablowanie przelotowe (TW), do 163 lm/W; strumień świetlny do 9800 lm



Regulowane uchwyty montażowe: Idealne do wymiany 1:1



Końcówka przyłączeniowa typu plug-in



Wymowiana taca z diodami LED



2 różne wartości strumienia świetlnego



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	TW
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	911401815185	2900; 4800	42; 23	126; 114	4000	Nie	1207 x 71 x 74	8720169500310	—
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	911401815385	2900; 4800	42; 23	126; 114	4000	Nie	1214 x 71 x 74	8720169500334	Tak
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	911401815285	4100; 6800	53; 30	137; 128	4000	Nie	1507 x 71 x 74	8720169500327	—
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	911401815485	4100; 6800	53; 30	137; 128	4000	Nie	1514 x 71 x 74	8720169500341	Tak
WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	911401874084	9800	60	163	4000	Nie	1507 x 90 x 78	8719514958203	—
WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	911401807485	1800	16	112	4000	Nie	607 x 71 x 74	8719514963894	—
WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	911401807585	2400	22	109	4000	Nie	1207 x 71 x 74	8719514963900	—
WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	911401807785	3500	31	113	4000	Nie	1507 x 71 x 74	8719514963924	—
WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	911401807685	4800	44	109	4000	Nie	1207 x 71 x 74	8719514963917	—
WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	911401807885	6800	53	128	4000	Nie	1507 x 71 x 74	8719514963931	—
WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	911401807985	7400	54	137	4000	Nie	1507 x 71 x 74	8719514963948	—

Philips All-in dla Ledinaire

Wszystko, czego potrzebujesz, aby osiągnąć maksymalnie elastyczną instalację

- Do 2 poziomów strumienia świetlnego i 3 kolorów światła w jednym produkcie¹
- Średnia trwałość: do 50 000 godzin
- Sprawdzona jakość Philips z 5-letnią gwarancją

¹ W zależności od specyfikacji danego produktu

Lampy Ledinaire All-in można rozpoznać po tym symbolu



Ledinaire Waterproof – oprawy hermetyczne

GOOD



IP66

Stopień ochrony



IK08

Odporność na uderzenia



50 000 godz.

Średnia trwałość (L70)



5-letnia

gwarancja



EPD

- Markowa jakość w rozsądnej cenie
- Wysoka skuteczność świetlna: do 125 lm/W
- Prosta instalacja
- Rozproszone, komfortowe światło
- Uchwyt montażowy można umieścić na całej długości oprawy oświetleniowej
- Opcjonalnie z okablowaniem przelotowym (TW1)
- Montaż bez użycia narzędzi



Opcjonalnie z okablowaniem przelotowym



Złącze wtykowe dostępne z zewnątrz



Rozproszone, komfortowe światło



Uchwyt montażowy można przesunąć na całej długości: Idealne do wymiany 1:1



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	TW
WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	911401876480	1800	15	120	4000	Nie	611 x 69 x 59	8710163360195	—
WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	911401892780	2500	20	120	4000	Nie	1201 x 69 x 59	8710163362991	—
WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	911401892880	2500	20	120	4000	Nie	1258 x 69 x 59	8710163363004	Tak
WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	911401876680	3600	30	120	4000	Nie	1201 x 69 x 59	8710163360218	—
WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	911401876780	3600	30	120	4000	Nie	1258 x 69 x 59	8710163360225	Tak
WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	911401892980	3400	28	120	4000	Nie	1501 x 69 x 59	8710163363011	—
WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	911401893080	3400	28	120	4000	Nie	1558 x 69 x 59	8710163363028	Tak
WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	911401876880	5600	46	120	4000	Nie	1501 x 69 x 59	8710163360232	—
WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	911401876980	5600	46	120	4000	Nie	1558 x 69 x 59	8710163360249	Tak
WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	911401877280	3600	30	120	6500	Nie	1201 x 69 x 59	8710163360270	—
WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	911401877480	5600	46	120	6500	Nie	1501 x 69 x 59	8710163360294	—
WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	911401893180	8000	65	120	4000	Nie	1801 x 69 x 59	8710163363035	—

Ledinaire Waterproof – pusta obudowa do źródeł światła LED T8

GOOD



IP65

Stopień ochrony



IK08

Odporność na uderzenia

- Solidna hermetyczna oprawa na jedno lub dwa źródła światła LED T8 wykonana z poliwęglanu
- Wysokie bezpieczeństwo pracy dzięki wbudowanemu miniaturowemu bezpiecznikowi
- Szybka i łatwa instalacja dzięki elastycznie regulowanym uchwytem montażowym



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Dla świetlówek LED T8 (G13) do pracy bezpośredniej przy 230 V



Elastyczny montaż: Regulowane w poziomie uchwyty montażowe



Przezroczysta, pryzmatyczna pokrywa wykonana z poliwęglanu



Bezpieczne mocowanie osłony dzięki zapiecom ze stali nierdzewnej



Nazwa produktu	12NC	DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS
WT050C 1xTLED L600	911401812187	670 x 69 x 70	8720169753334
WT050C 2xTLED L600	911401812287	670 x 93 x 70	8720169753341
WT050C 1xTLED L1200	911401807381	1280 x 69 x 70	8710163366180
WT050C 2xTLED L1200	911401807481	1280 x 93 x 70	8710163366197
WT050C 1xTLED L1500	911401807581	1580 x 69 x 70	8710163366203
WT050C 2xTLED L1500	911401807681	1580 x 93 x 70	8710163366210

Nasze rekomendacje dotyczące źródeł światła LED



MASTER Value T8

CorePro T8

Nazwa produktu	Długość (mm)	Długość jak T8/TLD	lm	W	⌋ L70/B50	Ⓚ
Źródła światła LED Philips T8 do bezpośredniego zasilania 230 V AC						
MASTER LEDtube Value UO	1500	58	3700	23	60 000	4000
	1200	36	2500	15,5	60 000	4000
CorePro LEDtube	1500	58	2200	20	30 000	4000
	1200	36	1800	15,5	30 000	4000

Dalsze szczegóły dotyczące produktu na [stronie 68](#)

Ledinaire Batten

GOOD

IP IP20
Stopień ochronyIK IK02
Odporność na uderzenia50 000 godz.
Średnia trwałość (L65)5-letnia
gwarancja

EPD

- Możliwość łączenia w linię świetlną do 10 belek
- Akcesoria montażowe w zestawie
- Dostępne w długościach od 30 cm do 1,8 m
- Temperatury barwowe: 3000 K, 4000 K



Opalowa osłona PC



Elastyczne dalsze połączenie możliwe dzięki dołączonemu kablowi



Możliwość bezpośredniego łączenia w linię



Ujęte w zakresie dostawy



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcję montażu



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS
BN021C LED5S/840 L300	911401841782	540	5	108	4000	Nie	326 x 28,4 x 35,7	8719514527942
BN021C LED5S/830 L300	911401841882	480	5	96	3000	Nie	326 x 28,4 x 35,7	8719514527959
BN021C LED10S/840 L600	911401841982	1050	10	105	4000	Nie	586 x 28,4 x 35,7	8719514527966
BN021C LED10S/830 L600	911401842082	960	10	96	3000	Nie	586 x 28,4 x 35,7	8719514527973
BN021C LED15S/840 L900	911401842182	1600	15	107	4000	Nie	886 x 28,4 x 35,7	8719514527980
BN021C LED14S/830 L900	911401842282	1450	15	97	3000	Nie	886 x 28,4 x 35,7	8719514527997
BN021C LED20S/840 L1200	911401842382	2100	20	105	4000	Nie	1186 x 28,4 x 35,7	8719514528000
BN021C LED19S/830 L1200	911401842482	1900	20	95	3000	Nie	1186 x 28,4 x 35,7	8719514528017
BN021C LED25S/840 L1500	911401842582	2600	24	108	4000	Nie	1486 x 28,4 x 35,7	8719514528024
BN021C LED24S/830 L1500	911401842682	2400	24	100	3000	Nie	1486 x 28,4 x 35,7	8719514528031

Panel Ledinaire

GOOD


All-in
MultiColour 3 w 1

IP20/40
Stopień ochrony

IK02
Odporność na uderzenia

50 000 godz.
Średnia trwałość (L80)


5-letnia
gwarancja

EPD

- Płaska, równomiernie świecąca oprawa sufitowa LED z aluminiową ramką, pomalowana na biało
- Rozmiar 60x60, 120x30, 120x60 [cm]
- Skuteczność świetlna: do 120 lm/W
- Z optyką mikropryzmatyczną OC (zgodną z normami biurowymi) i optyką NOC
- Z opcją włącz/wyłącz (PSU) lub DALI (PSD)



Mikropryzmatyczny układ optyczny



Zintegrowany przełącznik suwakowy temperatury barwowej



Końcówka przyłączeniowa typu plug-in



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	Jednostka sterująca	UGR
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	911401875485	3400	28	120	4000	Nie	595 x 595 x 59	8720169516779	—	22
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	911401875185	3400	28	120	4000	Nie	595 x 595 x 60	8720169516748	—	19
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	911401875685	3400	28	120	6500	Nie	595 x 595 x 59	8720169516793	—	22
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	911401875385	3400	28	120	6500	Nie	595 x 595 x 60	8720169516762	—	19
RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	911401875985	4100	34	120	4000	Nie	595 x 595 x 59	8720169516823	—	22
RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	911401876085	4100	34	120	4000	Nie	595 x 595 x 60	8720169516830	—	19
RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	911401876985	6000	50	120	4000	Nie	1195 x 595 x 59	8720169516922	—	22
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	911401877585	3400; 3600	28	120	3000; 4000	Nie	1195 x 295 x 60	8720169517004	—	19
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	911401877285	3400; 3600	28	120	3000; 4000	Nie	595 x 595 x 60	8720169516953	—	19
RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	911401877485	3400; 3600	28	120	3000; 4000	Tak	595 x 595 x 60	8720169516991	DALI	19
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	911401877385	3400; 3600	28	120	3000; 4000	Nie	595 x 595 x 59	8720169516960	—	22
RC065B G5 34_36S/830_40 PSD 60x60 NOC SC	911401844387	3400; 3600	28	120	3000; 4000	Tak	595 x 595 x 59		DALI	22
RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC	911401809287	—	—	—	—	—	55 x 29 x 33	8720169752535	—	—
RC159Z Safety Cable	911401809187	—	—	—	—	—	1500 x 20 x 3,7	8720169752528	—	—
RC059Z SMB W30L120	911401808287	—	—	—	—	—	1202 x 302 x 72	8720169752269	—	—
RC059Z SMB W60L60	911401807987	—	—	—	—	—	1215,5 x 315,5 x 78,5	8720169752238	—	—
RC059Z SMB W60L120	911401807787	—	—	—	—	—	615,5 x 615,5 x 78,5	8720169752214	—	—
RC159Z Suspension set SME-2 WH	911401809587	—	—	—	—	—	1800 x 93 x 30	8720169752566	—	—
RC159Z Suspension set SME-3 WH	911401809487	—	—	—	—	—	1800 x 93 x 30	8720169752559	—	—
RC159Z Suspension set SME-4 WH	911401809387	—	—	—	—	—	1800 x 93 x 30	8720169752542	—	—

Ledinaire surface-mounted

GOOD



All-in
MultiLumen 2 w 1
MultiColour 3 w 1



IP20/40
Stopień ochrony



IK03
Odporność na uderzenia



50 000 godz.
Średnia trwałość (L80)



5-letnia
gwarancja



EPD

- Oprawy o wysokim strumieniu świetlnym: do 4100 lm
- Rozmiar SM060: 20x120 cm; rozmiar SM065: 60x60 cm
- Temperatura barwowa 4000 K
- Do 120 lm/W
- All-in: MultiLumen w jednej oprawie oświetleniowej
- Opcja sterownika: PSU
- Akcesoria: zestaw zawieszenia
- 4PK - opakowanie 4 w 1 w lepszej cenie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu




Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	UGR
SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	911401843787	3400; 4000	33; 28	121	4000	Nie	1200 x 200 x 53	8720169764750	25
SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	911401843887	3400; 4000	33; 28	121	4000	Nie	1200 x 200 x 53	8720169764767	19
SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC	911401892185	4100	34	120	4000	Nie	595 x 595 x 40	8720169736894	22
SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC 4PK	911401892285	4100	34	120	4000	Nie	595 x 595 x 40	8720169736900	19
SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC 4PK	911401892385	4100	34	120	4000	Nie	595 x 595 x 40	8720169736917	22
SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC	911401892085	4100	34	120	4000	Nie	595 x 595 x 40	8720169736887	19

Bądź na bieżąco - dzięki
naszemu newsletterowi



Kliknij tutaj i już
teraz się zarejestruj!

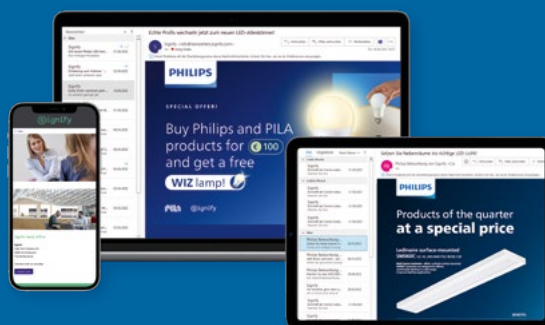

**Biuletyn
Signify**

Oprawy naścienne i sufitowe		CoreLine		Ledinaire							
Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm W	K		DL. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	Jednostka sterująca	Zintegrowany czujnik ruchu MDU	
WL140V LED34S/840 PSED WH	910505101543	3400	35,5	95	4000	Tak	390 x 85	—	DALI	—	
WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	911401847982	1850	19	95	3000	Tak	390 x 85	8719514528772	Ściemnianie sterowane czujnikiem	Tak	
WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	911401848082	1950	19	100	4000	Tak	390 x 85	8719514528789	Ściemnianie sterowane czujnikiem	Tak	
WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	911401851582	1200	13	90	3000	Tak	390 x 85	8719514530829	Ściemnianie sterowane czujnikiem	Tak	
WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	911401851682	1250	13	95	4000	Tak	390 x 85	8719514530836	Ściemnianie sterowane czujnikiem	Tak	
WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	911401851782	2100	23	90	3000	Tak	390 x 85	8719514530843	Ściemnianie sterowane czujnikiem	Tak	
WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	911401851882	2200	23	95	4000	Tak	390 x 85	8719514530850	Ściemnianie sterowane czujnikiem	Tak	
WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	911401851982	2950	30	98	3000	Tak	390 x 85	8719514530867	Ściemnianie sterowane czujnikiem	Tak	
WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	911401852082	3100	30	103	4000	Tak	390 x 85	8719514530874	Ściemnianie sterowane czujnikiem	Tak	
WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	910505101554	2100	25	84	3000	Tak	390 x 85	—	DALI	—	
WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	910505101555	2200	25	88	4000	Tak	390 x 85	—	DALI	—	
WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	910505101558	3350	38,5	87	3000	Tak	390 x 85	—	DALI	—	
WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	910505101559	3400	38,5	88	4000	Tak	390 x 85	—	DALI	—	
WL140V LED20S/830 WIA WH	910505101546	2100	22	95	3000	Tak	390 x 85	—	Bezprzewodowa	—	
WL140V LED20S/840 WIA WH	910505101547	2200	22	100	4000	Tak	390 x 85	—	Bezprzewodowa	—	
WL140V LED34S/830 WIA WH	910505101548	3350	35,5	94	3000	Tak	390 x 85	—	Bezprzewodowa	—	
WL140V LED34S/840 WIA WH	910505101549	3400	35,5	95	4000	Tak	390 x 85	—	Bezprzewodowa	—	
WL140Z Pierścień Deco GR	911401872882	—	—	—	—	—	390 x 390 x 61	8719514535633	—	—	
WL140Z Pierścień Deco BK	911401872782	—	—	—	—	—	390 x 390 x 61	8719514535626	—	—	
WL140Z Half-moon Ring WH	911401872982	—	—	—	—	—	390 x 390 x 88	8719514535640	—	—	
WL140Z Half-moon Ring GR	911401873182	—	—	—	—	—	390 x 390 x 88	8719514535664	—	—	
WL140Z Half-moon Ring BK	911401873082	—	—	—	—	—	390 x 390 x 88	8719514535657	—	—	

Wall-mounted Ledinaire

GOOD

IP IP65
Stopień ochrony

IK IK08
Odporność na uderzenia

50 000 godz.
Średnia trwałość (L70)

5-letnia
gwarancja

EPD

- Funkcje MultiLumen i MultiColorTemp: dwa strumienie świetlne (1100 lm-1700 lm) i trzy opcje temperatury barwowej w jednej oprawie (3000 K/4000 K/6000 K)
- Nowoczesna, estetyczna konstrukcja z przykręcanymi pokrywami
- Wysoka skuteczność świetlna: 100 lm/W
- Wysoki stopień ochrony (IP65 i IK08)
- Opcjonalny czujnik wykrywania ruchu i światła dziennego (MDU)
- Opcjonalne stopniowe ściemnianie za pomocą przełącznika DIP na poziomie 10% i 25% (zintegrowany czujnik ruchu MDU)






Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie

Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm W	K		DL. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	Jednostka sterująca	Zintegrowany czujnik ruchu MDU
WL070V LED11S/830 PSU II WH	911401826382	1100	11	95	3000	Nie	285 x 64	8719514522725	—	—
WL070V LED11S/840 PSU II WH	911401826482	1100	11	100	4000	Nie	285 x 64	8719514522732	—	—
WL070V LED17S/830 PSU II WH	911401826582	1700	17	95	3000	Nie	285 x 64	8719514522749	—	—
WL070V LED17S/840 PSU II WH	911401826682	1700	17	100	4000	Nie	285 x 64	8719514522756	—	—
WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	911401826782	1700	19	85	3000	Tak	285 x 64	8719514522763	Ściemnianie sterowane czujnikiem	Tak
WL070V LED17S/840 PSU MDU II WH	911401826882	1700	19	85	4000	Tak	285 x 64	8719514522770	Ściemnianie sterowane czujnikiem	Tak
WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	911401846087	1100 1700	17	105 95	3000 4000 5700	Nie	64 x 300	8720169767461	—	—
WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	911401846187	1100 1700	17	105 95	3000 4000 5700	Tak	64 x 300	8720169767478	—	—

Oprawa Ledinaire Slim Downlight

GOOD


All-in
MultiColour 3 w 1

IP20/40
Stopień ochrony

IK03
Odporność na uderzenia

35 000 godz.
Średnia trwałość (L70)


5-letnia
gwarancja

EPD

- Dostępne są różne rozmiary i wartości strumienia świetlnego
- Dostępne w trzech temp. barwowych 3000 K, 4000 K oraz 6500 K
- Ultra smukła konstrukcja
- Jakość i niezawodność Philips
- Oszczędność energii
- Komfortowa powierzchnia emitująca światło



Zewnętrzny konektor przyłączeniowy do okablowania przelotowego



Zewnętrzne urządzenie sterujące



Wtyczka DC ułatwiająca podłączenie



3 barwy światła w jednej oprawie (All-in)



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	UGR
DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	929003250532	1200	12	100	3000	Nie	45 x 175	8719514464285	28
DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	929003251132	1200	12	100	3000	Nie	45 x 175	8719514464407	28
DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	929003250632	1200	12	100	4000	Nie	45 x 175	8719514464308	28
DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	929003251232	1200	12	100	4000	Nie	45 x 175	8719514464421	28
DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	929003250832	2000	19	105	3000	Nie	45 x 225	8719514464346	28
DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	929003250932	2000	19	105	4000	Nie	45 x 225	8719514464360	28
DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD ¹	929003251332	1200	12	100	3000 4000 6500	Nie	45 x 175	8719514464438	28
DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD ¹	929003251432	2000	19	105	3000 4000 6500	Nie	45 x 225	8719514464452	28
DN065B G4 Trim Accessory D150 BK ²	929003311602	—	—	—	—	—	8,5 x 176,5	8720169185647	—
DN065B G4 Trim Accessory D150 SI ²	929003313002	—	—	—	—	—	8,5 x 176,5	8720169190122	—
DN065B G4 Trim Accessory D200 BK ²	929003311702	—	—	—	—	—	8,5 x 226,5	8720169185661	—
DN065B G4 Trim Accessory D200 SI ²	929003313102	—	—	—	—	—	8,5 x 226,5	8720169190146	—

¹Oprawy All-in

²Akcesoria tylko do wersji DN065 All-in

Nie możesz znaleźć odpowiedniej oprawy typu downlight dla siebie?

Odkryj Philips MyCreation - drukowane w 3D oprawy typu downlight zapewniające idealne dopasowanie! Bez czasochłonných i drogich pierścieni adaptacyjnych.



Od teraz wystarczy dokonać konfiguracji online.
Więcej informacji można znaleźć w katalogu na stronie 10.



signify
myCreation



Oprawy Ledinaire typu spot do wbudowania

GOOD


All-in
MultiColour 3 w 1

IP20/65
Stopień ochrony

IK03
Odporność na uderzenia

50 000 godz.
Średnia trwałość (L65)

5-letnia
gwarancja

EPD

- Dostępne w trzech wariantach temp. barwowej: 2700 K, 3000 K oraz 4000 K
- Dodatkowe opcje kolorystyczne dostępne z akcesoriami wykończeniowymi: Złoty i srebrny
- Kąt rozsyłu światła 40 stopni i 60 stopni dla różnych aplikacji




Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



IP65 od strony przedniej oprawy dzięki dodatkowej szybie ochronnej



Złącze DC, zewnętrzna jednostka sterująca



Zewnętrzny konektor przyłączeniowy



3 barwy światła w jednej oprawie (All-in)



Akcesoria: Pierścienie dekoracyjne dla RS071B



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DL X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	Jednostka sterująca	UGR
RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	929003322602	550	6	91	2700; 3000; 4000	Tak	43 x 89	8720169208858	Ściemnianie fazowe	21
RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	929003322502	550	6	91	2700; 3000; 4000	Tak	43 x 89	8720169208834	Ściemnianie fazowe	21
RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	929003322802	550	6	91	2700; 3000; 4000	Tak	43 x 89	8720169208896	Ściemnianie fazowe	23
RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	929003322702	550	6	91	2700; 3000; 4000	Tak	43 x 89	8720169208872	Ściemnianie fazowe	23
RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	929002669732	500	6	83	3000	Tak	55 x 75	8719514331204	Ściemnianie fazowe	21
RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	929002669832	550	6	91	4000	Tak	55 x 75	8719514331228	Ściemnianie fazowe	21
RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	929002670032	500	6	83	3000	Tak	55 x 80	8719514331266	Ściemnianie fazowe	21
RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	929002670132	550	6	91	4000	Tak	55 x 80	8719514331280	Ściemnianie fazowe	21
RS071B Trim Accessory GD	929003322902	—	—	—	—	—	3,3 x 89	8720169208919	—	—
RS071B Trim Accessory SI	929003323002	—	—	—	—	—	3,3 x 89	8720169208933	—	—

Naświetlacze Ledinaire

GOOD


All-in
MultiColour 3 w 1

IP65
Stopień ochrony

IK07/08
Odporność na uderzenia

50 000 godz.
Średnia trwałość (L80)

5-letnia
gwarancja

- Kompaktowa i wytrzymała aluminiowa obudowa z pokrywą ze szkła
- Symetryczny lub asymetryczny rozsył światła
- Diody LED w neutralnej bieli (4000 K) lub ciepłej bieli (3000 K) i z dobrym odwzorowaniem barw ($R_a \geq 80$)
- Wersja z regulowanym czujnikiem ruchu i światła dziennego (MDU)
- Zainstalowany kabel połączeniowy ułatwiający instalację (1 m: 10 do 50 W / 2 m: 70 do 200 W)



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Kompaktowa i wytrzymała aluminiowa obudowa z pokrywą ze szkła



Przełącznik All-in MultiColour



Dostępne również z czujnikiem ruchu i światła dziennego (MDU)



Regulacja obszaru detekcji, poziomu światła dziennego, czasu pracy bezpośrednio na czujniku

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS	Zintegrowany czujnik ruchu MDU
BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	911401871386	1100; 1200	10	120; 110	3000; 4000; 6500	Nie	130 x 85 x 31	8720169736207	—
BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	911401891386	1100; 1200	10	120; 110	3000; 4000; 6500	Nie	162 x 85 x 56	8720169736344	Tak
BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	911401872386	2200; 2400	20	120; 110	3000; 4000; 6500	Nie	149 x 97 x 31	8720169736214	—
BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	911401892386	2200; 2400	20	120; 110	3000; 4000; 6500	Nie	181 x 97 x 56	8720169736351	Tak
BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	911401873386	3300; 3600	30	120; 110	3000; 4000; 6500	Nie	182 x 133 x 29	8720169736221	—
BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	911401893386	3300; 3600	30	120; 110	3000; 4000; 6500	Nie	220 x 133 x 56	8720169736368	Tak
BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	911401874386	5500; 6000	50	120; 110	3000; 4000; 6500	Nie	232 x 173 x 30	8720169736238	—
BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	911401894386	5500; 6000	50	120; 110	3000; 4000; 6500	Nie	264 x 173 x 57	8720169736375	Tak
BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	911401883386	7000; 7350	65	115; 110	3000; 4000; 6500	Nie	286 x 203 x 33	8720169736306	—
BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	911401875386	7700; 8400	70	120; 110	3000; 4000; 6500	Nie	286 x 203 x 33	8720169736245	—
BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	911401884386	10,000; 10,500	90	115; 110	3000; 4000; 6500	Nie	304 x 220 x 36	8720169736313	—
BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	911401876386	11,000; 12,000	100	120; 110	3000; 4000; 6500	Nie	304 x 220 x 36	8720169736252	—
BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	911401885386	15,000; 15,750	135	115; 110	3000; 4000; 6500	Nie	401 x 282 x 37	8720169736320	—
BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	911401877386	16,500; 18,000	150	120; 110	3000; 4000; 6500	Nie	401 x 282 x 37	8720169736269	—
BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	911401886386	20,000; 21,000	180	115; 110	3000; 4000; 6500	Nie	474 x 336 x 41	8720169736337	—
BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	911401878386	22,000; 24,000	200	120; 110	3000; 4000; 6500	Nie	474 x 336 x 41	8720169736276	—

Naświetlacze Ledinaire Solar

GOOD

IP IP65
Stopień ochrony

IK IK06
Odporność na uderzenia

50 000 godz.
Średnia trwałość (L70)

2-letnia
gwarancja

- Ten naświetlacz Ledinaire jest zasilany przez panel słoneczny i zintegrowany akumulator
- Pilot zdalnego sterowania umożliwia włączanie/wyłączanie oświetlenia oraz wybór różnych czasów świecenia i możliwości przyciemniania
- Niezawodne, energooszczędne i przystępne cenowo - dokładnie to, czego potrzebujesz



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K		DL. X SZER. X WYS. [mm]	EAN/UPS
BVP085 LED09/840	911401881602	910	6,5	140	4000	Tak	220 x 232 x 60,4	8720169752061
BVP085 LED17/830	911401881702	1690	13	130	3000	Tak	220 x 232 x 60,4	8720169752078
BVP085 LED18/840	911401881802	1820	13	140	4000	Tak	220 x 232 x 60,4	8720169752085
BVP085 LED26/830	911401881902	2600	20	130	3000	Tak	320 x 342 x 63,5	8720169752092
BVP085 LED28/840	911401882002	2800	20	140	4000	Tak	320 x 342 x 63,5	8720169752108
BVP085 LED42/830	911401882102	4160	32	130	3000	Tak	320 x 342 x 63,5	8720169752115
BVP085 LED45/840	911401882202	4480	32	140	4000	Tak	320 x 342 x 63,5	8720169752122