

Źródła światła LED

do wszystkich zastosowań



Maksymalna wydajność - minimalne zużycie energii

Z naszymi ultrawydajnymi lampami oszczędność energii i redukcja emisji CO₂ wchodzi na wyższy poziom. Dzięki nawet 3,5 razy dłuższej trwałości i znacznie niższemu zużyciu energii niż w przypadku standardowych LED-ów, to idealne rozwiązanie dla klientów, którzy stawiają na zrównoważony rozwój – bez kompromisów w zakresie efektywności i kosztów. Więcej światła, mniej strat. Prosto i skutecznie.

Nasze źródła światła Ultra Efficient można rozpoznać po symbolu widocznym po prawej stronie.




¹Ta ikona została opracowana przez firmę Signify i służy jako samocertyfikacja dla źródeł światła Philips UltraEfficient, które spełniają normy etykiety energetycznej UE A lub B.

Profesjoniści wspierają cele
zrównoważonego rozwoju poprzez

Energooszczędne źródła światła LED Ultra Efficient

Poznaj ofertę Philips UltraEfficient LED
— naszych najbardziej energooszczędnych źródeł światła LED

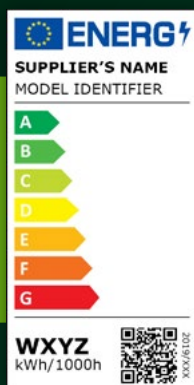

Oszczędź co
najmniej 65%
kosztów energii¹

Nowość!



Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że nawet przy zastosowaniu oświetlenia LED wciąż istnieje duży potencjał do dalszego ograniczenia zużycia energii.

Zrób krok w stronę jaśniejszej, bardziej zrównoważonej przyszłości

Wiele firm stara się obecnie obniżyć koszty energii i ograniczyć ślad węglowy. Czy wiesz, że oświetlenie odpowiada średnio za nawet 10% zużycia energii elektrycznej w budynkach?²

Poznaj nasze najbardziej energooszczędne oświetlenie LED

Dzięki przełomowej, najnowocześniejszej technologii, ultrawydajne źródła światła Philips LED – zamienniki LED żarówki klasycznej, żarówki o kształcie świecy, żarówki reflektorowej, świetlówki liniowej oraz lampy wyładowczej – nie tylko zapewniają najwyższą jakość światła, lecz także pozwalają klientom natychmiast zaoszczędzić od 44% do 65% energii w porównaniu ze standardowymi źródłami konwencjonalnymi¹.

¹ Oszczędność energii przy zastosowaniu produktów UltraEfficient w porównaniu ze standardowymi produktami marki Philips: Philips MASTER LEDbulb UE oszczędza 50% w porównaniu do Philips CorePro LEDbulb A60 60W; Philips MASTER LEDspot UE EELA oszczędza 45% w porównaniu do Philips LEDspot GU10 50W. Lampa Philips MASTER LED SON-T UE 42,8 W pozwala zaoszczędzić 65% w porównaniu z lampą Philips SON-T 100 W E E40; lampa Philips MASTER LEDtube UE pozwala zaoszczędzić 44% w porównaniu z lampą Philips CorePro LEDtube EM/230V Ultra Output zasilaną bezpośrednio z sieci.

² Zużycie energii elektrycznej w amerykańskim sektorze komercyjnym według głównych obszarów zastosowania w 2022 r., zgodnie z danymi U.S. Energy Information Administration [Annual energy outlook 2023](#) (tabela 5).



Prawdziwi profesjoniści wiedzą: Wystarczy jedna tuba LED

Przedstawiamy nowy **Philips CorePro Universal Ultra Output T8**. Uniwersalne rozwiązanie do łatwego przejścia na oświetlenie LED.

Powody, dla których warto wybrać nasze rozwiązanie:

1 Uniwersalna kompatybilność

- działa ze układami elektromagnetycznymi, elektronicznymi i bezpośrednim zasilaniem sieciowym;
- nie ma potrzeby sprawdzania technologii układu zapłonowego z wyprzedzeniem, nie ma podwójnego magazynowania.

2 Najwyższa wydajność i jakość światła

- strumień świetlny do 3500 lm umożliwiający uzyskanie zbliżonych poziomów oświetlenia do źródeł fluorescencyjnych;
- oświetlenie bez migotania zgodne z wymogami SLR 2024 (SVM<0,4).

3 Wyższa wydajność i dłuższa trwałość

- skuteczność świetlna 150 lm/W;
- trwałość 50 000 godzin (przy L70);
- wysoka oszczędność energii i niższe koszty utrzymania oznaczają krótki czas zwrotu inwestycji.

4 Bezproblemowa wymiana 1:1

- rozwiązanie zapewniające oszczędność czasu i pieniędzy;
- Rozwiązanie dopasowane bezpośrednio do istniejących opraw oświetleniowych;
- dostępne w wielu rozmiarach i temperaturach barwowych.

Nowość!
Bardzo łatwe
przejście
na LED



Tuby LED i reflektory punktowe

Portfolio Interact Ready

BEST

EM/230V

Do 75 000 godz.
Średnia trwałość160 lm/W
DoDo 70%
oszczędności energii

EPD




- Szybka wymiana na inteligentne oświetlenie przy zachowaniu statecznika elektromagnetycznego lub podłączając bezpośrednio z sieci zasilającej
- Interact ready - łatwy w konfiguracji i sterowaniu, z intuicyjną aplikacją (aplikacja Interact Pro, komunikacja przez Zigbee)
- Niezawodna i bezpieczna technologia bezprzewodowa
- Możliwość rozbudowy i przeprowadzenia modernizacji w dowolnym momencie dzięki dodatkowym lampom LED Interact Pro Ready, bezprzewodowym czujnikom obecności lub bezprzewodowym czujnikom ruchu, bezprzewodowym przełącznikom i oprawom Interact Pro Ready
- Obrotowe końcówki umożliwiające kierunkowe ustawienie światła



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	929002253702	400	4,7	85	2700	Bezprzewodowe ściemnianie	10	230V	36
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D	929002253802	400	4,7	85	3000	Bezprzewodowe ściemnianie	10	230V	36
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D	929002253902	400	4,7	85	4000	Bezprzewodowe ściemnianie	10	230V	36
LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8	929004270502	1150	7,6	151	4000	Bezprzewodowe ściemnianie	10	EM/230V	160
LEDtube Connected IA 600mm 7.6W865 T8	929004270602	1150	7,6	151	6500	Bezprzewodowe ściemnianie	10	EM/230V	160
LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8	929004270702	2500	15,6	160	4000	Bezprzewodowe ściemnianie	10	EM/230V	160
LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W865 T8	929004270802	2500	15,6	160	6500	Bezprzewodowe ściemnianie	10	EM/230V	160
LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8	929004270902	3700	23,1	160	4000	Bezprzewodowe ściemnianie	10	EM/230V	160
LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W865 T8	929004271002	3700	23,1	160	6500	Bezprzewodowe ściemnianie	10	EM/230V	160

Tuba LED T8 G13 - EM/230V - MASTER

BEST



- Ultra wydajność - skuteczność świetlna do 210 lm/W
- Trwałość do 100 000 godzin
- Obrotowe trzonki pozwalające nakierować światło tam, gdzie jest potrzebne
- Wąski kąt rozsyłu światła 160°, zapewnia wyższe natężenie oświetlenia na płaszczyźnie pracy (w porównaniu ze standardową LEDtubą Corepro o tym samym strumieniu świetlnym)
- Odporna na uderzenia, przeszła próbę upadku poziomo z wysokości 4 m na płaski beton, zgodnie z normą IEC 61549.
- Umożliwia łatwe wdrożenie systemu HACCP bez konieczności stosowania dodatkowych osłon, potwierdzone certyfikatem NSF na poziomie produktu



MASTER UE EM



MASTER UO HO EM



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA	929003482302	3700	17,6	210	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA	929003731902	3700	17,6	210	6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	929004242802	3100	16,7	186	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	929004242902	3100	16,7	186	6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	929004242702	2900	16,7	174	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	929004242202	3700	20	185	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	929004242302	3700	20	185	6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELB	929004242102	3400	20	170	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 SDCM	929004243202	3400	20	170	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 SDCM	929004243302	3700	20	185	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA	929003482202	2500	11,9	210	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1200mm UE 11,9W 865 T8 EELA	929003731802	2500	11,9	210	6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	929004241902	2500	13,5	185	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	929004242002	2500	13,5	185	6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELB	929004241802	2300	13,5	170	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	929004242502	2100	11,3	186	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	929004242602	2100	11,3	186	6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELB	929004242402	2000	11,3	177	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM	929004243002	2300	13,5	170	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM	929004243102	2500	13,5	185	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	929001375602	2300	16	144	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	929001961102	2500	16	156	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	929001298402	1575	12	131	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	929001298502	1575	12	131	6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	929004260202	1090	7,6	143	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	929004260302	1150	7,6	151	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	929004260402	1150	7,6	151	6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	929003481702	/	/	/	/	Brak możliwości ściemniania	40	N/D	/

Tuba LED T8 G13 - EM/230V - MASTER Value

BETTER



- Ultra wydajność - skuteczność świetlna do 185 lm/W
- Szklana tuba o kącie rozsyłu światła 190° zapewniająca jednorodność oświetlenia
- Spełnia wymagania systemu HACCP, potwierdzone certyfikatem NSF na poziomie produktu (w zastosowaniach należy stosować dodatkową osłonę chroniącą żywność przed ewentualnym stłuczeniem szkła)



MASTER Value UE EM




Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	929003807602	4100	22.1	186	4000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	929002997902	3400	23	148	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	929002998002	3700	23	161	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	929002998102	3700	23	161	6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	929002021702	2900	20,5	141	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	929002021802	3100	20,5	151	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	929002021902	3100	20,5	151	6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	929003807402	2600	14	186	4000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	929002997602	2300	15,5	148	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	929002997702	2500	15,5	161	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	929002997802	2500	15,5	161	6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	929002021402	2000	14	143	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	929002021502	2100	14	150	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	929002021602	2100	14	150	6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	929002021102	1000	8	125	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	929002021202	1050	8	131	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	929002021302	1050	8	131	6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	190

Tuba LED T8 G13 – EM/230V – CorePro

GOOD



- Niedrogi sposób na instalację lub wymianę świetlówek LED T8
- Szklana tuba o kącie rozsyłu światła 240° zapewniająca jednorodność oświetlenia
- *3 lata gwarancji na świetlówkę LED CorePro
- *2 lata gwarancji na LEDtube CorePro/LEDtube Ecofit



CorePro EM



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8	929003746402	3320	25,9	128	3000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	929003746502	3500	25,9	135	4000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8	929003746602	3500	25,9	135	6500	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	929003577632	2500	24	104	3000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	929001875132	2700	24	113	4000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	929001875032	2700	24	113	6500	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	929003577332	2050	20	103	3000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	929003547402	2200	20	110	4000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	929003547502	2200	20	110	6500	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	929003746202	2400	17,7	136	4000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8	929003746302	2400	17,7	136	6500	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8	929003746102	2250	17,7	127	3000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	929003577532	1850	18	103	3000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	929001874932	2000	18	111	4000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	929001874832	2000	18	111	6500	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	929003577232	1700	15,5	110	3000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	929003519702	1800	15,5	116	4000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	929003519802	1800	15,5	116	6500	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	929003577402	850	8	106	3000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	929003158602	900	8	113	4000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	929003158702	900	8	113	6500	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	929003547202	800	8	100	4000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	929003547302	800	8	100	6500	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	929003577132	750	8	94	3000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie

Tuba LED - EM/230V - Ecofit

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	929002445702	900	9	100	4000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	929002445802	900	9	100	6500	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	929002446002	1800	17,5	103	4000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	929002446102	1800	17,5	103	6500	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	929002446302	2300	22,3	103	4000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240
Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	929002446402	2300	22,3	103	6500	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	240

Tuba LED T8 G13 – InstantFit HF – MASTER

BEST



75 000 godz.
Średnia trwałość

Do
156 lm/W

Do 66%
oszczędności energii

EPD



- Kompatybilność z HF: rozwiązanie InstantFit umożliwia współpracę ze statecznikami elektronicznymi (funkcja ściemniania dostępna tylko przy wybranych statecznikach, dowiedz się więcej sprawdzając listę kompatybilności)
- Obrotowe trzonki pozwalające nakierować światło tam, gdzie jest potrzebne
- Wąski kąt rozsyłu światła 160°, zapewnia wyższe natężenie oświetlenia na płaszczyźnie pracy
- Odporna na uderzenia, przeszła próbę upadku poziomo z wysokości 4 m na płaski beton, zgodnie z normą IEC 61549
- Umożliwia łatwe wdrożenie systemu HACCP bez konieczności stosowania dodatkowych osłon, potwierdzone certyfikatem NSF na poziomie produktu



MASTER InstantFit HF



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij listę kompatybilności układów zapłonowych

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	929003554302	3,500	24	146	3,000	Yes	20	HF	160
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	929003554402	3,700	24	154	4,000	Yes	20	HF	160
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	929003554502	3,700	24	154	6,500	Yes	20	HF	160
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	929003553702	2,900	20	145	3,000	Yes	20	HF	160
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	929003553802	3,100	20	155	4,000	Yes	20	HF	160
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	929003553902	3,100	20	155	6,500	Yes	20	HF	160
MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	929003554002	2,350	16	147	3,000	Yes	20	HF	160
MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	929003554102	2,500	16	156	4,000	Yes	20	HF	160
MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	929003554202	2,500	16	156	6,500	Yes	20	HF	160
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	929003553402	2,000	14	143	3,000	Yes	20	HF	160
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	929003553502	2,100	14	150	4,000	Yes	20	HF	160
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	929003553602	2,100	14	150	6,500	Yes	20	HF	160
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	929001393132	1,000	8	125	3,000	Non-Dim	20	HF	160
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	929001393232	1,050	8	131	4,000	Non-Dim	20	HF	160
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	929001393332	1,050	8	131	6,500	Non-Dim	20	HF	160

Tuba LED T8 G13 - uniwersalna

GOOD

BETTER



- Zawsze miej pod ręką odpowiedni zamiennik LED świetłówki liniowej: Uniwersalne zastosowanie - współpracuje ze statecznikiem elektromagnetycznym (EM), elektronicznym (HF) lub podłączone bezpośrednio do napięcia sieciowego (230V)
- Kąt rozsyłu światła 190° zapewniający wyższe natężenie oświetlenia na płaszczyźnie pracy tam, gdzie to potrzebne (MAS VLE UNI) lub kąt rozsyłu światła 240° zapewniający równomierne oświetlenie (Core Pro UNI)
- Trwałość do 60 000 godzin
- 5-letnia gwarancja na uniwersalne tuby LED MASTER Value i 3-letnia gwarancja na uniwersalne tuby LED CorePro
- Spełnia wymagania systemu HACCP, potwierdzone certyfikatem NSF na poziomie produktu (należy stosować dodatkową osłonę chroniącą żywność przed ewentualnym stłuczeniem szkła)



MASTER Value T8

CorePro T8 Universal



Zeskanuj lub kliknij,
aby uzyskać więcej
informacji o produkcie
- MAS VLE



Zeskanuj lub kliknij,
aby uzyskać więcej
informacji o produkcie
- CorePro

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	929002997302	3400	23	147	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/HF/230V	190
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	929002997402	3700	23	160	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/HF/230V	190
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	929002997502	3700	23	160	6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/HF/230V	190
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	929003648402	3200	23	139	3000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/HF/230V	240
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	929003648502	3500	23	152	4000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/HF/230V	240
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	929003648602	3500	23	152	6500	Brak możliwości ściemniania	20	EM/HF/230V	240
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	929001869502	2500	23	109	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/HF/230V	240
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	929001869602	2700	23	117	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/HF/230V	240
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	929001869702	2700	23	117	6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/HF/230V	240
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	929002997002	2300	15,55	148	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/HF/230V	190
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	929002997102	2500	15,55	161	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/HF/230V	190
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	929002997202	2500	15,55	161	6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/HF/230V	190
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	929003648102	2200	15,5	142	3000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/HF/230V	240
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	929003648202	2400	15,5	155	4000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/HF/230V	240
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	929003648302	2400	15,5	155	6500	Brak możliwości ściemniania	20	EM/HF/230V	240
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	929001869202	1850	18	103	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/HF/230V	240
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	929001869302	2000	18	111	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/HF/230V	240
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	929001869402	2000	18	111	6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/HF/230V	240
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	929002419802	850	8	106	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/HF/230V	240
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	929002419902	900	8	113	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/HF/230V	240
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	929002420002	900	8	113	6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/HF/230V	240

Szukasz pustej obudowy?

Do pustej obudowy wodoodpornej oprawy Ledinaire można z łatwością zamontować różne modele z szerokiej gamy LEDtube T8.

Zalety:

- Szybka i prosta instalacja
- Elastyczna instalacja dzięki poziomo przesuwanyemu uchwytem montażowemu
- Duży wybór LEDtube T8
- Duże bezpieczeństwo pracy dzięki wbudowanemu miniaturowanemu bezpiecznikowi

Kompatybilność z następującymi tubami LED T8:

- MASTER LEDtube dla wszystkich typów EM/230V
- MASTER LEDtube Value wszystkie typy EM/230V i uniwersalne
- CorePro LEDtube EM i uniwersalne
- MASTERConnect LEDtube



Hermetyczna oprawa
Ledinaire waterproof
(pusta obudowa do
LEDtube T8)

Więcej na stronie 25

Brak kompatybilności z HF InstantFit

Tabela konwersji

Zamienniki LED świetlówek T8

**Najwyższa
kompatybilność**
z większością układów
zapłonowych

Funkcja	Obecnie zainstalowane świetlówki liniowe	Alternatywa LED			
		Układ zapłonowy EM/230V		HF ¹	
		EOC	Nazwa produktu	EOC	Nazwa produktu
 Przemysł i produkcja	T8 - 58W	31664500	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	46702600	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8
	T8 - 36W	31658400	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	46696800	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8
	T8 - 18W	69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	46642500	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 840 T8
 Przestrzeń bi- urowa	T8 - 58W	31664500	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	46702600	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8
	T8 - 36W	31658400	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	46696800	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8
	T8 - 18W	69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	46642500	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 840 T8
 Przejścia i korytarze	T8 - 58W	45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	80174100	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W 840 T8 Universal Glass
	T8 - 36W	44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	80168000	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W 840 T8 Universal Glass
	T8 - 18W	45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	78279500	CorePro LEDtube UN 600mm 8W 840 T8 szkło uniwersalne
 Magazyn	T8 - 58W	31688100	MASTER LEDtube Value 1500mm UO 23W 840 T8 Glass	46702600	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8
	T8 - 36W	31682900	MASTER LEDtube Value 1200mm UO 15.5W 840 T8 Glass	46696800	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8
	T8 - 18W	64681300	MASTER LEDtube Value 600mm HO 8W 840 T8 Glass	46642500	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 840 T8
 Pomieszczenie magazynowe	T8 - 58W	27866000	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	20004300	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W 840 T8 Universal Glass
	T8 - 36W	27860800	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	19998900	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W 840 T8 Universal Glass
	T8 - 18W	42103500	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8 Glass	78279500	CorePro LEDtube UN 600mm 8W 840 T8 szkło uniwersalne
 Parking	T8 - 58W	31664500	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	46702600	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8
	T8 - 36W	31658400	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	46696800	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8
	T8 - 18W	69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	46642500	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 840 T8

Wszystkie tuby LED są również dostępne w temperaturach barwowych 830 i 865.

Najlepsze rozwiązanie dla EM/230V zapewniające maksymalną oszczędność energii: Ultrawydajna MASTER LEDtube T8 o skuteczności świetlnej do 210 lm/W i klasie energetycznej A.

	43166900	MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA
	43168300	MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA



¹Kliknij tutaj, aby łatwo sprawdzić kompatybilność z (przetestowanymi i zatwierdzonymi) układami zapłonowymi elektronicznymi, korzystając z naszej listy kompatybilności.

Twoje zastosowanie, nasze rozwiązanie

Kryteria wyboru tuby LED T8

						
	Przemysł i produkcja	Przestrzeń biurowa	Przejścia i korytarze	Magazyn	Pomieszczenie magazynowe	Parking
Zadania wzrokowe	Wymagające	Wymagające	Niskie	Niskie	Niskie	Niskie
Oświetlenie	300 - 500 luksów	500 luksów	100 - 150 luksów	100 - 200 luksów	100 luksów	100 luksów
Wysokość montażu	3 - 6 m	3 m	3 m	6 - 12 m ¹	3 - 4 m	2,8 - 3 m
Godziny pracy	3000 - 5000 godz.	2500 godz.	3000 godz.	4000 godz.	<1000 godz.	8000 godz.
Zwrot inwestycji	<1 rok	<2 lata	<1 rok	<1 rok	<2 lata	<6 miesięcy

¹tuba LED tylko do 6 m

PHILIPS

CorePro

Korzystne przejście na LED


3-letnia gwarancja

- Strumień świetlny do 3500 lm
- Do 110 lm/W
- Równomierny rozsył światła dzięki kątowi 240°
- 50 000 godz.
- Szklana konstrukcja odporna na odkształcenia

Idealne zastosowanie:


PHILIPS

MASTER Value

Odpowiednie rozwiązanie do codziennych zastosowań


5-letnia gwarancja

- Strumień świetlny do 3700 lm
- Do 160 lm/W
- Równomierny rozsył światła dzięki kątowi 190°
- Do 60 000 godz.
- Szklana konstrukcja odporna na odkształcenia

Idealne zastosowanie:


PHILIPS

MASTER

Idealny do pracy w trybie 24/7


10-letnia gwarancja

- Strumień świetlny do 3700 lm
- Do 210 lm/W
- Więcej światła na powierzchni pracy dzięki kątowi rozsyłu światła 160°
- Do 100 000 godz.
- Wykonanie z poliwęglanu (odporność na uderzenia i pęknięcia)


Idealne zastosowanie:



Łatwe przełączanie!

1


Czy lampa ma starter?

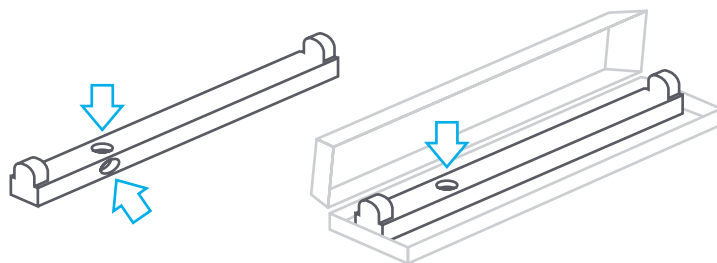

2

Tak

- Oprawa współpracuje z elektromagnetycznym układem zapłonowym. (**elektromagnetyczny**).
- Wystarczy wymienić stary zapłonnik na nowy starter LED (w zestawie z LEDtube EM lub universal).
- Wybierz LEDtubę z niebieskim pojedynczym pierścieniem na trzonku.



Nie

- Oprawa współpracuje z **elektronicznym** układem zapłonowym.
- Wybierz LED tubę współpracującą ze statecznikiem elektronicznym (dwa niebieskie pierścienie na trzonku).
- Nie trzeba wymieniać żadnych układów zapłonowych ani okablowania oprawy oświetleniowej. Przed instalacją należy sprawdzić kompatybilność układu zapłonowego i tuby LED.




Listę kompatybilności można znaleźć na stronie www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-ledtube-eu-compatibility-list-professional

3

Działanie bezpośrednio przy napięciu sieciowym 230 V?

Oprawa oświetleniowa ma niekompatybilny elektroniczny układ zapłonowy lub układ zapłonowy konwencjonalny jest uszkodzony? Żaden problem! Należy zdemontować układ zapłonowy (wraz z zapłonnikami w przypadku statecznika elektromagnetycznego) i zainstalować LED tubę bezpośrednio do napięcia sieciowego 230V. W tym celu należy użyć tuby LED z niebieskim pojedynczym pierścieniem.

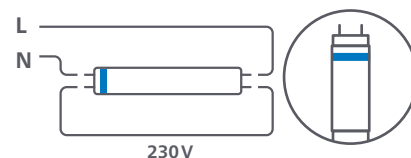

Szukasz tuby LED na każdą okazję?

Dzięki naszej uniwersalnej linii LEDtube (UN) zawsze masz przy sobie tę właściwą!

Prawdziwi profesjonaliści wybierają rozwiązania LED którym mogą zaufać

Philips CorePro LEDtube InstantFit HF T5 to pierwszy wybór przy zmianie świetlówek T5 na energooszczędne źródła LED.




Niewielka inwestycja, duże oszczędności

Najważniejsze cechy produktu



Ekonomiczne i ultrawydajne - tam, gdzie jest potrzeba




Biura



Szkoły



Szpital



Budynki użyteczności publicznej

Tuba LED T5 G5 – InstantFit HF – MASTER

BEST

60 000 godz.
Średnia trwałośćDo
156 lm/WDo 55%
oszczędności energiiMożliwość
ściemniania

EPD

- Modernizacja istniejących lamp T5 z układem zapłonowym HF
- Kompatybilność z szeroką gamą układów zapłonowych (lista kompatybilnych układów zapłonowych dostępna na naszej stronie internetowej)
- > 50% oszczędności energii w porównaniu z lampami fluorescencyjnymi
- Skuteczność świetlna do 155 lm/W
- Trwałość do 60 000 godzin
- Równomierny rozsył światła dzięki kątowi 200°
- Spełnia wymagania systemu HACCP, potwierdzone certyfikatem NSF na poziomie produktu (w zastosowaniach należy stosować dodatkową osłonę chroniącą żywność przed ewentualnym stłuczeniem szkła)



CorePro T5 InstantFit HF

Zeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
więcej informacji o
produkcieZeskanuj lub
kliknij listę
kompatybilności
układów
zapłonowych

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	929003153902	5200	36	144	3000	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	929003154002	5600	36	156	4000	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	929003154102	5600	36	156	6500	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	929002352302	3700	26	142	3000	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	929002352402	3900	26	150	4000	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	929002352502	3900	26	150	6500	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W 830 T5	929001391302	2800	20	140	3000	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W 840 T5	929001391402	3000	20	150	4000	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W 865 T5	929001391502	3000	20	150	6500	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	929002352002	3700	26	142	3000	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	929002352102	3900	26	150	4000	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	929002352202	3900	26	150	6500	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	929001391002	2300	16,5	139	3000	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	929001391102	2500	16,5	152	4000	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	929001391202	2500	16,5	152	6500	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 900mm HE 18.5W 830 T5	929003596502	2600	18,5	141	3000	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 900mm HE 18.5W 840 T5	929003596602	2800	18,5	151	4000	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 900mm HE 18.5W 865 T5	929003596702	2800	18,5	151	6500	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5	929003596802	1600	11,5	139	3000	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 840 T5	929003596902	1700	11,5	148	4000	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5	929003597002	1700	11,5	148	6500	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 600mm HE 10.5W 830 T5	929003596202	1500	10,5	143	3000	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 600mm HE 10.5W 840 T5	929003596302	1600	10,5	152	4000	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 600mm HE 10.5W 865 T5	929003596402	1600	10,5	152	6500	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5	929003795102	1000	7	143	3000	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5	929003795202	1050	7	150	4000	Tak	10	HF	200
MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5	929003795302	1050	7	150	6500	Tak	10	HF	200

Tuba LED T5 G5 – InstantFit HF – CorePro

GOOD


50 000 godz.
Średnia trwałość

 Do
148 lm/W

 Do **51%**
oszczędności energii

- Najlepszy stosunek ceny do wydajności w gamie LEDtube T5
- Kompatybilność z wieloma dostępnymi na rynku elektronicznymi układami zapłonowymi
- Równomierny rozsył światła dzięki kątowi 200°
- Spełnia wymagania systemu HACCP, potwierdzone certyfikatem NSF na poziomie produktu (w zastosowaniach należy stosować dodatkową osłonę chroniącą żywność przed ewentualnym stłuczeniem szkła)



CorePro T5 InstantFit HF



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij listę kompatybilności układów zapłonowych

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	929003775302	3700	26,7	139	3000	Brak możliwości ściemniania	10	HF	200
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	929003775402	3900	26,7	146	4000	Brak możliwości ściemniania	10	HF	200
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	929003775502	3900	26,7	146	6500	Brak możliwości ściemniania	10	HF	200
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	929003774702	2800	20,5	137	3000	Brak możliwości ściemniania	10	HF	200
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	929003774802	3000	20,5	146	4000	Brak możliwości ściemniania	10	HF	200
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	929003774902	3000	20,5	146	6500	Brak możliwości ściemniania	10	HF	200
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	929003775002	3700	26,7	139	3000	Brak możliwości ściemniania	10	HF	200
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	929003775102	3900	26,7	146	4000	Brak możliwości ściemniania	10	HF	200
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	929003775202	3900	26,7	146	6500	Brak możliwości ściemniania	10	HF	200
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	929003774402	2300	17,1	135	3000	Brak możliwości ściemniania	10	HF	200
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	929003774502	2500	17,1	146	4000	Brak możliwości ściemniania	10	HF	200
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	929003774602	2500	17,1	146	6500	Brak możliwości ściemniania	10	HF	200
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	929003774102	1000	7,1	141	3000	Brak możliwości ściemniania	10	HF	200
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	929003774202	1050	7,1	148	4000	Brak możliwości ściemniania	10	HF	200
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	929003774302	1050	7,1	148	6500	Brak możliwości ściemniania	10	HF	200

Tuba LED T5 G5 - Zasilanie sieciowe 230V - MASTER

GOOD



230V

60 000 godz.
Średnia trwałośćDo
146 lm/WDo 51%
oszczędności energii

- Modernizacja istniejących opraw na źródła światła T5 poprzez podłączenie ich bezpośrednio do napięcia sieciowego (220-240 V)
- Trwałość do 60 000 godzin
- Równomierny rozsył światła dzięki kątowni 200°
- Spełnia wymagania systemu HACCP, potwierdzone certyfikatem NSF na poziomie produktu należy stosować dodatkową osłonę chroniącą żywność przed ewentualnym stłuczeniem szkła)



Zasilanie MASTER LEDtube T5

Zeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
więcej informacji o
produkcieZeskanuj lub
kliknij listę
kompatybilności
układów
zaplonych

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	929002474802	5200	36	144	3000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	929002474902	5600	36	156	4000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	929002475002	5600	36	156	6500	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	929001908802	3600	26	138	3000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	929001908902	3900	26	150	4000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	929001909002	3900	26	150	6500	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	929002421202	2800	20	140	3000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	929002421302	3000	20	150	4000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	929002421402	3000	20	150	6500	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	929001908502	3600	26	138	3000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	929001908602	3900	26	150	4000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	929001908702	3900	26	150	6500	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	929003044402	2300	16,5	139	3000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	929003044502	2500	16,5	152	4000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	929003044602	2500	16,5	152	6500	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 900mm HE 18.5W 830 T5	929003734602	2600	18,5	141	3000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 900mm HE 18.5W 840 T5	929003734702	2800	18,5	151	4000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5	929003734802	2800	18,5	151	6500	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU	929003734002	1600	11,5	139	3000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU	929003734102	1700	11,5	148	4000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU	929003734202	1700	11,5	148	6500	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5	929003734302	1500	10,5	143	3000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5	929003734402	1600	10,5	152	4000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5	929003734502	1600	10,5	152	6500	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU	929003795402	1000	7	143	3000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5 EU	929003795502	1050	7	150	4000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200
MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU	929003795602	1050	7	150	6500	Brak możliwości ściemniania	10	230V	200

Tabela konwersji

Tuby T5

**Najwyższa
kompatybilność**
z większością układów
zapłonowych

Zainstalowana światłówka liniowa T5	Wydajność	Alternatywa LED			
		Działanie przy napięciu 230 V		HF	
		EOC	Nazwa produktu	EOC	Nazwa produktu
T5 – 1449 mm	80 W	29052500	MASTER LEDtube 1449mm UO 36W 840 T5 230V Glass	41907000	MASTER LEDtube HF 1449mm UO 36W 840 T5 InstantFit
	49W	81931900	MASTER LEDtube 1449mm HO 26W 840 T5 230V Glass	74959000	MASTER LEDtube HF 1449mm HO 26W 840 T5 InstantFit Glass
	35W	33439700	MASTER LEDtube 1449mm HE 20W 840 T5 230V Glass	74337900	MASTER LEDtube HF 1449mm HE 20W 840 T5 InstantFit Glass
T5 – 1149 mm	54W	81923400	MASTER LEDtube 1149mm HO 26W 840 T5 230V Glass	74953800	MASTER LEDtube HF 1149mm HO 26W 840 T5 InstantFit Glass
	28W	33433500	MASTER LEDtube 1149mm HE 16.5W 840 T5 230V Glass	74331700	MASTER LEDtube HF 1149mm HE 16.5W 840 T5 InstantFit Glass
T5 – 849 mm	39W	27527000	MASTER LEDtube 849mm HO 18.5W 840 T5 230V Glass	16315700	MASTER LEDtube HF 849mm HO 18.5W 840 T5 InstantFit Glass
	21W	27064000	MASTER LEDtube 849mm HE 11.5W 840 T5 230V Glass	16321800	MASTER LEDtube HF 849mm HE 11.5W 840 T5 InstantFit Glass
T5 – 549 mm	24W	27531700	MASTER LEDtube 549mm HO 10.5W 840 T5 230V Glass	16309600	MASTER LEDtube HF 549mm HO 10.5W 840 T5 InstantFit Glass
	14W	30682000	MAS LEDtube 549mm HE 7W 840 T5 230V Glass	30968500	MASTER LEDtube HF 549mm HE 7W 840 T5 InstantFit Glass

Wszystkie tuby LED T5 są również dostępne w temperaturach barwowych 3000 K i 6500 K. W przypadku T5 jeszcze łatwiej jest znaleźć odpowiedni typ do danego zastosowania: wystarczy zwrócić uwagę na istniejącą długość i moc.

Szukasz tańszej alternatywy?
Wybierz LEDtubę CorePro HF T5.

Więcej informacji można znaleźć na [stronie 78](#)

Zamienniki LED dla niezintegrowanych świetlówek

PL-C LED 2-pinowe i 4-pinowe

Od czerwca 2024 r.
EM/230V lub
HF/230V

30 000 godz.
Średnia trwałość

Do 66%
oszczędności energii

50 000
Liczba włączeń/wyłączeń

3-letnia
gwarancja

- Doskonała alternatywa LED dla konwencjonalnych świetlówek kompaktowych PLC - idealna do łatwej konwersji na LED dla większości downlightów
- Dostępność w dwóch wersjach: 2-pinowa z trzonkiem wtykowym G24d (dla EM lub 230V) i 4-pinowa z trzonkiem wtykowym G24q (dla HF lub 230V)
- Obrotowy trzonek umożliwiający nakierowanie światła tam gdzie jest potrzebne
- Obrotowy trzonek umożliwiający nakierowanie światła tam gdzie jest potrzebne
- Kąt rozsyłu światła 120°
- Wersja All-in - LED PLC odpowiedni do montażu poziomego i pionowego dzięki rozsyłowi światła 360 stopni, zapewnia łatwy wybór dzięki zintegrowanemu przełącznikowi z wyborem 3 temperatur barwowych



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij listę kompatybilności układów zapłonowych

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	929004252802	810/850/850	5,9	137	3000/4000/6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	360
CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	929004252902	930/980/980	6,9	135	3000/4000/6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	360
CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	929004253002	1240/1300/1300	8,9	139	3000/4000/6500	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	360
CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	929003757002	600	5,9	102	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	120
CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	929003757102	660	5,9	112	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	120
CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	929003757202	700	6,9	101	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	120
CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	929003757302	770	6,9	112	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	120
CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	929003757402	990	8,9	111	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	120
CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	929003757502	1100	8,9	124	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	120
CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	929003757602	600	5,5	109	3000	Brak możliwości ściemniania	10	HF/zasilanie sieciowe	120
CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	929003757702	660	5,5	120	4000	Brak możliwości ściemniania	10	HF/zasilanie sieciowe	120
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	929003757802	700	6,5	108	3000	Brak możliwości ściemniania	10	HF/zasilanie sieciowe	120
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	929003757902	770	6,5	118	4000	Brak możliwości ściemniania	10	HF/zasilanie sieciowe	120
CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	929003758002	990	9,5	104	3000	Brak możliwości ściemniania	10	HF/zasilanie sieciowe	120
CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	929003758102	1100	9,5	116	4000	Brak możliwości ściemniania	10	HF/zasilanie sieciowe	120

PL-S LED 2-pinowy

EM/230V

30 000
Średnia trwałośćDo 55%
oszczędności energii50 000
Liczba włączeń/wyłączeń3-letnia
gwarancjaZeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
więcej informacji o
produkcie

- Optymalna alternatywa dla konwencjonalnych świetlówek kompaktowych PL-S
- Dostępność w wersji 2-pinowej z trzonkiem wtykowym G23 (dla EM lub 230V)
- Kąt rozsyłu światła 120°



PLS 2-pinowe

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23	929003756602	360	3,5	103	3000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	120
CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23	929003756702	390	3,5	111	4000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	120
CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	929003756802	520	5	104	3000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	120
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	929003756902	550	5	110	4000	Brak możliwości ściemniania	20	EM/230V	120

PL-L LED 4-pinowy

EM/230V
lub HF¹30 000 godz.
Średnia trwałość56%
oszczędności energii²50 000
Liczba włączeń/wyłączeń3-letnia
gwarancja

EPD

Zeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
więcej informacji o
produkcie

- Najszybszy i najłatwiejszy sposób na zamianę istniejących źródeł PL-L do technologii LED przy użyciu podobnego designu.
- Wersja z prawdziwego szkła, 4-pinowa z trzonkiem wtykowym 2G11, kompatybilna z układem zapłonowym EM, HF lub podłączona bezpośrednio do napięcia sieciowego.
- Kąt rozsyłu światła 160°



PLL 4-pinowe 2G11

Zeskanuj lub kliknij
listę kompatybilności
układów zapłonowych

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
CorePro LED PLL EM/230V 8W 830 4P	929003592202	960	8	120	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
CorePro LED PLL EM/230V 8W 840 4P	929003592302	1000	8	125	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
CorePro LED PLL EM/230V 12W 830 4P	929003592402	1440	12	120	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
CorePro LED PLL EM/230V 12W 840 4P	929003592502	1500	12	125	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
CorePro LED PLL EM/230V 16.5W 830 4P	929003592602	2000	16,5	121	3000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
CorePro LED PLL EM/230V 16.5W 840 4P	929003592702	2100	16,5	127	4000	Brak możliwości ściemniania	10	EM/230V	160
CorePro LED PLL 230V 24W 830 4P	929003592802	3200	24	133	3000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	160
CorePro LED PLL 230V 24W 840 4P	929003592902	3400	24	142	4000	Brak możliwości ściemniania	10	230V	160
CorePro LED PLL HF/230V 8W 830 4P	929004267402	960	8	120	3000	Brak możliwości ściemniania	10	HF/230V	160
CorePro LED PLL HF/230V 8W 840 4P	929004267502	1000	8	125	4000	Brak możliwości ściemniania	10	HF/230V	160
CorePro LED PLL HF/230V 12W 830 4P	929004267602	1440	12	120	3000	Brak możliwości ściemniania	10	HF/230V	160
CorePro LED PLL HF/230V 12W 840 4P	929004267702	1500	12	125	4000	Brak możliwości ściemniania	10	HF/230V	160
CorePro LED PLL HF/230V 16.5W 830 4P	929004267802	2000	16,5	121	3000	Brak możliwości ściemniania	10	HF/230V	160
CorePro LED PLL HF/230V 16.5W 840 4P	929004267902	2100	16,5	127	4000	Brak możliwości ściemniania	10	HF/230V	160
CorePro LED PLL HF/230V 24W 830 4P	929004268002	3200	24	133	3000	Brak możliwości ściemniania	10	HF/230V	160
CorePro LED PLL HF/230V 24W 840 4P	929004268102	3400	24	142	4000	Brak możliwości ściemniania	10	HF/230V	160
CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11	929003578802	960	8	120	3000	Brak możliwości ściemniania	10	HF	160
CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11	929003578902	1000	8	125	4000	Brak możliwości ściemniania	10	HF	160
CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11	929003579002	1440	12	120	3000	Brak możliwości ściemniania	10	HF	160
CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11	929003579102	1500	12	125	4000	Brak możliwości ściemniania	10	HF	160
CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	929001381502	2000	16,5	121	3000	Brak możliwości ściemniania	10	HF	160
CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	929001381602	2100	16,5	127	4000	Brak możliwości ściemniania	10	HF	160
CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11	929001381702	2100	16,5	127	6500	Brak możliwości ściemniania	10	HF	160
CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	929001920402	3200	24	133	3000	Brak możliwości ściemniania	10	HF	160
CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	929001920502	3400	24	142	4000	Brak możliwości ściemniania	10	HF	160
CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11	929001920602	3400	24	142	6500	Brak możliwości ściemniania	10	HF	160

PL-T LED 4-pinowe



- Zamiennik 1:1 dla konwencjonalnych lamp PL-T
- Wersja 4-pinowa z trzonkiem wtykowym GX24q do pracy z układem zapłonowym HF
- Obrotowy trzonek umożliwiający nakierowanie wiązki światła
- Kąt rozsyłu światła 120°



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij listę kompatybilności układów zapłonowych

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
CorePro LED PLT HF/230V 6.5W 830 4P	929004266602	720	6,5	111	3000	Brak możliwości ściemniania	20	HF/230V	120
CorePro LED PLT HF/230V 6.5W 840 4P	929004266702	800	6,5	123	4000	Brak możliwości ściemniania	20	HF/230V	120
CorePro LED PLT HF/230V 9W 830 4P	929004266802	990	9	110	3000	Brak możliwości ściemniania	20	HF/230V	120
CorePro LED PLT HF/230V 9W 840 4P	929004266902	1100	9	122	4000	Brak możliwości ściemniania	20	HF/230V	120
CorePro LED PLT HF/230V 13.5W 830 4P	929004267002	1620	13,5	120	3000	Brak możliwości ściemniania	20	HF/230V	120
CorePro LED PLT HF/230V 13.5W 840 4P	929004267102	1800	13,5	133	4000	Brak możliwości ściemniania	20	HF/230V	120
CorePro LED PLT HF/230V 16W 830 4P	929004267202	2100	16	131	3000	Brak możliwości ściemniania	20	HF/230V	120
CorePro LED PLT HF/230V 16W 840 4P	929004267302	2250	16	141	4000	Brak możliwości ściemniania	20	HF/230V	120
CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	929003576302	720	6,5	111	3000	Brak możliwości ściemniania	20	HF	120
CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	929003576402	800	6,5	123	4000	Brak możliwości ściemniania	20	HF	120
CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	929003576502	990	9	110	3000	Brak możliwości ściemniania	20	HF	120
CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	929003576602	1100	9	122	4000	Brak możliwości ściemniania	20	HF	120
CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	929003576702	1620	15	108	3000	Brak możliwości ściemniania	20	HF	120
CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	929003576802	1800	15	120	4000	Brak możliwości ściemniania	20	HF	120
CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	929003576902	2100	18,5	114	3000	Brak możliwości ściemniania	20	HF	120
CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	929003577002	2250	18,5	122	4000	Brak możliwości ściemniania	20	HF	120

Czy znasz już nasze downlighty LED?

- Kompletnie rozwiązanie energooszczędne
- Prosta zmiana na oświetlenie LED

Odkryj nasze oprawy typu downlight i slim downlight w katalogu na [stronach 46-49](#).



Oprawy Ledinaire Downlight
[Strona 48](#)

Oprawa CoreLine typu Slim Downlight
[Strona 49](#)



Tabela konwersji Kompaktowe niezintegrowane świetlówki

**Najwyższa
kompatybilność**
z większością
układów zapłonowych

Obecnie zainstalowano				Alternatywa LED			
Typ	Trzonek	W	EM/230V	EOC	Nazwa produktu o temperaturze barwowej 3000 K (ciepła biel)	EOC	Nazwa produktu o temperaturze barwowej 4000 K (neutralna biel)
PL-C	G24d-1 / 2-pinowe	10W	EM/230V	28750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	28752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1
		13W		28750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	28752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1
	G24d-2/3 / 2-pinowe	18W		28754900	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	28756300	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2
		26W		28758700	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	28760000	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3
	G24q-1 / 4-pinowe	13W	HF ¹ /230V	29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1
	G24q-2/3 / 4-pinowe	18W		29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2
		26W		29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3
PL-L	2G11/ 4-pinowe	18W	EM/230V	15699900	CorePro LED PLL KVG/230V 8W 830 4P 2G11	15701900	CorePro LED PLL KVG/230V 8W 840 4P 2G11
		24W		15703300	CorePro LED PLL KVG/230V 12W 830 4P 2G11	15705700	CorePro LED PLL KVG/230V 12W 840 4P 2G11
		36W		15707100	CorePro LED PLL KVG/230V 16.5W 830 4P 2G11	15709500	CorePro LED PLL KVG/230V 16.5W 840 4P 2G11
		55W	230V	15711800	CorePro LED PLL 230V 24W 830 4P 2G11	15713200	CorePro LED PLL 230V 24W 840 4P 2G11
		18W	HF ¹	48676800	CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11	48678200	CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11
		24W		48680500	CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11	48682900	CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11
		36W		73966200	CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	73974700	CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11
		55W		82839700	CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	82841000	CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11
PL-T	GX24q-2 / 4-pinowe	18W	HF ¹	48776500	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	48778900	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2
	GX24q-3 / 4-pinowe	26W		48780200	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	48782600	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3
		32W		48784000	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	48786400	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3
	GX24q-4 / 4-pinowe	42W		48788800	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	48790100	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4
PL-S	G23/ 2-pinowe	7W	EM/230V	28654200	CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23	28656600	CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23
		9/11W		28658000	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	28660300	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23

Ważne: Należy zwrócić uwagę na dokładną datę wymiany. Moce nie są kompatybilne ze sobą ze względu na różne podstawy.



¹Kliknij tutaj, aby łatwo sprawdzić kompatybilność z (przetestowanymi i zatwierdzonymi) układami zapłonowymi elektronicznymi, korzystając z naszej listy kompatybilności.

Alternatywy LED dla lamp wyładowczych

TrueForce Highbay LED HPI

BEST

EM/230V

50 000 godz.
Średnia trwałośćDo
143 lm/WDo 65%
oszczędności energii5-letnia
gwarancja

- Zamiennik LED dla źródeł 250W i 400 W SON/HPI/HPL w konwencjonalnych oprawach przemysłowych High Bay
- Uniwersalne zastosowanie - praca z istniejącym statecznikiem EM lub podłączone bezpośrednio do napięcia sieciowego 220-240V
- Dostępne 2 rozsyły światła: szeroka wiązka (120°) i wąska wiązka (60°) do montażu na dużych wysokościach
- Waga 1.2 kg
- Stopień ochrony IP40 (suche, czyste otoczenie)
- Idealnie nadaje się do zastosowań przemysłowych, magazynów i supermarketów
- Dobre zarządzanie temperaturą



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB	929002350702	13 000	95	137	4000	Brak możliwości ściemniania	3	EM/230V	60
TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB	929002350802	13 000	95	137	4000	Brak możliwości ściemniania	3	EM/230V	120
TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB	929002350902	20 000	140	143	4000	Brak możliwości ściemniania	3	EM/230V	60
TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB	929002351002	20 000	140	143	4000	Brak możliwości ściemniania	3	EM/230V	120

CorePro HPI

BEST

230V

25 000 godz.
Średnia trwałośćDo
143 lm/WDo 65%
oszczędności energii3-letnia
gwarancja

- Idealne rozwiązanie LED do zastąpienia lamp wyładowczych (HID)
- Szeroki rozsył światła (100°)
- Działa przy bezpośrednim zasilaniu sieciowym (220-240 V), pomagając zwiększyć oszczędności energii
- Idealnie nadaje się do magazynów, fabryk, i sklepów, zapewniając natychmiastowe oszczędności przy niskich nakładach początkowych



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D	929003161602	9000	65	138	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	100
CorePro LED HPI MV 15Klm 105W 840E40 100D	929003161702	15 000	105	143	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	100

MASTER LED SON-T UltraEfficient

BEST

220-240V

50 000 godz.
Średnia trwałośćDo
210 lm/W62%
oszczędności energii5-letnia
gwarancja

EPD

- Bardzo wysoka skuteczność świetlna do 210 lm/W
- Oszczędność 65% kosztów energii
- Długa trwałość 50 000 godzin (L70B50)
- Łatwa modernizacja
- Dostępne trzonki E27 i E40
- Ochrona przeciwprzepięciowa do 4 kV
- Nadaje się do pracy w pozycji pionowej i poziomej



19W



28,5W



42,8W



Zeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
więcej informacji o
produkcie

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27	929003677132	3600	19	189	2700	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27	929003677232	4000	19	211	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27	929003677332	5400	28,5	189	2700	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27	929003677432	6000	28,5	211	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40	929003677502	8000	42,8	187	2700	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40	929003677602	9000	42,8	210	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300

MASTER LED SON-T

BEST

EM lub
230V70 000 godz.
Średnia trwałośćDo
185 lm/WDo 57%
oszczędności energii8-letnia
gwarancja

- Łatwe i szybko zwracające się rozwiązanie LED zastępujące lampy HID w zastosowaniach miejskich i drogowych
- Łatwa modernizacja, bez konieczności wymiany układu zapłonowego lub reflektora oprawy oświetleniowej
- Oszczędność kosztów z krótkim czasem zwrotu
- Dłuższa trwałość niż w przypadku konwencjonalnych lamp HID - do 70 000 godzin (L70B50)
- Dwie wersje: InstantFit; EM/napięcie sieciowe



23W/34W



50W



65W



Zeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
więcej informacji o
produkcie



Zeskanuj lub
kliknij listę
kompatybilności
układów
zapłonowych

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27	929003467012	3600	23	157	2700	Brak możliwości ściemniania	6	EM	—
MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27	929003467112	4000	23	174	4000	Brak możliwości ściemniania	6	EM	—
MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27	929003467212	5400	34	159	2700	Brak możliwości ściemniania	6	EM	—
MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27	929003467312	6000	34	176	4000	Brak możliwości ściemniania	6	EM	—
MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40	929003467412	8100	50	162	2700	Brak możliwości ściemniania	6	EM	—
MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40	929003467512	9000	50	180	4000	Brak możliwości ściemniania	6	EM	—
MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40	929003467612	10 800	65	166	2700	Brak możliwości ściemniania	6	EM	—
MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40	929003467712	12 000	65	185	4000	Brak możliwości ściemniania	6	EM	—
MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27	929003467818	3600	23	157	2700	Brak możliwości ściemniania	6	EM/230V	—
MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27	929003467918	4000	23	174	4000	Brak możliwości ściemniania	6	EM/230V	—
MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27	929003468118	5400	34	159	2700	Brak możliwości ściemniania	6	EM/230V	—
MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27	929003468218	6000	34	176	4000	Brak możliwości ściemniania	6	EM/230V	—
MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40	929003468418	8100	50	162	2700	Brak możliwości ściemniania	6	EM/230V	—
MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40	929003468518	9000	50	180	4000	Brak możliwości ściemniania	6	EM/230V	—
MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40	929003468718	10 800	65	166	2700	Brak możliwości ściemniania	6	EM/230V	—
MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40	929003468818	12 000	65	185	4000	Brak możliwości ściemniania	6	EM/230V	—

TrueForce Core LED SON-T

GOOD



220-240V

25 000 godz.
Średnia trwałość

Do 204 lm/W

Do 66%
oszczędności energii3-letnia
gwarancja

EPD

- Zamiennik LED dla konwencjonalnych lamp sodowych SON-T o mocy 100-150 W
- Zapewnia 60% oszczędności energii w porównaniu z konwencjonalnym oświetleniem drogowym
- Połączenie bezpośrednio do napięcia sieciowego 230V
- Ochrona przeciwprzepięciowa do 2 kV
- Produkt o stopniu ochrony IP65 (gniazda o stopniu ochrony IP wymagane do zastosowań zewnętrznych)



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	929003730802	2700	17	159	2700	Brak możliwości ściemniania	6	230V	330
TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	929002484802	2800	17	165	3000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	330
TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	929002484902	3000	17	176	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	330
TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	929003730902	4000	26	154	2700	Brak możliwości ściemniania	6	230V	330
TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	929002485002	4200	26	162	3000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	330
TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	929002485102	4500	26	173	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	330
TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	929003731002	6500	40	162	2700	Brak możliwości ściemniania	6	230V	330
TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	929002485202	7200	40	180	3000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	330
TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	929002485302	7500	40	187	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	330
TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	929003775602	8800	45	195	2700	Brak możliwości ściemniania	6	230V	330
TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	929003778802	8800	45	195	3000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	330
TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	929003775702	10 000	49	204	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	330

TrueForce Urban LED HPL

BEST



EM/230V

50 000 godz.
Średnia trwałość

Do 143 lm/W

Do 66%
oszczędności energii5-letnia
gwarancja

- Łatwa modernizacja istniejących rozwiązań konwencjonalnych w publicznych zastosowaniach miejskich, takich jak parki, place, ulice i parkingi
- Niewielka inwestycja początkowa i szybki zwrot dzięki oszczędności kosztów energii
- Ochrona przeciwprzepięciowa do 4 kV
- Mały, lekki i wydajny: idealny zamiennik HPL/HQL i SON
- Łatwa wymiana dzięki trzonkom E27/E40 i niewielkim wymiarom
- Bezpośrednia modernizacja - dla połączeń EM/sieciowych
- Produkt o stopniu ochrony IP65 (gniazda o stopniu ochrony IP wymagane do zastosowań zewnętrznych)



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij listę kompatybilności układów zapłonowych

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
TForce LED HPL ND 28-21W E27 830	929002006102	2850	21	136	3000	Brak możliwości ściemniania	6	EM/230V	360
TForce LED HPL ND 30-21W E27 840	929002006202	3000	21	143	4000	Brak możliwości ściemniania	6	EM/230V	360
TForce LED HPL ND 38-28W E27 830	929002006302	3800	28	136	3000	Brak możliwości ściemniania	6	EM/230V	360
TForce LED HPL ND 40-28W E27 840	929002006402	4000	28	143	4000	Brak możliwości ściemniania	6	EM/230V	360
TForce LED HPL ND 57-42W E27 830	929002006502	5700	42	136	3000	Brak możliwości ściemniania	6	EM/230V	360
TForce LED HPL ND 60-42W E27 840	929002006602	6000	42	143	4000	Brak możliwości ściemniania	6	EM/230V	360
TForce LED HPL ND 57-42W E40 830	929002006702	5700	42	136	3000	Brak możliwości ściemniania	6	EM/230V	360
TForce LED HPL ND 60-42W E40 840	929002006802	6000	42	143	4000	Brak możliwości ściemniania	6	EM/230V	360

Prawdziwi profesjonaliści wymieniają HID na „WOW”

Najważniejsze cechy produktu

Odkryj gamę źródeł światła Philips LED HPL, które idealnie zastępują źródła światła HID dla każdego budżetu i wymagań

Czy Twoi klienci są zaniepokojeni rosnącymi kosztami energii? Czy chcą zamienić swoje lampy HID na LED, ale obawiają się nakładu pracy i kosztów związanych z wymianą istniejących opraw? Dzięki seriom Philips MASTER i CorePro LED HPL możesz zaoferować klientom wszystkie zalety technologii LED w połączeniu z bardzo atrakcyjnym okresem zwrotu inwestycji. Obie serie zapewniają większą wydajność energetyczną, dłuższą trwałość i optymalny rozsył światła. Nowy MASTER LED HPL wyróżnia się wyjątkowo długą trwałością wynoszącą 50 000 godzin, co przekłada się na dalszą redukcję kosztów konserwacji i zużycia energii.



Idealne dopasowanie do istniejących opraw HID

- Kompaktowy rozmiar
- Zaprojektowany zgodnie z rozmiarem lampy HID
- Niewielka waga
- Kompatybilność z bezpośrednim zasilaniem sieciowym

Przydatne do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

- Temperatura pracy od -30 do 45°
- IP65*
- Ochrona przeciwprzepięciowa 2/4KV

Dodatkowe oszczędności energii dzięki podłączeniu bezpośrednio do sieci

Wyjątkowa jakość światła

- Źródło LED zapewnia lepszą jakość i jednorodność światła
- Wysoki wskaźnik oddawania barw CRI 80
- Wysoki strumień świetlny: 2000/3000/4000/6000 lm
- Temperatura barwowa: 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Długa trwałość: 50 000 godzin (Philips MASTER LED HPL; przy L70) 25 000 godzin (Philips CorePro LED HPL; przy L70)



ED75
2000/3000 lm

ED90
4000/6000 lm

* Podczas instalacji na zewnątrz budynków należy używać odpowiednich gniazd o stopniu ochrony IP.

MASTER LED HPL

BEST



220-240V


50 000 godz.
Średnia trwałość

Do
179 lm/W

83%
oszczędności energii

5-letnia
gwarancja


EPD

- Energooszczędny zamiennik dla lamp HPL/HQL, SON/NAV oraz HPI/HQI – wyposażony w matową, szklaną bańkę, która wyglądem przypomina tradycyjne źródła światła HPL/HQL
- Prosta instalacja dzięki standardowym trzonkom E27/E40 oraz kompaktowym wymiarom
- Długa trwałość 50 000 godzin (L70B50)
- Konstrukcja o stopniu ochrony IP65, przydatna do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Idealne dopasowanie do opraw HID z podłączeniem tylko do zasilania sieciowego
- Ochrona przeciwprzepięciowa do 4 kV



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G	929003530702	2850	19	150	3000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
MAS LED HPL M 3Klm 19W 840 E27 FR G	929003530802	3100	19	163	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G	929003530902	3850	24	160	3000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G	929003531002	4000	24	167	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E27 FR G	929003531102	5600	33,5	167	3000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G	929003531202	6000	33,5	179	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G	929003531302	5600	33,5	167	3000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G	929003531402	6000	33,5	179	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300

TrueForce Core LED HPL

GOOD



220-240V

25 000 godz.
Średnia trwałośćDo
167 lm/W82%
oszczędności energii3-letnia
gwarancja

EPD

- Philips CorePro LED HID HPL to proste w użyciu, energooszczędne rozwiązanie LED, które skutecznie zastępuje tradycyjne lampy HID w oświetleniu dróg, ulic oraz przestrzeni publicznych. Szybki zwrot z inwestycji i łatwa modernizacja istniejących instalacji czynią je idealnym wyborem do zastosowań zewnętrznych
- Zamiennik HPL/HQL, SON/NAV, HPI/HQI - z bańką z mlecznego szkła, jak konwencjonalne HPL/HQL
- Konstrukcja o stopniu ochrony IP65, przydatna do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Idealne dopasowanie do opraw HID z podłączeniem tylko do zasilania sieciowego
- Ochrona przeciwprzepięciowa do 2 kV

Zeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
więcej informacji o
produkcie

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR	929003731102	1800	13	138	2700	Brak możliwości ściemniania	6	230V	330
TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR	929002349702	2000	13	154	3000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR	929002349802	2000	13	154	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR	929003731202	2600	18	144	2700	Brak możliwości ściemniania	6	230V	330
TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR	929002349902	3000	18	167	3000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR	929002350002	3000	18	167	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR	929003836502	4000	24,5	163	3000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
TForce Core LED HPL 24.5W E27 840 FR	929003836602	4000	24,5	163	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR	929003731402	5300	36	147	2700	Brak możliwości ściemniania	6	230V	330
TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR	929002481202	5500	36	153	3000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR	929002481302	6000	36	167	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR	929003731502	5300	36	147	2700	Brak możliwości ściemniania	6	230V	330
TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR	929002481402	5500	36	153	3000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300
TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR	929002481502	6000	36	167	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	300

TrueForce Core HB MV

GOOD



220-240V

25 000 godz.
Średnia trwałośćDo
143 lm/W82%
oszczędności energii3-letnia
gwarancja

EPD

- Idealne do szybkiej modernizacji oświetlenia HID w magazynach, fabrykach, sklepach i centrach logistycznych – oferują natychmiastowe oszczędności energii bez konieczności dużych inwestycji
- Niewielka inwestycja początkowa i szybki zwrot dzięki oszczędności kosztów energii
- Rozsył światła zapewnia większą przestrzeń roboczą
- Szeroki kąt rozsyłu światła (180° i 150°)

Zeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
więcej informacji o
produkcie

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Zasilanie	Kąt rozsyłu światła
TForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3	929002406302	3700	30	123	3000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	180
TForce Core HB MV ND 30W E27 840 G3	929002406402	4000	30	133	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	180
TForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3	929002406602	4800	35	137	3000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	180
TForce Core HB MV ND 35W E27 840 G3	929002406702	5000	35	143	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	180
TForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3	929002405702	2600	20	130	3000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	150
TForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3	929002405802	2700	20	135	4000	Brak możliwości ściemniania	6	230V	150

Lampy reflektorowe LED

Reflektory PAR16 GU10

GOOD

BETTER

BEST



- Szeroka gama szklanych zamienników LED dla konwencjonalnych lamp halogenowych PAR 16 z trzonkiem GU10: kompatybilność ze ściemniaczem
- MASTER UltraEfficient: Maksymalna oszczędność energii dzięki klasie efektywności energetycznej A i skuteczności świetlnej 210 lm/W
- MASTER ExpertColour: Najwyższa jakość światła z odwzorowaniem barw $Ra > 97$, w wersji ściemnianej
- MASTER Value: Wysoki wskaźnik oddawania barw $Ra > 90$, w wersji ściemnianej lub DimTone (2200-2700 K)
- CorePro: Połączenie wysokiej jakości i konkurencyjnej ceny – wierne odwzorowanie kolorów, dostępne opcje z możliwością ściemniania lub bez



MASTER UE



MASTER ExpertColor



MASTER Value



CorePro DIM



CorePro



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby wyświetlić listę kompatybilności ściemniaczy.


Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			cd	Kąt rozsyłu światła
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	929003795902	375	2.1	179	2700	Ściemnianie	10	650	36
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA	929003796002	375	2.1	179	3000	Ściemnianie	10	650	36
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	929003796102	375	2.1	179	4000	Ściemnianie	10	650	36
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	929001346402	265	3.9	68	2700	Ściemnianie	10	700	25
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	929001346502	280	3.9	72	3000	Ściemnianie	10	750	25
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	929001346702	265	3.9	68	2700	Ściemnianie	10	540	36
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	929001346802	280	3.9	72	3000	Ściemnianie	10	560	36
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	929001346902	300	3.9	77	4000	Ściemnianie	10	600	36
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	929001347002	355	5.5	65	2700	Ściemnianie	10	1000	25
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	929001347102	375	5.5	68	3000	Ściemnianie	10	1000	25
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	929001347202	400	5.5	73	4000	Ściemnianie	10	1050	25
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	929001347302	355	5.5	65	2700	Ściemnianie	10	800	36
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	929001347402	375	5.5	68	3000	Ściemnianie	10	800	36
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	929001347502	400	5.5	73	4000	Ściemnianie	10	800	36
MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	929004247102	280	2.8	100	2200-2700	Ściemnianie	10	550	36
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	929004247302	270	2.8	96	2700	Ściemnianie	10	600	36
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	929004247402	270	2.8	96	3000	Ściemnianie	10	600	36
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	929004247502	285	2.8	102	4000	Ściemnianie	10	600	36
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	929004247602	270	2.8	96	2700	Ściemnianie	10	300	60
MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	929004247202	355	3.7	96	2200-2700	Ściemnianie	10	700	36
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	929004247902	355	3.7	96	2700	Ściemnianie	10	750	36

MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	929004248002	365	3,7	99	3000	Ściemnianie	10	750	36
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	929004248102	380	3,7	103	4000	Ściemnianie	10	800	36
MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT	929004247952	355	3,7	96	2700	Ściemnianie	6	750	36
MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT	929004248052	365	3,7	99	3000	Ściemnianie	6	750	36
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	929004248202	355	3,7	96	2700	Ściemnianie	10	400	60
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	929004248302	365	3,7	96	3000	Ściemnianie	10	400	60
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	929004248402	370	3,7	100	4000	Ściemnianie	10	420	60
MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	929004255702	575	5,5	105	2200-2700	Ściemnianie	10	950	36
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	929004255802	575	5,5	105	2700	Ściemnianie	10	950	36
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	929004255902	575	5,5	105	3000	Ściemnianie	10	1000	36
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	929004256002	575	5,5	105	4000	Ściemnianie	10	1000	36
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	929004256102	575	5,5	105	6500	Ściemnianie	10	1000	36
MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	929004256202	650	5,5	118	3000	Ściemnianie	10	220	120
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	929004256302	680	5,5	124	4000	Ściemnianie	10	220	120
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	929004256402	680	5,5	124	6500	Ściemnianie	10	220	120
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	929002495802	230	3	77	2700	Ściemnianie	10	500	36
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	929002068202	230	3	77	3000	Ściemnianie	10	500	36
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	929002065602	240	3	80	4000	Ściemnianie	10	500	36
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	929002495902	345	4	86	2700	Ściemnianie	10	700	36
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	929002068302	345	4	86	3000	Ściemnianie	10	700	36
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	929002065802	350	4	88	4000	Ściemnianie	10	700	36
CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	929004221002	360	4.8	75	2700; 3000; 4000	Ściemnianie	10	550	36
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	929003634602	375	2.1	179	2700	Brak możliwości ściemniania	10	680	36
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	929003610002	375	2.1	179	3000	Brak możliwości ściemniania	10	680	36
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	929003610102	375	2.1	179	4000	Brak możliwości ściemniania	10	680	36
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	929001217532	215	2,7	80	2700	Brak możliwości ściemniania	10	470	36
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	929001217602	225	2,7	83	3000	Brak możliwości ściemniania	10	490	36
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	929001217702	230	2,7	85	4000	Brak możliwości ściemniania	10	500	36
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	929001217862	255	3,5	73	2700	Brak możliwości ściemniania	10	545	36
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	929001217902	265	3,5	76	3000	Brak możliwości ściemniania	10	565	36
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	929001218002	275	3,5	79	4000	Brak możliwości ściemniania	10	590	36
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	929001215232	355	4,6	77	2700	Brak możliwości ściemniania	10	700	36
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	929001218102	370	4,6	80	3000	Brak możliwości ściemniania	10	740	36
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	929001218202	390	4,6	85	4000	Brak możliwości ściemniania	10	770	36
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	929001218302	390	4,6	85	6500	Brak możliwości ściemniania	10	770	36
CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	929001215252	355	4,6	77	2700	Brak możliwości ściemniania	6	700	36
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	929002981002	460	4,9	94	3000	Brak możliwości ściemniania	10	800	36
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	929002981102	485	4,9	99	4000	Brak możliwości ściemniania	10	800	36
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	929002466702	670	6,7	100	3000	Brak możliwości ściemniania	10	750	60
Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	929002466802	730	6,7	109	4000	Brak możliwości ściemniania	10	750	60
Spot LED Corepro 550lm GU10 830 120D	929002981202	550	4,9	112	3000	Brak możliwości ściemniania	10	—	120
Spot LED Corepro 550lm GU10 840 120D	929002981302	550	4,9	112	4000	Brak możliwości ściemniania	10	—	120
Spot LED Corepro 550lm GU10 865 120D	929002981402	550	4,9	112	6500	Brak możliwości ściemniania	10	—	120
LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	929003132390	345	4,7	73	3000	Brak możliwości ściemniania	6	700	36

Bądź na bieżąco - dzięki
naszemu newsletterowi



Kliknij tutaj i już
teraz się zarejestruj!

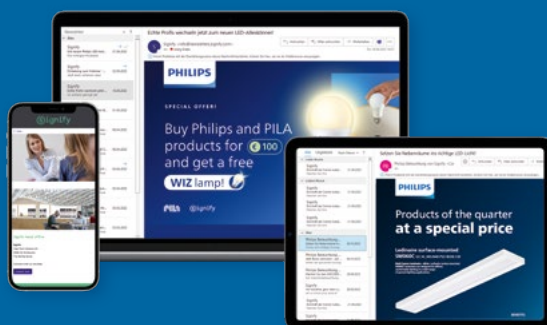

Biuletyn
Signify

Reflektory CorePro LEDspot E27/E14

GOOD

15 000 godz.
Średnia trwałośćDo 94%
oszczędności
energiiZeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
więcej informacji o
produkcieZeskanuj lub
kliknij, aby
wyświetlić listę
kompatybilności
ściemniaczy.

- Zamiennik 1:1 lamp reflektorowych z z trzonkiem E14 lub E27
- Dostępna wersja z możliwością ściemniania



CorePro R39 CorePro R50 CorePro R50 Dim CorePro R63 NonDim/Dim CorePro R80

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			cd	Kąt rozsyłu światła
CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	929001891102	255	2,8	91	2700	Brak możliwości ściemniania	6	400	36
CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	929001891202	390	4,3	91	2700	Ściemnianie	6	550	36
CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	929001891302	255	3	85	2700	Brak możliwości ściemniania	6	400	36
CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	929001891402	410	4,5	91	2700	Ściemnianie	6	620	36
CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	929001891502	410	4	103	2700	Brak możliwości ściemniania	6	620	36
CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	929001891602	735	8	92	2700	Brak możliwości ściemniania	6	1100	36

Reflektory typu spot LED PAR E27

GOOD

BETTER

Do 88%
oszczędności
energiiZeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
więcej informacji o
produkcieZeskanuj lub
kliknij, aby
wyświetlić listę
kompatybilności
ściemniaczy.

- Zamiennik 1:1 halogenowych PAR z gniazdem E27
- Dostępna wersja z możliwością ściemniania



MASTER Value
PAR20 Dim

MASTER Value
PAR30S Dim

CorePro
LEDspot PAR38

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			cd	Kąt rozsyłu światła
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	929003485702	500	6	83	2700	Ściemnianie	6	1500	25
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	929003485802	515	6	86	3000	Ściemnianie	6	1600	25
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	929003485902	540	6	90	4000	Ściemnianie	6	1700	25
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	929003486002	500	6	83	2700	Ściemnianie	6	1000	40
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	929003486102	515	6	86	3000	Ściemnianie	6	1000	40
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	929003486202	540	6	90	4000	Ściemnianie	6	1100	40
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	929003485402	740	9,5	78	2700	Ściemnianie	6	3000	25
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	929003485502	760	9,5	80	3000	Ściemnianie	6	3000	25
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	929003485602	820	9,5	86	4000	Ściemnianie	6	3000	25
MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	929003485202	1000	13	77	2700	Ściemnianie	6	4800	25
CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D	929003485302	750	9	83	2700	Brak możliwości ściemniania	6	3600	25

Niskonapięciowe reflektory MR11 GU4.0

GOOD

BEST



Do 89%
oszczędności
energii

- Prosta alternatywa LED dla konwencjonalnych niskonapięciowych lamp halogenowych MR11 z GU4.0



MASTER LEDspot



CorePro LEDspot



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			cd	Kąt rozsyłu światła
MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	929003087002	210	3,5	60	2700	Brak możliwości ściemniania	12	1000	24
CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	929002066402	200	2,3	87	2700	Brak możliwości ściemniania	12	400	36

Niskonapięciowe reflektory AR111 G53

BEST



Do 81%
oszczędności
energii¹⁾



- Zamiennik LED dla konwencjonalnych niskonapięciowych lamp halogenowych AR111 z trzonkiem G53
- Najwyższa jakość światła z odwzorowaniem barw Ra>95
- Wersja z możliwością ściemniania



AR111 10.8W/14.8W/20W



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby wyświetlić listę kompatybilności ściemniaczy.


Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			cd	Kąt rozsyłu światła
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D	929003043202	680	10,8	63	2700	Ściemnianie	6	8000	9
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 9D	929003043502	700	10,8	65	3000	Ściemnianie	6	8000	9
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D	929003043302	680	10,8	63	2700	Ściemnianie	6	3000	24
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D	929003043602	700	10,8	65	3000	Ściemnianie	6	3200	24
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D	929003043402	680	10,8	63	2700	Ściemnianie	6	1200	40
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D	929003043702	700	10,8	65	3000	Ściemnianie	6	1200	40
MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D	929003042602	1000	14,8	68	2700	Ściemnianie	6	3000	24
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D	929003042802	1000	14,8	68	3000	Ściemnianie	6	3000	24
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D	929003043002	1100	14,8	74	4000	Ściemnianie	6	3300	24
MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 45D	929003042702	1000	14,8	68	2700	Ściemnianie	6	1200	45
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D	929003042902	1000	14,8	68	3000	Ściemnianie	6	1300	45
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D	929003043102	1100	14,8	74	4000	Ściemnianie	6	1400	45
MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 24D	929003478602	1500	20	75	2700	Ściemnianie	6	4000	24
MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 24D	929003478702	1600	20	80	3000	Ściemnianie	6	4200	24
MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 24D	929003478802	1700	20	85	4000	Ściemnianie	6	4400	24
MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 45D	929003478902	1500	20	75	2700	Ściemnianie	6	2100	45
MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 45D	929003479002	1600	20	80	3000	Ściemnianie	6	2200	45
MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D	929003479102	1700	20	85	4000	Ściemnianie	6	2300	45
CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D	929002965002	650	7	93	3000	Brak możliwości ściemniania	6	1100	40

Niskonapięciowe reflektory MR16 GU5.3

GOOD

BETTER

BEST



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby wyświetlić listę kompatybilności ściemniaczy.

Szeroka gama zamienników LED dla konwencjonalnych lamp halogenowych MR16 z GU5.3:

- MASTER Expert Colour: Najwyższa jakość światła z odwzorowaniem barw Ra>97-92, w wersji ściemnianej
- MASTER: Wysoki wskaźnik oddawania barw Ra>90, w wersji ściemnianej lub DimTone (2200-2700 K)
- MASTER Value: Wysoki wskaźnik oddawania barw Ra>90, w wersji ściemnianej
- CorePro: Połączenie wysokiej jakości i konkurencyjnej ceny – wierne odwzorowanie kolorów



**MASTER DIM
35W/43W**



**MASTER DIM
50W**



**MASTER DimTone
35W 36°**



**MASTER Value
35W**



**MASTER Value
50W**



**CorePro
20W/35W**



CorePro 50W

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			cd	Kąt rozsyłu światła
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D	929003078802	450	6,7	67	2700	Ściemnianie	10	4600	10
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D	929003078902	470	6,7	70	3000	Ściemnianie	10	4800	10
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 10D	929003079002	490	6,7	73	4000	Ściemnianie	10	4800	10
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D	929003079102	450	6,7	67	2700	Ściemnianie	10	2100	24
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D	929003079202	470	6,7	70	3000	Ściemnianie	10	2200	24
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 24D	929003079302	490	6,7	73	4000	Ściemnianie	10	2200	24
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 36D	929003079402	450	6,7	67	2700	Ściemnianie	10	1300	36
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D	929003079502	470	6,7	70	3000	Ściemnianie	10	1400	36
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 36D	929003079602	490	6,7	73	4000	Ściemnianie	10	1400	36
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	929003079702	520	7,5	69	2700	Ściemnianie	10	2400	24
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	929003079802	530	7,5	71	3000	Ściemnianie	10	2600	24
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	929003079902	560	7,5	75	4000	Ściemnianie	10	2800	24
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	929003080002	520	7,5	69	2700	Ściemnianie	10	1400	36
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	929003080102	530	7,5	71	3000	Ściemnianie	10	1550	36
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	929003080202	560	7,5	75	4000	Ściemnianie	10	1650	36
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D	929002491902	621	7,5	83	2700	Ściemnianie	10	3900	24
MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D	929002493102	345	5,8	59	2200-2700	Ściemnianie	10	800	36
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	929002492502	450	5,8	78	2700	Ściemnianie	10	1300	36
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	929002492602	460	5,8	79	3000	Ściemnianie	10	1300	36
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D	929002492702	490	5,8	84	4000	Ściemnianie	10	1200	36
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D	929002492802	450	5,8	78	2700	Ściemnianie	10	600	60
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D	929002492902	460	5,8	79	3000	Ściemnianie	10	600	60
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D	929002493002	490	5,8	84	4000	Ściemnianie	10	600	60
MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D	929002493802	621	7,5	83	2200-2700	Ściemnianie	10	1100	36
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	929002493202	621	7,5	83	2700	Ściemnianie	10	1600	36
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D	929002493302	630	7,5	84	3000	Ściemnianie	10	1600	36
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D	929002493402	660	7,5	88	4000	Ściemnianie	10	1500	36
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D	929002493502	621	7,5	83	2700	Ściemnianie	10	750	60
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D	929002493602	630	7,5	84	3000	Ściemnianie	10	800	60
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D	929002493702	660	7,5	88	4000	Ściemnianie	10	770	60
CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	929002494502	230	2,9	79	2700	Brak możliwości ściemniania	10	560	36
CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	929002494602	345	4,4	78	2700	Brak możliwości ściemniania	10	650	36
CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	929002494702	390	4,4	89	4000	Brak możliwości ściemniania	10	750	36
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	929001904802	621	7	89	2700	Brak możliwości ściemniania	10	1400	36
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	929001904902	621	7	89	3000	Brak możliwości ściemniania	10	1400	36
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	929001905002	660	7	94	4000	Brak możliwości ściemniania	10	1500	36
CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	929002494652	345	4,4	78	2700	Brak możliwości ściemniania	6	650	36

Żarówki o kształcie tradycyjnym, świeczki i kulki

Tradycyjne żarówki E27 z regulacją strumienia światelnego

GOOD

BETTER

BEST



Do 93%
oszczędności
energii



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby wyświetlić listę kompatybilności ściemniaczy.

- MASTER UltraEfficient: Maksymalna oszczędność energii dzięki klasie efektywności energetycznej A i skuteczności świetlnej 210lm/W
- MASTER: Wysoki wskaźnik oddawania barw Ra>95, w wersji DimTone (2200-2700 K), stopień ochrony IP65
- MASTER Value: Wysoki wskaźnik oddawania barw Ra>90, stopień ochrony IP65
- CorePro: Połączenie wysokiej jakości i konkurencyjnej ceny – wierne odwzorowanie kolorów



DimTone
przezroczysta



DimTone/Dim
matowa



MASTER UE DIM



Dim przezroczysta



SceneSwitch
przezroczysta



SceneSwitch
matowa

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Trwałość	CRI
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	929003798502	470	3,4	138	2200-2700	DimTone	10	25 000	95
MAS LEDBulbDT3.4-40W E27 CRI95 A60 FR G	929003798902	470	3,4	138	2200-2700	DimTone	10	25 000	95
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	929003798682	806	5,9	137	2200-2700	DimTone	10	25 000	95
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	929003799002	806	5,9	137	2200-2700	DimTone	10	25 000	95
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	929003798702	1055	7,2	147	2200-2700	DimTone	10	25 000	95
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	929003799102	1055	7,2	147	2200-2700	DimTone	10	25 000	95
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	929003798802	1521	10,5	145	2200-2700	DimTone	10	25 000	95
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	929003799202	1521	10,5	145	2200-2700	DimTone	10	25 000	95
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	929003800102	840	4	210	2700	Ściemnianie	10	50 000	80
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	929003800202	840	4	210	2700	Ściemnianie	10	50 000	80
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	929003070502	470	3,4	138	2700	Ściemnianie	10	15 000	90
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	929003070702	470	3,4	138	2700	Ściemnianie	10	15 000	90
MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	929002412802	650	7,2	90	2700	Ściemnianie	10	15 000	80
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	929003057502	806	5,9	137	2700	Ściemnianie	10	15 000	90
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	929003057702	806	5,9	137	2700	Ściemnianie	10	15 000	90
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	929003057902	1055	7,8	135	2700	Ściemnianie	10	15 000	90
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	929003058102	1055	7,8	135	2700	Ściemnianie	10	15 000	90
MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	929003527202	1055	7,8	135	4000	Ściemnianie	10	15 000	90
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	929003058302	1521	11,2	136	2700	Ściemnianie	10	15 000	90
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	929003058502	1521	11,2	136	2700	Ściemnianie	10	15 000	90
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	929003527302	1521	11,2	136	4000	Ściemnianie	10	15 000	90
CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	929003785202	806	8	101	2,700/3,000/4,000/5,000/6,500	Ściemnianie	10	15 000	80

Tradycyjne żarówki E27 bez regulacji strumienia świetlnego

GOOD

BEST



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie

- MASTER UltraEfficient: Maksymalna oszczędność energii dzięki klasie efektywności energetycznej A i skuteczności świetlnej 210lm/W
- MASTER: Wysoki wskaźnik oddawania barw Ra>95, w wersji DimTone (2200-2700 K), stopień ochrony IP65
- MASTER Value: Wysoki wskaźnik oddawania barw Ra>90, stopień ochrony IP65
- CorePro: Połączenie wysokiej jakości i konkurencyjnej ceny – wierne odwzorowanie kolorów



MASTER UE przezroczysta



40W



60W



75W



100/120/150W



Matowa



CorePro A60 4W/8W/10W



CorePro A60 13W

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Trwałość	CRI
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	929003622702	485	2,3	211	2700	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	929003622902	485	2,3	211	2700	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	929003702502	485	2,3	211	3000	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	929003623102	485	2,3	211	4000	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	929003623502	840	4	210	2700	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	929003623702	840	4	210	2700	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	929003702902	840	4	210	3000	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	929003703102	840	4	210	3000	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	929003623902	840	4	210	4000	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	929003624102	840	4	210	4000	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	929003624302	1095	5,2	211	2700	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	929003703302	1095	5,2	211	3000	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	929003703502	1095	5,2	211	3000	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	929003624702	1095	5,2	211	4000	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL G UE	929003625102	1535	7,3	210	2700	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR G UE	929003625302	1535	7,3	210	2700	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL G UE	929003703702	1535	7,3	210	3000	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR G UE	929003703902	1535	7,3	210	3000	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL G UE	929003625502	1535	7,3	210	4000	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR G UE	929003625702	1535	7,3	210	4000	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	929001890092	470	4,3	109	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	929001242992	470	4,5	104	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	929002424992	470	4,5	104	3000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	929003542602	470	4,9	96	3000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	90
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	929003542702	470	4,9	96	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	90
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	929003542502	470	4,9	96	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	90
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	929003540208	470	4,9	96	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	929003560908	470	4,9	96	3000	Brak możliwości ściemniania	10	10 000	80
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	929003564108	470	4,9	96	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	929003604208	470	4,9	96	6500	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 VVW A60 CL G	929001387362	806	7	115	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	929001243002	806	7	115	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	929002425092	806	7	115	3000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	929001323592	806	7	115	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	929003543302	806	8	101	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	90
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	929003543402	806	7,5	107	3000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	90
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	929003543502	806	7,5	107	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	90

Więcej produktów na następnej stronie ➔

Tradycyjne żarówki E27 bez regulacji strumienia świetlnego

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Trwałość	CRI
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	929002306208	806	8	101	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	929003607408	806	8	101	3000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	929002306308	806	8	101	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	929002306408	806	8	101	6500	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	929002025492	1055	8,5	124	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827FR G	929002025702	1055	8,5	124	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	929002425192	1055	8,5	124	3000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	929002025592	1055	8,5	124	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulb 8.5-75W E27 A60 840 FR G	929002025892	1055	8,5	124	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	929003544102	1055	11	96	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	90
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	929003544202	1055	10,5	100	3000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	90
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	929003544302	1055	10	106	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	90
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	929002306508	1055	10	106	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	929003607508	1055	10	106	3000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	929002306608	1055	10	106	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	929002306708	1055	10	106	6500	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 10.5-100W E27 A60 827CLG	929002026192	1521	10,5	145	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 10.5-100W E27 A60 827FRG	929002026402	1521	10,5	145	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 10.5-100W E27 A60 830FRG	929002425292	1521	10,5	145	3000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 10.5-100W E27 A60 840CLG	929002026292	1521	10,5	145	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulb 10.5-100W E27 A60 840 FRG	929002026592	1521	10,5	145	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	929003003702	1521	13	117	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	90
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	929003003902	1521	13	117	3000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	90
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	929003004102	1521	12,5	122	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	90
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	929002306808	1521	13	117	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	929003607608	1521	13	117	3000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	929002306908	1521	13	117	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	929002307008	1521	13	117	6500	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	929002371502	2000	13	154	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	929002371802	2000	13	154	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	929002371902	2000	13	154	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	929002372002	2000	13	154	6500	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 17-150W E27 A67 827 CLG	929002055092	2452	17	144	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	929002372602	2452	17,5	140	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	929002372702	2452	17,5	140	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	929002372802	2452	17,5	140	6500	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	929002372902	3452	23	150	2700	Brak możliwości ściemniania	6	15 000	80
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	929002373002	3452	23	150	4000	Brak możliwości ściemniania	6	15 000	80
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	929002373102	3452	23	150	6500	Brak możliwości ściemniania	6	15 000	80

Źródła światła LED Dim Tone, stworzone by ocieplić Twoje wnętrze

Źródła światła Philips LED z funkcją ściemniania DimTone przyciemniają się jak klasyczne żarówki: przyciemnione światło staje się cieplejsze.

Źródła światła z funkcją ściemniania DimTone można rozpoznać po symbolu po prawej stronie.



Tradycyjne żarówki w kształcie świeczki E14/E27

GOOD

BETTER

BEST



Do 94%
Oszczędność energii



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby wyświetlić listę kompatybilności ściemniaczy.

- MASTER UltraEfficient: Maksymalna oszczędność energii dzięki klasie efektywności energetycznej A i skuteczności świetlnej 210lm/W, bardzo długa średnia trwałość 50 000 godzin
- MASTER: Wysoki wskaźnik oddawania barw Ra>95, w wersji DimTone (2200-2700 K), stopień ochrony IP65
- MASTER Value: Wysoki wskaźnik oddawania barw Ra>90, stopień ochrony IP65
- CorePro: Połączenie wysokiej jakości i konkurencyjnej ceny – wierne odwzorowanie kolorów



Przezroczysta
DimTone B35



Przezroczysta
DimTone BA35



Vintage DIM
B35



Przezroczysta
Dim B35



MASTER UE



Przezroczysta
B35



Przezroczysta
BA35



Przezroczysta
ST35



Matowe szkło
B35



Matowa
CorePro B35

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Trwałość	CRI
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	929003011982	340	2,5	136	2200-2700	DimTone	10	25 000	90
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	929003012282	470	3,4	138	2200-2700	DimTone	10	25 000	90
MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	929003013982	806	5,9	137	2200-2700	DimTone	10	25 000	90
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	929003071302	340	2,5	136	2200-2700	DimTone	10	25 000	90
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	929003013082	470	3,4	138	2200-2700	DimTone	10	25 000	90
MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	929003012382	470	3,4	138	2200-2700	DimTone	10	25 000	90
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	929003059502	470	3,4	138	2700	Ściemnianie	10	15 000	90
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	929003800702	485	2,3	211	2700	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	929001238392	250	2	125	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	929001238492	250	2	125	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	929001238592	250	2	125	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	929001345292	250	2,2	114	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	929001345892	250	2,2	114	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	929002966802	250	2,8	89	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	929001889792	470	4,3	109	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	929001345392	470	4,3	109	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	929002968402	470	5	94	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	929002024392	470	4,3	109	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	929002968802	470	5	94	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	929002969202	470	5	94	6500	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	929002028092	806	6,5	124	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	929002028292	806	6,5	124	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	929002972502	806	7	115	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	929002028192	806	6,5	124	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	929002028392	806	6,5	124	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	929002972702	806	7	115	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	929002972902	806	7	115	6500	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80

Tradycyjne żarówki w kształcie kulki E14/E27

GOOD

BETTER

BEST



Do 94%
Oszczędność
energii



Zeskanuj lub
kliknij, aby uzyskać
więcej informacji o
produkcie



Zeskanuj lub
kliknij, aby
wyświetlić listę
kompatybilności
ściemniaczy.

- MASTER UltraEfficient: Maksymalna oszczędność energii dzięki klasie efektywności energetycznej A i skuteczności świetlnej 210lm/W, bardzo długa średnia trwałość 50 000 godzin
- MASTER: Wysoki wskaźnik oddawania barw Ra>95, w wersji DimTone (2200-2700 K), stopień ochrony IP65
- MASTER Value: Wysoki wskaźnik oddawania barw Ra>90, stopień ochrony IP65
- CorePro: Połączenie wysokiej jakości i konkurencyjnej ceny – wierne odwzorowanie kolorów



Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Trwałość	CRI
MAS LEDLuster DT2.5-25W E14 927 P45CL G	929003012082	340	2,5	136	2200-2700	DimTone	10	25 000	90
MAS LEDLuster DT2.5-25W E27 927 P45CL G	929003012182	340	2,5	136	2200-2700	DimTone	10	25 000	90
MAS LEDLuster DT3.4-40W E14 927 P45CL G	929003013182	470	3,4	138	2200-2700	DimTone	10	25 000	90
MAS LEDLuster DT3.5-40W E27 927 P45CL G	929003013282	470	3,4	138	2200-2700	DimTone	10	25 000	90
MAS LEDLuster DT 5.5-40W E14 P48 CL	929002491402	470	5,5	85	2200-2700	DimTone	10	25 000	80
MAS LEDLuster DT5.9-60W E14 927 P45 CL G	929003014182	806	5,9	137	2200-2700	DimTone	10	25 000	90
MAS LEDLuster DT5.9-60W E27 927 P45CL G	929003014382	806	5,9	137	2200-2700	DimTone	10	25 000	90
MAS VLE LEDLuster D3.4-40W E14 P45 927CLG	929003060002	470	3,4	138	2700	Ściemnianie	10	15 000	90
MAS VLE LEDLuster D3.4-40W E27 P45 927CLG	929003060402	470	3,4	138	2700	Ściemnianie	10	15 000	90
MAS VLE LEDLuster D3.4-40W E14 P45 927FRG	929003060202	470	3,4	138	2700	Ściemnianie	10	15 000	90
MAS VLE LEDLuster D3.4-40W E27 P45 927FRG	929003060602	470	3,4	138	2700	Ściemnianie	10	15 000	90
MAS LEDLuster ND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	929003801102	485	2,3	211	2700	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
MAS LEDLuster ND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	929003626202	485	2,3	211	2700	Brak możliwości ściemniania	10	50 000	80
CorePro LEDLuster ND2-25W P45 E14 827 CLG	929001238692	250	2	125	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDLuster ND2-25W P45 E27 827 CLG	929001238792	250	2	125	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	929001345492	250	2,2	114	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	929001345692	250	2,2	114	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro Luster ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	929002967102	250	2,8	89	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro Luster ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	929002966902	250	2,8	89	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDLuster ND4.3-40W E14 827P45CLG	929001890492	470	4,3	109	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDLuster ND4.3-40W E27 827P45CLG	929001890592	470	4,3	109	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDLuster ND4.3-40W E14 827P45FRG	929001345592	470	4,3	109	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDLuster ND4.3-40W E27 827P45FRG	929001345792	470	4,3	109	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro Luster ND 5-40W E14 827 P45 FR	929002969602	470	5	94	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
Corepro Luster ND 5-40W E27 827 P45 FR	929002969402	470	5	94	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro Luster ND 5-40W E14 840 P45 FR	929002970002	470	5	94	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro Lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	929002970402	470	5	94	6500	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDLuster ND6.5-60W P45 E14827CLG	929002028592	806	6,5	124	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDLuster ND6.5-60W P45 E27827CLG	929002029092	806	6,5	124	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDLuster ND6.5-60W P45 E14827FRG	929002028792	806	6,5	124	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDLuster ND6.5-60W P45 E27827FRG	929002029292	806	6,5	124	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDLuster ND6.5-60W P45 E14840CLG	929002028692	806	6,5	124	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDLuster ND6.5-60W P45 E14840FRG	929002028892	806	6,5	124	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDLuster ND6.5-60W P45 E27840FRG	929002029392	806	6,5	124	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro Luster ND 7-60W E14 827 P48 FR	929002973102	806	7	115	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro Luster ND 7-60W E27 827 P48 FR	929002973002	806	7	115	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro Luster ND 7-60W E27 840 P48 FR	929002973202	806	7	115	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro Luster ND 7-60W E14 840 P48 FR	929002973302	806	7	115	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro Luster ND 7-60W E14 865 P48 FR	929002973502	806	7	115	6500	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80

Źródło światła E27 w stylu retro

BETTER



Do 90%
oszczędności
energii

- Gama lamp LED w stylu retro ze specjalnym efektem wzorniczym
- W wersji DimTone (2200-2700 K) lub z możliwością ściemniania



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby wyświetlić listę kompatybilności ściemniaczy.



Przezroczysta ST64



Przezroczysta G120

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Trwałość	CRI
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	929003010702	806	5,9	137	2200-2700	DimTone	10	15 000	90
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	929003010902	806	5,9	137	2200-2700	DimTone	6	15 000	90
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	929003059402	806	5,9	137	2700	Ściemnianie	10	15 000	90
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	929003059302	806	5,9	137	2700	Ściemnianie	6	15 000	90

Specjalistyczne źródła światła E14/E27

GOOD



Do 83%
oszczędności
energii

- Źródła światła LED w specjalnym kształcie T25, T38, ST64 i G93



T25 ND 1.7-15W
E14 827



Sztyft ND 9.5-68W
T38 E27 830



Żarówka LEDBulb-
ND 7-60W E27
ST64 827CL G



Żarówka LEDBulb-
ND 7-60W E27 G93
827 CL G



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Trwałość	CRI
CorePro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	929001325702	150	1,7	88	2700	Brak możliwości ściemniania	12	15 000	80
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	929001901402	950	9,5	100	3000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	929001901502	1050	9,5	111	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	929001387692	806	7	115	2700	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	929001387992	806	7	115	2700	Brak możliwości ściemniania	6	15 000	80

Kapsułki LED i zamienniki LED dla halogenów liniowych

Kapsułki niskonapięciowe z trzonkiem G4

GOOD

15 000 godz.
Średnia trwałość

EyeComfort*

Do 92%
oszczędności energii2-letnia
gwarancja

- Doskonała alternatywa LED dla niskonapięciowych lamp halogenowych z trzonkiem G4
- W wersji mikro (bez możliwości ściemniania) o wyjątkowo niewielkich wymiarach - dzięki temu optymalnie pasuje do konwencjonalnych opraw oświetleniowych
- Ciepła biel (2700 K) zapewnia przyjemne oświetlenie otoczenia



2,1W



1W



1,7W



2,4W



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby wyświetlić listę kompatybilności ściemniaczy.

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Trwałość	CRI
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	929003779202	210	2.1	100	2700	Ściemnianie	12	15 000	80
CorePro LEDcapsule micro 1-10W G4 827	929003778902	100	1	100	2700	Brak możliwości ściemniania	12	15 000	80
CorePro LEDcapsule micro 1,7-20W G4 827	929003779002	200	1,7	118	2700	Brak możliwości ściemniania	12	15 000	80
CorePro LEDcapsule micro 2,4-28W G4 827	929003779102	300	2,4	125	2700	Brak możliwości ściemniania	12	15 000	80

Kapsułki niskonapięciowe z trzonkiem GY6.35

GOOD

15 000 godz.
Średnia trwałość

EyeComfort*

Do 91%
oszczędności energii2-letnia
gwarancja

- Doskonała alternatywa LED dla niskonapięciowych lamp halogenowych z trzonkiem GY6.35
- Ciepła biel (2700 K) zapewnia przyjemne oświetlenie otoczenia



1,8 W



4,2W DIM



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby wyświetlić listę kompatybilności ściemniaczy.

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Trwałość	CRI
CorePro LEDcapsule 4,2-40W GY6,35 827 DIM	929003609002	470	4,2	112	2700	Ściemnianie	12	15 000	80
CorePro LEDcapsule 1,8-20W GY6,35 827	929002389702	205	1,8	114	2700	Brak możliwości ściemniania	12	15 000	80
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	929002389802	215	1,8	119	3000	Brak możliwości ściemniania	12	15 000	80

Kapsułki z trzonkiem G9

GOOD

15 000 godz.
Średnia trwałość



Do 92%
oszczędności energii

2-letnia
gwarancja

- Prosty zamiennik LED dla lamp halogenowych z trzonkiem G9
- Dostępny w dwóch temperaturach barwowych: 2700 K i 3000 K



Kapsułka LED
2-25W



Kapsułka LED
3,2-40W



Kapsułka LED
2,6-25W Dim



Kapsułka LED
4,8-60W



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby wyświetlić listę kompatybilności ściemniaczy.

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Trwałość	CRI
CorePro LEDcapsule 2,7-25W G9 827 DIM	929003791102	300	2,7	111	2700	Ściemnianie	12	15 000	80
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	929003791202	480	4	120	2700	Ściemnianie	12	15 000	80
CorePro LEDcapsule 1,9-25W G9 827	929003790502	220	1,9	116	2700	Brak możliwości ściemniania	12	15 000	80
CorePro LEDcapsule 3,7-40W G9 827	929003790802	470	3,7	127	2700	Brak możliwości ściemniania	12	15 000	80
CorePro LEDcapsule 4,8-60W G9 827	929002055102	570	4,8	119	2700	Brak możliwości ściemniania	12	15 000	80
CorePro LEDcapsule 1,9-25W ND G9 830	929003790602	220	1,9	116	3000	Brak możliwości ściemniania	12	15 000	80
CorePro LEDcapsule 3,7-40W ND G9 830	929003790902	470	3,7	127	3000	Brak możliwości ściemniania	12	15 000	80
CorePro LEDcapsule ND 4,8-60W G9 830	929002059802	570	4,8	119	3000	Brak możliwości ściemniania	12	15 000	80

R7S liniowa

GOOD

15 000 godz.
Średnia trwałość



Do 88%
oszczędności energii

2-letnia
gwarancja

- Prosta modernizacja halogenowych lamp liniowych o trzonku R7S (dwustronnie trzonkowane)
- Ciepła biel (3000 K) lub neutralna biel (4000 K)



R7S 118 mm
DIM 14W



R7S 118 mm
DIM 17,5W



R7S 78 mm
7W



R7S 78 mm
11,5W



R7S 118mm



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby wyświetlić listę kompatybilności ściemniaczy.

Nazwa produktu	12NC	lm	W	lm/W	K			Trwałość	CRI
CorePro LEDlinear R7S 118mm 14-100W 830 DIM	929001243702	1600	14	114	3000	Ściemnianie	10	15 000	80
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	929001243802	1800	14	129	4000	Ściemnianie	10	15 000	80
CorePro LEDlinear R7S 118mm 14-120W 830 DIM	929001353602	2000	14	143	3000	Ściemnianie	10	15 000	80
CorePro LEDlinear R7S 118mm 14-120W 840 DIM	929001353702	2000	14	143	4000	Ściemnianie	10	15 000	80
CorePro LEDlinear R7S 118mm 17,5-150W 830 DIM	929002016602	2460	17,5	141	3000	Ściemnianie	10	15 000	80
CorePro LEDlinear D 17,5-150W R7S 118 840	929002016702	2460	17,5	141	4000	Ściemnianie	10	15 000	80
CorePro LEDlinear R7S 78mm 7-60W 830	929003791302	950	7	136	3000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDlinear R7S 118mm 8,1-60W 830	929002495002	810	7,2	113	3000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro R7S 118mm 7,2-60W 840	929002495102	850	7,2	118	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	929003791402	1000	7	143	4000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80
CorePro LEDlinear R7S 78mm 11,5-100W 830	929003791502	1521	11,5	132	3000	Brak możliwości ściemniania	10	15 000	80