



Philips PLED
oferta zamienna dla
niezintegrowanych świetlówek
kompaktowych
(CFL-ni)

Q4' 2023

Wymień CFL-ni na energooszczędne alternatywy Philips LED

Nie daj się pozostawić w ciemności. Biorąc pod uwagę wysokie koszty energii i zmienioną dyrektywę w sprawie redukcji substancji niebezpiecznych (RoHS), która od 24 lutego 2023 r. zakazała wprowadzania na rynek UE niezintegrowanych lamp kompaktowych, nigdy nie było lepszego momentu na zmianę i oszczędzanie.

Poznaj przyszłościowe rozwiązanie dzięki szerokiej gamie lamp **LED Philips CorePro PLED**, które bezpośrednio zastępują niezintegrowane kompaktowe lampy fluorescencyjne (CFL-ni) w każdym zastosowaniu.

Korzyści:

- Trwałość do **30 000 godzin**
- Do **67% oszczędności** w porównaniu do świetlówek
- Łatwa wymiana **1 - 1**
- **Szybka** instalacja



Dlaczego warto przejść na CorePro PLLED?

Zasadnicze korzyści



Energooszczędne

- Do 67% bardziej energooszczędne niż konwencjonalne źródła światła
- Wydajność do 140 lm/W




Wytrzymałe

- Trwałość do 30,000 godzin redukuje koszty utrzymania
- Plastik odporny na stłuczenia



Łatwa wymiana 1-1

- Najlepszy stosunek jakości do ceny
- Używanie dotychczasowej instalacji bez wprowadzania znacznych zmian

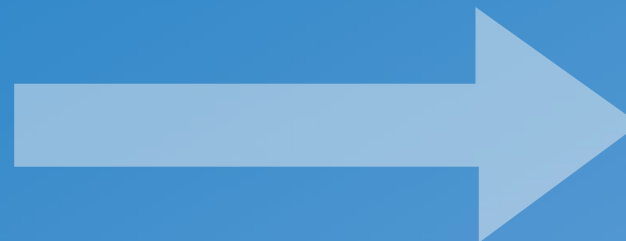

Szeroki zakres zastosowań

- Szeroki zakres dostępnych produktów PLL HF to więcej możliwości
- Dostępne opcje od 475 lumenów do 3,400 lumenów



Wysoka jakość strumienia


- Natychmiastowe 100% światła
- Obrotowe końcówki dla PLC oraz PLT
- Opcje od 3000K i 4000K dla wszystkich produktów oraz dodatkowo 6500K dla PLL
- Bez efektu migotania

Skorzystaj z narzędzia do wyszukiwania zamienników dla produktów konwencjonalnych!



Dostępna jest dedykowana wyszukiwarka zamienników dla wycofywanych świetlówek fluorescencyjnych.

Wpisz kod produktu lub wybierz świetlówkę z listy, aby znaleźć właściwy zamiennik LED.

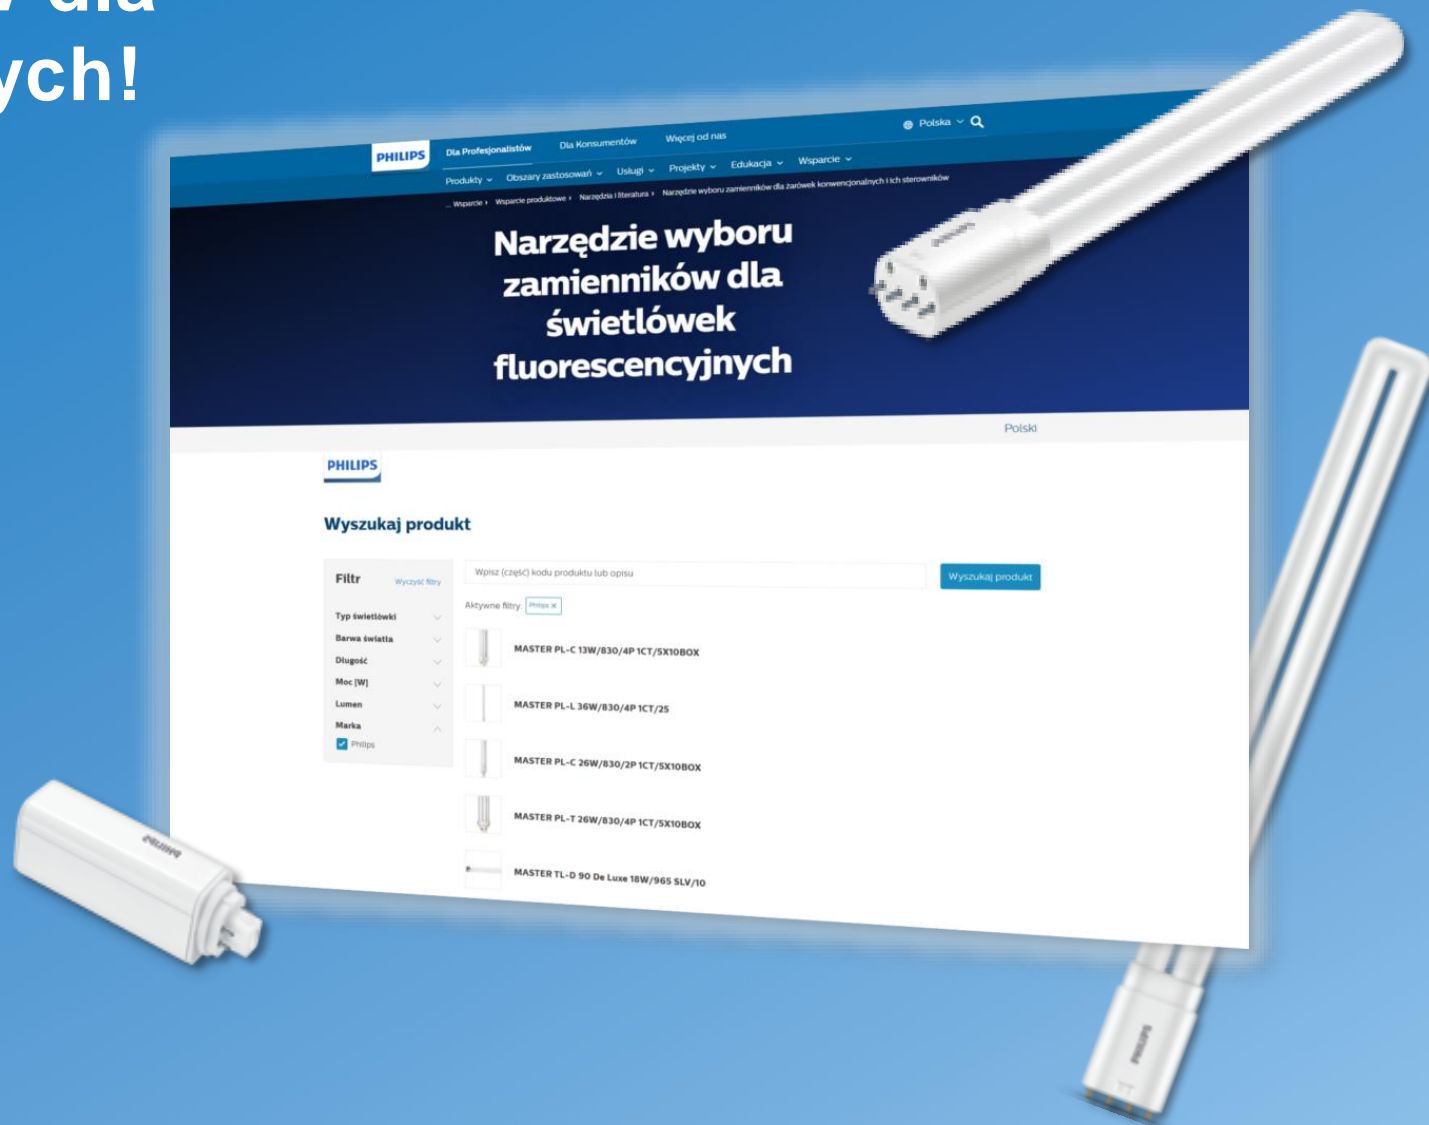
[Przejdź do narzędzia](#)



Philips PLED – zamienniki dla PLC


Zdjęcie	12NC	Nazwa produktu	Moc źródła	Moc zamiennika konw.	Strumień świetlny	Temperatura barwowa	Trwałość	Trzonek	Napięcie	Gwarancja	Klasyfikacja EEL	Karta katalogowa
 	929001350702	CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	4.5 W	13 W	475 lm	3000 K	30000 h	G24D-1 G24d-1	220-240 V	3 lata	F	CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1 929001350702 Philips lighting
	929001350802	CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1	4.5 W	13 W	500 lm	4000 K	30000 h	G24D-1 G24d-1	220-240 V	3 lata	F	CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1 929001350802 Philips lighting
	929001201402	CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	6.5 W	18 W	650 lm	3000 K	30000 h	G24D-2 G24d-2	220-240 V	3 lata	F	CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2 929001201402 Philips lighting
	929001201002	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	6.5 W	18 W	650 lm	3000 K	30000 h	G24Q-2 G24q-2	20-50 V	3 lata	F	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2 929001201002 Philips lighting
	929001201502	CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	6.5 W	18 W	700 lm	4000 K	30000 h	G24D-2 G24d-2	220-240 V	3 lata	F	CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2 929001201502 Philips lighting
	929001201102	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	6.5 W	18 W	700 lm	4000 K	30000 h	G24Q-2 G24q-2	20-50 V	3 lata	F	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2 929001201102 Philips lighting
	929001201202	CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	8.5 W	26 W	950 lm	3000 K	30000 h	G24D-3 G24d-3	220-240 V	3 lata	F	CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3 929001201202 Philips lighting
	929001201302	CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	8.5 W	26 W	1000 lm	4000 K	30000 h	G24D-3 G24d-3	220-240 V	3 lata	F	CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3 929001201302 Philips lighting
	929001200802	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	9 W	26 W	950 lm	3000 K	30000 h	G24Q-3 G24q-3	20-50 V	3 lata	F	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3 929001200802 Philips lighting
	929001200902	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	9 W	26 W	1000 lm	4000 K	30000 h	G24Q-3 G24q-3	20-50 V	3 lata	F	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3 929001200902 Philips lighting

Philips PLED – zamienniki dla PLS


Zdjęcie	12NC	Nazwa produktu	Moc źródła	Moc zamiennika konw.	Strumień świetlny	Temperatura barwowa	Trwałość	Trzonek	Napięcie	Gwarancja	Klasyfikacja EEL	Karta katalogowa
	929001926302	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	5 W	11 W	520 lm	3000 K	30000 h	G23 G23	220-240 V	3 lata	F	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23 929001926302 Philips lighting
	929001926402	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	5 W	11 W	550 lm	4000 K	30000 h	G23 G23	220-240 V	3 lata	F	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23 929001926402 Philips lighting




Philips PLED – zamienniki dla PLL

Zdjęcie	12NC	Nazwa produktu	Moc źródła	Moc zamiennika konw.	Strumień świetlny	Temperatura barwowa	Trwałość	Trzonek	Napięcie	Gwarancja	Klasyfikacja EEL	Karta katalogowa
	929003592402	CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P	12 W	24 W	1440 lm	3000 K	30000 h	2G11 2G11	220-240 V	3 lata	E	CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P 929003592402 Philips lighting
	929003592502	CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P	12 W	24 W	1500 lm	4000 K	30000 h	2G11 2G11	220-240 V	3 lata	E	CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P 929003592502 Philips lighting
	929003592602	CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P	16.5 W	36 W	2000 lm	3000 K	30000 h	2G11 2G11	220-240 V	3 lata	E	CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P 929003592602 Philips lighting
	929003592702	CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 840 4P	16.5 W	36 W	2100 lm	4000 K	30000 h	2G11 2G11	220-240 V	3 lata	E	CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 840 4P 929003592702 Philips lighting
	929003592202	CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P	8 W	18 W	960 lm	3000 K	30000 h	2G11 2G11	220-240 V	3 lata	E	CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P 929003592202 Philips lighting
	929003592302	CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P	8 W	18 W	1000 lm	4000 K	30000 h	2G11 2G11	220-240 V	3 lata	E	CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P 929003592302 Philips lighting

Philips PLED – zamienniki dla PLL


Zdjęcie	12NC	Nazwa produktu	Moc źródła	Moc zamiennika konw.	Strumień świetlny	Temperatura barwowa	Trwałość	Trzonek	Napięcie	Gwarancja	Klasyfikacja EEL	Karta katalogowa
	929003579002	CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11	12 W	24 W	1440 lm	3000 K	30000 h	2G11 2G11	20-60 V	3 lata	E	CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11 929003579002 Philips lighting
	929003579102	CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11	12 W	24 W	1500 lm	4000 K	30000 h	2G11 2G11	20-60 V	3 lata	E	CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11 929003579102 Philips lighting
	929001381502	CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	16.5 W	36 W	2000 lm	3000 K	30000 h	2G11 2G11	53-77 V	3 lata	E	CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11 929001381502 Philips lighting
	929001381602	CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	16.5 W	36 W	2100 lm	4000 K	30000 h	2G11 2G11	53-77 V	3 lata	E	CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11 929001381602 Philips lighting
	929001920402	CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	24 W	55 W	3200 lm	3000 K	30000 h	2G11 2G11	53-77 V	3 lata	E	CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11 929001920402 Philips lighting
	929001920502	CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	24 W	55 W	3400 lm	4000 K	30000 h	2G11 2G11	53-77 V	3 lata	E	CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11 929001920502 Philips lighting
	929003578802	CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11	8 W	18 W	960 lm	3000 K	30000 h	2G11 2G11	20-60 V	3 lata	E	CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11 929003578802 Philips lighting
	929003578902	CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11	8 W	18 W	1000 lm	4000 K	30000 h	2G11 2G11	20-60 V	3 lata	E	CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11 929003578902 Philips lighting

Philips PLED – zamienniki dla PLL

Zdjęcie	12NC	Nazwa produktu	Moc źródła	Moc zamiennika konw.	Strumień świetlny	Temperatura barwowa	Trwałość	Trzonek	Napięcie	Gwarancja	Klasyfikacja EEL	Karta katalogowa
	929003592802	CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P	24 W	55 W	3200 lm	3000 K	30000 h	2G11 2G11	220-240 V	3 lata	E	CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P 929003592802 Philips lighting
	929003592902	CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P	24 W	55 W	3400 lm	4000 K	30000 h	2G11 2G11	220-240 V	3 lata	D	CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P 929003592902 Philips lighting



Philips PLED – zamienniki dla PLT

Zdjęcie	12NC	Nazwa produktu	Moc źródła	Moc zamiennika konw.	Strumień świetlny	Temperatura barwowa	Trwałość	Trzonek	Napięcie	Gwarancja	Klasyfikacja EEL	Karta katalogowa
	929003576702	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	15 W	32 W	1620 lm	3000 K	30000 h	GX24Q-3 GX24q-3	20-60 V	3 lata	F	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3 929003576702 Philips lighting
	929003576802	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	15 W	32 W	1800 lm	4000 K	30000 h	GX24Q-3 GX24q-3	20-60 V	3 lata	E	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3 929003576802 Philips lighting
	929003576902	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	18.5 W	42 W	2100 lm	3000 K	30000 h	GX24Q-4 GX24q-4	20-60 V	3 lata	F	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4 929003576902 Philips lighting
	929003577002	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	18.5 W	42 W	2250 lm	4000 K	30000 h	GX24Q-4 GX24q-4	20-60 V	3 lata	E	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4 929003577002 Philips lighting
	929003576302	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	6.5 W	18 W	720 lm	3000 K	30000 h	GX24Q-2 GX24q-2	20-60 V	3 lata	F	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2 929003576302 Philips lighting
	929003576402	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	6.5 W	18 W	800 lm	4000 K	30000 h	GX24Q-2 GX24q-2	20-60 V	3 lata	E	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2 929003576402 Philips lighting
	929003576502	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	9 W	26 W	990 lm	3000 K	30000 h	GX24Q-3 GX24q-3	20-60 V	3 lata	F	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3 929003576502 Philips lighting
	929003576602	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	9 W	26 W	1100 lm	4000 K	30000 h	GX24Q-3 GX24q-3	20-60 V	3 lata	E	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3 929003576602 Philips lighting



Wybierz odpowiedni produkt PLLED do projektu




Zastosowania

CorePro PLS

CorePro PLC

CorePro PLT

CorePro PLL

	Biura/ szkoły / opieka – czas włączonego oświetlenia: zwykle 12 godzin/dzień		✓		✓
	Korytarz – czas włączonego oświetlenia: od 12 godzin/dzień do 24/7	✓	✓	✓	
	Handel / hotelarstwo – czas włączonego oświetlenia: od 12 godzin/dzień do 24/7	✓	✓	✓	✓
	Budynki mieszkalne – czas włączonego oświetlenia: zwykle do 12 godzin/dzień		✓	✓	



Znajdź odpowiednią lampę PLLED dla każdego zapotrzebowania używając naszej wyszukiwarki:

www.lighting.philips.pl/products/highlighted-products/led-tube

Signify

Signify