




# TrueForce Core LED SON-T

alternatywne rozwiązanie LED  
dla konwencjonalnych źródeł sodowych

Philips TrueForce Core LED SON-T to nowe portfolio do zastosowań zewnętrznych. Jest to najprostszy sposób, aby zacząć oszczędzać na zużyciu energii i poprawić jakość światła przy zachowaniu niskich nakładów inwestycyjnych i krótkiego czasu zwrotu.

Informacje PIPO: nowe

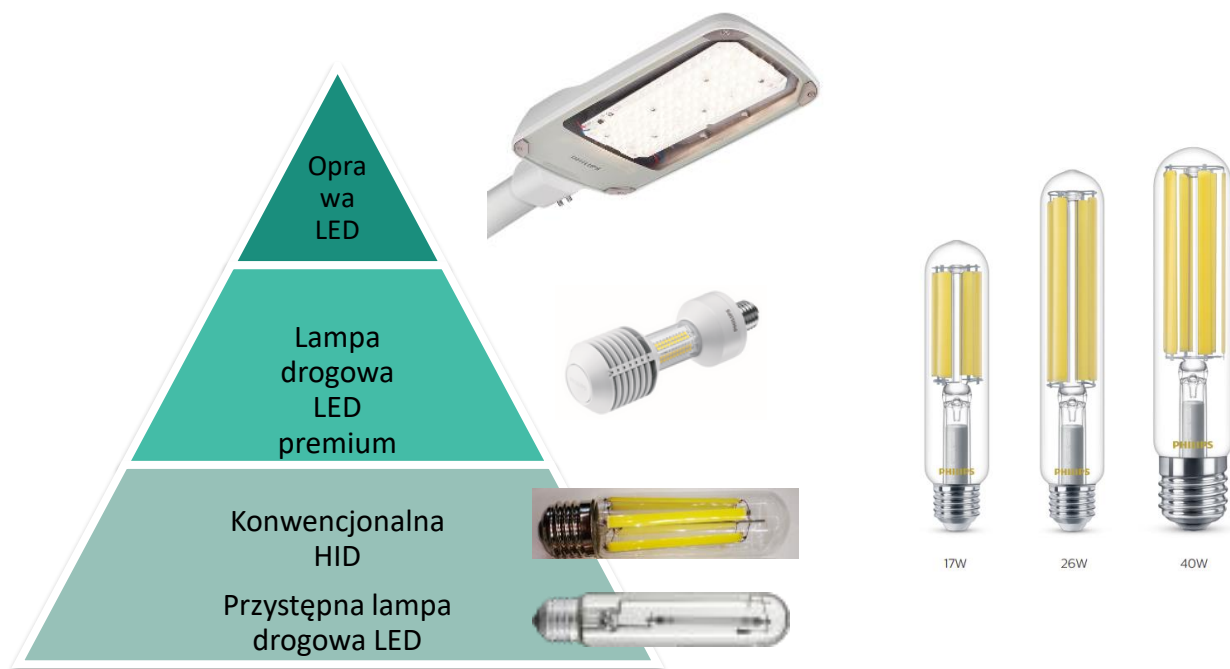

Przystępny asortyment może konkurować z alternatywnym rozwiązaniem – konwencjonalne SON-T bezpośrednio w kanale trade, szczególnie w przypadku konserwacji, krótszego czasu zwrotu i akceptowalnej inwestycji początkowej oraz oczekiwanego wysokiego wskaźnika oddawania barw.

- ❑ Technologia GaN pozwala na mniejszy zasilacz, możliwy jest teraz kształt szklanej rurki **statecznik / zasilanie (220~240V)**
- ❑ **25 000 godz. trwałości**
- ❑ Mega-żarnik dostarcza strumień świetlny do 7500lm
- ❑ IP65 dzięki konstrukcji w pełni ze szkła
- ❑ 3000 / 4000 K, Ra 70
- ❑ PF 0,9 i ochrona przeciwprzebieciowa > 2 KV

Philips TrueForce Core LED SON-T to nowe portfolio do zastosowań zewnętrznych. Jest to najprostszy sposób, aby zacząć oszczędzać na zużyciu energii i poprawić jakość światła przy zachowaniu niskich nakładów inwestycyjnych i krótkiego czasu zwrotu.


Informacje PIPO: nowe

## Technical Specifications

Product description	Lumen Output	Power Wattage	Color Temp	Voltage	Cap	Lifetime	CRI
	lm	W	K	VAC		hrs	
929002484802 TF Core LED road 17W 730 E27 MV	2800	17	3000	220-240	E27	25000	70
929002484902 TF Core LED road 17W 740 E27 MV	3000	17	4000	220-240	E27	25000	70
929002485002 TF Core LED road 26W 730 E27 MV	4200	26	3000	220-240	E27	25000	70
929002485102 TF Core LED road 26W 740 E27 MV	4500	26	4000	220-240	E27	25000	70
929002485202 TF Core LED road 40W 730 E40 MV	7200	40	3000	220-240	E40	25000	70
929002485302 TF Core LED road 40W 740 E40 MV	7500	40	4000	220-240	E40	25000	70

## Fixture compatibility

Product description	C max. Overall Length	D max. Diameter	Weight
	mm	mm	g
LED SON-T 17W	170	38	80
LED SON-T 26W	210	38	100
LED SON-T 40W	225	46	160

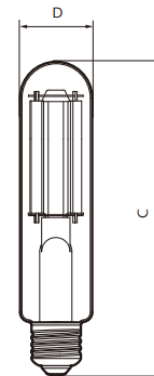

Replacement for conventional SON-T/SON-T PIA lamps



Lamp Type	17W	26W	40W
SON-T 70W		○	
SON-T 100W			○
SON-T PIA 50W	○		
SON-T PIA 70W		○	
SON-T PIA 100W			○

• Avg. equivalence (O) means the average effect of LED lamp during the life comparable to conv. HID

Signify